




Giver dig sikkerhed i hjemmet.

DA-1AS



-Leder


2 leder dørtelefon

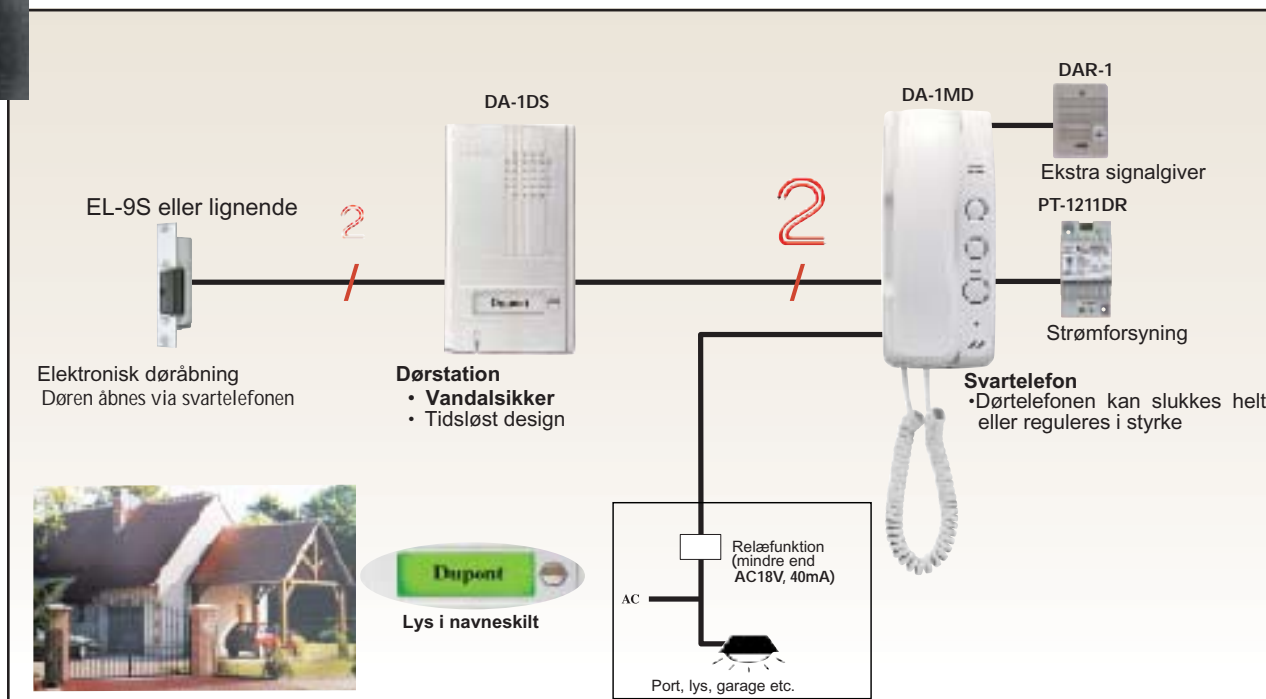

Systemet:

- Forbind dørlåsen med opkaldsenheden (låsen købes hos låsesmeden). 16Volt AC, 20 ohm eller mere.
- Eksisterende kabling fra ringklokke el.lign. kan genanvendes. (Husk at fjerne den gamle strømkilde først)
- Svartelefonen er forsynet med døråbnertast og tast til tænding af eventuelt lys. (Separat relæ på under 18 volt AC, 40 mA)
- Det er også muligt at tilkoble ekstra signalgiver til svartelefonen.

Dimentioner

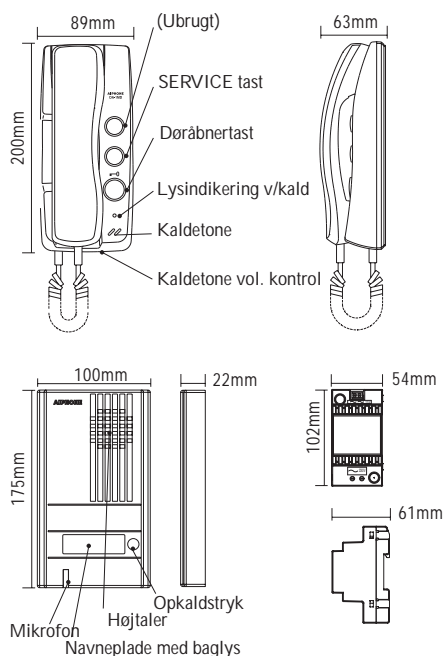

Tilvalg



Specifikationer

- Strøm: AC 15V, Strømforsyning medfølger
- Opkald: Elektronisk tone så længe der trykkes på døreheden
- Tale: Uafbrudt gennem svartelefon.
- Vægt : DA-1MD: ca. 370g. DA-1DS: ca. 270g. PT-1211DR: 380g.
- Kabling: 2ledere fra dør til DA-1MD
- Kabellængder: (1)Dørlås (2)Dør station (3)Svartelefon (4) Strømforsyning

| | Ø 0.6mm | Ø 0.8mm | Ø 1.0mm |
|-----------------|---------|---------|---------|
| (1)-(2)-(3)-(4) | 110m | 200m | 310m |
| (3)-(4) | 55m | 100m | 155m |

- DA-1AS sæt består af DA-1DS, DA-1MD & PT-1211DR.
- PT-1211DR strømforsyningen er speciel designet for DA-1MD.

Forhandler:



Kan man altid regne med

Importør: www.kajlarsen.dk