


AL 600

Armaturet udsender et meget bredstrålede lys. Lysfordelingen er optimeret til belysning i f.eks. smalle passager og tunneller. Designet er lavt og robust.

Project name:

Project type:

Notes:

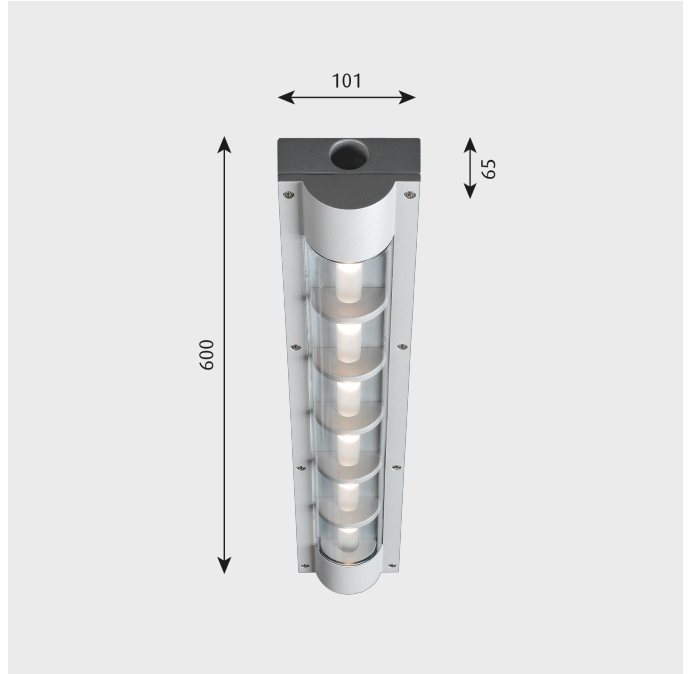

Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade, pulverlakeret.

Montage

Sløjfning: Godkendt, max 5x2,5 mm². Integreret forkobling.
Installationskabel: 8-13mm (medfølger ikke).

Klasse

Tæthedsklasse IP65. Isolationsklasse II. IK10.

Information

Kan monteres direkte på væg eller loft. Tilslutning i hver ende med 5x2,5mm² klemmer. Leveres med integreret transientbeskyttelsesenhed (SPD). For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Materialer

Armaturhus: Støbt aluminium. Afskærmning: Klar polykarbonat.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 103 x 65 x 600 Maks. 3,4 kg

Lyskilde & energiklasse

6 POWER LED 3000K 6,5W

Design

Mads Odgård

Vægt

Min.: 3.299 kg Maks.: 3.354 kg

Overflade

Alu farve struktur

Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Reflektor	Variantnummer
6 POWER LED 3000K 10/15W	Alu farve struktur	II	MEGET BREDSTRÅLENDE	5742580676
6 POWER LED 3000K 6,5W	Alu farve struktur	II	MEGET BREDSTRÅLENDE	5742580650