

Affugter Aquasorb

AQ-30B, -31B, -31L



Affugtningskapacitet ved 20°C / 60%RF

0,85 - 1,55 kg/h

Tørluftmængde

330 - 370 m³/h

- Kondensere fugten væk
- Rustfrit chassis
- Vaskbar rotor
- Forberedt for kanaltilslutninger
- Klarer dugpunkter under 0°C
- Pumpe for kondensvand




*Udsnit af affugterrotor fra
Seibu Giken. Takket være
de mange kanaler optages
fugten ekstra effektivt.*

World leaders in dehumidification.

TEKNISKE DATA


Affugter model	AQ-30B	AQ-31B	AQ-31L
Nominel kapacitet ¹ (kg/h)	0,85	1,15	1,55
Tørluftmængde ² (m ³ /h)	370	330	330
Ved eksternt statisk tryk [Pa]	100	100	100
Total tilslutningseffekt (kW)	1,8	2,2	2,9
Forsikring 230V / 50Hz (A)	10	10	16
Vægt (kg)	34	38	38

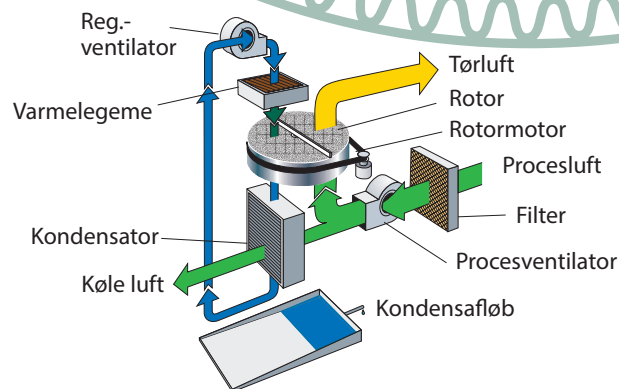


1. Gælder for 20°C / 60%RF. Se nedenstående diagram for andre konditioner.
2. Luftmængde ved densitet 1,20 kg/m³.

KORREKTIONS DIAGRAM


AQ-30B

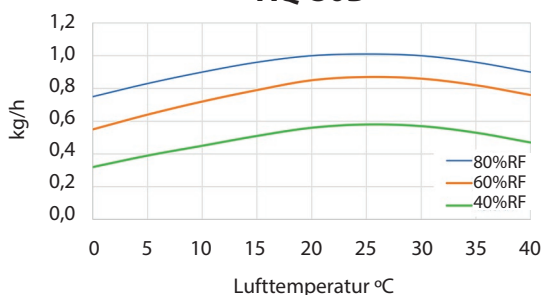

AQ-31B

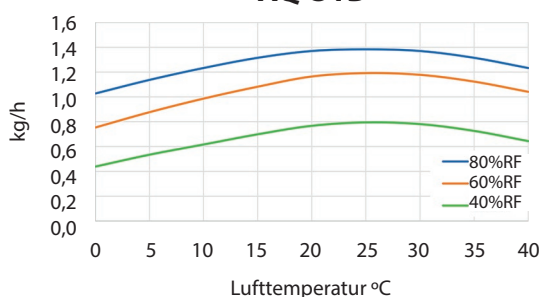

AQ-31L

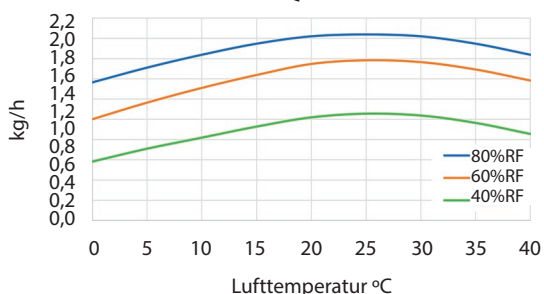

Tørlufttemperaturen ved nominel luftmængde beregnes ud fra formelen:

AQ-30B

$$t_{ud} = t_{ind} + 6^{\circ}\text{C}$$

AQ-31B



$$t_{ud} = t_{ind} + 14^{\circ}\text{C}$$

AQ-31L

$$t_{ud} = t_{ind} + 15^{\circ}\text{C}$$

DIMENSIONER

Retten til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes. Installationstegning kan downloades fra www.dst-sg.com

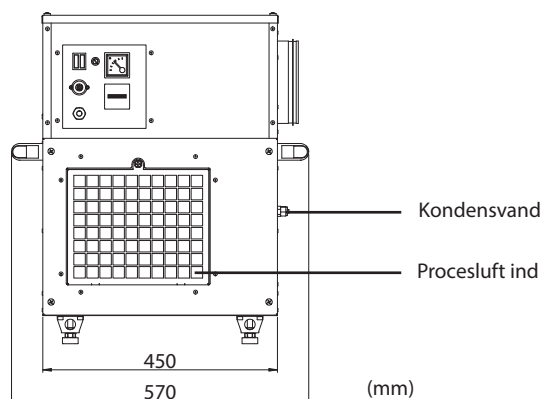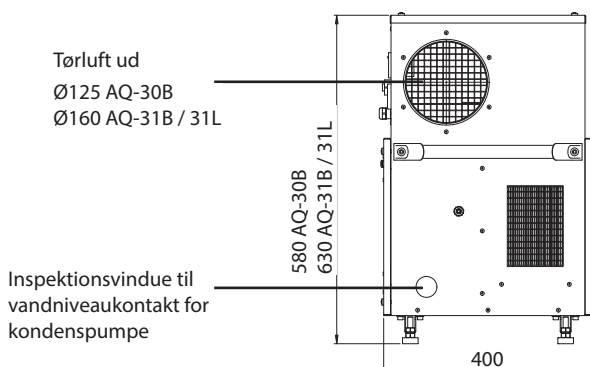

Updated 19.01



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com