

DAFA produktkatalog

2019

1. udgave - April 2019



DAFA AirStop System®

Komplet dampspærreprogram
til indvendig tætning
- fra side 5



DAFA AirVent System®

Vindspærre og undertag til tætning
og ventilation af tag og facade
- fra side 18



DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod den sund-
hedsskadelige radongas
- fra side 28



Fugesystemer

Gennemtestede fugesystemer til vinduer,
døre og samlinger
- fra side 34



DAFA Facade Kit™

Tætner konstruktioner, absorberer
vibrationer, beskytter materialer
- fra side 42



Glas-, vindues- og dørtætning

Stærke systemer til nye og gamle døre
og vinduer
- fra side 47

Landsdækkende forhandling - altid lige ved hånden

DAFAs produkter forhandles over hele landet gennem trælasthandlere, byggematerialeforretninger og grossister. Du kan således bestille DAFAs produkter dér, hvor du plejer at hente byggematerialer. En oversigt over vores forhandlere findes på vores website på dafa.dk/forhandlere. Det er naturligvis en selvfølge, at produkterne leveres på rette sted til rette tid. Derfor har DAFA et velfungerende logistiksystem, der sikrer, at produkterne kan være fremme til tiden.



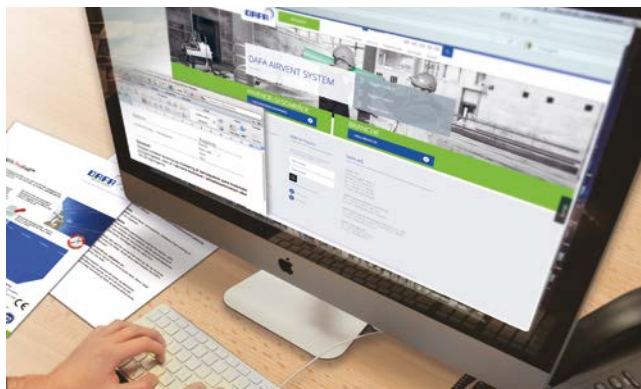
Imødekommende og personlig betjening gør det lidt lettere

Hos DAFA kan du altid regne med opbakning. Kompetente og erfarne medarbejdere er til din rådighed og klar til at hjælpe i enhver form for leveringsmæssige spørgsmål. DAFAs eksterne konsulenter er dine specialister, der er klar med kvalificeret rådgivning overalt i landet - i forretningen, på byggepladsen, til byggemøde, eller hvor der er brug for det. Du kan altid forvente en serviceorienteret holdning, når du kontakter os.



Værdifulde informationer til korrekt projektering

DAFAs produkter er dokumenteret med produkt- og datablade, hvor du finder alle tekniske oplysninger og specifikationer. DAFA har også udarbejdet en række eksempler på beskrivelser med det formål at hjælpe med udarbejdelsen af en fyldestgørende projektbeskrivelse. Beskrivelsesteksterne kan med fordel anvendes som skabelon for dit aktuelle projekt og kan ligesom produkt- og databladene hentes på DAFAs website.



Professionelle vejledninger sikrer effektiv montage

DAFA stiller fyldestgørende montagevejledninger til rådighed. Det sker via vores website, via QR-koder på produkterne og i nogle tilfælde medfølgende produkterne ud på byggepladsen.

Tilbehørsprodukterne til AirStop- og AirVent systemerne er f.eks. forsynet med letforståelige tegninger, der viser montage trin for trin.

Find det hele på www.dafa.dk.



Indholdsfortegnelse

DAFA AirStop System®

DAFA dampspærrefolie	5
DAFA dampspærretape	8
DAFA folieklæb	9
DAFA universal primer	9
DAFA Multi Sealing	9
DAFA universal rør- og kabelkrave	10
DAFA Hi-tack rør- og kabelkrave	10
DAFA PE lysningsfolie	11
DAFA Duo Foil lysningsfolie	11
DAFA sokkel- og remfolie	12
DAFA hjørner	12
DAFA spærfodskrave	12
DAFA Isobatt™	13
DAFA Klemliste	13
DAFA Hi-tack tætningsmasse	13

DAFA AirVent System®

DAFA undertag og vindspærre	18
DAFA UV tape	19
DAFA vliestape med split-liner	19
DAFA butyltape	19
DAFA klemlistebånd	20
Norton selvklæbende PVC-liste	20
DAFA undertagsklæb	20
DAFA universal primer	20
DAFA UV kabelkrave	21
DAFA UV rørkrave	21
DAFA undertagsventil	21
DAFA undertagsstrammere	24

DAFA Radon System™

DAFA Radonspærre	28
DAFA Murfolie	28
DAFA UV tape	28
DAFA Multi Sealing™	29
DAFA butylbånd	29
DAFA Butyl 200 fugemasse	29
DAFA Radon universal kabelkrave	30
DAFA Radon universal rørkrave	30
DAFA Radonhjørne	30
DAFA Radon tætningsmasse	31
DAFA fleksibel støbeform	31
DAFA Radonbrønd	31
DAFA Klemliste	31

Fugeløsninger

illmod 600 fugebånd	34
DAFA universal primer	34
Dimensioneringsskema for fugebånd	35
DAFA Flex 600 fugebånd	37
illmod Trio+ fugebånd	37
Bagstop skumnylonlister, firkantede	38
Bagstop skumnylonlister, runde	38
Bagstop polyrundprofil, PE-skumlister	38

DAFA Facade Kit™

EPDM gummidug	42
DAFA EPDM klæber	42
DAFA Multi Sealing	43
Neopren bygningsgummi	43
EPDM-lister til facadeplader	44
Butylbånd	44
Butyl 200 fugemasse	45

Glas-, vindues- og dørtætning

Alu-Com glasisætningssystem	47
Tilbehør til Alu-Com	48
GL-liste, alu-bundglaslister	49
Tilbehør til GL-liste	49
GL-liste, alu-bundglaslister - GDS-pakker	50
Butylbånd	50
DAFA Kron og DAFA Cell	51
EPDM-glasisætningsprofiler	52
Q-Lon tætningslister og tilbehør	53
Lozaron PVC-tætningslister	55
DAFA Tæt	55
Aqua-Stop, alu-dørbundstykke	56
Børstelister	57

Tilmeld dig DAFAs nyhedsbrev

Få alle nyheder om nye produkter og løsninger, der matcher dit behov. Tilmeld dig på dafa.dk/nyhedsbrev




Følg DAFA Byg på Facebook

Vær blandt de første til at få nyheder om produkter og trends, og deltag i vores spændende konkurrencer. facebook.com/dafa.byg



DAFA AirStop System®

- for det bæredygtige byggeri



DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA AirStop System®

DAFA dampspærrefolie	5
DAFA dampspærretape	8
DAFA folieklæb	9
DAFA universal primer	9
DAFA Multi Sealing	9
DAFA universal rør- og kabelkrave	10
DAFA Hi-tack rør- og kabelkrave	10
DAFA PE lysningsfolie	11
DAFA Duo Foil lysningsfolie	11
DAFA sokkel- og remfolie	12
DAFA hjørner	12
DAFA spærfodskrave	12
DAFA Isobatt™	13
DAFA Klemliste	13
DAFA Hi-tack tætningsmasse	13

DAFA AirStop System®

- dampspærre, der tætnet alle områder...

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tætningsystem til dampspærren. En produktserie, der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet.

Fås over hele landet i byggemarkeder og tømmerhandlere.

DAFA funktions- og produktgaranti

DAFA AirStop System er en gennemtestet systemløsning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa.dk/airstop

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



DAFA dampspærrefolie

DAFAs dampspærrefolier er designet til anvendelse alt efter bygningstype og projektaktuelle krav. Forskellige farver gør genkendeligheden let. Dermed er du sikker på altid at arbejde med den rigtige dampspærrefolie til opgaven. Se dafa.dk/airstop for yderligere information.

Illustration	DB nr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ banebredde/ tykkelse/længde	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
<p>Performance folie</p> 						
	2042039	620035141	5705636464824	DAFA ExFoil™ 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm	50 rl. /5000m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Fremtidens dampspærre - klar til BR20 krav • Fast diffusionsmodstand med Sd-værdi på >10 • Hurtigere montage end traditionelle PE-folier • 3-lag med armeringsnet sikrer stor rivefasthed og styrke • 30 års funktionsgaranti • Let montage på tværs af spær • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
<p>PE-folie</p> 	1343811 1845607	620014522 620027187	5705636344645 5705636426471	DAFA ProFoil™ 2 m x 50 m x 0,20 mm 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % ren polyethylen (PE)-folie • Stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,20 mm tykkelse • CE-mærket • 30 års funktionsgaranti • ProFoil er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1921603	620030320	5705636444543	3 m x 33,3 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ²	
	1602184 1845610	620022019 620027188	5705636394664 5705636426488	4 m x 25 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ²	
	1985137	620029447	5705636440668	6 m x 25 m x 0,20 mm	33 rl. /4950 m ²	
<p>PE-folie</p> 	1343810 1845603	620014175 620027184	5705636342245 5705636426457	DAFA EcoFoil™ 2 m x 50 m x 0,20 mm 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % regenereret polyethylen (PE)-folie • Stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,20 mm tykkelse • CE-mærket • 15 års funktionsgaranti • EcoFoil er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1602180 1845605	620022022 620027186	5705636394695 5705636426464	4 m x 25 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ²	
<p>PE-folie</p> 	1448913	620017403	5705636363714	DAFA UniFoil™ 2 m x 25 m x 0,15 mm	52 rl. /2600 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % ren polyethylen (PE)-folie • Stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,15 mm tykkelse • CE-mærket • 15 års funktionsgaranti • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
<p>Fugtadaptiv dampspærre</p> 	1822986	620026581	5705636422312	DAFA HiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. /2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Fugtadaptiv dampspærre med variabel vanddampdiffusionsmodstand • Anvendes bl.a. til fritidsboliger, tagrenovering udefra, tagelementer/kassetter • CE-mærket • 30 års funktionsgaranti • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
<p>Dampbremse</p> 	1822985	620026579	5705636422305	DAFA DiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. /2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsåben dampbremse • Polyethylen (PE)-banevare belagt med fugtabsorberende Polypropylen (PP)-fliesdug • CE-mærket • Særlig velegnet til sommerhuse • DiFoil er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri • 30 års funktionsgaranti • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.



Den nye ExFoil™

En ny stærk folie med armeringsnet. Langt mere bygbar end en almindelig PE-dampspærre, for nemmere montage med bedre resultat.

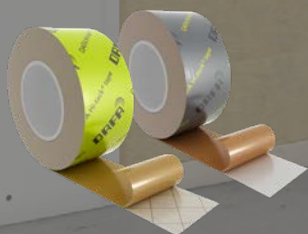
Den nye generation dampspærre!

DAFA ExFoil dampspærrefolie anvendes som damp- og fugtspærre i bygningskonstruktioner.


Med multilagsopbygningen med armeringsnet sikres en ekstrem træk- og rivfast dampspærrefolie. DAFA ExFoil har følgende fordele:

- Er langt mere bygbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt stærkere end en PE-dampspærre
- Større sikkerhed under montage
- Søjmfast og har stor træk- og rivstyrke
- Kan samles/tapes uden fast underlag*

Til DAFA ExFoil™ anbefaler vi følgende tilbehørsprodukter:



DAFA Hi-tack® tape
Se side 8.

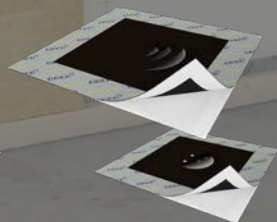

DAFA Hi-tack®
rør- og kabelkraver
Se side 10.



DAFA folieklæb
Se side 9.

* Se DAFA AirStop montagevejledning på www.dafa.dk

Armeringsnet.

DAFA ExFoil er fremstillet af en 3-lagsfolie med armeringsnet.

Tekniske specifikationer

Rullelængde	46,5 m
Banebredde	2,15 m
Brandklasse	F
S _d -værdi	> 10 m (-0/+3)
Z-værdi	> 55 GPa s m ² /kg
Farve	Hvid








DAFA ExFoil består af Polyethylen (PE) banevare, armeringsnet i midten og er belagt med fugtabsorbende Polypropylen (PP) vliesdug. Materialet tåler direkte sollys i max. 3 mdr. og må ikke udsættes for direkte kontakt med træimpregnering tilsat opløsningsmidler.

2,15 m



DAFA dampspærretape

Dampspærretape anvendes til indendørssamlinger på alle PP-/PE-membrantyper, krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal. DAFA dampspærretape er en kraftigt klæbende tape, som **kun** bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen **ikke** kan fjernes fra underlaget igen.


Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	5243912 5243913	620006596 620005987	5705636284484 5705636266459	DAFA dampspærretape 50 mm grøn 50 mm blå	12 rl. à 25 m 12 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Grøn er velegnet til rørgennemføringer og er fleksibel/strækbar • Blå er velegnet til langs- og tværgående samlinger på membraner • Stærkt klæbende • DAFA dampspærretape er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1897462 1897458	620023654 620014093	5705636404110 5705636341699	100 mm grøn 100 mm blå	6 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Lime er velegnet til rørgennemføringer og er fleksibel/strækbar • Grå er velegnet til langs- og tværgående samlinger på membraner • Stærkt klæbende • DAFA Hi-tack® tape er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1822987 1822989	620026587 620026588	5705636422367 5705636422374	DAFA Hi-tack® tape 60 mm lime 60 mm grå	10 rl. à 25 m 10 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Kan bruges til tætning af samlinger ved undertage, damp- og vindspærre • Unik klæbeevne på flere overflader såsom krydsfiner, spånplader og banevarer • Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv. • Split liner for nem og hurtig montage <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1984833 1984837	620022979 620026531	5705636447773 5705636422015	DAFA vliestape m. splitliner (50/50) 60 mm x 25 m *100 mm x 25 m	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Er velegnet til vedhæftning af dampspærre på stålkonstruktioner • Full vedhæftning ved overlæg • Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984 <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1377534	620015189	5705636349312	Dobbeltklæbende dampspærretape 30 mm	12 rl. à 25 m	<p>Nyhed</p>

* Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller.

Sådan vælger du den rette tape


Grøn/Lime dampspærretape - til fleksible opgaver

De grønne og lime dampspærretapes er specialtapes, som anvendes til forsegling ved udtræk, rør- og kabelgennemføringer, luftkanaler og hjørner. De klæber på træ og metal. Tapen er meget fleksibel og strækbar, og den tillader derved byningselementernes bevægelser.




Blå/Grå dampspærretape - til langs- og tværgående samlinger

De blå og grå dampspærretapes anvendes til langs- og tværgående samlinger af dampspærrefolier. De klæber til materialer som PP-/PE-membraner, krydsfiner, høvlet træ, spånplader og metal. Tapens kraftige klæb bliver kun stærkere med tiden.



DAFA folieklæb

Anvendes til dannelse af lufttætte limninger mellem dampspærre og fugtspærre/bygningsdele med sugende underlag, som f.eks. på puds, beton eller ubehandlet træ.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1342380	620014510	5705636344560	DAFA folieklæb Tube 310 ml	20 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Elastoplastisk klæbemiddel på basis af en vandig dispersion • Fri for opløsningsmidler • Stærk vedhæftning • Udligner ujævnheder • Vedvarende klæbeevne • Langtidsholdbar • Følger bygningens bevægelser • Anvendes uden klemlister <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1342381	620014511	5705636344577	Pose 580 ml	20 stk.	


DAFA universal primer

DAFA universal primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1984522	620033110	5705636456522	DAFA universal primer 500 ml.	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Drejelig sprayfunktion, let at påføre • Forstærker vedhæftning • Hurtigtørrende • Transparent

DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

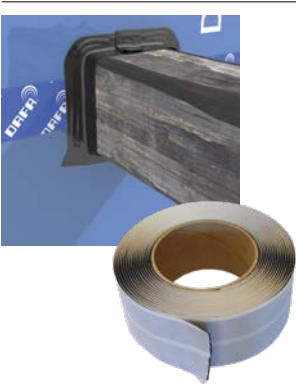Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1382576	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Uden opløsningsmiddel • Tørre ikke ud • Bevare elasticiteten • Smitter ikke af • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>



DAFA universal rør- og kabelkrave

DAFA universal rørkrave anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør. DAFA universal kabelkrave anvendes som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. De patenterede løsninger giver dig optimal sikkerhed i tætning af dampspærren.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør / kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	5378422	620010116	5705636310411	Rørkraver Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Fleksibel EPDM-dug • Rørkraver passer til dimensioner fra Ø15 til Ø400 mm • Pålagt stærkt klæbende akrylklæber • Enkel, hurtig og sikker montage • Kræver ikke specialværktøj • Forstansede markeringer • DAFA universal rør- og kabelkraver er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
	5298186	620007467	5705636288826	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm 150 x 150 mm	50 stk.	
	1271881	620012271	5705636329611	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	
	5298187	620007468	5705636288833	Kabelkrave Type 195 195 x 195 mm	PL-loftdåse Ø80 mm eller Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • BEMÆRK: Ved montage af firkantede rør forsegles med DAFA grøn DSP-tape mellem rør og krave. • BEMÆRK: Hvis dampspærren gennemskydes, kan kun PE-dåse med særlige gummipropper anvendes sammen med universal kabelkrave 195. <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>


DAFA Hi-tack® universal rør- og kabelkrave

DAFA Hi-tack® universal rørkraver og kabelkraver anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør og som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør / kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1837293	620026737	5705636425436	DAFA Hi-tack® rørkraver Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Anbefales til DAFA HiFoil, DiFoil og ExFoil • Patenteret løsning • Fleksibel EPDM-dug • Rørkraver passer til dimensioner fra Ø15 til Ø400 mm. • Pålagt stærkt klæbende akrylklæber • Enkel, hurtig og sikker montage • Kræver ikke specialværktøj • Forstansede markeringer • Hi-tack® universal rør- og kabelkrave er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
	1837295	620027032	5705636425429	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm og firkantede rør 100 x 150 mm og 150 x 150 mm	25 stk.	
	1837294	620026738	5705636425443	DAFA Hi-tack® kabelkrave Type 195 195 x 195 mm	PL-loftdåse Ø80 mm eller Kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • BEMÆRK: Ved montage af firkantede rør forsegles med DAFA Hi-tack® tape mellem rør og krave. <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>



DAFA Duo Foil lysningsfolie

Duo Foil gør det let at foretage en korrekt fugning, som beskytter isoleringsmaterialet. Dette sikrer den nødvendige ventilation af konstruktionen og bidrager til at forhindre dannelse af råd og svamp.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	5347476 5347414 5346953	620009838 620009839 620009840	5705636308661 5705636308676 5705636308685	130 - 160 mm 180 - 210 mm 220 - 250 mm	3 rl. à 50 m 2 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent foliemembran • Kan klæbe på begge sider • Fleksibel bredde pga. fold • Hjælper til at forhindre dannelse af skimmelsvamp • Holder fugt ude af konstruktionen <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>

DAFA PE lysningsfolie


DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. PE-folien sikrer en damp-tæt løsning i konstruktionen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension (bredde)	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1447409 1342637 1342641	620016196 620014198 620014507	5705636358208 5705636342382 5705636344546	Blå rulle 200 mm 300 mm 400 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 mm PE-folie • Høj brudstyrke og til dels rivefast • Monteret med butyl og tape • Enkel, hurtig og sikker montage • Klæber på de fleste byggematerialer • DAFA PE lysningsfolie (grønne ruller) er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1915142 1342642	620020906 620014508	5705636387307 5705636344553	Grøn rulle 250 mm 410 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	

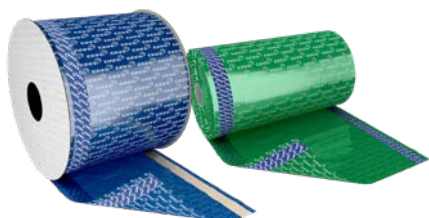Specialløsninger til byggerier med forskellige typer klæb og kundespecifikke dimensioner.



DAFA forarbejder selv PE lysningsfolien på fixmål. Det giver dig en fleksibel løsning i alle størrelser, der svarer til dit behov.

Har du et særligt ønske, så kontakt vores Kundeservice på tlf.: 87 47 66 66



DAFA sokkel- og remfolie



Anvendes som tætning mellem top/bundrem og eksisterende bygningsdel.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension/ varetekst	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	*5343735	620009155	5705636304458	Sokkel- og remfolie 212 - 262 mm	1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> Er pålagt flies, butyl til tætning samt dobbelttape Èt samlet produkt Fleksibel bredde pga. fold <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1377524	620015184	5705636349305	Sokkel- og remfolie PE-folie 250 mm	1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> 0,3 mm PE-folie Folien har en høj brudstyrke og er til dels rivefast <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>

* Sokkel- og remfolie er en skaffevare. Leveres på bestilling. Min. 600 m.


DAFA hjørner

DAFA hjørner anvendes til tætning i udsatte områder i dampspærren. DAFA hjørne er designet specielt til indvendige og udvendige hjørner og sikrer fuldstændig lufttæthed.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1305702	620013402	5705636337036	Udvendt hjørne 150 × 150 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 mm PE-folie Sammenfoldelig, hvilket giver stor pladsbesparelse og nemmere håndtering Hurtig og nem montage Fleksibel Unikt design Med udstanset bukkelinje <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>
	1305703	620013403	5705636337029	Indvendigt hjørne 150 × 150 mm	50 stk.	


DAFA spærfodskrave

Spærfodskrave anvendes i 1/2-planshuse ved hanespær og lignende spærkonstruktioner for at sikre optimal tætning ved dampspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt.	Fordele
	1271886	620011476	5705636326320	45 mm × 190 mm/245 mm	40 stk.	<ul style="list-style-type: none"> 2K-støbt krave med fleksibel tætningslæbe Afkortes efter behov Kraven har dobbelt klæb på begge sider. <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>


DAFA Isobatt™

DAFA IsoBatt anvendes som skillelag mellem den eksisterende konstruktion og dampspærren, f.eks. ved renoveringopgaver.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. palle	Fordele
	1863430	620027541	5705636429083	1000 x 1000 x 25 mm	32 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Kan anvendes sammen med DAFA HiFoil™ Fugtadaptive dampspærre • Nemme at tilskære • Beskytter dampspærren • Meget nemme at håndtere • Reducerer støvgener <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>


DAFA klemliste

DAFA klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montering ved renovering og efterisolering af tagkonstruktioner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. ks.	Fordele
	1863371	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Kan anvendes sammen med DAFA HiFoil™ Fugtadaptive dampspærre • Tilpasses nemt ved at skære på listen og dernæst knække den af • Kan fæstnes med klammer <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>

DAFA Hi-tack tætningsmasse

DAFA Hi-tack tætningsmasse anvendes til tætning omkring komplicerede emner eller bygningsdele, hvor det ikke er muligt at anvende tape eller fuger. Kan pensles eller sprayes på emnerne.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Indhold pr. ps.	Indhold pr. krt.	Fordele
	1863432	620027540	5705636429090	580 ml.	20 ps.	<ul style="list-style-type: none"> • Kan anvendes sammen med DAFA HiFoil™ Fugtadaptive dampspærre • Penselbar og sprøjtbar • Hurtig hærdning • Permanent elastisk • Meget nem at håndtere • Kan anvendes på let fugtige underlag • Nem forsejling af komplekse små samlinger • Fri for opløsningsmidler • Isocyanat- og silikonefri



Udførlig online guide til byggefagfolk

Systemoversigt, konstruktionsoversigt, vejledning om tæthed og fugt, beskrivelser til arkitekter og meget mere..

Med udgangspunkt i en række byggetekniske udfordringer omkring dampspærren giver DAFAs nye online manual med detaljerede illustrationer og korte beskrivelser et nemt overblik over, hvordan opgaven løses bedst muligt og overholder kravene til bl.a. tæthed.

Står du helt konkret og skal lave en samling mellem f.eks. ydervæg og let loft, får du en let og overskuelig vejledning til, hvordan du sikrer, at løsningen lever op til de gældende krav i Bygningsreglementet.

En overskuelig konstruktionsoversigt viser de gængse typer af konstruktioner i forbindelse med dampspærreopgaver og tager afsæt i de problemstillinger, man som projekterende eller udførende står med.

Manualen udspringer af et tæt samarbejde mellem DAFA og byggeriets aktører og beror på mangeårig erfaring med udfordringer i forbindelse med tætningsløsninger til dampspærren. Du kan også trække på DAFAs kompetente rådgivere i forbindelse med projektering og planlægning af aktuelle og kommende byggeprojekter.

Klik ind på: dafa.dk/onlinemanual





DAFA AirStop seminar - hos dig!

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tætningssystem til dampspærren. En produktserie, der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet. Med nye produkter i 2018 og 2019 opnår du et komplet sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle parter, når klimaskærmen skal være tæt og holde i mange år.

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gennemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer om DAFA AirStop System. Der er tale om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret viden og færdigheder inden for projektering og udførelse med produkterne fra DAFA AirStop System.

Bygningsreglementet 2018 (BR18) er trådt i kraft som gældende bygningsreglement pr. 1. januar 2018.

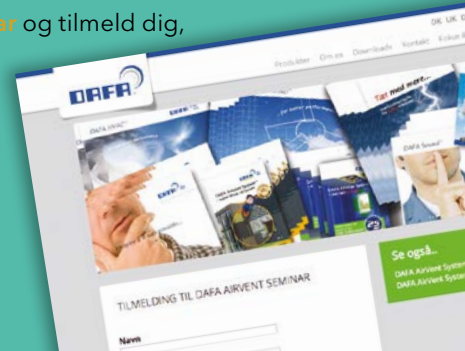
Bliv klædt på til at efterleve reglerne - når det gælder tætning af klimaskærmen.

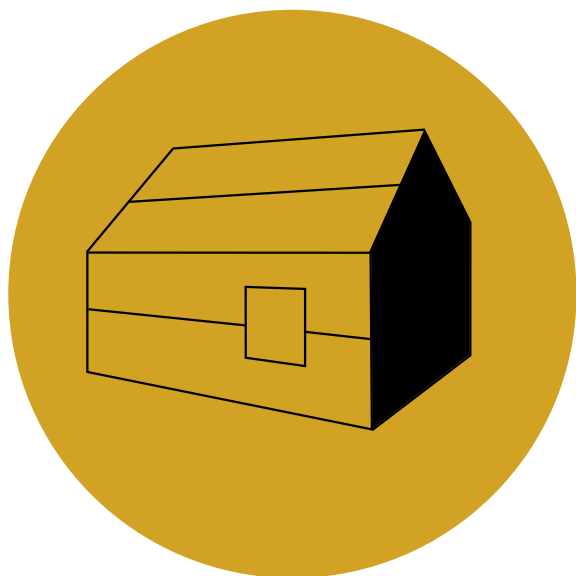
Prøv et af vores gratis DAFA AirStop-seminarer.

(Min. 5 mand pr. hold).


Tilmeld dig nu!

Gå ind på dafa.dk/seminar og tilmeld dig, eller kontakt din konsulent for at lave en konkret aftale om, hvordan du og dine medarbejdere eller kunder bliver endnu dygtigere til at tætte tag og facade.





DAFA AirVent System® - tæt bag tag og facade



DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA AirVent System®

DAFA undertag og vindspærre	18
DAFA UV tape	19
DAFA vliestape med split-liner	19
DAFA butyltape	19
DAFA klemlistebånd	20
Norton selvklæbende PVC-liste	20
DAFA undertagsklæb	20
DAFA universal primer	20
DAFA UV kabelkrave	21
DAFA UV rørkrave	21
DAFA undertagsventil	21
DAFA undertagsstrammere	24

DAFA AirVent System®

100 % gennemført program til ventilerede konstruktioner med diffusionsåbne undertags- og vindspærreløsninger.

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme - både på tag og facade. Produkter, der virker, og produkter, der gør det nemt og enkelt.

DAFA funktions- og produktgaranti

DAFA AirVent System er en gennemtestet systemløsning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa.dk/airvent

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



Stærkt sortiment

DAFA AirVent System består af stærke folier og tilbehørsprodukter, der gør det nemt og enkelt at tætné både på tag og facade.



DAFA RooFoil 150™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 150 er en stærk, diffusionsåben dug, der kan anvendes til undertag med en hældning på over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.

DAFA RooFoil 200™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 200 er en stærk, diffusionsåben dug, der kan anvendes til undertag med en hældning over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.

DAFA RooFoil 230 MH™
- DUKO klasse MH (H)

DAFA RooFoil 230 MH er en stærk, diffusionsåben dug med høj rivestyrke. Den kan anvendes til undertag med en hældning over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.

DAFA RooFoil 230 MH Plus™
- DUKO klasse MH (H)

Som DAFA RooFoil 230 MH er 230 MH Plus en stærk, diffusionsåben dug med høj rivestyrke. DAFA RooFoil 230 MH Plus er forsynet med integrerede selvklebende kanter i begge sider ved overlæg.

Anvendelsesnøgle

	Klasse ML			Klasse MH			Klasse H-normal
Tagdækning	Falstagsten - over 35° min. 70 mm overlæg Diagonal-, plade- eller naturskifer - lagt i kit Metalplader - tagsten, plader	Vingetegl - over 35° og min. 70 mm overlæg Dobbelt-S-vinge - over 35° og under 70 mm overlæg Falstagsten - under 35° og min. 70 mm overlæg Plade- eller naturskifer		Vingetegl - under 70 mm overlæg Vingetegl - under 35° og min. 70 mm overlæg Dobbelt-S-vinge - under 35° og min. 70 mm overlæg Diagonalskifer			
❶ Komplexitet	Høj	Høj	Lav	Høj	Høj	Lav	Høj
❷ Klimapåvirkning og etagehøjde	Særlig	Normal	Særlig	Særlig	Normal	Særlig	Særlig
RooFoil 150	✓	÷	÷	÷	÷	÷	÷
RooFoil 200	✓	✓	✓	÷	÷	÷	÷
RooFoil 230 MH / Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❶ Høj kompleksitet, hvis:





- Mange tætliggende gennemføringer
- Mange detaljer (skotrende, kvist, ventilationskanal, skorsten og ovenlys)

❷ Særlig klimapåvirkning og etagehøjde, når:

- Boligen ligger uden for byzonen, omgivet af marker eller hav
- Boligen har 3 etager eller derover
- Boligen ligger på toppen af en bakke eller for enden af en gade




DAFA undertag

Et udvalg af stærke diffusionsåbne folier til undertag og vindspærre. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ bredde/længde	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1950686	620031982	5705636451855	DAFA RooFoil 230 MH Plus™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Som 230 MH, men forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg. CE-mærket DUKO MH- og H-normalklassificeret (monteret på fast underlag) BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1822505	620026568	5705636422220	DAFA RooFoil 230 MH™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Undertag til såvel ventilerede som uventilerede tagkonstruktioner Stærk og kraftig dug Tåler hård belastning CE-mærket DUKO MH- og H-normalklassificeret (monteret på fast underlag) BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1822501	620026567	5705636422213	1,1 m x 50 m	20 rl. / 1100 m ²	
	1650689	620023105	5705636400624	DAFA RooFoil 200™ 1,5 m x 50 m	36 rl. / 2700 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Kan anvendes til såvel undertag som vindspærre CE-mærket DUKO ML-klassificeret BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1650692	620023115	5705636400587	1,1 m x 50 m	36 rl. / 1980 m ²	
	1650688	620023104	5705636400556	DAFA RooFoil 150™ 1,5 m x 50 m	50 rl. / 3750 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Kan anvendes til såvel undertag som vindspærre CE-mærket DUKO ML-klassificeret BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1650690	620023114	5705636400570	1,1 m x 50 m	50 rl. / 2750 m ²	



DAFA vindspærre

Et udvalg af stærke diffusionsåbne vindspærre. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
 ← 3,05 m →	1916704	620029957	5705636443584	DAFA WindFoil 130™ 3,05 m x 25 m	45 rl. / 3431 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk 3-lags diffusionsåben dug Anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsklædning CE-mærket Med en bredde på 3,05 meter er det nu muligt at montere vindspærren i fuld væghøjde uden at tape overlægget. BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1550271	620020403	5705636384160	DAFA WindFoil 95™ 1,5 m x 50 m	60 rl. / 4500 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk 4-lags diffusionsåben dug Anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsklædning CE-mærket DAFA WindFoil er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1660385	620023662	5705636404172	DAFA UV Facade 1,5 m x 50 m	30 rl. / 2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk permanent UV-beständig diffusionsåben dug Anvendes til åbne facadekonstruktioner CE-mærket BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

DAFA UV tape

DAFA UV tape er en del af DAFA AirVent System og er perfekt til tapening af DAFA's undertagsfolier

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1438817 1897456	620016905 620025138	5705636360164 5705636413778	DAFA UV tape Sort MED logo 60 mm 100 mm	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt til udendørs brug • Flexibel/strækbar • Stærkt klæbende • DAFA UV tape er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>
	1836320 1984065	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	DAFA UV tape Sort UDEN logo 60 mm 100 mm*	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	

* Skaffevare. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller

DAFA vliestape med split-liner


Med en unik lim, som klæber aggressivt og beholder klæbeevnen både ved lavere og højere temperaturer sammenlignet med alm. tape. Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1984833	620022979	5705636447773	DAFA vliestape m. split-liner (50/50) 60 mm x 25 m	10 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Kan bruges til tætning af samlinger ved undertage, damp- og vindspærre • Unik klæbeevne på flere overflader såsom krydsfiner, spånplader og banevarer • Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv. • Split liner for nem og hurtig montage
	1984837	620026531	5705636422015	**100 mm x 25 m	6 rl. à 25 m	

** Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller.


DAFA butyltape

Anvendes til at fastholde undertag (folier), hvor dette afsluttes på metaldrypkant ved tagfod.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	4089447 1271887	233100210 233100225	5705636096070 5705636096087	DAFA butyltape 2 x 10 mm 2 x 25 mm	22,5 m 22,5 m	495 m 315 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Vejrbestandig • Stor klæbeevne • Klæbeflader skal være tørre og fri for støv • OBS! Ved anvendelse om vinteren opbevares tapen ved stuetemperatur, indtil den monteres <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>


DAFA klemlistebånd

DAFA klemlistebånd anvendes som tætning mellem klemliste og undertag

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1730868	620025389	5705636415857	DAFA klemlistebånd 0,8 x 40 mm	20 m	10 rl. à 20 m	<ul style="list-style-type: none"> Høj temperaturbestandighed Fremragende varmemstabilitet God formstabilitet Fri for opløsningsmidler Selvvulkaniserende Intet behov for specialværktøj <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>


Norton selvklæbende PVC-liste

Type 2520-listen anvendes som tætning mellem tagplader og hindrer derved vand, fygesne og snavs i at trænge ind.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	5899725	232300031	5705636127668	TYPE 2520 sort 3,0 x 9 mm	30 m	1140 m	<ul style="list-style-type: none"> Farve: Sort eller grå (kan specialbestilles i lysegrå) Meget blød og fleksibel Selvklæbende på én side Optimal tætningsevne opnås ved 30 % komprimering Klæber på stort set alle overflader Vi lagerfører også blødere eller fastere kvaliteter OBS! Listen må ikke strækkes ved montage
	5899727	232301031	5705636121970		4,5 x 9 mm	20 m	
	5899728	232302031	5705636124025	6,0 x 9 mm	15 m	570 m	
	5899729	232303031	5705636127712	10,0 x 9 mm	10 m	380 m	

DAFA undertagsklæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning af DAFA AirVent System folier og membraner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558368	620017161	4004552016768	DAFA undertagsklæb Tube Pose	310 ml	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Er fremstillet af en permanent elastisk, særlig limgummi-blanding Kan påføres direkte på undertaget eller vindspærren Fastholder folier på såvel porøse som glatte underlag <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>
	1558382	620020595	4004552000439		600 ml	12 stk.	


DAFA universal primer

DAFA universal primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller tape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1984522	620033110	5705636456522	DAFA universal primer 500 ml.	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Drejelig sprayfunktion, let at påføre Forstærker vedhæftning Hurtigtørrende Transparent


DAFA UV kabelkrave

DAFA UV kabelkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558383	620018445	5705636370507	DAFA UV kabelkrave Type 195 195 x 195 mm	Til PL-loftdåse Ø80 mm eller kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring eldåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA UV kabelkraver er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svane-mærket byggeri Se dafa.dk/airvent for yderligere information



DAFA UV rørkrave

DAFA UV rørkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558385	620019349	5705636387352	DAFA UV rørkrave Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring rørgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA UV rørkraver er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svane-mærket byggeri Se dafa.dk/airvent for yderligere information
	1558389	620018444	5705636370514	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	1897881	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	

DAFA undertagsventil

DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilation gennem undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tætte undertagsduge samt faste undertage.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. ps.	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p><i>Indefra og ud monteret ventil</i></p>	1978192	620032802	5705636455297	DAFA undertagsventil Indefra - Ud	10 stk.	60 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Udlufter effektivt loft- rummet mod fugt og råd • Monteres nemt og hurtigt udefra og ind eller indefra og ud pga. "Snap-Lock" • Lukker helt tæt når man har trukket hårdt i "strippen" • Monteres i alle materialer • Variabel dim. 0,2 mm - 25 mm • Montering kræver kun een person • 56 cm² ventilationsareal • 960 stk. pr. palle
 <p><i>Udefra og ind monteret ventil</i></p>	1978193	620032803	5705636455303	Udefra - Ind	10 stk.	60 stk.	

DAFA AirVent System®

100% gennemført program til ventilerede eller ikke ventilerede undertags- og vindspærreløsninger

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme - både på tag og facade.

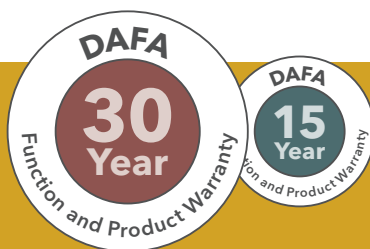
DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.

Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.

Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montage af de produkter, der indgår i konstruktionen.



DAFA AirVent undertagsfolier er testet af Teknologisk Institut og klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

For nærmere information se www.duko.dk.



Stærkt program...

Folierne i DAFA AirVent System opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejde. Det omfattende tilbehørsprogram til sikker og tæt montage gør systemet komplet.

- Folier til tag og facade
- Tape og klæb til samlingerne
- Produkter til kanter og hjørner
- Produkter til gennembrydninger

Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti

Komplet DAFA AirVent System®

For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning. Det vil sige folierne til tag og facade med systemtilbehør i form af bl.a. UV tape, undertagsklæb, UV rørkrave, UV kabelkrave og butyltape.

Korrekt projektering

Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler, bl.a. i henhold til BR18. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering.

Korrekt udførelse

Produkterne fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger fra DAFA og efter Bygningsreglementets krav.

Dokumentation

Det er nødvendigt at kunne dokumentere hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er derfor de fakturaer og/eller følgesedler, som vedrører indkøb af produkter fra DAFA AirVent System.



- med klare fordele

DAFA AirVent System byder på en række fordele, der gør det lettere og ikke mindst mere sikkert at arbejde med undertag eller vindspærre. Flere folier har f.eks. det anbefalede overlæg stipleet på banerne.



DAFA AirVent seminar - hos dig!

DAFA AirVent System er et af markedets mest effektive og komplette systemer til tætning og ventilering af facade- og tagkonstruktioner. Med nye produkter i 2018 og 2019 opnår du et komplet sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle parter, når klimaskærmen skal være tæt og holde i mange år.

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gennemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer om DAFA AirVent System. Der er tale om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret viden og færdigheder inden for projektering og udførelse med produkterne fra DAFA AirVent System.

Reglerne i BR18 er trådt i kraft som gældende bygningsreglement pr. 1. januar 2018.

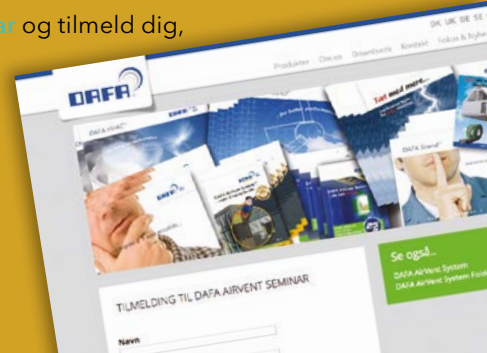
Bliv klædt på til at efterleve reglerne - også når det gælder tætning og ventilering af tag og facade.

Prøv et af vores gratis DAFA AirVent-seminarer.

(Min. 5 mand pr. hold).

Tilmeld dig nu!

Gå ind på dafa.dk/seminar og tilmeld dig, eller kontakt din konsulent for at lave en konkret aftale om, hvordan du og dine medarbejdere eller kunder bliver endnu dygtigere til at tætte tag og facade.



Du sparer 30 minutter på montagetiden


Det er både enkelt og hurtigt at montere DAFA undertagsstrammere.
Det dokumenteres med følgende eksempel:

Prøvehus med 45° taghældning og 15 spærfag med montage på hver anden lægte:

Undertagsstrammer m./strips:	43 min.
DAFA undertagsstrammer:	13 min.

Besparelse	30 min.

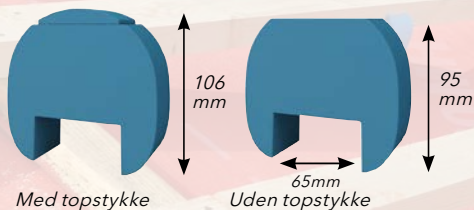2 størrelser i én



Med topstykke

Uden topstykke

DAFA undertagsstrammere, "Blå Elefanter"

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blæfres i blæsevejr.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1694253	620024479	5705636409542	DAFA undertagsstrammer	95 -106 mm	104 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibelt, UV-bestandigt og ikke-vandsugende og blåt PE-skum Hurtig og nem montage Monteres på undersiden af taglægten To størrelser i én Leveres i praktisk pose m. 52 stk. i hver <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>

DAFA undertagsstrammere

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blæfres i blæsevejr.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	5000059	250000025	5705636214276	Type 72 72 mm x 50 mm Til 25 mm klemliste	50 mm	100 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Sort cellegummi med lukkede celler Fleksibelt, ozonbestandigt samt ikke-vandsugende skum Leveres med tilhørende kabelstrammere Monteres på undersiden af taglægten <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>
	5000060	250000032	5705636214283	Type 95 95 mm x 50 mm Til 32 mm klemliste	50 mm	100 stk.	

DAFA RooFoil™ 230 MH Plus

DAFA AirVent System har fået et nyt, stærkt familiemedlem. DAFA RooFoil 230 MH Plus, er en ny diffusionsåben dug, med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.



RooFoil 230 MH Plus er forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.

Dugen kendes på sin markante røde farve, og det nye familiemedlem udvider og supplerer dermed sortimentet i DAFA AirVent System. RooFoil 230 MH Plus er klassificeret som MH = Middel Høj, og H = normal (hvis monteret på fast underlag).

Det tilgodeser, at den nye, kraftige og holdbare dug kan anvendes ved byggeprojekter med komplicerede tagkonstruktioner med kviste og skotrender eller ved opgaver, hvor vindpåvirkningen er særlig kraftig.

Dugen er også anvendelig ved byggeri med lave taghældninger. Dugen er fremstillet af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Det betyder, at den tåler hårde belastninger, også i forbindelse med udførelsen.

- **Stærk og kraftig dug, der tåler hård belastning**
- **Integrerede selvklæbende kanter ved overlæg**
- **Klassificeret til anvendelse ved byggeri med særlige krav**



DUKO

DAFA AirVent System er designet specielt til tætning af konstruktioner i tag og facade og med en garanti, der dækker op til 30 år. DAFA AirVent System undertagsfolier er testet af Teknologisk Institut og klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

Få mere information

På dafa.dk kan du finde flere oplysninger om den nye RooFoil 230 MH Plus og downloade produktblad.



DAFA Radon System™



DAFA Radon System™

DAFA Radonspærre	28
DAFA murfolie	28
DAFA UV tape	28
DAFA Multi Sealing™	29
DAFA butylbånd	29
DAFA Butyl 200 fugemasse	29
DAFA Radon universal kabelkrave	30
DAFA Radon universal rørkrave	30
DAFA Radonhjørne	30
DAFA Radon tætningsmasse	31
DAFA fleksibel støbeform	31
DAFA Radonbrønd	31
DAFA Klemliste	31

DAFA Radon System™

DAFAs system til radontætning er et effektivt tætningsystem, designet til at hindre radongas i at trænge ind i bygningen.

Med komponenterne i DAFA Radon System, der kombinerer polymerteknologi og radontætningsteknikker, kan bygningsdesignere vælge den optimale løsning til tætning i stueetage, gulve og fundamenter. Systemet forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger og kan anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer.

www.dafa.dk/radon

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



Nyt radonsystem fra DAFA

Systemløsninger fra undergrund til tagryg.

Radon er på alles læber. Særligt fordi Bygningsreglementet stiller høje krav om radonsikring ved nybyggeri. Derfor introducerer DAFA nu et komplet system til radonsikring, og DAFAs samlede systemløsninger omfatter nu tætning fra undergrund til tagryg.

DAFA Radon System er således det nyeste skud på stammen af systemløsninger til tætnings- og ventileringsopgaver i byggeriet. Der er tale om en systemløsning, der i lighed med DAFA AirStop System og DAFA AirVent System består af en række folier dedikeret til anvendelsesområdet, der suppleres med en række tilbehørsprodukter.

Komplet radonsystem


Det nye system er et effektivt og sikkert tætningsystem mod radon. Ved hjælp af komponenterne i DAFA Radon System, der kombinerer polymerteknologi og radontætningsteknikker, kan arkitekter, entreprenører og håndværkere vælge den optimale løsning til tætning i stueetage, gulve og fundamenter. Systemet forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger og kan anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer. Det komplette system består af en folie og tilbehørsprodukter som rør- og kabelkraver, tætningsmasse, UV tape og radonbrønd.

Godkendt efter gældende krav

Produkterne i systemet er holdbare, gennemtestede og lever op til gældende krav i hele Norden. Det er det norske institut, SINTEF Certification, der har testet og godkendt produkterne i systemet. Dermed har den danske byggebranche maksimal sikkerhed for at DAFA Radon System lever op til de krav, der stilles til radonsikring.

Montagevenlige produkter

Produkterne er i lighed med DAFAs øvrige systemer designet, så montagen foregår nemt, hurtigt og sikkert. Som for DAFAs andre systemløsninger omfatter radon-systemet også en veldokumenteret og let tilgængelig montagevejledning. Derfor kan byggeriets professionelle partner være helt trygge ved at udføre opgaver med de nye radonprodukter. Montagevejledningen er overskuelig og forsynet med forklarende beskrivelser og illustrative tegninger.




DAFA Radon System™

Læs mere på www.dafa.dk/radon




DAFA Radonspærre

DAFA Radonspærre indgår i DAFA Radon System™. Det sikrer en effektiv lufttæt radon- og fugtbestandig tætning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ dimensioner	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1948727 1948728	620029133 620030414	5705636451558 5705636451565	DAFA Radonspærre 1,5 m x 25 m x 0,4 mm 4 m x 25 m x 0,4 mm	33 rl. / 1237 m ² 33 rl. / 3300 m ²	<ul style="list-style-type: none"> DAFA Radonspærre er beregnet til anvendelsesgruppe B, hvor spærren monteres på eller i isoleringslaget, og anvendelsesgruppe C, hvor spærren monteres direkte på beton-gulvet. <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>



DAFA murfolie

DAFA murfolie indgår i DAFA Radon System™. DAFA murfolie kan bruges som spærre mod fugt og radon.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ dimension	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1982149 1982150 1982151 1982152 1982153 1982154 1982155 1982156 1982157 1982159	620032838 620032839 620032840 620032841 620032842 620032843 620032844 620032845 620032846 620032847	5705636455464 5705636455471 5705636455488 5705636455495 5705636455501 5705636455518 5705636455525 5705636455532 5705636455549 5705636455556	DAFA murfolie 110 mm x 25 m x 0,3 mm 150 mm x 25 m x 0,3 mm 200 mm x 25 m x 0,3 mm 230 mm x 25 m x 0,3 mm 300 mm x 25 m x 0,3 mm 350 mm x 25 m x 0,3 mm 400 mm x 25 m x 0,3 mm 500 mm x 25 m x 0,3 mm 600 mm x 25 m x 0,3 mm 1000 mm x 25 m x 0,3 mm	980 rl. / 2695 m ² 832 rl. / 3120 m ² 624 rl. / 3120 m ² 520 rl. / 2990 m ² 416 rl. / 3120 m ² 312 rl. / 2730 m ² 312 rl. / 3120 m ² 208 rl. / 2600 m ² 208 rl. / 3120 m ² 104 rl. / 2600 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Forhindrer fugt i at stige op i mur eller træværk. Kan anvendes som radonspærre ved korrekt montage. <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>

DAFA UV tape


DAFA UV tape er en del af DAFA Radon System™ og er perfekt til tapening af radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1438817 1897456	620016905 620025138	5705636360164 5705636413778	DAFA UV tape Sort MED logo 60 mm 100 mm	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> Bruges til tætning af radonspærre Fleksibel/strækbar Stærkt klæbende DAFA UV tape er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>
	1836320 1984065	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	DAFA UV tape Sort UDEN logo 60 mm 100 mm*	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>

* Skaffevare. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1382576	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>



DAFA butylbånd

DAFA butylbånd indgår i DAFA Radon System™ og er et elastisk butyltætningsbånd til fastgørelse af radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/dimension	Indhold pr. krt.	Fordele
	1985023	620032588	5705636454429	DAFA butylbånd 20 mm x 25 m	10 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Stærk vedhæftning på de fleste byggematerialer • Indeholder ikke opløsningsmiddel • Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten • Smitter ikke af på fingre eller montageflader • Meget lang holdbarhed • Produktet indeholder ikke skadelige stoffer <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>


Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning eller ved samlinger i radonspærren.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pakke	Indhold pr. krt.	Fordele
	7971765	233400100	5705636098944	Tube	310 ml	25 stk	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Lys grå • God UV-bestandighed • God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer • Overfladen skal være ren, tør og fri for olie og fedt • 1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit) <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>
	1371824	620010694	5705636313764	Pose	600 ml	11 ps.	


DAFA Radon universal kabelkrave

DAFA Radon kabelkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af elldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558383	620018445	5705636370507	DAFA UV kabelkrave Type 195 195 x 195 mm	Til PL-loftdåse Ø80 mm eller kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring elldåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA UV kabelkraver er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svane-mærket byggeri <p>Se dafa.dk/airvent for yderligere information</p>


DAFA Radon universal rørkrave

DAFA Radon rørkrave er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af elldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558385	620019349	5705636387352	DAFA Radon rørkrave Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring rørgennemføringer igennem radonspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA Radon rørkraver er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svane-mærket byggeri <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>
	1558389	620018444	5705636370514	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	1897881	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	

DAFA radonhjørne

DAFA radonhjørne bruges til nem og sikker tætning af radonspærren i hjørner af fundamenter med en vinkel på 90 grader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ banebredde	Indhold pr. ps.	Fordele
	1981544	620032416	5705636453897	DAFA radonhjørne 150 x 150 mm	10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Er fremstillet af DAFA Radonspærre • Nem og sikker at montere <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>


DAFA Radon tætningsmasse

DAFA Radon tætningsmasse er flydende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fugttætning omkring installationsgennemføringer, bygningssøjler og uregelmæssige profiler med enhver form og diameter.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/indhold	Indhold pr. krt.	Fordele
	1939158	620030930	5705636447797	DAFA Radon tætningsmasse 300 ml	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Tætning omkring rørgennemføringer igennem radonspærren God kemisk modstanddygtighed over for vand, saltvand, fedt, olier, svage syrer og baser. <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>


DAFA fleksibel støbeform

En fleksibel støbeform af skum, der er konstrueret til at indeholde 300 ml. DAFA Radon tætningsmasse under hærdningsprocessen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/dimension	Indhold pr. pose	Fordele
	1981546	620029527	5705636441177	DAFA fleksibel støbeform 950 x 20 x 25 mm	10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel støbeform, der kan formes i mange forskellige faconer. Selvkøbende underside Skal ikke fjernes efter hærdning af DAFA Radon Tætningsmasse. <p>Se dafa.dk/radon for yderligere information</p>


DAFA radonbrønd

DAFA radonbrønd indgår i DAFA Radon System™. Brønden fungerer som opsamlingspunkt for radongassen, før gassen bortventileres.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/dimension	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1981548	620029529	5705636441207	DAFA Radonbrønd 280 mm x 280 mm x 200 mm	1 brønd + 3 propper	<ul style="list-style-type: none"> Nem Montage Let (ca. 325 g) Egen produktion Fleksibel <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>

DAFA Klemliste

DAFA Klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montage af DAFA Radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. ks.	Fordele
	1863371	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Anvendes sammen med DAFA Radon System Tilpasses nemt ved at skære på listen og dernæst knække den af Kan fæstnes med klammer <p>Se dafa.dk/airstop for yderligere information</p>

Gratis
seminar

DAFA Radon seminar - hos dig!

DAFA Radon System blev lanceret i 2018, og du kan nu imødesee et effektivt system til radon-tætning. Med det helt nye DAFA Radon System opnår du et komplet sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle parter, når bygningerne skal være radontætte og holde i mange år.

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gennemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer om DAFA Radon System. Der er tale om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret viden og færdigheder inden for projektering og udførelse med produkterne fra DAFA Radon System.

Hvad er radon?

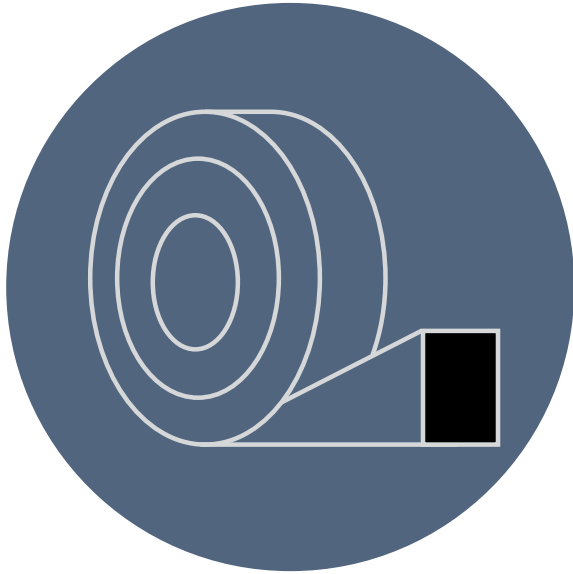
Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke bivirkninger, man kan føle med det samme. Alligevel berører radon mange danskere.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Tilmeld dig nu!

Gå ind på dafa.dk/seminar og tilmeld dig, eller kontakt din konsulent for at lave en konkret aftale om, hvordan du og dine medarbejdere eller kunder bliver endnu dygtigere til at tætte mod radon.





Fugeløsninger



Op til 15 års garanti

Holdbarhed og egenskaber for DAFAs fugebånd dækkes af en produkt- og funktionsgaranti på op til 15 år.

Fugeløsninger

illmod 600 fugebånd	34
DAFA universal primer	34
Dimensioneringsskema for fugebånd	35
DAFA Flex 600 fugebånd	37
illmod Trio+ fugebånd	37
Bagstop skumnylonlister, firkantede	38
Bagstop skumnylonlister, runde	38
Bagstop polyrundprofil, PE-skumlister	38

Fugeløsninger

Fugeprodukterne fra DAFA er gennemtestede og holder til det danske vejrlig.

Fugeprodukterne anvendes til tætning omkring vinduer og døre eller til samlinger i montagebyggeri. DAFA fugeprodukter er en tør tætningsløsning og er hurtige at montere.

dafa.dk/fugeprodukter

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.




illmod 600 fugebånd

illmod 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer dermed dannelse af råd og svamp i konstruktionen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension/ Farve	Indhold pr. krt.	Indhold pr. krt./m	Fordele
  <p>illmod 600 er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri</p> <p>Eksempel på illmod 600, 20/8-15</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p> 20/Står for fugedybde i mm</p> <p> /8-15 Står for fugebredde i mm</p> </div>  <p>Op til 15 års garanti Holdbarhed og egenskaber for DAFAs fugebånd dækkes af en produkt- og funktionsgaranti på op til 15 år.</p>	1829143 1829142	620026823 620026822	5705636423784 5705636423777	10/2 *sort *grå	20 rl. à 12,5 m	250 m	<ul style="list-style-type: none"> • 15 års totalgaranti • BG1-godkendt iht. DIN 18542 • Markedets bedste testresultat mht. lyd-dæmpning • Kontrolleret ekspansion • Produktsupport fra arkitekt til aflevering • Nedsætter dannelse af varme-/kuldebro • Sikker udfyldning af selv de mindste ujævnheder • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og mikroorganismer • Intet fugeslip • BG1-testet med op til 1359 Pa for monteret 1-trinsfuge • Dimensioneringsregler - se side 36 • Kurser i montage/viden om fugebånd <p>Se dafa.dk/fugeprodukter for yderligere information</p> <p>* Skaffevare. Leveres på bestilling.</p>
	5035094 5035104	202901020 202801020	5705636221717 5705636221724	10/3-7 sort grå	20 rl. à 15 m	300 m	
	5035095 5035105	202901520 202801520	5705636221731 5705636221748	15/3-7 sort grå	13 rl. à 15 m	195 m	
	5035096 5035106	202901530 202801530	5705636221755 5705636221762	15/5-10 sort grå	13 rl. à 10 m	130 m	
	5035097 5035107	202901540 202801540	5705636221779 5705636221786	15/7-12 sort grå	13 rl. à 8 m	104 m	
	1373852 1373861	202901550 202801550	5705636230566 5705636232065	15/8-15 sort grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	5035101 5035110	202902040 202802040	5705636221830 5705636221847	20/7-12 sort grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	5035102 5035111	202902050 202802050	5705636221854 5705636221861	20/8-15 sort grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	5779757 5779758	202402060 202302060	5705636002828 5705636002545	20/10-18 sort grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	5761211 5761210	202402580 202302580	5705636016665 5705636037455	25/13-24 sort grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	
2748770 3164464	202430100 202330100	5705636002958 5705636002675	30/17-32 sort grå	10 rl. à 4 m	40 m		
3647617 3647633	202440150 202340150	5705636002972 5705636002699	40/28-40 sort grå	7 rl. à 2,7 m	18,9 m		

DAFA universal primer

DAFA universal primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller fugebånd ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Nyhed</p>	1984522	620033110	5705636456522	DAFA universal primer 500 ml.	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Drejelig sprayfunktion, let at påføre • Forstærker vedhæftning • Hurtigtørrende • Transparent

Dimensioneringskema for fugebånd


Type	Dybde mm*	Bredde mm	DAFA Flex 600™	illmod 600	illmod Trio+**
10/2	10	2		✓	
10/3-7	10	3-7		✓	
15/3-7	15	3-7		✓	
15/5-10	15	5-10		✓	
15/7-12	15	7-12	✓	✓	
15/8-15	15	8-15	✓	✓	
20/7-12	20	7-12	✓	✓	
20/8-15	20	8-15	✓	✓	
20/10-18	20	10-18	✓	✓	
25/13-24	25	13-24	✓	✓	
30/17-32	30	17-32		✓	
40/28-40	40	28-40		✓	
66/8-15	66	8-15			✓
77/8-15	77	8-15			✓
66/10-20	66	10-20			✓
77/10-20	77	10-20			✓



Markeringerne angiver standardlagervarer. Andre dimensioner efter opgave.

For montagevejledning klik ind på dafa.dk/montagevejledninger

*) Fugebåndet monteres 2-4 mm tilbage fra forkant.

***) illmod Trio+ leveres på bestilling.



	20/ Står for fuge dybde i mm
	/7-12 Står for fuge bredde i mm

illmod 600

- Dækker fugebredder fra 2-40 mm
- 15 års produkt- og funktionsgaranti - uden graderet dækning
- BG1-godkendt

DAFA Flex 600™

- 10 års 100% produktgaranti
- BG1-godkendt

illmod Trio+


- 10 års produkt- og funktionsgaranti - uden graderet dækning
- BG1-godkendt



illmod 600 og DAFA Flex 600 er som de eneste fugebånd på markedet løbende underlagt en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed foretaget af instituttet MPA BAU i Hannover (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover).



Alle DAFAs fugebånd er EC1PLUS-klassificeret af EMICODE. EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for opløsningsmidler. EMICODE EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrappeste EMICODE-klasse.




illmod 600, illmod Trio+ og DAFA Flex 600 er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Uovervindelige **fordele** med DAFAs illmod 600



Bedre isoleringsevne

De seneste testresultater fra Teknologisk Institut påviser, at fugebåndene fra DAFA sikrer en tæt og særdeles effektiv isolering. De nyeste test viser, at DAFAs fugebånd har op til **60 % bedre isoleringsevne** end traditionelle fugemasser. Det sikrer tætte og energivenlige byggerier med et godt indeklima.



Effektiv lyd-dæmpning

DAFAs fugebånd består af lukkede, luftfyldte isolerende celler. Det betyder, at de har en effektiv lyd-dæmpning på op til 58 dB. Derfor opstår der ingen lydbro igennem fugen, når fugebåndet fylder den ud.




Hindrer kuldebroer

DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra -30 °C til +100 °C. Fugebåndet sikrer et minimalt varmetab gennem fugen og hindrer derved mørke pletter indenfor. DAFAs illmod 600 forbedrer indeklimaet uden træk gennem fugerne.




Godkendt og testet kvalitet

DAFAs illmod 600 fugebånd er testet af det tyske RAL-institut og TÜV og opfylder DIN 18542-krav og DIN 4102-brandkrav. Kvaliteten er bevist gennem mere end 40 år på markedet og kvalitetsgodkendt iht. AB92. Det betyder maksimal sikkerhed for et langtidsholdbart fugemateriale, der fuldt ud lever op til byggeriets krav.




Sikker udfyldning af fugen

Med illmod 600 fugebånd opstår der ingen utætheder, fordi fugebåndet sidder fast på karmen og fylder fugen helt ud til den maksimale bredde på 40 mm. Det giver sikkerhed for en tæt løsning - illmod 600 fugebånd bliver på sin plads.




Modstandsdygtig over for svamp

DAFAs illmod 600 fugebånd er fremstillet af uorganisk materiale og nedbrydes ikke af skimmelsvampe, svampe og mikroorganismer. Derfor holder illmod 600 fugebånd længe og tåler opsætning i fugtige miljøer uden risiko for nedbrydning af fugen.



Holder tæt mod slagregn

DAFAs fugebånd er BGI-testet med op til 1359 Pa. Standardtest for monteret 1-trinsfuge i henhold til DIN 18542 er 600 Pa. En dansk orkan svarer til 700 Pa. DAFAs fugebånd holder slagregnen ude til enhver tid.



Grønt byggeri

illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.


DAFA Flex 600™ fugebånd

DAFA Flex 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer derved dannelse af råd og svamp i konstruktionen. DAFA Flex 600 fugebånd er forkomprimeret og selvklæbende. DAFA Flex 600 er BG1-godkendt.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension/ Farve	Indhold pr. krt./rl.	Indhold pr. krt./m	Fordele
 <p>DAFA Flex 600 er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri</p> <p>Eksempel på DAFA Flex 600 20/7-12</p> <p>20/ Står for fugedybde i mm /7-12 Står for fugebredde i mm</p>	1337282 1337257	620014185 620014179	5705636342313 5705636342252	15/7-12 sort grå	13 rl. à 8 m	104 m	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års produkt- og funktionsgaranti • BG1-godkendt og CEmærket • Vejrbestandigt • Udvider sig langsomt • Nedsætter dannelse af varme-/kuldebro • Sikker udfyldning af selv de mindste ujævnheder • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og mikroorganismer • Selvklæbende på én side • Enkel, hurtig og sikker montage • Intet fugeslip • Slagregnstæt til 600 Pa • Lagerholdbarhed maks. 2 år • Dimensioneringsregler - se side 36 • Se vores montagefilm på youtube.com/DAFADK <p>Yderligere information på dafa.dk/fugeprodukter</p>
	1337286 1337263	620014187 620014181	5705636342337 5705636342276	15/8-15 sort grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	1337283 1337261	620014186 620014180	5705636342320 5705636342269	20/7-12 sort grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	1337288 1337264	620014188 620014182	5705636342344 5705636342283	20/8-15 sort grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	1337289 1337280	620014189 620014183	5705636342351 5705636342290	20/10-18 sort grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	1337292 1337281	620014190 620014184	5705636342368 5705636342306	25/13-24 sort grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	


illmod Trio+ fugebånd

Til tætning på både indersiden og ydersiden og endda isolering på vinduets midtersektion i én arbejdsgang.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Indhold pr. krt./m	Fordele
 <p>illmod Trio+ er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri</p> <p>* illmod Trio+ er ikke lagervare og leveres kun på bestilling.</p>	1449358 1449359 1449362 1449364	620017432 620017433 620017434 620017435	5705636363929 5705636363936 5705636363943 5705636363950	illmod Trio+*	4 rl. à 6 m 3 rl. à 6 m 4 rl. à 5 m 3 rl. à 5 m	24 m 18 m 20 m 15 m	<ul style="list-style-type: none"> • Miljøvenligt • Slagregnstæt til 600 pa • Lyddæmpende (45 dB v/ 10 mm fuge) • BG1-godkendt • God isoleringsevne • Diffusionsåbent (udv.) • Hurtig alt-i-én-montage • Særlig velegnet til passivhuse og modul-byggeri <p>Yderligere information på dafa.dk/fugeprodukter</p>
				66/8-15			
				77/8-15			
				66/10-20			
				77/10-20			


Bagstop skumnylonlister, firkantede

Anvendes som bagstop for fugemasser.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. pakke	Indhold i alt	Fordele
 <p>20 x 30 mm er illustreret</p>	1450106	620017473	5705636364278	20 x 30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Koks • Rumvægt: 22 kg/m³ • Ikke UV-beständig • Kan opsuge fugt • Nemt at komprimere • Bagstop skumnylonlister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Yderligere information på dafa.dk/fugeprodukter</p>
	1450109	620017474	5705636364285	20 x 40 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	


Bagstop skumnylonlister, runde


Anvendes som bagstop for fugemasser.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. pakke	Indhold i alt	Fordele
 <p>Ø25 mm er illustreret</p>	5697088	211200025	5705636185101	Ø25 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Koks • Rumvægt: 22 kg/m³ • Ikke UV-beständig • Kan opsuge fugt • Bagstop skumnylonlister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Yderligere information på dafa.dk/fugeprodukter</p>
	5697089	211200030	5705636185118	Ø30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	

Bagstop skumnylonlister, PE-skumlister

Anvendes som bagstop for fugemasser.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Ø16 mm er illustreret</p>	5827857	229013200	5705636108698	Ø13 mm	400 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Grå • Rumvægt: 25 kg/m³ • Dimension Ø16, 20, 24 og 30 mm leveres med Ø6 mm hul i midte. • Dimension Ø40 og 50 mm leveres med Ø16 mm hul i midten. • UV-beständig • Bagstop PE skumnylonlister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri • OBS! Kan IKKE opsuge fugt • Bør sammenpresses i fugen til 75 % af oprindelig dimension. <p>Yderligere information på dafa.dk/fugeprodukter</p>
	4376513	229015200	5705636095851	Ø16 mm	250 m	
	4376521	229020200	5705636095868	Ø20 mm	150 m	
	4376539	229025160	5705636095875	Ø24 mm	100 m	
	5899735	229030060	5705636128252	Ø30 mm	80 m	
	5899736	229040120	5705636127156	Ø40 mm	120 m	
	5899737	229050085	5705636127163	Ø50 mm	90 m	

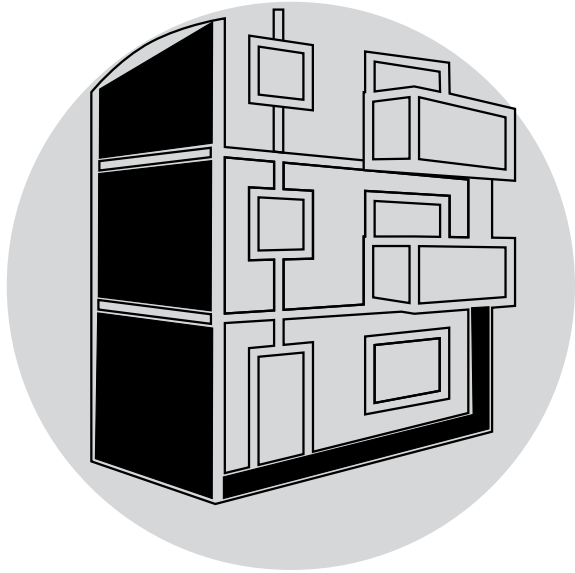

DAFA Facade Kit™

DAFA Facade Kit™

EPDM gummidug	42
DAFA EPDM klæber	42
DAFA Multi Sealing	43
Neopren bygningsgummi	43
EPDM-lister til facadeplader	44
Butylbånd	44
Butyl 200 fugemasse	45

DAFA Facade Kit™

- stærkt sortiment, der tætnet, dæmper og beskytter

DAFA Facade Kit består af en række produkter i skum, plast og gummi, der bidrager til at udføre sikre facadeløsninger. Produkterne har forskellige egenskaber, der gør dem velegnede til opnåelse af mere sikre og mere holdbare facadestrukturer. Produkterne indgår i sammenhæng med andre byggematerialer i bl.a. stål, beton, træ og glas.

Produkterne leveres i individuelt tilpassede kvaliteter - skræddersyet til den enkelte opgave for enten at absorbere vibrationer, tætnet mod vind og vejr eller beskytte indbyggede byggematerialer.

dafa.dk/facadekit

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



DAFA Facade Kit™

Stærkt sortiment til facadelukning

Produkter, der absorberer, tætnet og beskytter konstruktioner i større facader

DAFA Facade Kit består af en række produkter i skum, plast og gummi, der bidrager til at udføre sikre facadeløsninger. Produkterne har forskellige egenskaber, der gør dem

velegnede til at opnå mere sikre og mere holdbare facadekonstruktioner. Produkterne indgår i sammenhæng med andre byggematerialer i bl.a. stål, beton, træ og glas.


Produkterne leveres i individuelt tilpassede kvaliteter - skræddersyet til den enkelte

opgave for enten at absorbere vibrationer, tætnet mod vind og vejr eller beskytte indbyggede byggematerialer.




1 DAFA Neopren-varianter

- anvendes typisk som bærelag i tungere konstruktioner såsom betontrapper.



2 DAFA butyl-varianter

- klæbende produkt til tætning imellem to materialer.



3 DAFA Therm

- isolerende og tættende lag. Anvendes bl.a. i fyldninger under vinduer/døre på strøer.



4 DAFA EPDM-varianter

- høj elasticitet og vejrbestandighed. Anvendes typisk ved pladesamlinger, udvendige inddækninger og gummiskørter.




8 DAFA vindspærre

- udvendig tætning af lette konstruktioner.




7 DAFA UV tape

- tætning af foliesamlinger, både til dampspærre og vindspærre.



6 DAFA fugebånd

- ekspanderende fugebånd, som er diffusionsåbne. Bruges ved vinduer og elementsamlinger.



5 DAFA lysningsfolie m. not

- indvendig tætning af lysning ved døre og vinduer.

Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFAs produkter.



DAFAs nye klimakamre på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Skal dampspærrefolier og tilbehørsprodukter testes bedre og mere? Bør producenter og leverandører gå forrest med løbende tests af produkterne til dampspærre?

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er vi nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter muliggør gennemførelsen af ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan vi simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.

Klimakammeret skal anvendes i flere sammenhænge: Dels før nye produkter sendes til uvildige og temmelig kostbare tests hos tredje part - f.eks. Teknologisk Institut. Dels i forbindelse med løbende kontrol af egne produkter, der sendes på markedet. Derved sikrer vi, at kvaliteten af såvel dampspærrefolier som tilbehørsprodukter lever op til de standarder, de er verificeret til.

Investeringen i det nye klimakammer og løbende gennemførelse af tests skal ses som en naturlig del af de omfattende garantiordninger på op til 30 år.

"Vi ønsker at være førende inden for tætningsløsninger til byggeriet. Vi er særligt anerkendte for hele vores dampspærresystem, DAFA AirStop System. Den udvikling, som vi har gennemgået de seneste år, vil vi fortsætte i takt med, at kravene til tætte byggerier også stiger".

- Jens Eg,
Director for Building Materials.





DAFA A/S kan simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.



Produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed.


EPDM gummidug

EPDM gummidug anvendes bl.a. som gummiskørter ved sokkel, inddækninger ved vinduer og inddækninger ved facadeopbygninger.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/bredde	Indhold pr. rl.	Fordele
	1325448 1325450	620013771 620013845	5705636339542 5705636340104	Blå rulle Tykkelse 1,2 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Flere anvendelsesmuligheder, hvor en ekstremt smidig og fleksibel inddækning/afdækning er nødvendig eller påkrævet • Vi anbefaler DAFA EPDM klæber til montage • Mulighed for flere bredder <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>
	1325443 1325447	620002672 620013770	5705636264264 5705636339535	Grøn rulle Tykkelse 0,8 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	

DAFA EPDM klæber

DAFA EPDM klæber anvendes til limning af EPDM-membraner i langt de fleste konstruktioner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1828048	620026751	5705636423418	Klæb til fugepistol 600 ml	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Ideel til limning af EPDM-membraner i langt de fleste konstruktioner • Fremragende ældningsmodstand • Særdeles gode klæbeevner på beton • Modstandsdygtig over for vejrlig og UV-eksponering <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1382576	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Uden opløsningsmiddel • Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten • Smitter ikke af • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>

Neopren bygningsgummi

Bygningsgummi bruges typisk i tungere konstruktioner som adskillelse med det formål at optage mindre bevægelser og ujævnheder samt virke vibrationsdæmpende.

Illustration	Dimension	Indhold pr. krt.	Fordele
	NEOPREN* 5 x 30 mm 5 x 50 mm 10 x 30 mm 10 x 50 mm	200 m 200 m 200 m 200 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Produktet leveres typisk som udstansede brikker eller skårne lister med eller uden montageklæb • Andre opgaver klares naturligvis også hurtigt, ofte i løbet af få dage <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>

* Neopren bygningsgummi er en skaffevare!

Nedenstående tabel er retningsgivende til en maksimal materialelængde på 5 m. I skemaet aflæses den nødvendige bredde i mm i forhold til angivet fladetryk og tykkelse.

		Tykkelse (mm)					
		6	8	10	12	15	20
Belastning (kg/cm ²)	20	30	40	50	60	70	100
	25	40	50	60	70	80	110
	30	50	60	70	80	90	120
	35		65	80	90	100	130
	40			85	95	110	150
	45				100	120	160
	50					125	170

• Overordnet er alle tal udarbejdet i henhold til DAFAs standardvare.

• Standard rullelængde: 5 m

• Tallene opfylder bestemmelserne $t < 1/5$ bredde, henholdsvis $t > 1/20$ bredde

• Maksimale tilladte fladetryk på 50 kg/m² bør ikke overskrides
Fladetryk max. = 12 x S (formfaktor) < 50 kg/cm²



• Tabellen er retningsgivende til max. 5 m

• For at benytte tabellen skal belastning (kg/cm²) være kendt

• Alle længde- og bredde mål er angivet i mm

EPDM-lister til facadeplader

Lister til plane facadeplader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. rl.	Fordele
	3647823	311800074	5705636096339	EPDM-strimmel 74 mm	30 m	<ul style="list-style-type: none"> Listerne optager ujævnhederne i underlaget og fordeler derved lastkræfterne og forskydningsspændingerne i konstruktionen <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>
	1259225	311864452	5705636096346	EPDM-strimmel 20 mm	30 m	



Butylbånd

Blød klæbende butylgummi, der typisk bruges som tætning imellem plader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt.	Indhold i alt	Fordele
	4089371	233000006	5705636096001	TYPE 303, grå Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	<ul style="list-style-type: none"> Anvendes typisk som alternativ til fugemasse, idet butylmassen ikke flyder ud, når den komprimeres Begge typer har en god vedhæftning på de fleste overflader. Type 390 er mest klæbende Vejr- og UV-bestandig Andre dimensioner og farver efter aftale <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>
	4089389	233000008	5705636096018	Ø8 mm	22 rl. à 6 m	132 m	
	4089397	233000010	5705636096025	Ø10 mm	18 rl. à 4,75 m	85,5 m	
	4089405	233000210	5705636096032	TYPE 303, grå 2 × 10 mm	22 rl. à 22,5 m	495 m	
	4089413	233000310	5705636096049	3 × 10 mm	22 rl. à 15 m	330 m	
	4089421	233100006	5705636096056	TYPE 390, sort Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	
	4089439	233100008	5705636096063	Ø8 mm	22 rl. à 6 m	132 m	
	4089447	233100210	5705636096070	TYPE 390, sort 2 × 10 mm	22 rl. à 22,5 m	495 m	
	4089454	233100310	5705636096094	3 × 10 mm	24 rl. à 15 m	360 m	

Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pakke	Indhold pr. krt.	Fordele
	7971765	233400100	5705636098944	Tube	310 ml	25 stk	<ul style="list-style-type: none">• Farve: Lys grå• God UV-bestandighed• God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer• Overfladen skal være ren, tør og fri for olie og fedt• 1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit) <p>Se dafa.dk for yderligere information</p>
	1371824	620010694	5705636313764	Pose	600 ml	11 ps.	

DAFA Facade Kit™

- designet til at optimere facadekonstruktioner



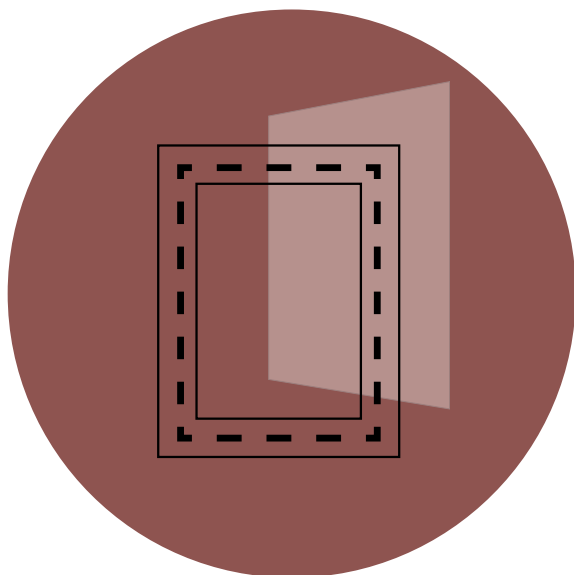
Spørg efter mappen med alt om vores nye DAFA Facade Kit, eller klik ind på dafa.dk/facadekit

Bredt sortiment med sigte på individuelle løsninger

DAFA Facade Kit er produkter i skum, plast og gummi, der både baserer sig på standardsortimentsvarer og på fremstilling af individuelle produktserier - typisk til større byggerier. Basis er et bredt sortiment af råvarer, der designes, så de både byggeteknisk og kommercielt matcher de aktuelle krav og behov.

Specialprodukterne til DAFA Facade Kit fremstilles ud fra aftalte minimumsmængder. Kontakt din lokale DAFA-konsulent for at aftale nærmere om din opgave.





Glas-, vindues- og dørtætning

Glas-, vindues- og dørtætning

ALU-COM GLASISÆTNINGSSYSTEM	47
TILBEHØR TIL ALU-COM	48
GL-LISTE, ALU-BUNDGLASLISTER	49
TILBEHØR TIL GL-LISTE	49
GL-LISTE, ALU-BUNDGLASLISTER – GDS-PAKKER	50
BUTYLBÅND	50
DAFA KRON OG DAFA CELL	51
EPDM-GLASISÆTNINGSPROFILER	52
Q-LON TÆTNINGSLISTER OG TILBEHØR	53
LOZARON PVC-TÆTNINGSLISTER	55
DAFA TÆT	55
AQUA-STOP, ALU-DØRBUNDSTYKKE	56
BØRSTELISTER	57

Glas-, vindues- og dørtætning

DAFAs system til tætning af vinduer og døre omfatter løsninger til ud- og indvendig tætning af både nye og eksisterende vinduer og døre - og til renovering af udtjente fuger.





dafa.dk/fugeprodukter

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



Alu-Com™ glasisætningssystem

Alu-Com glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. bdt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 19 mm</p>	3647740 3818416	509158010 509158012	5705636006154 5705636006178	16 × 16 mm Elokeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farver: eloxeret eller hvid, RAL 9010 • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • GS-godkendt • Inkl. 1 m bundskinne med monteret gummi-liste (ekskl. tilbehør) <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	3647765 3818424	509157890 509157892	5705636006123 5705636006147	16 × 23,5 mm VN Elokeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	3818440 3818432	509158870 509158872	5705636006239 5705636006253	16 × 30 mm VN Elokeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	3818473 3818465	509158880 509158882	5705636006260 5705636006284	16 × 36 mm VN Elokeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	





Tilbehør til Alu-Com™

Alu-Com glasætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pose	Fordele
	1731259	620024317	5705636416236	Montageklods til skrå fals passer til Slim Line 16 x 18 mm Sort	120 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Slagfast og ældningsbestandig • Der beregnes 4 stk. montageklodser pr. meter skinne • Skal monteres mod glaskant <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	1731260	620024318	5705636416229	Montageklods til lige fals passer til Slim Line 16 x 8 mm Sort	120 stk.	
	3647898	507015788	5705636005737	Montageklods til lige fals passer til 13,5 x 16 15-788 grøn	120 stk.	
	3647906	507015806	5705636005768	Montageklods til skrå fals passer til 13,5 x 23,5 VN 15-806 blå	120 stk.	
	5882907	507016656	5705636113234	Montageklods til lige fals passer til 13,5 x 23,5 VN 16-656 grå	120 stk.	
	5175987	620002901	5705636239088	Montageklods til lige fals passer til 16 x 16 100P633C sort	120 stk.	
	3647922	507015809	5705636005775	Montageklods til skrå fals passer til 16 x 23,5 16 x 30 16 x 36 VN 15-809 sort	120 stk.	
	4376471	507016057	5705636005799	Montageklods til lige fals passer til 16 x 23,5 16 x 30 16 x 36VN 16-057 grå	120 stk.	
	5750360	507010140	5705636193090	Montageklods passer til 16 x 23,5 16 x 30 16 x 36 VN 100P014 sort	120 stk.	

GL-liste, alu-bundglaslister

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. bdt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	2533404 3818515	505024060 505024031	5705636005478 5705636005461	Type 24 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farver: eloxeret eller hvid, RAL 9010 • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • GS-godkendt • Inkl. 1 m bundskinne med monteret gummiliste • OBS! Ekskl. tilbehør <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	2533420 3818523	505030060 505030031	5705636005508 5705636005492	Type 30 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	2533446 3818531	505036060 505036031	5705636005539 5705636005522	Type 36 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 33 - 40 mm</p>	8751034	505044060	5705636005553	Type 44 Eloxeret	6 m	30 m	




Tilbehør til GL-liste

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pose	Fordele
	4389649	507015738	5705636005676	Montageklods 15-738C til GL	120 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Montageklodserne er beregnet til skrå bundfals • Ved lige bundfals afskæres den underste flap • OBS! Der beregnes: 4 stk. montageklodser 4 stk. alu-clips <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	2677177	507000050	5705636005607	Alu-Clips 50 mm til GL	120 stk.	


GL-liste, alu-bundglaslister – GDS pakker

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/længde	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	5106426	505024077	5705636237091	Type 24 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • Godkendt af GS • Inkl. bundskinne med monteret gummiliste • Inkl. tilbehør <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	5106423	505024076	5705636237084	Hvid 1500 mm	20 stk.	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	5106427	505030077	5705636237114	Type 30 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	
	5106424	505030076	5705636237107	Hvid 1500 mm	20 stk.	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	5106428	505036077	5705636237138	Type 36 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	
	5106425	505036076	5705636237121	Hvid 1500 mm	20 stk.	


Butylbånd

Selvklæbende tætningsliste af butylgummi til isætning af termoruder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. m	Indhold pr. krt.	Fordele
	3164480 2834307	331220309 331220310	5705636096377 5705636096384	3 × 9 mm 3 × 10 mm	22 m 22 m	572 m 528 m	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt til glasisætning i henhold til GS-montageanvisning <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>


DAFA Kron™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Ekstruderede lister med rillet/riflet overflade.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	5024318	331800208	5705636100692	DAFA Kron-lister profilerede 2 × 8 mm	225 m	1350 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Vejrbestandig • Godkendt som montage materiale til termoruder • DAFA Kron-lister 4 × 9 mm, 4 × 10 mm og 5 × 10 mm må anvendes UDEN topforsegling, øvrige dimensioner skal topforsegles • Båndene må ikke strækkes ved montage • OBS! VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret. <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	2533172	331800309	5705636096469	3 × 9 mm	150 m	900 m	
	2533180	331800408	5705636096476	4 × 8 mm	150 m	900 m	
	2834299	331800409	5705636096483	4 × 9 mm	125 m	750 m	
	2533198	331800410	5705636096490	4 × 10 mm	125 m	750 m	
	5024319	331800415	5705636096506	4 × 15 mm	75 m	450 m	
	2533206	331800510	5705636096520	5 × 10 mm	100 m	600 m	
	5024321	331800610	5705636096537	6 × 10 mm	75 m	450 m	
	5024322	331800615	5705636096544	8 × 15 mm	50 m	150 m	







DAFA Cell™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Skårne lister med plan overflade.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	1259373	331200208	5705636004785	DAFA Cell-lister 2 × 8 mm	225 m	1350 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Vejrbestandig • Godkendt som montage materiale til termoruder <p>OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAFA Cell-lister under 4 × 8 mm er IKKE godkendt til montage af termoruder • Båndene må ikke strækkes ved montage • VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret. <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	1259381	331200210	5705636004792	2 × 10 mm	200 m	1200 m	
	1259399	331200308	5705636004808	3 × 8 mm	150 m	900 m	
	1259407	331200310	5705636004815	3 × 10 mm	150 m	900 m	
	1259423	331200408	5705636004822	4 × 8 mm	125 m	750 m	
				Andre dimensioner efter opgave			

EPDM-glasætningsprofiler









Ekstruderede gummiprofiler med indnotningsfod, der er specialfremstillet til montage af termoruder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1673356	620004383	Til Alu-Com 5705636280189	15-287*	300 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Vejrbestandig • Ingen topforsegling • Ingen klæb • Optager store tolerancer • Afleder effektivt vand fra træliste • OBS! Må ikke overmales • Tåler ikke olie og fedtstoffer • Må ikke strækkes ved montage <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	5024442	331415422	Til trælist 5705636097930	15-422*	300 m	
	3647948 5024444	331315576 331415576	Til trælist 5705636096414 5705636209098	15-576 15-576*	300 m 300 m	
	5024445	331415856	Til trælist 5705636097923	15-856*	300 m	
	1914780	620004384	Til Alu-Com 5705636280196	15-810*	300 m	
	1914781	301016744	Til trælist 5705636193649	16-744*	250 m	

* Overfladebehandlet.

Q-Lon-tætningslister

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
<p>Profilhøjde: 6,5 mm Falsbredde: 11 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm</p> 	5882913	401542100	5705636122342	Q-Lon 3042 til klamning	100 m	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfarve: Grå • Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes i gering med specialtang • Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie • Højelastisk skum sikrer, at listen ikke deformeres • Overfladen er resistent over for alle malingstyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbe-problemer • Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk • Vejrbestandig • Let og enkel montage <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
<p>Profilhøjde: 7,5 mm Falsbredde: 10 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm</p> 	5812180 5882916	401330541 401554100	5705636101224 5705636122373	Q-Lon 3054 Q-Lon 3054	500 m* 100 m	
<p>Profilhøjde: 8,7 mm Falsbredde: 10,5 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm</p> 	5882914 1377750	401559100 620015111	5705636122359 5705636348759	Q-Lon 3059 til klamning GDS-kasse	100 m 10 m/pk.*	
<p>Profilhøjde: 7,5 mm Falsbredde: 13 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 8,0 mm</p> 	7971591 5882917	401330601 401560100	5705636100210 5705636122380	Q-Lon 3060	400 m 100 m	
<p>Profilhøjde: 12,0 mm Falsbredde: 15 mm Til Klamning Luft: 5,0 - 10,0 mm</p> 	5882915 1377752	401561100 620015112	5705636122366 5705636348766	Q-Lon 3061 til klamning GDS-kasse	100 m 10 m/pk.**	
<p>Profilhøjde: 8,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,5 - 7,5 mm</p> 	5812178 5882918	401330621 401562100	5705636101248 5705636122397	Q-Lon 3062	400 m 100 m	
<p>Profilhøjde: 7,7 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm</p> 	5812179 5882919	401330671 401567100	5705636101231 5705636122403	Q-Lon 3067	400 m 100 m	
<p>Profilhøjde: 8,2 mm Falsbredde: 11 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 4,5 - 6,5 mm</p> 	5882905 5882920 1441707	401330681 401568100 620016918	5705636104416 5705636122410 5705636360232	Q-Lon 3068 GDS-kasse	400 m* 100 m 10 m/pk.**	

* Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger.

** Minimumskøb 10 kasser à 10 m.

Q-Lon-tætningslister – fortsat...

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Profilhøjde: 10,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,0 - 8,0 mm</p>	5634062 5243019 1377754	401330731 620006548 620015113	5705636155227 5705636284279 5705636348773	Q-Lon 3073 GDS-kasse	400 m 100 m 10 m*	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfarve: Grå • Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes i gering med specialtang • Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie • Den højelastiske skum sikrer, at listen ikke deformeres • Overfladen er resistent over for alle malingstyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbe-problemer • Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk • Vejrbestandig • Let og enkel montage <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
 <p>Profilhøjde: 8,5 mm Falsbredde: 6,5 mm Not: 3 x 7 mm Luft: 3,5 - 5,5 mm</p>	5966969 5966968 1377771	401330741 401574100 620015114	5705636132389 5705636138152 5705636348780	Q-Lon 3074 GDS-kasse	600 m 100 m 10 m*	
 <p>Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,5 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 7,5 mm</p>	5024323 5243020	401330781 620006549	5705636201726 5705636284286	Q-Lon 3078	600 m 100 m	
 <p>Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,0 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 5,0 - 7,5 mm</p>	5107916 5243021	401331021 620006550	5705636231150 5705636284293	Q-Lon 3102	400 m 100 m	

* Minimumskøb 10 kasser à 10 m.




Tilbehør til Q-Lon-tætningslister

Tilbehør til Q-Lon - tætningslisten, som imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	5899760	401399996	5705636100425	Q-Lon-tang	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Geringstangen sikrer perfekte hjørnesamlinger • Tilbehør til tang
	5899761	401399993	5705636107561	Nylonrulle til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899762	401399994	5705636107578	Anslagsplade til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899763	401399992	5705636107554	Kniv til Q-Lon-tang	10 stk.	



Lozaron PVC-tætningslister

Listen har været brugt i utallige vinduer og døre de sidste 30 år som tætningsdel mellem ramme og karm. Listen består af en hård montagefuld samt en blød læbetætning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	2326528	401200627	5705636096568	DX627	10 lgd. à 2,1 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Grå • Meget elastisk • Vejrbestandig • OBS! Ved svejsning må snitfladerne ikke opvarmes så kraftigt, at profilet forkuller. • Klammerne må ikke undersænkes i LOZARON-materialet. Det kan forårsage udbuling mellem klammerne og give fare for gennemhulning. Det korrekte lufttryk for trykluftklammepistoler findes ved forsøg. • IKKE BESTANDIGE over for opløsningsmidler som benzin, benzol, metanol og terpentin. Kortvarige påvirkninger, f.eks. i forbindelse med imprægnering, rensning af maling etc. vil dog ikke virke negativt på tætningslisterens egenskaber. • Ved overmaling skal listerne renses straks. Akrylplastmalede eller imprægnerede flader må ikke komme i berøring med LOZARON, før de er gennemhærdede. Ved akrylbehandlede flader kan der ske blødningsvandring, hvilket kan betyde en sammenklæbning. <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	1726710	401200856	5705636096612	DX856	1 rl. à 40 m	
	2020101	620033814	5705636461380	DX759	1 rl. à 150 m	

DAFA Tæt™

Bruges til eftertætning af vinduer og døre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pose	Fordele
	1598194	620000599	5705636249513	Hvidlakeret træliste m/hvid Q-Lon 3074 9 × 15 mm	20 lgd. à 2400 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tætner alle dør- og vinduestyper • Let og enkel montage • Slidstærk overflade • Tætningsdelen klæber ikke fast på maling • Blød og meget elastisk tætningsliste <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	1598196	620000600	5705636249520	12 × 21 mm	10 lgd. à 2100 mm	

Aqua-Stop™

- for en sikker løsning

Det indadgående Aqua-Stop dørbundstykke har et drænsystem, der sikrer, at indtrængende vand kan ledes væk fra konstruktionen.

Fordele

- Anvendes til både ind- og udadgående døre
- Pæn og slidstærk overflade
- Dræner effektivt indtrængende vand væk fra konstruktionen
- Lufttæt - også med åbne drænhuller
- Forhindrer kuldebro
- Vedligeholdelsesfrit









Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke

Det indbyggede drænsystem giver mulighed for at lede indtrængende vand væk i indadgående døre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold	Fordele
	1275998	620002226	5705636260860	Type 4970 IND / 6200 mm	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Den synlige overflade består af en glat, eloxeret aluminiumsskinne • Det indbyggede drænsystem giver mulighed for at lede indtrængende vand væk i indadgående døre, og forhindrer endvidere, at der dannes en kuldebro • Plastskinne sikrer, at systemet har en god varmeisoleringsværdi • Med en max. højde på 25 mm kan den anvendes til handicapboliger • Imødekommer høje krav til tæthed for ind- og udadgående døre • Sikrer optimale anlægsflader for tilslutningsfuger <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	1275994	620002225	5705636260853	Type 4970 UD / 6200 mm	1 stk.	
	1276028	620002743	5705636264738	Type 5466 IND / 6200 mm	1 stk.	
	1276026	620002742	5705636264721	Type 5466 UD / 6200 mm	1 stk.	

Børstelister

Anvendes til tætning af døre, vinduer, garageporte og metalkonstruktioner, hvor der kræves en meget lille friktion af hensyn til op- og ilukninger.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	3647856 3647864	504000248 504000251	5705636005409 5705636005416	ALU 25L ALU 25L	1 m 3 m	10 stk. 10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Til påskruining/indnotning • Børster på basis af polypropylen eller hestehår afhængig af type • Leveres med eller uden stabiliserende midterribbe • Leveres oprullet eller i fabrikkationslængder afhængig af type • Specialtyper efter opgave <p>Yderligere information på dafa.dk/gdv</p>
	5107914	504000247	5705636072449	ALU 40L	1 m	5 stk.	
	5107915	504000246	5705636072432	ALU 50L	1 m	10 stk.	
	3647872	504000252	5705636005423	ALU 25V	1 m	10 stk.	
	1556277	620026055	5705636383187	Børsteliste DX1444 Grå	50 m	200 m	
	2532646	401200908	5705636096650	Lozaron DX908 Grå	2,1 m	21 m	

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende - medmindre der foreligger anden skriftlig aftale - og går derfor forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre, herunder købers almindelige købsbetingelser.

1 Generelt

1.1 Enhver leverance fra DAFA A/S sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fravejet eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført i eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for DAFA A/S, medmindre DAFA A/S udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2 Tilbud/ordre

2.1 Aftaler mellem køber og DAFA A/S anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af DAFA A/S, f.eks. ved ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og købers ordre eller accept er ordrebekræftelsen gældende. DAFA A/S forbeholder sig ret til mellemsalg.

2.2 Tekniske oplysninger, vejledning m.v. Alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til opavsret, designret, opfinderret, patentret, brugsmodelret, rettigheder i henhold til markedsføringsloven) til tegninger og produkter, der leveres af DAFA A/S tilhører DAFA A/S. Dette gælder uanset, om den pågældende tegning eller det pågældende produkt er udviklet for eller til køber og/eller er baseret på købers særlige specifikationer eller tegninger. Køber erhverver alene en sædvanlig brugsret til de købte produkter. Køber er ikke berettiget til at videregive eller tilgængeliggøre tegninger eller specifikationer til andre, ligesom køber heller ikke er berettiget til at producere eller lade andre foretage produktion af de af DAFA A/S leverede produkter eller kopier heraf.

3 Ekspeditionstillæg på lagervarer og anbrud

3.1 Ordre under DKK 1.000,- netto og ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr. Levering i anbrud tilbydes ikke.

4 Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

4.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdag. Ved betaling inden 8 dage gives 1,0 % rabat af nettoprisen ekskl. moms.

4.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. pkt. 4.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

4.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser over for DAFA A/S, forbeholder DAFA A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, herunder tilbageholde leverancer, der allerede er overgivet til transportør, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.

4.5 DAFA A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

5 Levering

5.1 Levering sker ex works DAFA A/S i Brabrand (Incoterms 2000), medmindre andet er skriftligt aftalt i konkrete tilfælde. Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår ydelsen for købers regning og risiko hos DAFA A/S. DAFA A/S er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

5.2 Ethvert af DAFA meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for DAFA A/S, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

5.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er DAFA A/S berettiget til at forlænge denne med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider DAFA A/S den forlængede leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider DAFA A/S den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.

5.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

5.5 Ved kundespecificerede varer forbeholdes ret til over- eller underlevering af indtil 10 %.

6 Priser

6.1 Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af DAFA A/S' prislister, ordrebekræftelse m.v. Tilbud og priser angivet i ordrebekræftelse er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne offentlige skatter, afgifter, gebyrer m.v., men de tillægges prisen ved fakturering.

6.2 DAFA A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer og stigninger i lønninger.

7 Returvarer

7.1 Returvarer modtages kun efter forudgående aftale (varer til en værdi under kr. 500,- modtages ikke retur) og da med fradrag på 20 % af værdien og mod købers betaling af returfragten. Faktura- eller ordrenummer skal altid oplyses. Fragtrisikoen bæres af køber. Varer specielt fremstillet eller hjemtaget efter opdrag fra køber tages ikke retur. Emballagen skal være original og ubeskadiget, og produkt skal være kurant, ubeskadiget, komplet og salgbart. Returforsendelsen skal mærkes med et returordrenummer, som skal rekvireres hos DAFA A/S. Returordrenummeret skal altid påføres returemballagen. Dette sikrer en hurtig og effektiv behandling. Returvarer uden returordrenummer afvises. Returforsendelsen skal altid være specificeret og sorteret i henhold til produkttype. Produkter med begrænset holdbarhed (såsom tapes, fugebånd, klæber- og fugemasser) tages ikke retur. Produkter kan returneres op til 1 år fra købsdatoen.

8 Ansvar og mangler

8.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede produkter/ydelser straks og senest ugedagen efter modtagelsen. Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved leverede produkter/ydelser, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til DAFA A/S straks efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved leverede løseprodukter, såfremt Køber ikke giver meddelelse til DAFA A/S herom inden 2 år efter leveringsdagen. Denne absolutte reklationsfrist gælder dog ikke byggematerialer, jf. købelovens § 54.

8.2 Såfremt det dokumenteres, at de af DAFA A/S leverede produkter/ydelser var mangelfulde på leveringstidspunktet, og reklationsfristen i pkt. 8.1 er overholdt, påtager DAFA A/S sig inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage reparation eller omlevering efter eget valg. Hvis DAFA A/S ikke foretager reparation eller omlevering inden rimelig tid, er DAFA A/S erstatningsansvarlig overfor Køber i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger: DAFA A/S' erstatningsansvar for mangler ved de

leverede produkter/ytelser er begrænset til fakturaprisen på de mangelfulde produkter/ytelser. DAFA A/S har i tilknytning til deres erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet en ekstra forsikring kaldet "ingrediens- og komponentdækning", hvilket har følgende fordel for Køber: Såfremt DAFAs produkter/ytelser er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet produkt, herunder bygninger ("Slutproduktet"), og reparation eller udskiftning af DAFA A/S' mangelfulde produkt/ytelse kræver indgreb i Slutproduktet, er DAFA A/S i overensstemmelse med ingrediens- og komponentdækningen under DAFAs erhvervs- og produktansvarsforsikring erstatningsansvarlig for de direkte omkostninger forbundet med indgreb i andet materiel. DAFA A/S er således i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere, meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det mangelfulde produkt/ytelse og/eller Slutproduktet og andre økonomiske konsekvenstab. DAFA A/S' erstatningsansvar over for Køber for mangler ved de leverede produkter/ytelser kan ikke overstige 1 mio. DKK pr. kalenderår.

8.3 Bortset fra hvad der følger af pkt. 8.1 til 8.2 ovenfor, er ethvert krav fra Køberen i anledning af mangler ved de af DAFA A/S leverede produkter/ytelser udelukket.

8.4 Begrænsningerne i DAFA A/S' ansvar i henhold til dette afsnit 8 gælder ikke, såfremt DAFA A/S har forårsaget manglen ved forsæt eller grov uagtsomhed.

8.5 Såfremt byggematerialer af Køber anvendes i forbindelse med entreprisarbejde, hvor Køber har aftalt AB 92 eller ABT 93 med sin medkontrahent, accepterer DAFA A/S, at Købers medkontrahent kan indtræde (subrogere) i Købers eventuelle mangelskrav i henhold til dette afsnit 8, ligesom DAFA A/S uanset afsnit 10 i DAFA A/S' salgs- og leveringsbetingelser accepterer, at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

9 Produktansvar

9.1 DAFA A/S er erstatningsansvarlig for skade, som de af DAFA A/S leverede produkter/ytelser forårsager på andet end selve det leverede produkt/ytelse, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om produktansvar. Skade på andet end selve det leverede produkt/ytelse opstået under udøvelsen af DAFA A/S' erhverv anses også for produktansvar. DAFA A/S' erstatningsansvar er dog begrænset i henhold til nedennævnte regler:

9.2 DAFA A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab.

9.3 Når DAFA produkter/ytelser er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet produkt ("Slutproduktet"), er DAFA A/S i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det defekte produkt/ytelse og/eller Slutproduktet. 9.4 For andre erstatningskrav end de, der følger af pkt. 9.2 og 9.3, kan DAFA A/S' erstatningsansvar over for Køber i intet tilfælde overstige DKK 5 mio. pr. skadebegivenhed. Erstatningsansvaret over for Køber kan dog i intet tilfælde overstige DKK 10 mio. pr. kalenderår. I tilfælde af serieskader, hvorved der forstås erstatningskrav rejst mod DAFA A/S i anledning af skader eller tab forårsaget af samme ansvars-pådragende forhold og over mere end ét kalenderår, kan Købers krav efter dette pkt. 9.4 endvidere ikke overstige DKK 25 mio.

9.5 Køber skal friholde DAFA A/S for ethvert erstatningskrav, som DAFA A/S måtte være erstatningsansvarlig for overfor Købers kunde og/eller skadelidt tredjemand, men DAFA A/S har fraskrevet sig erstatningsansvaret for i henhold til dette afsnit 9 over for Køber.

9.6 Såfremt tredjemand rejser krav for tab og/eller skade som beskrevet i dette afsnit 9 mod enten DAFA A/S eller Køber, er den pågældende part forpligtet til omgående at informere den anden part herom.

9.7 Begrænsningerne i DAFA A/S' ansvar i henhold til afsnit 9 gælder ikke, såfremt DAFA A/S har forårsaget produktskaden ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller begrænsningerne er i strid med præceptive lovregler.

10 Forsikringsdækning

10.1 DAFA A/S oplyser at have tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentdækning for skade og tab.

11 Lovvalg og værneting

11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres efter dansk ret.

11.2 Såfremt Parterne ikke er i stand til frivilligt at løse tvister, der udspringer af aftalen, skal tvisten løses af 1) de almindelige danske domstole, hvis tvisten vedrører et krav på under DKK 2 millioner, eller 2) af Det Danske Voldgiftsinstitut ("Danish Arbitration") i overensstemmelse med reglerne om forenklet voldgift, hvis tvisten vedrører et krav der er lig med eller højere end DKK 2 millioner. Såfremt Køber har hjemsted udenfor EU, skal tvisten dog løses af Det Danske Voldgiftsinstitut, uanset kravets størrelse. Tvister, der i henhold til ovenstående skal afgøres af de almindelige danske domstole, skal anlægges og pådømmes ved [Retten i Århus], medmindre Parterne aftaler andet. Hvis tvister i henhold til ovenstående skal afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut, skal voldgiftsforhandlingen foregå i [Århus], medmindre Parterne aftaler andet. Medmindre parterne aftaler andet, finder Det Danske Voldgiftsinstituts regler om forenklet voldgift anvendelse, og Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, som udnævnes af Institutet. Denne voldgiftsdommer kan være Dansk statsborger, og voldgiftsdommeren skal være uddannet cand.jur. på et dansk universitet og arbejde som enten advokat eller dommer. Forhandlingerne for Voldgiftsretten skal være på dansk. Parterne skal dog være berettiget til at fremlægge materiale på engelsk og afgive vidneforklaringer på engelsk.

Revideret og gældende fra 2. Januar 2018



Vær opdateret - online!

Verden går online, byggebranchen går online, og det gør DAFA også. Tendensen er klar. Mere og mere af den information, som du er vant til at modtage fra os, går fra papir til digitalt.

Derfor skal du tilmelde dig til DAFAs online-kanaler: Nyhedsbrev, Facebook og LinkedIn. Så er du i fremtiden sikker på at få:

- De sidste nyheder fra DAFA A/S
- Den nyeste viden om produkter og løsninger
- Adgang til metoder og vejledning vedrørende montage
- Sidste nyt om lovgivning og Bygningsreglementet



Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFAs produkter

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er DAFA nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter gør os i stand til at gennemføre ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan DAFA simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.

Læs mere på side 41.



Styr på kvalitet og miljø

DAFAs kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001. Det betyder, at såvel produkter som processer leveres og udføres med en ensartet og stabil kvalitet, der løbende udvikles og forbedres. En betydelig sikkerhed for alle vore kunder og samarbejdspartnere.

DAFA prioriterer miljø og bæredygtighed højt. Derfor er det også naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO 14001. Det betyder, at DAFA konstant bevæger sig i retning mod forbedrede miljørigtige produkter, systemløsninger og processer. Læs mere på dafa.dk/miljø



En solid virksomhed

DAFA A/S er en familieejet virksomhed, der med 80 års erfaring beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af en bred vifte af produkter og løsninger, der tætner, dæmper og beskytter til byggebranchen og industrien. DAFA er i dag Danmarks førende producent og forhandler inden for sit felt og beskæftiger mere end 350 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Italien, Kina og USA.

Forbehold for trykfejl, svigende leverancer, udsolgte varer og evt. ændringer i sortimentet.



dafa-group.com

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy