

DAMPA® Clip-In Sikringsloft



Quiet design since
1951

DAMPA®

Elegante løsninger til sikre lofter



Sikring af DAMPA Clip-In Kassetter.

Det kan ved særlige tilfælde være nødvendigt at sikre kasetteloftet mod at kunne tages ud af bæreskinnen, og dette kan løses på to måder. Enten ved fastgørelse med stormsikringsbøjle eller med synlige sikringskruer.



Stormsikringsbøjler

Stormsikringsbøjler giver en skjult sikring af kassetten, og kun den sidste kassette skal fastgøres med skruer for senere åbning af loftet.



Anvendes der stormsikringsbøjler skal der anvendes to bøjler pr. samlingskryds. Stormsikringsbøjlen fastgøres i det udstansede hul i kassetten og clipses fast omkring bæreskinnen



Synlige skruer


De synlige skruer viser klart, at loftet er sikret og i forbindelse med de-montage, kan man tydeligt se hvor der skal åbnes.

Der skal anvendes en skrue med en diameter på mindst 4,2 mm og en længde på mindst 45 mm.

For optimal sikring anvendes en spændeskive med en diameter på 30 mm.

Spændeskiven er plan til et loft med skarpkantet kassetter, og præget når den skal anvendes til kassetter med faset kant (butterfly-spændeskive).

Specielt udstansning i hjørnet af kassetten efterlader et ca. 6 x 6 mm firkantet hul, til motering af spændeskive og skrue.

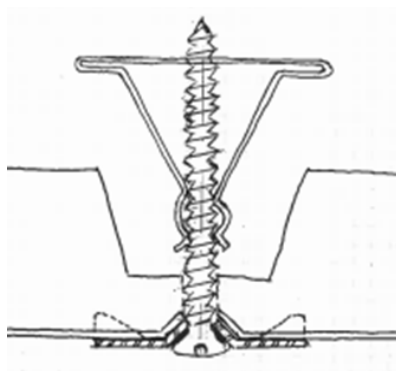

Sikringsskruer

Afhængigt af sikringsbehovet kan der anvendes forskellige skruer til formålet.

Sikrede områder i fængsler kan stille krav om, at der skal anvendes envejsskrue, eller tilsvarende skrue, der stiller krav om specialværktøj for de-montage.

DAMPA har mulighed for at skaffe de viste to varianter af skrue, der dog skal specialfremstilles og dermed kun skaffes til ordre.



DAMPA® Clip-In Sikringsloft

Materiale

Stål eller aluminium.

Perforation

Standard: AL-15/ST-15. Vælg mellem forskellige perforationsstørrelser og -mønstre.

Akustikfilt

Standard: sort. Akustikfilten kan dog leveres i alle farver.

Akustikklasse

Kan leveres i klasse A, B og C.

Farver

Du får fuld designfrihed. Alle RAL- og NCS-farver og digital print.

Bæreskinnesystem

Kassetterne klipses på vores skjulte bæreskinnesystem – uden brug af værktøj.

Integration

mulighed for integration af lys, diffus ventilation og klimalofter.

Nedtagning

Afhænger af den valgte løsning.

Brandklassifikation

A1 – EN 13501-1.

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9).




Størrelser

Bredde x længde:

600 x 600

De enkelte muligheder kan variere i forhold til ønsket integration og design. Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.



* Alle mål i mm

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com