

DANSK LYDISOLERING



Dansk Lydbeslag

Til loft eller væg



Dansk Lydbeslag

Korrekt lydisolering af loft og væg

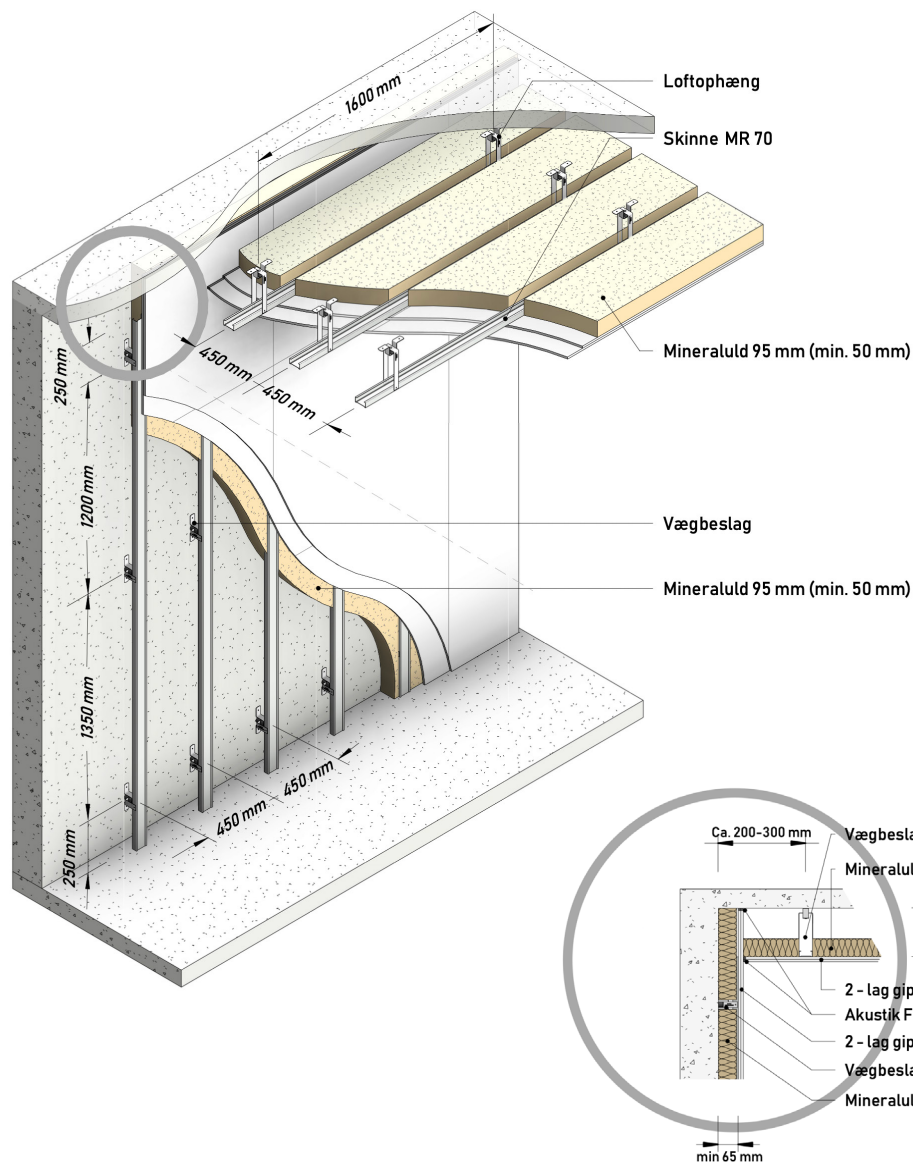

På det eksisterende loft eller væg monteres vores specialudviklede vibrationsdæmpende beslag. Heri monteres skinner. Mellem skinnerne monteres isolering. Til sidst afsluttes med to lag fibergips og med lydfuge, inden loftet spartles og males.

Der påregnes brug af 3-4 stk. beslag pr. m².

Professionel løsning til selvmontage

- Montér lydbeslag og opnå massiv dæmpning i lydisolerende forsatsloft/væg.
- Følg vejledningen og kontakt os for eventuel yderligere vejledning.
- Vælg længde efter behov.

Dansk Lydbeslag

Produktnavn	Dansk Lydbeslag - loft eller væg
Dimensioner	Vælg mellem: 10, 12,5, 15, 17,5, 20, eller 22,5 cm.
Lyddæmpning	Ifølge feltmålinger kan lydisoleret loft forbedre lydisoleringen med op til 15dB. Lydisolerende forsatsvæg reducerer lufttransmitteret støj med 10-15dB Reduktionstallet er typisk R'w 58-60 dB, men det afhænger af den eksisterende konstruktion.

Varenumre

Navne

-86-100 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 10 cm
-86-125 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 12,5 cm
-86-150 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 15 cm
-86-175 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 17,5 cm
-86-200 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 20 cm
-86-225 DB: 2258664	Dansk Lydbeslag loft 22,5 cm
-88-100 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 10 cm
-88-125 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 12,5 cm
-88-150 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 15 cm
-88-175 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 17,5 cm
-88-200 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 20 cm
-88-225 DB: 2258667	Dansk Lydbeslag væg 22,5 cm

Lyt godt efter