

Serie DB

Sæt



DBS-1AP

DB-1MD x 1, DA-1DS x 1,
PT-1211DR x 1

KITDB2

DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2

KITDB3

DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3

KITDB4

DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

Serier



DA-1DS

Dørstation for
frembygning i aluminium

DA-2DS

Dørstation for
frembygning i
aluminium,
2 opkaldstryk

DA-4DS

Dørstation for
frembygning i
aluminium,
4 opkaldstryk

PT-1211DR

Strømforsyning


DB-1MD

Hovedstation

DB-1SD

Understation

Dimensioner (mm)

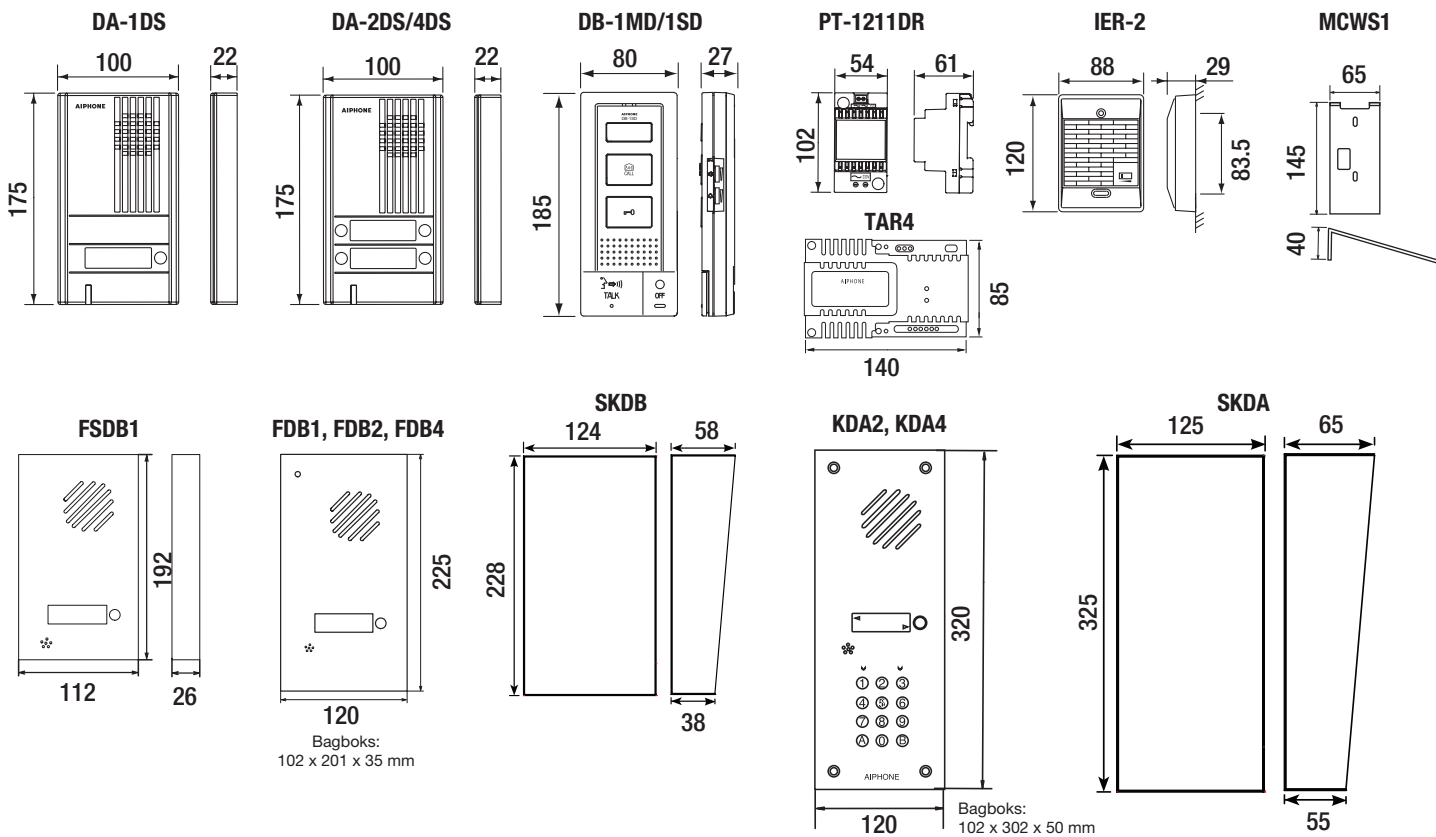

Data

- 2 leder inklusiv døråbning
- Ingen ekstra forsyning til EI-dørlås EL-12S
- Total håndfri kommunikation
- Kan betjenes med tryk og tal funktion (i støjende miljø)
- Ekstra tast for alternativ funktion (evt. dør, portåbning)
- Kontrollampe for indikering af opkald
- Ekstra klokke kan tilsluttes

Specifikationer

Strømforsyning	15 Vac / PT-1211DR
Kommunikation	AUTOMATISK (håndfri): aktiveres ved at trykke på taleknappen. MANUEL (Tryk på knappen for at trykke ved tale/slip for at lytte): aktiveres ved at trykke på taleknappen i mindst ét sekund ved opkald.
EI- slutblik	EL-12S (slutblik for system) eller andet (mere end 70 Ω , 9,5 til 20 Vac)
Tilvalgskontakt (AC/DC)	Spænding: 1 V til 24 V (AC/DC) - Strøm 10 mA til 1,6 A maks.
Kabling	2 leder: mellem strømforsyning, hovedstation og dørstation
Afstand	PT-1211DR til EL-12S : 110 m (0,6 mm ²) - 200 m (0,8 mm ²) - 310 m (1 mm ²) PT-1211DR til DB-1MD : 55 m (0,6 mm ²) - 100 m (0,8 mm ²) - 155 m (1 mm ²) DB-1MD til DB-1SD største afstand: 100 m (0,6 til 1 mm ²)

Forhandles af:



Deming Medal



ISO 9001 Certified
JQA-0291
AIPHONE CO., LTD.



ISO 14001 Certified
JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taihu Site
AIPHONE CO., LTD.



AIPHONE®
Providing Peace of Mind
www.aiphone.com

Billeder og beskrivelser er ikke bindende. Juni 2009.

AIPHONE

Serie DB



Håndfri porttelefon for kun 2 ledere mellem enheder



