



DEKO FG Silent

Fuldglasvæg med høj lydreduktion

1-lags slanke fuldglasvægge med op til 50 dB lydreduktion i elegant aluminiumkonstruktion.

DEKO FG Silent glasvæggen kan opføres som hele glasvægge med glas i fuld højde eller som glaspartier i gips- eller betonvægge.

Væggen

DEKO FG Silent udføres med DEKO FG Silent aluminiumprofiler mod tilstødende konstruktioner, lydglas og smal sort fuger i den lodrette samling mellem glassene.

For at opnå den høje lydreduktion udføres DEKO FG Silent glasvæggen med 43 mm personsikkert specielt lydglas. Glasvæggen kan også udføres med andre tykkelser glas afhængigt af den ønskede lydreduktion.

Alle aluminiumprofiler til fuldglasvæggen leveres som standard i naturanodiseret aluminium - men kan også leveres pulverlakeret i andre farver efter ønske.

Vi kan desuden tilbyde andre vægtyper og alternative løsninger, som er lydklassificeret, og som giver en høj lydreduktion.

Døre

Afhængigt af den ønskede lydreduktion kan DEKO FG Silent glasvæggen udføres med alle typer DEKO døre. Vi anbefaler enten DEKO DG glasdøre eller vores massive DEKO lydøre for at opnå den bedste lydreduktion. Begge dørtypen monteres i vores aluminiumkarm.



Afskærmning

Ligesom resten af vores DEKO glasvægge kan der påføres foliefilm med striber, mønstre eller tekst – på den måde kan man ensrette hele indretningen med samme type dekoration.



DEKO partitions ltd
Mårkærvej 11, 2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 77 11 · Fax: 43 55 77 13
www.deko.com




Typeoversigt


Type	Vægttykkelse (mm)	Glaslag (Antal)	Glastykkelse (mm)	Vægt (kg/m ²)	Luftlydisolering (Rw)	Brandklasse (min)
FG Silent	57	1	43	50	44-50 dB ¹	Uklassificeret

1) Luftlydisoleringen for selve glasset afhænger blandt andet af hvilken glastype, der indbygges.


Eksempler på detaljer




Gulv-, loft- og vægttilslutning

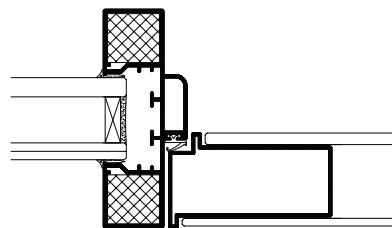

DEKO DG glassdør



Massivdør



Fugesamling