

marmoleum® click

Design med linoleum



creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

NATURLIGE INGREDIENSER



Hvert eneste Marmoleum Click-panel er fremstillet af vandafvisende HDF (High Density Fibreboard) med en lydabsorberende bagside af kork og 2,5 mm Marmoleum ovenpå. Takket være de naturlige ingredienser er det et godt valg for både dig og for miljøet. Marmoleum Click hjælper med til at forbedre dit helbred og din velvære. Det er ikke alene taktilt og behageligt under foderne, det er også antistatisk og er dokumenteret naturlig hygiejnisk. Sidst, men ikke mindst: De naturlige ingredienser gør, at gulvet ser naturligt ud og føles naturligt.

marmoleum® click
Design med linoleum


633866 - 633702




333251 - 633701 - 633707 - 633860




333251 - 633701 - 633707 - 633860



0.90 m



333251 - 333701 - 333707 - 333860




333360 - 333355 - 333358

DIN EGEN STIL - OVERALT




Marmoleum Click findes i 23 farver lige fra beroligende naturfarver til livlige og stærke kulører, som giver mulighed for at skabe indbydende personlige rum, der er unikke for dit hjem og din stil. Der findes tre størrelser fra det større panel på 90 x 30 cm, over 60 x 30 cm til den kvadratiske flise på 30 x 30 cm. Alle farver og størrelser kan kombineres indbyrdes. Så at vælge farver er kun først step. Derefter kan du lege med de forskellige størrelser og skabe dit ultimative gulvdesign!

marmoleum® click
Design med linoleum



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

Spændende kombinationer


by **marmoleum® click**



IKKE KUN I DINE DRØMME...

Marmoleum Click har en kraftig og beskyttende Topshield™-finish, der gør det yderst holdbart og enkelt at vedligeholde. Overfladen er nem at rengøre – brug en tør moppe til støv, og et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til eventuelle pletter – og de smukke farver falmer ikke med tiden. Marmoleum Clicks anti-statiske egenskaber afviser støv og snavs og bidrager dermed til et bedre indeklima og en bedre luftkvalitet. Fordi Marmoleum er et naturprodukt, tilpasser det sig hurtigt stuetemperaturen og gør dit hjem hyggeligt og varmt. Marmoleum Click kan endda bruges sammen med gulvvarme.

marmoleum® click
Design med linoleum


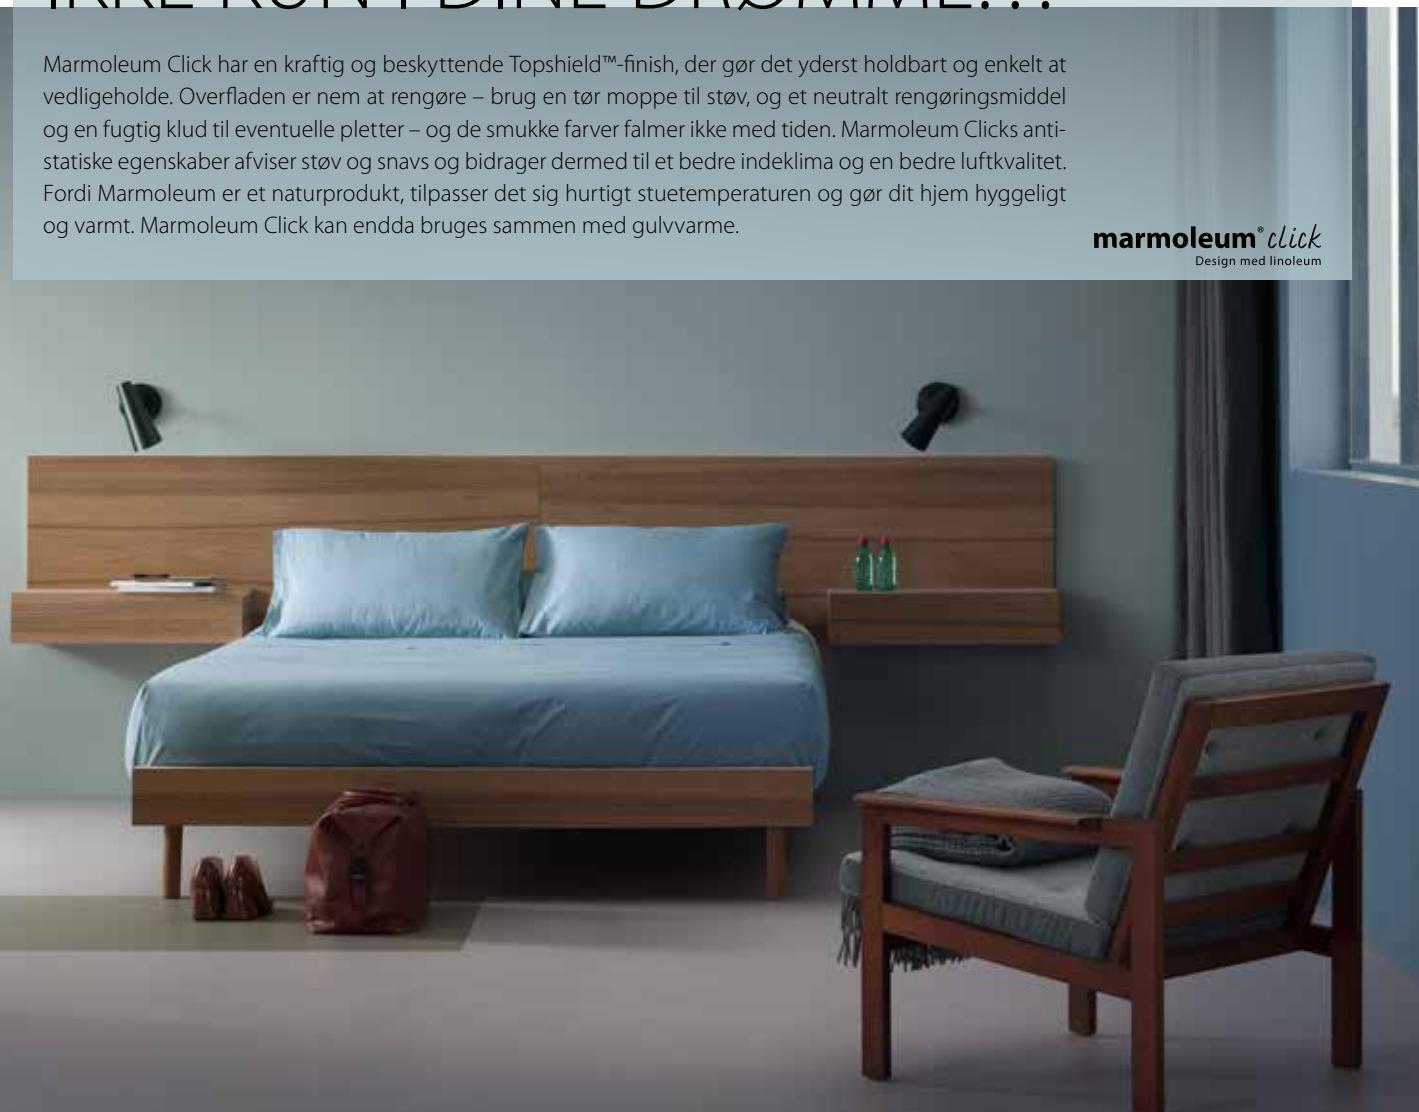


333363 - 333702




333866 - 333355 - 333885 - 333360

Varme fornemmelser
by marmoleum® click



333866 - 333355 - 333885 - 333360







333858 - 333363 - 333860 - 333360



333358 - 333885 - 333360

ET PROFESSIONELT KLIK

Det er hurtigt og nemt at montere Marmoleum Click. Du behøver ikke at rode med lim eller vente på, at den tørre. Læg det, gå på det. Den umiddelbare fordel er, at det reducerer monteringsudgifterne markant. De indirekte fordele kan være endnu større, idet du sparer besvær og penge i stort omfang. Marmoleum Click er nemlig meget stærkt og robust med en samlet tykkelse på 9,8 mm. Den 2,5 mm tykke Marmoleum-overflade er ekstrem holdbar og slidstærk, selv på mere udfordrende steder.

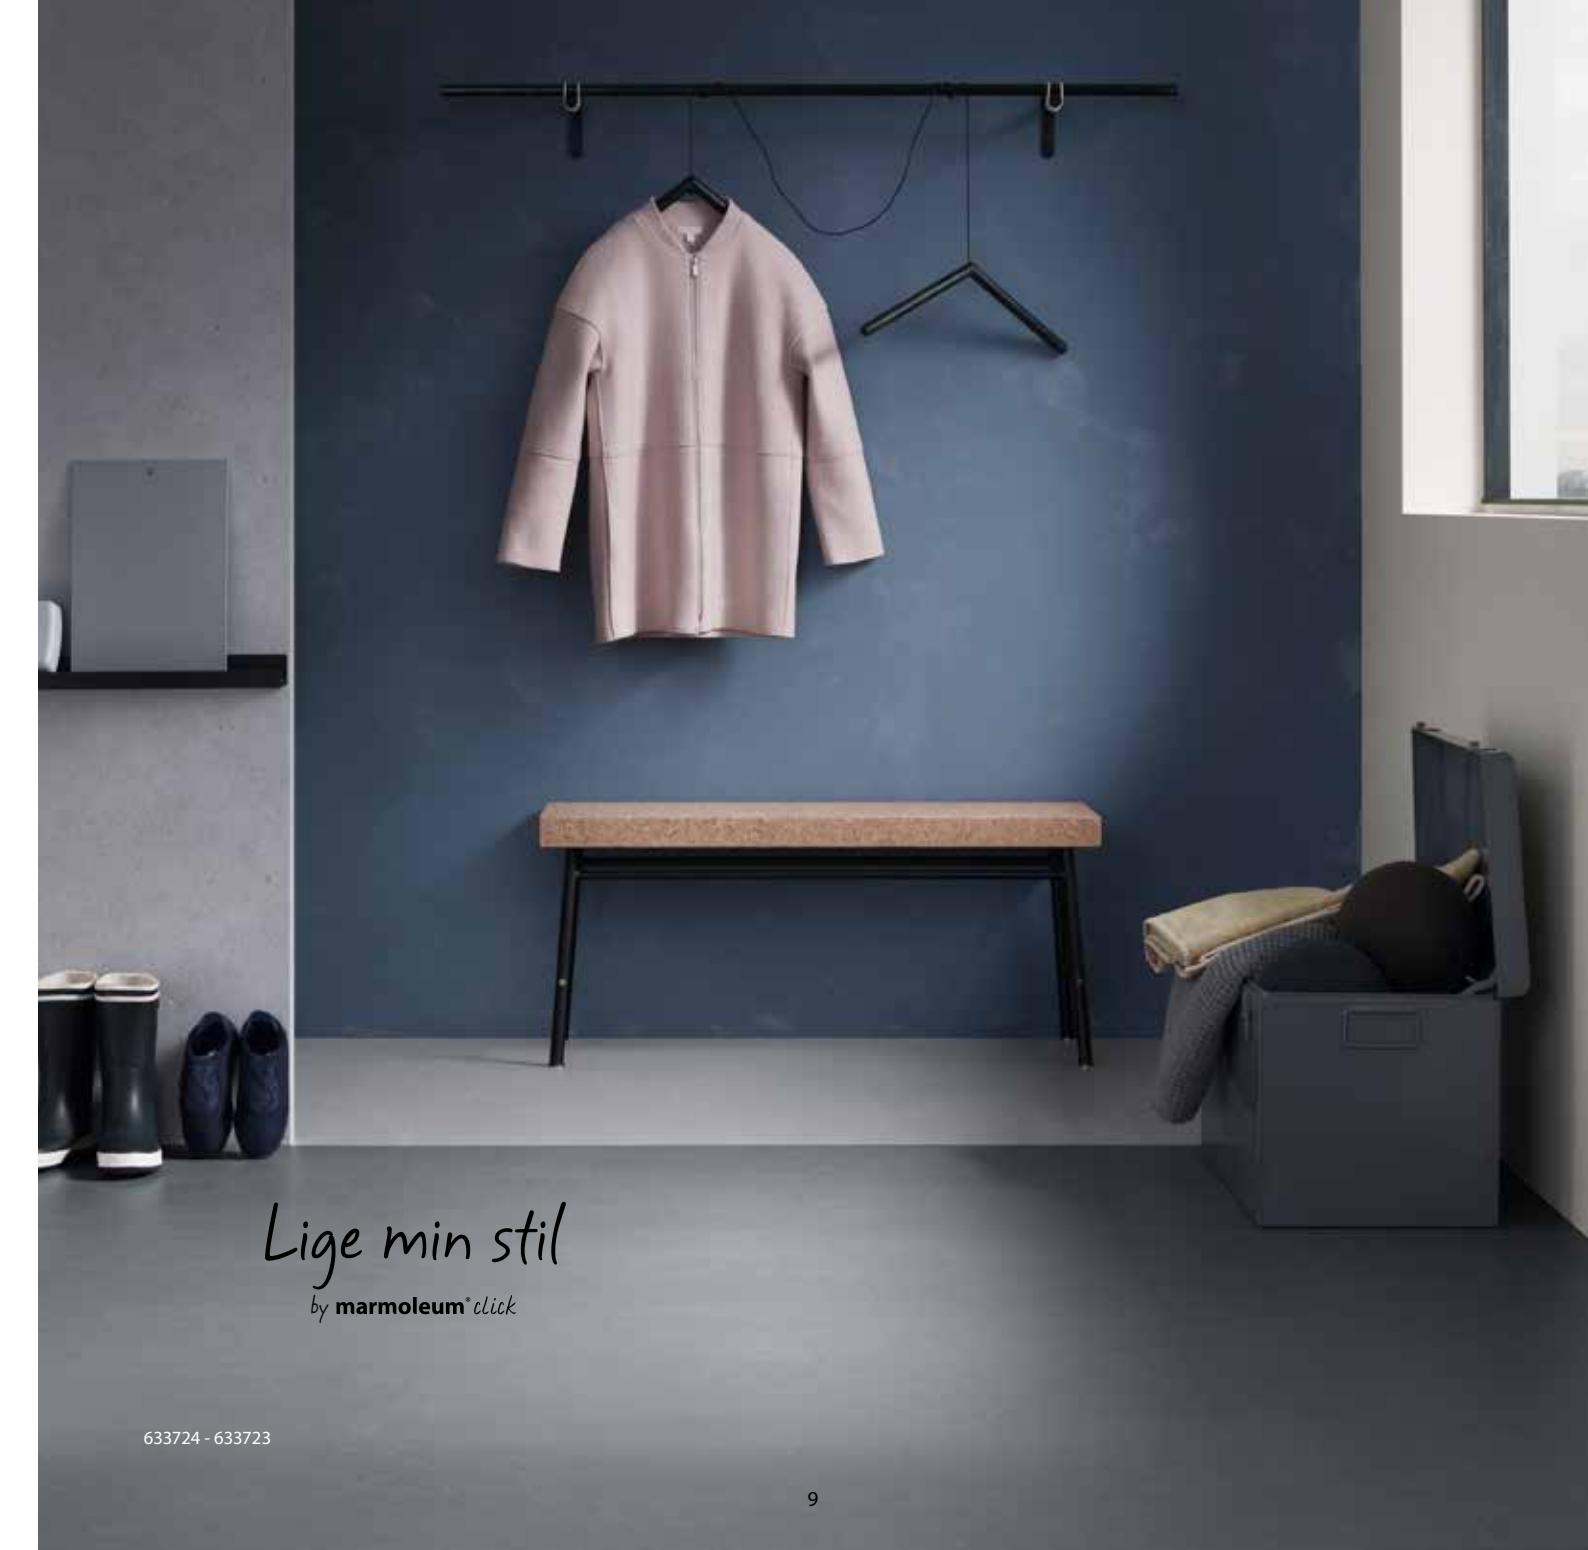

Lige min stil
by marmoleum® click

633724 - 633723

I KLIK MED NATUREN

marmoleum® click
Design med linoleum



Marmoleum Click er et gulvprodukt, der er fremstillet hovedsageligt af fornyelige ressourcer. Toplaget er linoleum, et miljøvenligt fremstillet materiale bestående af 97 % naturlige råmaterialer, hvoraf 70 % er hurtigt fornyelige, som f.eks. hør (linolie) og træmel, sammen med 43 % recirkuleret materiale.

- Hovedingrediensen i Marmoleum er **linolie**, der fremstilles ved at presse hørplantens frø. Hørfrøplanten er en plantesort, der er let at dyrke, og som giver årlige afgrøder i form af hørfrø samt fiber til tekstilindustrien.



- **Harpiks fra fyrretrær** blandes med den vegetabiliske olie, der presses ud af hørfrøene, og giver et fleksibelt bindemiddel. Fyrretrærne, som harpiksen udvindes af, kommer fra regulerede skovområder i hele verden.



- **Træmelet** fås fra overskydende materiale fra tømmerindustrien. Træ fra rødder og grene finmales og benyttes i linoleummet. Der benyttes aldrig nogen



tropiske hårde træsorter.



- Når det gælder vores smukke farver, benyttes der udelukkende **miljøvenlige pigmenter**.



- Bagsiden på Marmoleum er fremstillet af spundet garn af kraftig **jutefiber**. Jute findes i overflod og er fornyelig.



COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE

Da vores gulve er en del af dit miljø og at vi hjemme tilbringer det meste af vores tid indendørs, er det vores ambition at bidrage positivt til dit helbred og din velvære. Derfor udvikler vi bevidst vores produkter til at være en sikker løsning – de er ikke giftige og har lave emissioner og er skridsikre at gå på. Derudover giver vores gulve et hygiejniske miljø, da de er bakteriostatiske, støv- og smudsafvisende samt lette at rengøre. Til sidst er det vores mål, at vores gulve skal bidrage til vores følelse af velvære ved at være behagelige gulve, der fås i et stort udvalg af farver og designmuligheder, der passer til din personlige stil. Du kan læse mere om vores Committed to the health of one-program på: www.forbo-flooring.dk/CHO

Svanemærket - blandt verdens stærkeste miljømærker

Svanemærket er et ISO 14024 type 1 mærke og derfor blandt verdens stærkeste miljømærkeordninger. Det betyder, at svanemærket linoleum lever op til skræppe miljøkrav baseret på hele produktets livscyklus. Ud fra en helhedsvurdering er miljøbelastningen vurderet fra udvinding af råvarer til produktion, anvendelse og bortskaffelse.

Svanemærket er det officielle bevis for et miljørigtigt valg. Der er styr på miljøforhold for alle led i leverandørkæden og produktet er kontrolleret og godkendt af uafhængig tredje part.



COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE



Let at designe,
nemt at montere

by marmoleum® click



333711 - 333701


YDERLIGERE INFORMATION

DET ER NEMT AT FÅ DET TIL AT KLIKKE

Marmoleum Click er hurtigt og nemt at montere idet det klikkes sammen med det særlige fjeder og not-låsesystem. Det er nemt at skabe et flot gulv på kort tid, fordi Marmoleum Click-paneler er brede og uden synlige samlinger. Välinge 5G-låsesystemet giver en sikker, limfri montering. Læg det, gå på det. Din Marmoleum Click-forhandler kan naturligvis også montere gulvet, hvis du foretrækker det.

Kravet til underlaget er:


- Plant = +/- 2 mm på 2mm retholt
- Stabilt og kan klare de forventede belastninger
- Tørt og fugtisolert.

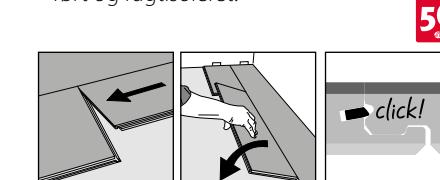

5G
© 2009

Ved uorganisk underlag anvendes altid fugtspærre.

Der følger en komplet monteringsvejledning med hver æske Marmoleum Click-paneler. Du kan også finde monteringsvejledninger på vores hjemmeside:
www.forbo-flooring.dk

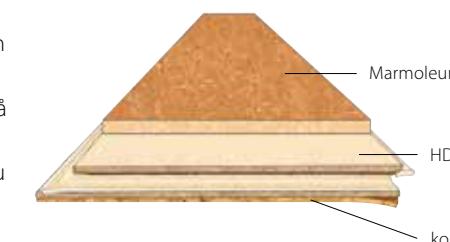

- Marmoleum Click 30 x 30 cm fliser leveres i kasser med 7 fliser – ca. 0,63 kvadratmeter.
- Marmoleum Click 60 x 30 cm paneler leveres i kasser med 7 paneler – ca. 1,26 kvadratmeter.
- Marmoleum Click 90 x 30 cm paneler leveres i kasser med 7 paneler – ca. 1,89 kvadratmeter.
- Se kollektionsoversigt på side 14.

KØB HER

Kontakt vores kundeservice på 4492 8500 og få oplyst din nærmeste forhandler.

Du kan også se alle de nyeste Marmoleum-kollektioner online. Gå ind på www.forbo-flooring.dk for at se farveprøver, forslag til kombinationer på floorplanner og meget mere!



23 FARVER

marmoleum® click
Design med linoleum



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14085

Marmoleum Click		
	Total tykkelse EN-ISO 24346	9,8 mm
	Kliksystem	5G
	Slitage i boliger EN-ISO 10874	Class 23
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv EN-ISO 10874	Class 33
	Flise-/panelstørrelse EN ISO 24341	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm Se kollektionsoversigt på side 14
	Indtryksbestandighed EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Bestandighed over for kontorstole med hjul EN 425	Velegnet til kontorstole med hjul
	Farveægthed EN-ISO 105-B02	Metode 3: blåskala mindst 6
	Kemikaliebestandighed EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle oplosningsmidler som f.eks. mineralisk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Hygiejne	Marmoleum er let at rengøre, og er naturlig hygiejnisk.
	Resistens over for gløder EN 1399	Mindre brændemærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigt med en grov svamp og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.
	Skridsikkerhed DIN 51130	R9
	Trinlyddæmpning EN ISO 717-2	> 17 dB
	Livscyklusanalyse Se EPD på vores hjemmeside.	Livscyklusanalyse giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid.
	Højdeforskel – tolerance EN 14085	≤ 0,15 mm


EN 14041

0101601_DoP-511

Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14041		
	Brandklassificering EN 13501-1	C _f - s1
	Formaldehyd emission EN ISO 717-1	E1
	Skridsikkerhed EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatiske egenskaber EN 1815	< 2 kV
	Varmeledningsevne EN 12524	0,15 W/m·K

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.
For Forbo Flooring produkter findes der detaljeret og tredjeparts certificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk



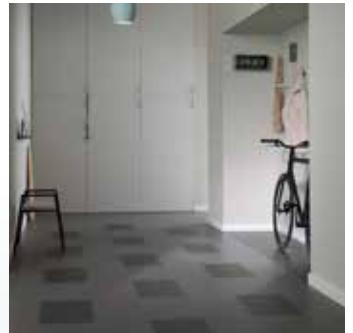

marmoleum® click
Design med linoleum

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Tlf: 44 92 85 00
Fax: 44 92 85 20
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

forbo

FLOORING SYSTEMS