



Driv din virksomhed ind i fremtiden

Introduktion af en revolution inden for porte med ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive. En helt ny slags ledhejseport baseret på vores nyskabende portteknologi – dual drive.

Med to drivmotorer indbyggede og et topmoderne design, der eliminerer fjedre og afbalancering, kører ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive hurtigere, jævner, mere støjsvagt og mere pålideligt. Så du kan optimere din drift, reducere dine omkostninger og forbedre dine arbejdsforhold.

Ledhejseporte er baseret på et standard design, der er mere end 60 år gammelt. Disse porte bruger typisk stålwirer til løft, hvilket resulterer i høj slidage, er afbalanceret med fjedre, der kan være dyre at reparere og betjene med en enkelt strømkilde.

Med en ny løftmekanisme uden wirer og afbalancering, en ny frekvensomformerløsning til at åbne og lukke og en ny kontinuerlig strømkilde, herunder batterier, åbner ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive op for en lang række driftsmæssige fordele.

Fra hurtigere installation og driftstider til mindre pladsbehov, øget opetid, kontinuerlig strømforsyning og meget mere. ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive er udstyret med tilslutningsmuligheder, der understøtter din daglige drift og gør den mere effektiv og smartere end nogensinde før.

ASSA ABLOY Insight

Integreret tilslutning til at aktivere overvågning, styring, adgang til portdata og funktioner såsom:

- Fjernbetjening
- Pålidelig driftssikkerhed for udstyret
- Realtidsalarmer om fejl eller forhindringer
- Driftsydelse

Vinduer

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.


Standardfarver

ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive ledhejseport i stål fås i 13 forskellige standardfarver udvendig. Standardfarven indvendigt er RAL 9002 gråhvid.

Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H)	3600 x 3600 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ²	
Port med paneler helt i stål	1,0 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 3
1) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel	
2) Portstørrelse 5000 x 5000 mm	

Mål- specifikationer

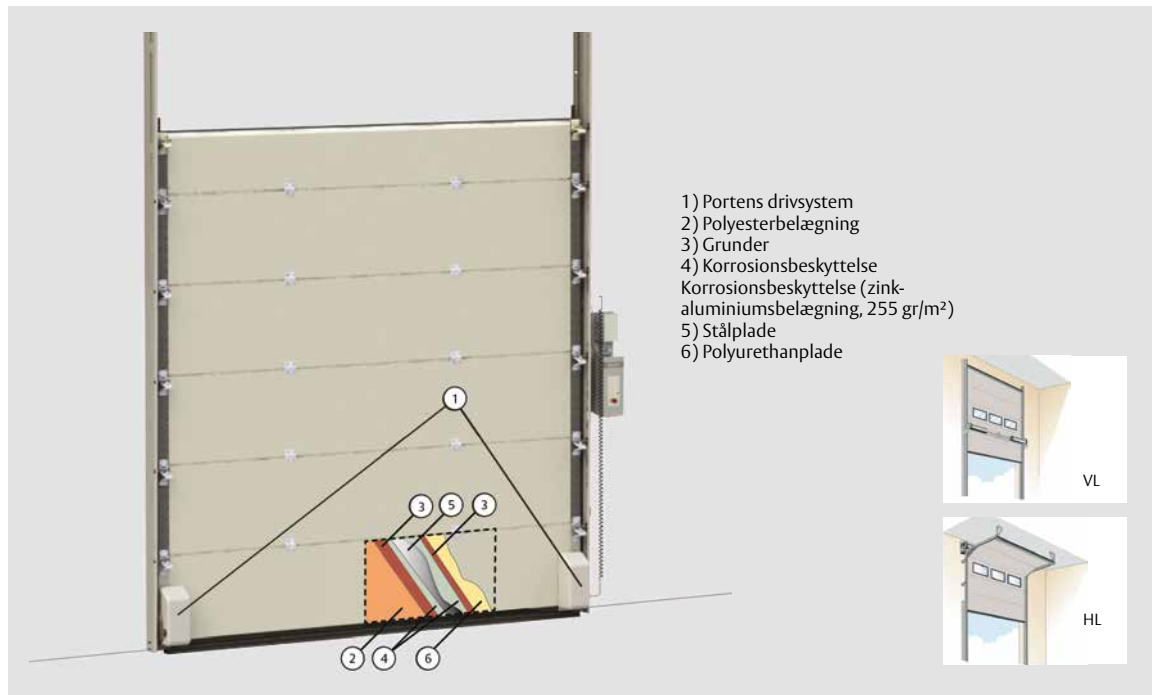

- 1) Portens drivsystem
- 2) Polyesterbelægning
- 3) Grunder
- 4) Korrosionsbeskyttelse
Korrosionsbeskyttelse (zink-
aluminiumsbelægning, 255 gr/m²)
- 5) Stålpfade
- 6) Polyurethanplade




VL



HL

Panelvalg- muligheder



Paneler med vinduer med fuldt udsyn

Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas




Vinduer

Der kan fås flere forskellige typer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Adgang muligheder og automatisering

Porten kan opgraderes med automatik f.eks.:

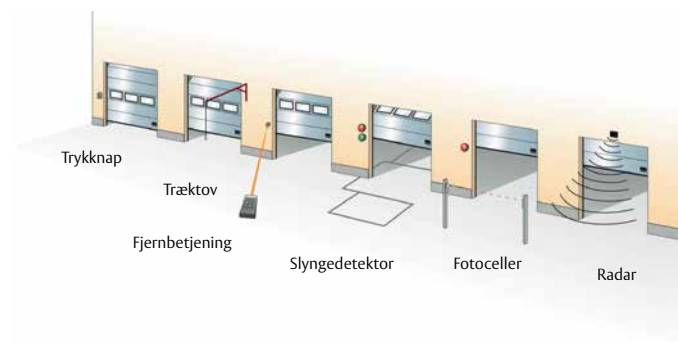

Standard: Port as-lock
Valgmulighed: Skudriegel eller safelock inkl. afbryder.



Indendørs



Udendørs

Udendørs standardfarver til rådighed

Stål



Colza-gul
RAL 1021



Mosgrøn
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Kulsort
RAL 9005



Ren hvid
RAL 9010



Flammerød
RAL 3000



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrun
RAL 8017



Hvid aluminium
RAL 9006



På fo-
respørg-
sel
Andre farver



Safirblå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminiumsgrå
RAL 9007