



Adapteo

F60

Produktfakta

F60-modulet er udviklet med fokus på komfort og funktion

Generel beskrivelse

Kvalitet

Fremstillingen af modulerne sker indendørs under kontrollerede forhold. Etablering og service sker i henhold til Adapteos vejledninger og checklister.

Miljø

Ressourceforbrug:

Modulerne er udført med god isoleringsevne således, at energiforbruget til opvarmning er reduceret mest muligt. Materialer er valgt således, at de er lette at vedligeholde og har dermed en høj genanvendelighed. Fremstillingen sker under industrielle forhold, som minimerer materialespildet.

Miljøpåvirkning:

Den høje præfabrikeringsgrad og flytbarhed reducerer mængden af restprodukter over modulets levetid. Valg af materialer og delsystemer er sket med genanvendelighed som høj prioritet for at reducere miljøpåvirkningen. Ved fremstilling og etablering foretages sortering af restprodukter.

Farver

Udvendig

Graphite grå, RAL 7024

Indvendig

Vægge: glasvæv tapet
Gulv: grå, Loft: hvid

Gulvbelægninger

Opholdsrum og toilet/bad:
Tarkett PVC mat, 1,5 mm, grå

Badeværelse

Bruser, toilet, håndvask med varmt og koldt vand, elektrisk håndklædetørrer.

Tekøkken

Køleskab med frostboks, varmt og koldt vand, vask, stik til mikrobølgeovn og skab med hylde.

Tekniske egenskaber

Opvarmning

Modulet opvarmes med el-radiator eller luft-til-luft varmepumpe.

El-installation

400V, 3-faser og 230V inde.
Varmvandsbeholder, 35 liter.

Belysning

Lysarmaturer med LED spotlights i loft. Udenfor er der en LED-lampe ved indgangsdøren.

Ventilation

Hygrostat styret ventilator i badeværelset. Varmegenvinding i opholdsrum.

Brandsikkerhed

Loftkonstruktion:
Brandklasse REI 60

Vægkonstruktion:
Brandklasse REI 60

Belastninger

Vind: 0,50 kN/m²
Gulv: 2,00 kN/m²
Tag: 2.20 kN/m²

U-værdier

Vægkonstruktion: 180 mm
U-værdi: 0.23 W/m²K

Gulvbjælkelag: 200 mm
U-værdi: 0.12 W/m²K

Loftkonstruktion: 250 mm
U-værdi: 0.15 W/m²K

Bygningsdele

Med det brandsikre design og de statiske beregninger på vores F60 modulsystem er det muligt at bygge i op til to etager med Brandklasse REI 60.

Vinduer

Oplukkeligt vindue med udvendigt rullegardin.
U-værdi = 1.0 W/m²K

Udvendig dør

PVC dør, 1000 x 2100 mm
U-værdi = 1,0 W/m²K

Indvendig dør

Hvidmalet trædør,
800 x 2100 mm

Dørkarme

Dørkarme i standard hvid.

Trappe

Ved byggeri i flere etager er vores udvendige trapper standard løsninger. Dvs. ståltrappe med stålgelænder.

Areal	18 m²
Længde	6055 mm
Bredde	2990 mm
Udvendig højde	3100 mm
Indvendig højde	2500 mm
Vægt	4,8 tons
Facade	Stål



Modultyper


F60 Beboelsesmodul

Standard moduler for 18m² beboelse.

Stue: 10,8m²

Badeværelse: 2,7m²

Da de fleste af vores moduler genanvendes, kan nogle moduler være indrettet en smule anderledes - spørg en konsulent.

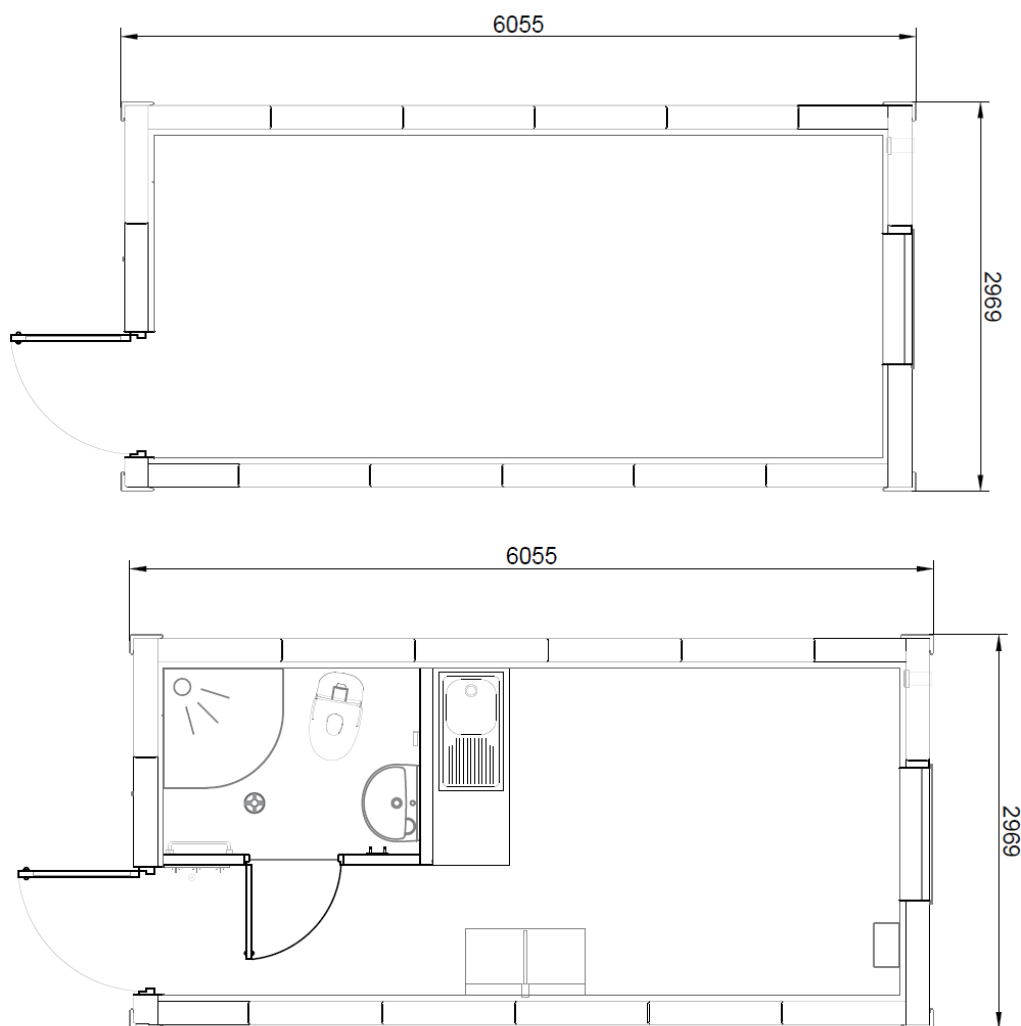

Greve Main 33
2670 Greve

Tlf. 70 90 40 40
info.dk@adapteo.com

adapteo.dk

Adapteo