


Flindt Væg

Armaturet udsender et asymmetrisk, blændfrit, nedadrettet lys. Den belyser sin egen udskårne form med et blødt lys, mens den kaster et effektivt horisontalt lys på jorden eller gulvet. Passer perfekt til både indendørs og udendørs belysningsløsninger.

Project name:

Project type:

Notes:

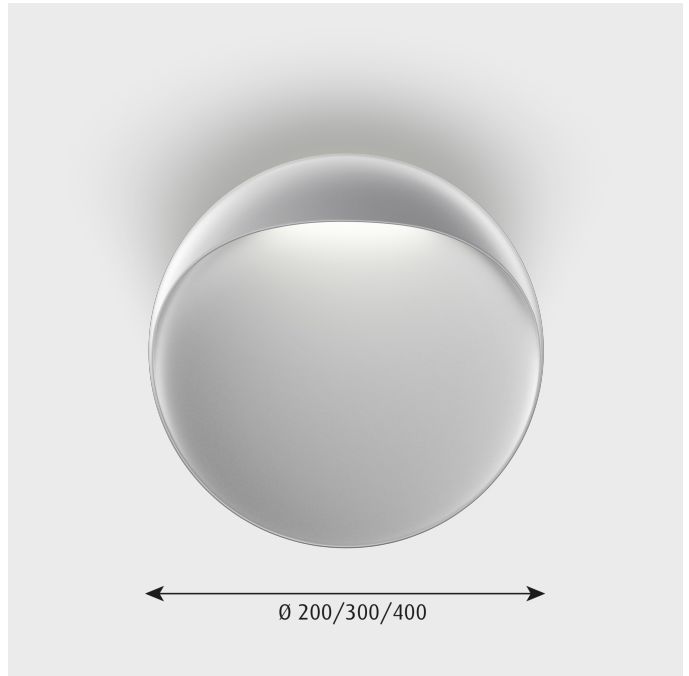

Overflade

Aluminiumsfarvet, hvid eller cortenfarvet. Overflade med tekstur, pulverlakeret.

Montage

Ø200: Installationskabel 3 x 1,5 mm2. Ikke mulighed for sløjfning. Integreret driver. Ø300/400: Installationskabel 3 x 1,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 (dæmpning). Mulighed for sløjfning. Integreret driver.

Klasse

Tæthedsklasse IP65. Isolationsklasse I m. jording. Ø200: IK08. Ø300/400: IK09.

Information

LED-udskiftningssæt fås.

Materialer

Husets for- og bagside: støbt. Lysmotor: Støbt aluminium og sprøjestøbt akryl.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 60 x 200 x 200 Maks. 0,9 kg | 80 x 300 x 300 Maks. 3,8 kg | 100 x 400 x 400 Maks. 6,7 kg

Lyskilde & energiklasse

A++ - A | LED 2700K 10W

Design

Christian Flindt

Vægt

Min.: 0.933 kg Maks.: 6.652 kg

Dimensioner

Ø 200, Ø 300, Ø 400

Overflade

Alu farve struktur, Corten farvet, Hvid struktur

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Klasse	Lysstyring	Lumen	Variantnummer
Ø 200	LED 2700K 10W	Alu farve struktur	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	321	5747402047
Ø 200	LED 2700K 10W	Corten farvet	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	291	5747402063
Ø 200	LED 2700K 10W	Hvid struktur	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	435	5747402089
Ø 200	LED 3000K 10W	Alu farve struktur	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	331	5747402050
Ø 200	LED 3000K 10W	Corten farvet	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	300	5747402076
Ø 200	LED 3000K 10W	Hvid struktur	I	FASE DÆMP (MAINS DIMM)	448	5747402092
Ø 300	LED 2700K 16W	Alu farve struktur	I	DALI	495	5747402102
Ø 300	LED 2700K 16W	Corten farvet	I	DALI	449	5747402128
Ø 300	LED 2700K 16W	Hvid struktur	I	DALI	680	5747402144
Ø 300	LED 3000K 16W	Alu farve struktur	I	DALI	510	5747402115
Ø 300	LED 3000K 16W	Corten farvet	I	DALI	463	5747402131
Ø 300	LED 3000K 16W	Hvid struktur	I	DALI	701	5747402157
Ø 400	LED 2700K 20W	Alu farve struktur	I	DALI	751	5747402160
Ø 400	LED 2700K 20W	Corten farvet	I	DALI	680	5747402186
Ø 400	LED 2700K 20W	Hvid struktur	I	DALI	1020	5747402209
Ø 400	LED 3000K 20W	Alu farve struktur	I	DALI	774	5747402173
Ø 400	LED 3000K 20W	Corten farvet	I	DALI	701	5747402199
Ø 400	LED 3000K 20W	Hvid struktur	I	DALI	1052	5747402212