



DØRTEKNIK

# GEZE Boxer

## Integrerede dørlukkere med glideskinne



## GEZE BOXER

### Integreret dørlukker Boxer – usynlig funktionalitet

GEZE Boxer er en komplet serie af dørlukkere til skjult montage i dørblad og karm, med glideskinnesystemer til enkelt- og dobbeltdøre. Boxer er velegnet til brug på indvendige som udvendige døre. Det specielle gear og aksel i Boxer sikrer en lav åbnemodstand.


Alle funktioner kan justeres fra toppen af dørlukkeren. Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.




# Eksempler på indbygningsmål

Boxer


Boxer 2-4 med standard skinne

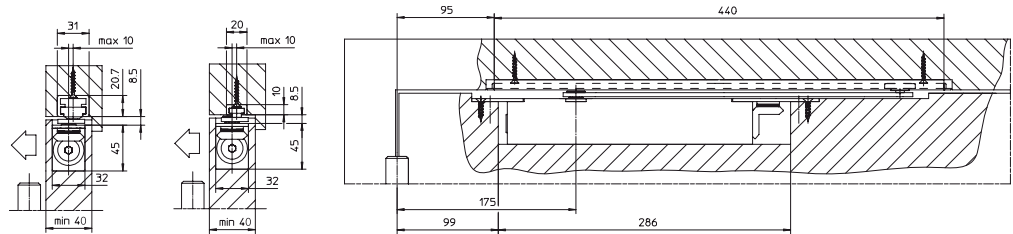


Boxer 2-4 med E-skinne (ABDL)

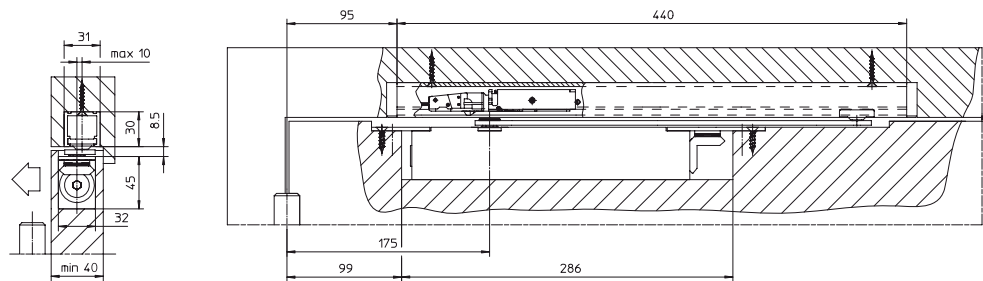


Boxer 3-6 med standard skinne

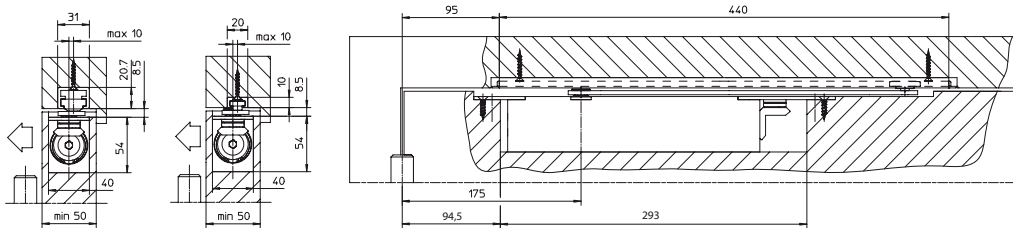

Boxer 3-6 med E-skinne (ABDL)

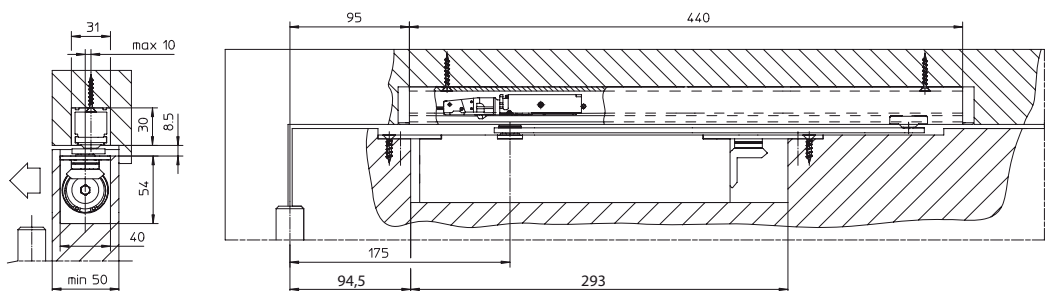

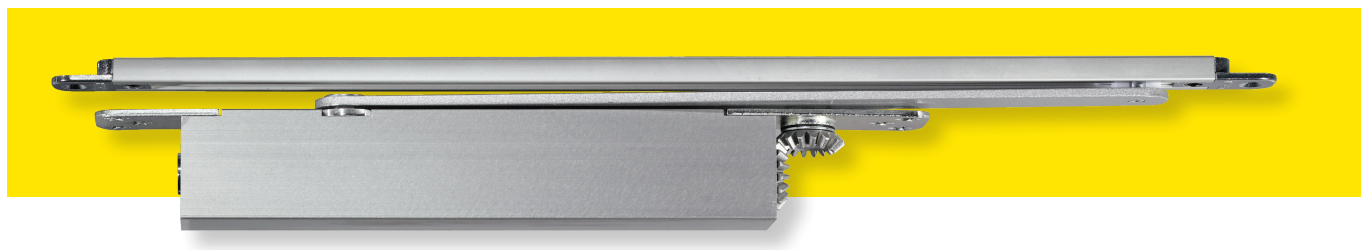

## Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
Boxer	Styrke 2-4	099728
	Styrke 2-4 med 4 mm forlænget aksel	101759
	Styrke 2-4 med 8 mm forlænget aksel	101760
	Styrke 4 EFS fritløsfunktion	108881
	Styrke 3-6	099735
	Styrke 3-6 med 4 mm forlænget aksel	101761
	Styrke 3-6 med 8 mm forlænget aksel	101762
Glideskinne	med arm 12 mm	129213
	med arm 12 mm P (Pinoldøre)	129344
	med arm, 30 mm	112161
	med arm og elektromekanisk fasthold (ABDL)	119640
	ISM, med dørvælger	114141
	Glideskinne E-ISM, med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL)	114142
	Mekanisk fasthold for glideskinne 12 mm	129145
	Åbningsbegrænser for glideskinne 12 mm	129343
	Mekanisk fasthold til ISM glideskinne	118437

## Anvendelsesområde

- Til indvendige og udvendige anslagsdøre
- Enkelt og dobbeltdøre
- EFS fritløsfunktion
- Dobbeltvirkende pinoldøre
- Kan bruges til højre- og venstre døre uden omstilling

## Produktegenskaber

- Stilrent design
- Alle funktioner justerbar fra top
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-4 / 3-6
- Justerbar lukkehastighed
- Justerbart sluttryk 10-0°
- Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
- Max åbningsvinkel ca 120°
- Dørbredde op til 1100 mm/130 kg. (2-4)  
- dertykkelser fra 40 mm
- Dørbredde op til 1400 mm/180 kg. (3-6)  
- dertykkelser fra 50 mm
- Godkendt til branddøre iht.  
DS/EN 1154  
DS/EN 1155



# Connecting expertise – building solutions.



**GEZE Danmark**

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk  
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk