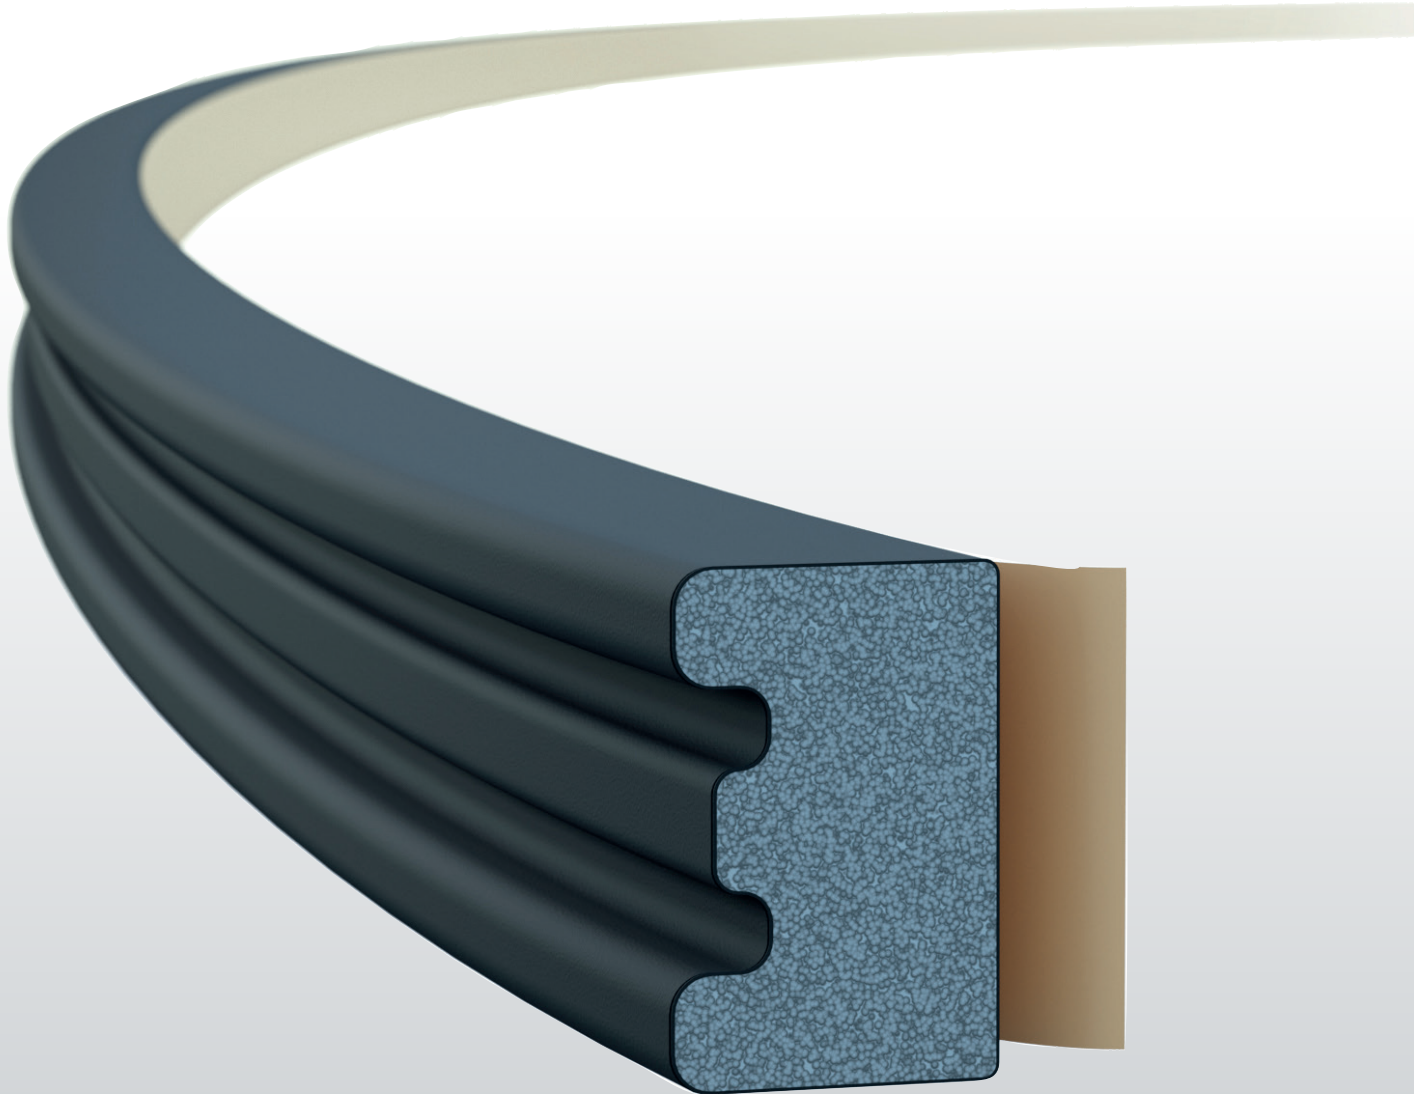


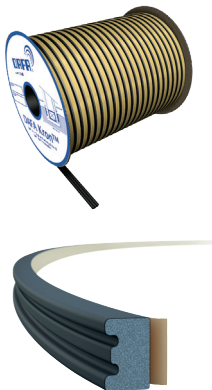
Glas-, vindues- og dørtætningsprodukter

DAFAs system til tætning af vinduer og døre omfatter løsninger til ud- og indvendig tætning af både nye og eksisterende vinduer og døre – og til renovering af udtjente fuger.



DAFA Kron™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Ekstruderede lister med rillet/riflet overflade.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	5024318	331800208	5705636100692	DAFA Kron-lister profilerede			• Vejrbestandig • Godkendt som montagemateriale til termoruder • DAFA Kron-lister 4 x 9 mm, 4 x 10 mm og 5 x 10 mm må anvendes UDEN topforsegling, øvrige dimensioner skal topforsegles • DAFA Kron er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri OBS! VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret.
	2533172	331800309	5705636096469	2 x 8 mm	225 m	1350 m	
	2533180	331800408	5705636096476	3 x 9 mm	150 m	900 m	
	2834299	331800409	5705636096483	4 x 8 mm	150 m	900 m	
	2533198	331800410	5705636096490	4 x 9 mm	125 m	750 m	
	5024319	331800415	5705636096506	4 x 10 mm	125 m	750 m	
	2533206	331800510	5705636096520	4 x 15 mm	75 m	450 m	
	5024321	331800610	5705636096537	5 x 10 mm	100 m	600 m	
	5024322	331800615	5705636096544	6 x 10 mm	75 m	450 m	
				8 x 15 mm	50 m	150 m	

DAFA Cell™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Skårne lister med plan overflade.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	1259373	331200208	5705636004785	DAFA Cell-lister			• Vejrbestandig • Godkendt som montagemateriale til termoruder • DAFA Cell er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri OBS! • DAFA Cell-lister under 4 x 8 mm er IKKE godkendt til montage af termoruder • Båndene må ikke strækkes ved montage • VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret.
	1259381	331200210	5705636004792	2 x 8 mm	225 m	1350 m	
	1259399	331200308	5705636004808	2 x 10 mm	200 m	1200 m	
	1259407	331200310	5705636004815	3 x 8 mm	150 m	900 m	
	1259423	331200408	5705636004822	3 x 10 mm	150 m	900 m	
				4 x 8 mm	125 m	750 m	
				Andre dimensioner efter opgave			

Butylbånd

Selvklebende tætningsliste af butylgummi til isætning af termoruder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. m	Indhold pr. krt.	Fordele
	3164480	331220309	5705636096377	3 x 9 mm	22 m	572 m	• Godkendt til glasisætning i henhold til GS-montageanvisning • DAFA butylbånd er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
	2834307	331220310	5705636096384	3 x 10 mm	22 m	528 m	

EPDM-glasisætningsprofiler

Ekstruderede gummiprofiler med indnotningsfod, der er specialfremstillet til montage af termoruder.






Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	1673356	620004383	Til Alu-Com 5705636280189	15-287*	300 m	• Farve: Sort • Vejrbestandig • Ingen topforsegling • Ingen klæb • Optager store tolerancer • Afleder effektivt vand fra træliste • OBS! Må ikke overmales • Tåler ikke olie og fedtstoffer • Må ikke strækkes ved montage
	5024442	331415422	Til trælistes 5705636097930	15-422*	300 m	
	3647948 5024444	331315576 331415576	Til trælistes 5705636096414 5705636209098	15-576 15-576*	300 m 300 m	
	5024445	331415856	Til trælistes 5705636097923	15-856*	300 m	
	1914780	620004384	Til Alu-Com 5705636280196	15-810*	300 m	
	1914781**	301016744	Til trælistes 5705636193649	16-744*	250 m	

* Overfladebehandlet.

** Skaffevare.

Q-Lon-tætningslister

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
Profilhøjde: 6,5 mm Falsbredde: 11 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm 	5882913	401542100	5705636122342	Q-Lon 3042 til klamning	100 m	- Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlinger, men klippes i gering med specialtang - Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie - Fremragende deformationsgenskaber - vender tilbage til den oprindelige form efter lang komprimering - Overfladen er resistent over for alle malingstyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer - Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk - Vejrbestandig - Let og enkel montage - Fremragende akustiske egenskaber - Cradle to Cradle™ Silver certificeret - Q-lon tætningslister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
Profilhøjde: 7,5 mm Falsbredde: 10 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm 	5812180 5882916	401330541 401554100	5705636101224 5705636122373	Q-Lon 3054 Q-Lon 3054	500 m* 100 m	
Profilhøjde: 8,7 mm Falsbredde: 11 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm 	5882914 1377750	401559100 620015111	5705636122359 5705636348759	Q-Lon 3059 til klamning GDS-kasse	100 m 10 m/pk.*	
Profilhøjde: 7,5 mm Falsbredde: 13 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 8,0 mm 	7971591 5882917	401330601 401560100	5705636100210 5705636122380	Q-Lon 3060	400 m 100 m	
Profilhøjde: 12,0 mm Falsbredde: 15 mm Til Klamning Luft: 5,0 - 10,0 mm 	5882915 1377752	401561100 620015112	5705636122366 5705636348766	Q-Lon 3061 til klamning GDS-kasse	100 m 10 m/pk.**	
Profilhøjde: 8,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,5 - 7,5 mm 	5812178 5882918	401330621 401562100	5705636101248 5705636122397	Q-Lon 3062	400 m 100 m	
Profilhøjde: 7,7 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm 	5812179 5882919	401330671 401567100	5705636101231 5705636122403	Q-Lon 3067	400 m 100 m	
Profilhøjde: 8,2 mm Falsbredde: 11 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 4,5 - 6,5 mm 	5882920 1441707	401568100 620016918	5705636122410 5705636360232	Q-Lon 3068 GDS-kasse	100 m 10 m/pk.**	

* Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger.




** Minimumskøb 10 kasser à 10 m.

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66



Q-Lon-tætningslister - fortsat...

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
 Profilhøjde: 10,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,0 - 8,0 mm	5634062 5243019 1377754	401330731 620006548 620015113	5705636155227 5705636284279 5705636348773	Q-Lon 3073 GDS-kasse	400 m 100 m 10 m*	- Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlinger, men klippes i gering med specialtang - Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie - Fremragende deformationsegenskaber - vender tilbage til den oprindelige form efter lang komprimering - Overfladen er resistent over for alle malingstyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer - Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk - Vejrbestandig - Let og enkel montage - Fremragende akustiske egenskaber - Cradle to Cradle™ Silver certificeret - Q-lon tætningslister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
 Profilhøjde: 8,5 mm Falsbredde: 6,5 mm Not: 3 x 7 mm Luft: 3,5 - 5,5 mm	5966969 5966968 1377771	401330741 401574100 620015114	5705636132389 5705636138152 5705636348780	Q-Lon 3074 GDS-kasse	600 m 100 m 10 m*	
 Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,5 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 7,5 mm	5024323 5243020	401330781 620006549	5705636201726 5705636284286	Q-Lon 3078	600 m 100 m	
 Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,0 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 5,0 - 7,5 mm	5107916 5243021	401331021 620006550	5705636231150 5705636284293	Q-Lon 3102	400 m 100 m	



* Minimumskøb 10 kasser à 10 m.

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66

Q-Lon tang

Tilbehør til Q-Lon - tætningslistesaks med trykrulle V-model. Saksen er udstyret med plastgreb, og den har en praktisk trykrulle til at trykke listerne på plads.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	5899760	401399996	5705636100425	Q-Lon-tang	1 stk.	- Knivbladet kan erstattes af traditionelle 18 mm "bræk-af" knivblade - Smart til klipning af tætningslister ved udvendige hjørner - Saksen efterlader en væk på ydersiden af listen, der hvor den bukes
	5899761	401399993	5705636107561	Nylonrulle til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899762	401399994	5705636107578	Anslagsplade til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899763	401399992	5705636107554	Kniv til Q-Lon-tang	10 stk.	



Listen har været brugt i utallige vinduer og døre de sidste 30 år som tætningsdel mellem ramme og karm. Listen består af en hård montagefod samt en blød læbetætning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	2326528	401200627	5705636096568	DX627	10 lgd. à 2,1 m	• Farve: Grå • Meget elastisk • Vejrbestandig • OBS! Ved svejsning må snitfladerne ikke opvarmes så kraftigt, at profilet forkuller. • Klammerne må ikke undersænkes i LOZARON-materialet. Det kan forårsage udbuling mellem klammerne og give fare for gennemhulning. Det korrekte lufttryk for trykluftklammepistoler findes ved forsøg. • IKKE BESTANDIGE over for opløsningsmidler som benzin, benzol, metanol og terpentin. Kortvarige påvirkninger, f.eks. i forbindelse med imprægnering, rensning af maling etc. vil dog ikke virke negativt på tætningslisternes egenskaber. • Ved overmaling skal listerne renses straks. Akrylplastmalede eller imprægnerede flader må ikke komme i berøring med LOZARON, før de er gennemhærdede. Ved akrylbehandlede flader kan der ske blødningsvandring, hvilket kan betyde en sammenklæbning. • Lozaron tætningslister er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
	1726710	401200856	5705636096612	DX856	1 rl. à 40 m	
	2020101	620033814	5705636461380	DX759	1 rl. à 150 m	



DAFA Tæt™

Bruges til eftertætning af vinduer og døre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pose	Fordele
	1598194	620000599	5705636249513	Hvidlakeret træliste m/hvid Q-Lon 3074 9 × 15 mm	20 lgd. à 2400 mm	• Tætner alle dør- og vinduestyper • Let og enkel montage • Slidstærk overflade • Tætningsdelen klæber ikke fast på maling • Blød og meget elastisk tætningsliste
	1598196	620000600	5705636249520	12 × 21 mm	10 lgd. à 2100 mm	

Børstelister

Anvendes til tætning af døre, vinduer, garageporte og metalkonstruktioner, hvor der kræves en meget lille friktion af hensyn til op- og ilukninger.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	3647856 3647864	504000248 504000251	5705636005409 5705636005416	ALU 25L ALU 25L	1 m 3 m	10 stk. 10 stk.	• Til påskrining/indnotning • Børster på basis af polypropylen eller hestehår afhængig af type • Leveres med eller uden stabiliserende midterribbe • Leveres oprullet eller i fabrikationslængder afhængig af type • Specialtyper efter opgave
	5107914	504000247	5705636072449	ALU 40L	1 m	5 stk.	
	5107915	504000246	5705636072432	ALU 50L	1 m	10 stk.	
	3647872	504000252	5705636005423	ALU 25V	1 m	10 stk.	
	2532646	401200908	5705636096650	Lozaron DX908 Grå	2,1 m	21 m	



LinkedIn
[linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



Facebook
[@dafa.byg](https://www.facebook.com/dafa.byg)

DAFA Group styrker sin markedsposition

DAFA Group ønsker at skabe et endnu større fokus på vores to hovedforretningsområder: Byggeri og Industri.

Derfor er det naturligt at opdele DAFA A/S i to selskaber. DAFA Industrial Solutions forbliver i det nuværende DAFA A/S selskab, mens **DAFA Building Solutions** oprettes i et nyt selskab.

Fremover finder du DAFAs byggematerialer på:
www.dafa-build.com

E-mail til os på: dbs@dafa-group.com




Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFAs produkter

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er DAFA nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter gør os i stand til at gennemføre ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan DAFA simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.



En solid virksomhed

DAFA Building Solutions A/S er en del af DAFA Group, der er en familieejet virksomhed med mere end 80 års erfaring. DAFA beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af en bred vifte af produkter og løsninger, der tætnet, dæmper og beskytter til byggebranchen og industrien. DAFA er i dag Danmarks førende producent og forhandler inden for sit felt og beskæftiger mere end 350 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Italien, Kina og USA.



Styr på kvalitet og miljø

DAFAs kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001. Det betyder, at såvel produkter som processer leveres og udføres med en ensartet og stabil kvalitet, der løbende udvikles og forbedres. En betydelig sikkerhed for alle vore kunder og samarbejdspartnere.

DAFA prioriterer miljø og bæredygtighed højt. Derfor er det også naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO 14001. Det betyder, at DAFA konstant bevæger sig i retning mod forbedrede miljørigtige produkter, systemløsninger og processer. Læs mere på dafa-group.com

* Applies to: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc., DAFA Polska sp. z o.o.

** Applies to: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc.

Forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. ændringer i sortimentet.



DAFA Building Solutions er en del af DAFA Group

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy