

INDHOLD:

HE/HCE eftervarmeblade (el)



www.exhausto.dk

EXHAUSTO



Generelt

HCE/HE-eftervarmeblader (el)

Eftervarmebladen HCE/HE er et tilbehør til VEX200- og VEX300-serien. Fladen anvendes til at øge temperaturen på tilluften. Fladen kan enten styres via EXact-/EXact2-automatikken eller leveres beregnet for anden automatik. Fladen leveres uisoleret.

Anbefaling

Anvendelsen af eftervarmeblade anbefales altid, fordi den indgår i frostsikringen af varmeveksleren og sikrer kontinuerlig drift, selv når det er meget koldt. For at opnå det bedste grundlag for anlæggets drift, bør der i hvert enkelt tilfælde gennemføres en beregning med EXHAUSTO's produktvalgsprogram [EXselect](#) på www.exhausto.dk

Tilbehør til HE/HCE-flade

Funktion / komponent	Beskrivelse
Temperaturfølere	TE22: I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
Overhedningssikring	TSA60: Sidder i printkortet, udløser ved 60 °C og har manuelt reset i HMI TSA70: Sidder i luftstrømmen, udløser ved 70 °C og har automatisk reset TSA120: Sidder i luftstrømmen, udløser ved 120 °C og har manuelt reset på varmeplade og i HMI
Automatik: MHCE-modul	VEX med EXact- eller EXact2-automatik: MHCE-modul til styring af varmeplade Kommunikation: Modbus RTU RS-485 Antal effektttrin: Op til 4 Modulerende effektttrin: 1 trin Forsyningsspænding: 3 x 400 V + N + PE



El-varmeblade med studsdimension $\varnothing 315$. Passer til VEX320C, VEX330C og VEX330H.

Tekniske data

HE315 til VEX320-330

Data	HE31504BUE	HE31508BUE
Effekt	3,9 kW	7,8 kW
Min. luftmængde	100 m ³ /h	100 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin	1 trin
Vægt	20 kg	20 kg

VEX med studsdimension ø315 og EXact2-automatik


Størrelse	Ydelse (kW)	Spænding (V)	Strømforbrug (A) (max. fasestrøm)
HE31504BUE	3,9 kW	3 x 400 V + PE ~ 50 Hz	5,7
HE31508BUE	7,8 kW	3 x 400 V + PE ~ 50 Hz	11,3

Find kabelplan for tilslutning af flader samt strømdata


[VEX320-330C, kabelplan - flader](#)

[VEX330H, kabelplan - flader](#)

HE315: 3,9 eller 7,8 kW

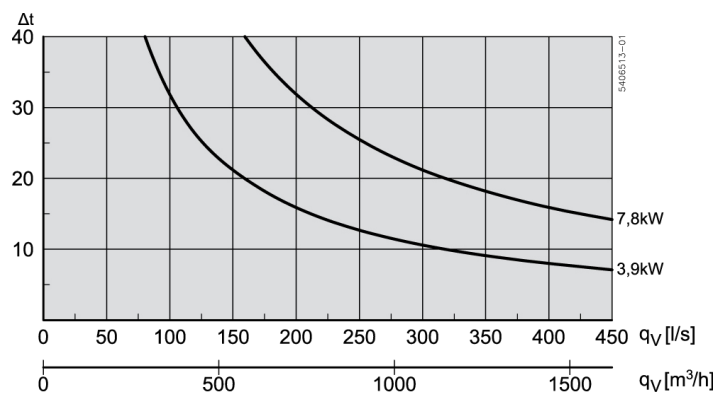

HE315 til VEX320-330

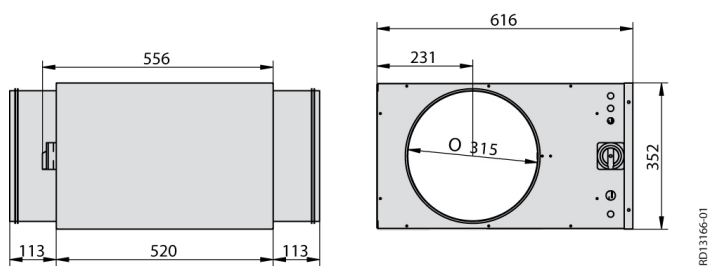



Elvarmeplate med studsdimension $\varnothing 400$. Passer til VEX340.

Tekniske data


HE400 til VEX340

Data	HE4006BUE
Effekt	6 kW
Min. luftmængde	290 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	25 kg


HCE til VEX340


Størrelse	Spænding (V)	Strømforbrug (A) (max. fasestrøm)
HCE340	3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz	8,7

HCE til VEX340

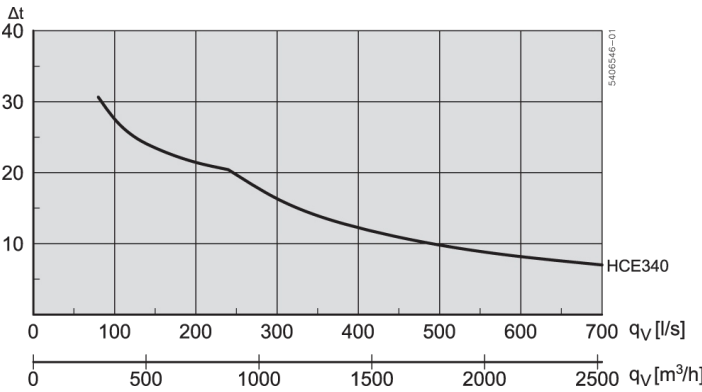

HCE400 til VEX340

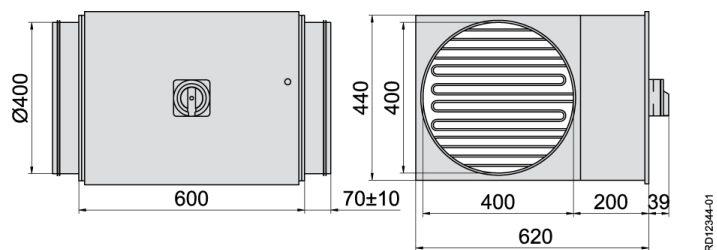

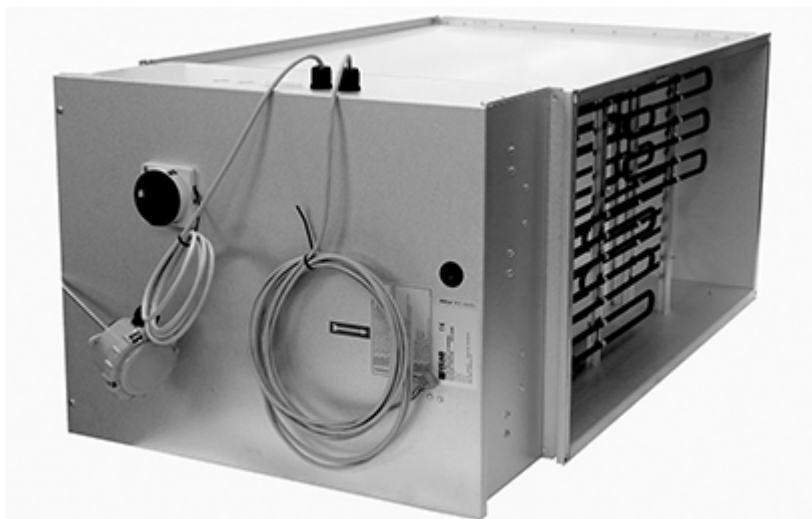

3 størrelser: 9 kW / 15 kW / 24 kW

Tekniske data

HE05x08 til VEX350-360


Data	HE05x0809BUE	HE05x0815BUE	HE05x0824BUE
Effekt	9 kW	15 kW	24 kW
Min. luftmængde	720 m ³ /h	720 m ³ /h	720 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin	1 trin	1 trin
Vægt	34 kg	36 kg	42 kg

HE05x08 til VEX350-360


Strømdata

Størrelse	Ydelse (kW)	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (max. fasestrøm)
HE05x0809	9	3 x 400 V + N + PE	13
HE05x0815	15	3 x 400 V + N + PE	22
HE05x0824	24	3 x 400 V + N + PE	35

HE05x08: 9, 15 eller 24 kW

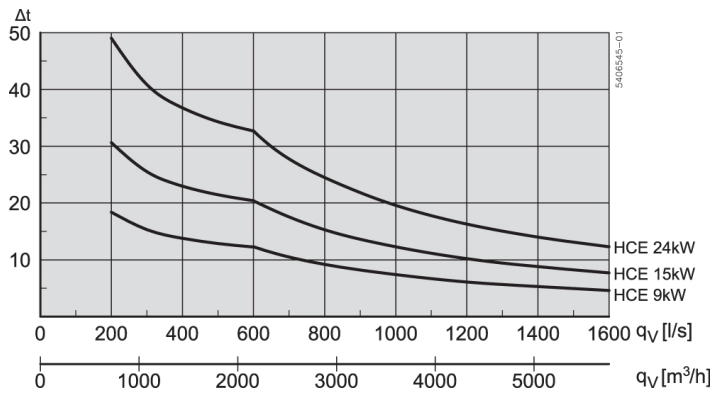

HCE til VEX350/360

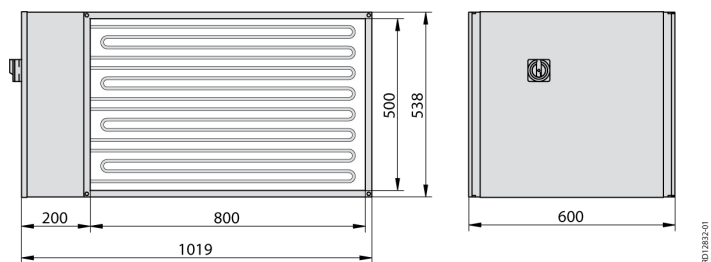



Elvarmeplade HCE240 til VEX240

Tekniske data


HCE til VEX240

Data	HCE240
Effekt	6 kW
Min. luftmængde	290 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	23 kg

HCE240

Typebetegnelse	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (maks. fasestrøm)
HCE240	3 x 400 V + N + PE	8,7

HCE til VEX240

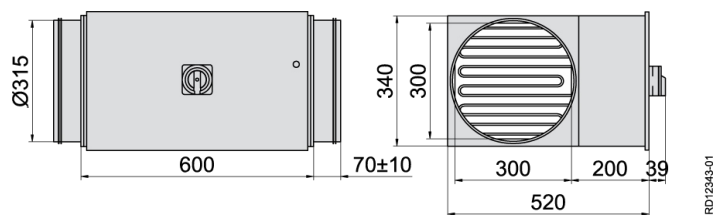



Tekniske data


HCE250 til VEX250


Data	HCE250
Effekt	12 kW
Min. luftmængde	290 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	29 kg

HCE250 til VEX250

Typebetegnelse	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (maks. fasestrøm)
HCE250	3 x 400 V + N + PE	17,3

HCE til VEX250

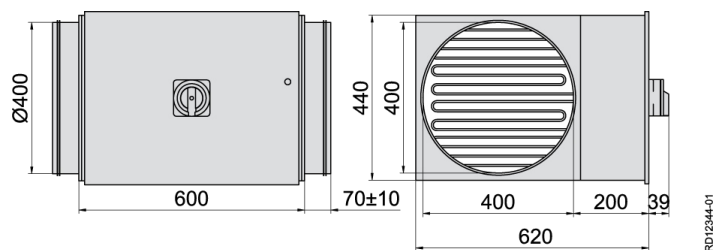

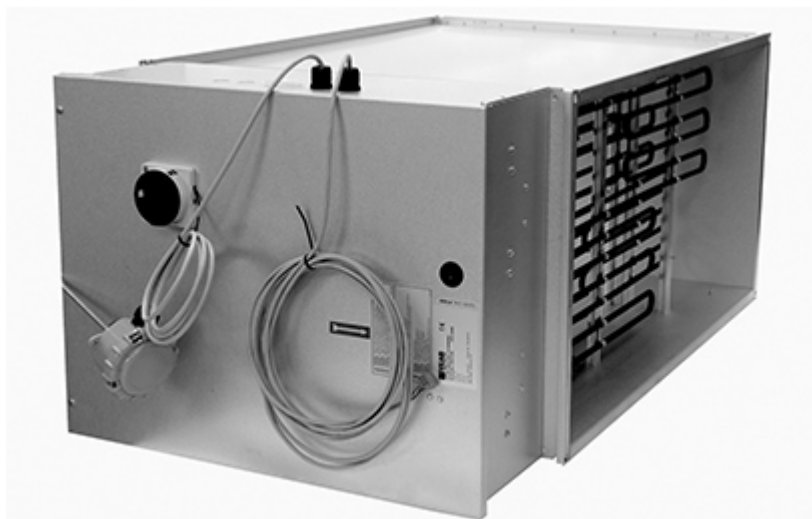

Tekniske data


HCE260 til VEX260


Data	HCE260
Effekt	14 kW
Min. luftmængde	580 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	35 kg

HCE260 til VEX260

Typebetegnelse	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (Maks. fasestrøm)
HCE260	3 x 400 V + N + PE	20,2

HCE260 til VEX260

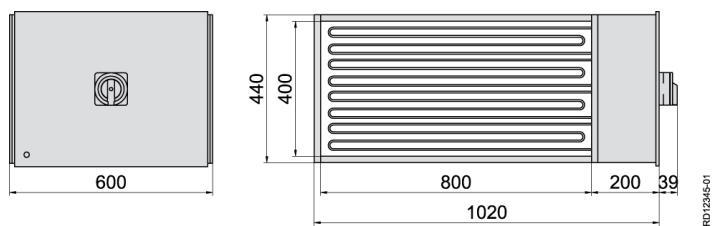

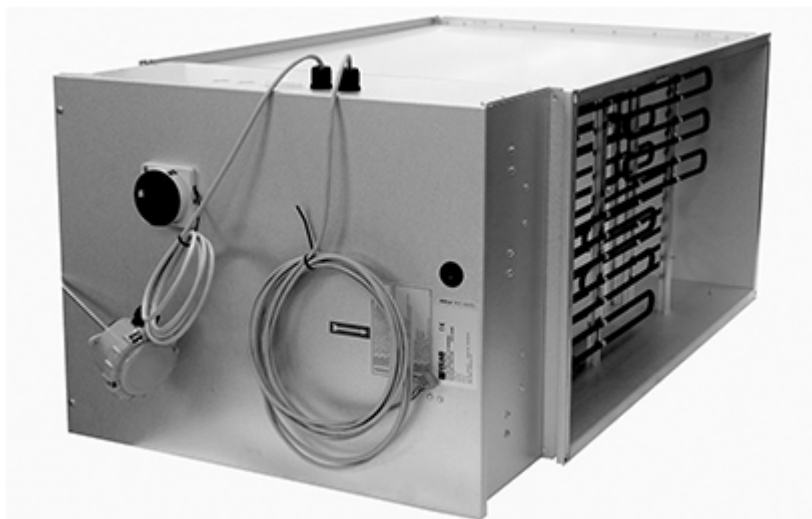

HCE270 til VEX270

Tekniske data


HCE270 til VEX270


Data	HCE270
Effekt	21 kW
Min. luftmængde	900 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	45 kg

HCE270 til VEX270

Typebetegnelse	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (maks. fasestrøm)
HCE270	3 x 400 V + N + PE	30,3

HCE270 til VEX270

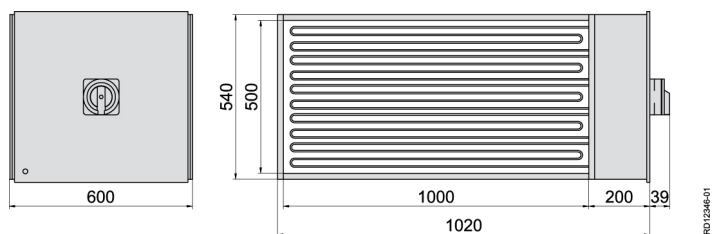

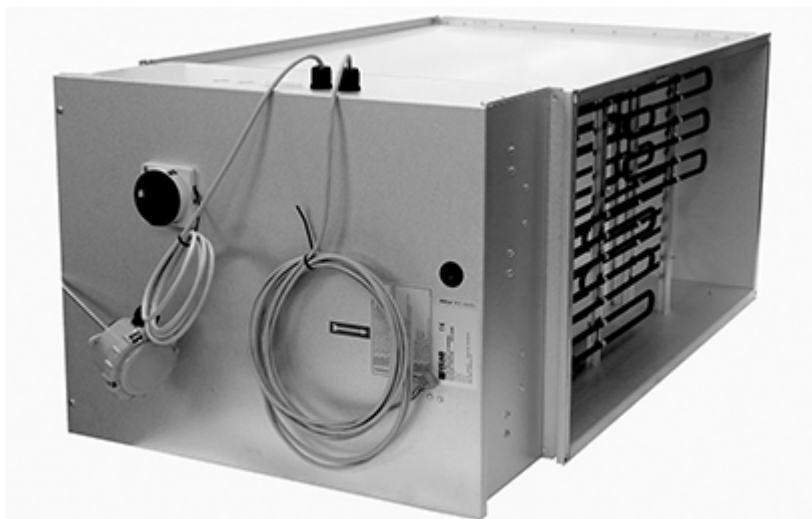

HCE280 til VEX280

Tekniske data


HCE280 til VEX280

Data	HCE280
Effekt	46 kW
Min. luftmængde	1520 m ³ /h
Modulerende trin	1 trin
Vægt	68 kg

HCE280 til VEX280

Typebetegnelse	Spænding (V)	Dimensionerende strømforbrug (A) (Maks. fasestrøm)
HCE280	3 x 400 V + N + PE	66,3

HCE280 til VEX280

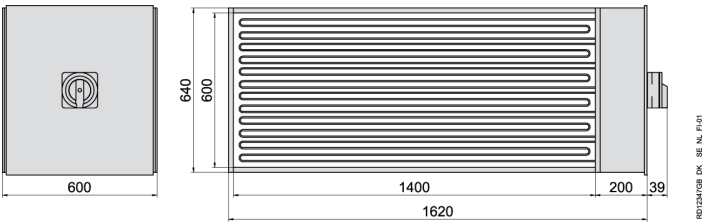

EXHAUSTO

Din ventilationseksperter og professionelle samarbejdspartner

Hos EXHAUSTO går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, og som eksperter på ventilationsområdet med mange års specialisterfaring er du ikke bare sikret den bedste ventilationsløsning, men også en kompetent samarbejdspartner.

EXHAUSTO udvikler og fremstiller høj kvalitetsprodukter og -systemer til komfortventilation på alle anvendelsesområder – fra kontorer, butikker, skoler og institutioner til industribygninger, hoteller og sygehuse. Med fokus på høje virkningsgrader og et energiforbrug, der sætter nye standarder for branchen, er EXHAUSTO blandt de absolut førende på området.



www.exhausto.dk

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO