



Hovedkatalog 2018

Telefon 9722 0817
mailordrer@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

GN belysning - NEM AT HANDLE MED
Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

Velkommen til vores hovedkatalog....

Her har vi samlet hele vores brede sortiment af lyskilder, belysningsarmaturer, elartikler, butiksmateriel, samt fest og julebelysning.

Vores varer er håndplukkede fra de førende leverandører i Europa og fjernøsten.

Vores mål er at kunne tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsprodukter, som strækker sig fra det nyeste på markedet, til det som alle troede var udgået.

Sådan bestiller du varer hos os:

TELEFON. : 9722 0817
FAX : 9722 3112
E-MAIL : mailordrer@gnbelysning.dk
INTERNET : www.gnbelysning.dk (kræver login)

Vores åbningstider er:
Mandag til torsdag : 08.00 - 16.00
Fredag : 08.00 - 15.00

- **Bestilling inden kl. 16.00 sendes samme dag**
- **Ingen gebyrer**
- **Ordrer over 1.000,- leveres fragtfrit**

KONTAKTPERSONER

Ledelse



Jørn Falck
jff@gnbelysning.dk

Salgskonsulenter



Nordjylland
Allan K. Andersen, 2515 8753
aka@gnbelysning.dk

Lager



Teamleder
Morten R. Jensen
lager@gnbelysning.dk



Erik Ebbe
ee@gnbelysning.dk



Sjælland / Teknisk salg
Jesper Nielsen, 2125 9939
jn@gnbelysning.dk



Bo Jacobsen
lager@gnbelysning.dk

Kontor



Produktchef
Lars Munkholm Lindholm
lml@gnbelysning.dk



Syddjylland og Fyn
Lotte Falk Hansen, 3050 4085
lfh@gnbelysning.dk



Peder Nørgaard
lager@gnbelysning.dk



Ordremodtagelse/bogholderi
Tina S. Pedersen
ts@gnbelysning.dk



Midt- og Østjylland
Christian R. Andersen 3050 4083
ca@gnbelysning.dk



Lars Jensen
lager@gnbelysning.dk



GN-pak/kundebetjening
Dorte Westergaard Stubbjær
ds@gnbelysning.dk



Sjælland
Jesper Rasmussen 3054 4042
jr@gnbelysning.dk

Indhold

Sådan bestiller du varer.....	2
Hvad betyder symbolerne.....	6
Vådruksbestemmelser	7
Sokkeloversigt	8
Lynkursus i lystekniske begreber.....	10
Guide til valg af lysdæmpere	20
Stikordsregister	358
Salgs- og leveringsbetingelser.....	363

Lyskilder..... 24

Belysning..... 138

El-materiel 226

Butiksmateriel 301

Fest- og julebelysning..... 334

Hvad betyder symbolerne?

		Spænding		Min. og max. omgivelsestemperatur
	IP klasse			IK klasse
	Fatning			Garanti
	Produktet har CE godkendelse			Lyskildetype
	Udskæringsmål			
	Udvendig diameter			
	Indbygningsdybde			
	Max. lofttykkelse			Lumen output
	Kipning			Effekt
	Kan monteres i eller på alle typer af materialer			Farvetemperatur
	Isolationsklasse			Spredningsvinkel
	Må ikke indbygges i isolering			Farvegengivelse
	Kun til indendørs brug			Forventet levetid
	Til udendørs brug			L-værdien beskriver, hvor mange lumen den forventede lysstrøm er i % af nyværdien, ved udgangen af den oplyste levetid. B-værdien beskriver, hvor stor en %-del af LED'erne som har opnået L-værdien.
	Til inden- og udendørs brug			MacAdam (spredning i lysfarve)
	For gennemsløjfning af kabler			Energiklasse
				Dæmpbar
				Blændingsgrad

Vådruksbestemmelser


Når der skal monteres belysning i et badeværelse, er der visse regler, som skal overholdes. Et vådrum opdeles i 4 områder:

Område 0 er det indre af badekarret, jacuzzien eller brusekabinens bassin.

Område 1 er det rum, som opstår, hvis man forestiller sig en væg bygget rundt om et badekar eller brusekabinens bassin, dog udenfor område 0. Såfremt der ikke er et brusebassin, defineres område 1's begrænsning som en krum flade med en radius på 0,6 m fra brusehovedets normale placering under badning. I praksis udmåles området på følgende måde. Man markerer et punkt på gulvet lodret under brusehovedet. En snor med en blyant i den ene ende fastholdes i punktet, og nu kan man tegne en cirkel med en radius på 0,6 m. Hvis man så forestiller sig et "rør" bygget op over denne cirkel, har man område 1, dog har de nederste 5 cm status som område 0. Område 1 begrænses i højden af et plan 2,25 m over gulv.

Område 2 er begrænset af et lodret plan (som en væg) 0,6 m uden for område 1 samt af gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet.

Område 3 begrænses af et lodret plan 2,4 m uden for område 2 samt af gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet. Hvis lofthøjden er mere end 2,25 m opstår der over område 1 og 2 et rum, som har status som område 3, dog med den undtagelse, at der her ikke må opsættes stikkontakter.

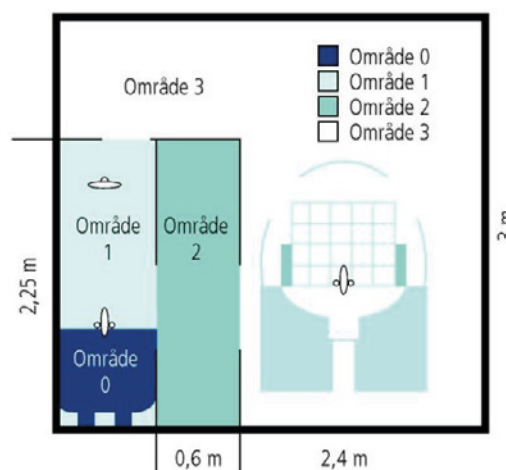

I et våd rum skal belysningen være sikret med følgende IP-tal:

Område 0 mindst IP X7

Område 1 og 2 mindst IP X4

Område 3 mindst IP X0

Når første ciffer er angivet med X, betyder det, at der ikke er specielle krav for støvtæthed i vådrumsbelysning.




Lavvoltbelysning, der har den nødvendige kapslingsklasse, kan anbringes i tilsvarende områder eller områder med lavere krav. Transformere må kun anbringes i områderne 2 og 3 og helst i et andet lokale. 230 volts belysningsarmaturer må, uanset kapslingsklasse, kun anbringes i område 2 og 3.

Ovenstående kan sammenfattes således. Hvis der er mere end 2,25 m til loftet kan downlights og alle andre lamper, der mindst har kapslingsklasse IP 20, monteres i loftet i brusenichen eller over badekarret. Såfremt en lampe, der ikke er specielt vådrumssikret, d.v.s. den er kun IP 20, ønskes ophængt i badeværelset, skal der være mindst 1,20 m fra brusehovedet eller 0,6 m fra badekarrets kant.

Beskyttelse mod faste legemer		Beskyttelse mod vand	
		IPX0	Ingen beskyttelse mod vand
IP2X	Sikret mod standard prøvefinger	IPX1	Drygtæt
IP3X	Sikret mod 2,5mm ståltråd	IPX3	Regntæt
IP4X	Sikret mod 1,0mm ståltråd	IPX4	Sprøjtetæt
IP5X	Støvsikker	IPX5	Spuletæt
IP6X	Støvtæt	IPX6	Spuletæt mod sprøjt (højt tryk)
		IPX7	Vandtæt (ned til 1m)


Sokkeloversigt

Lysstofrør

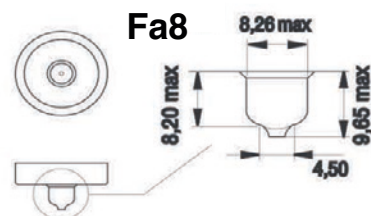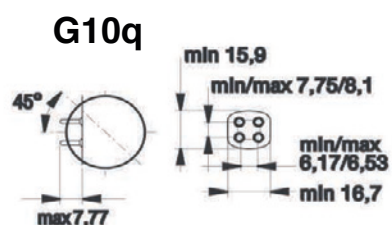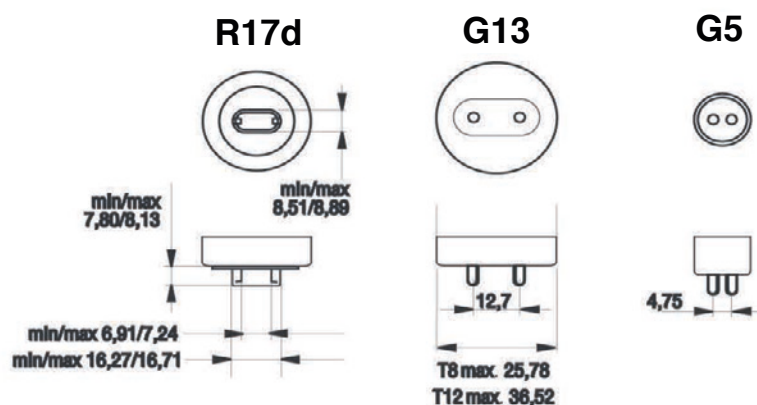


PL-rør


2G10




2G7




2G11




G24 (2-pin)

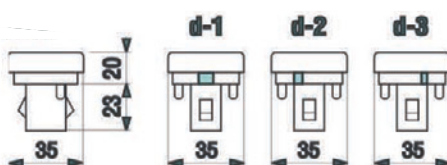


GX24 (2-pin)




G24 (4-pin)

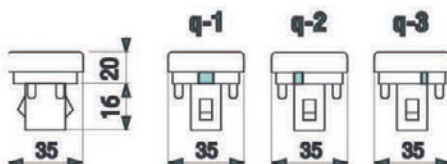

GX24 (4-pin)

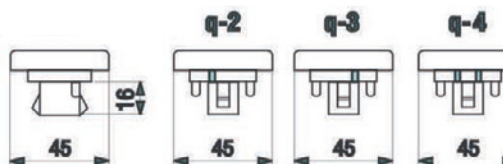


G24 (2-pin)




Metalhalogen og damplamper


GX10



G12



G8.5



FC2




RX7s




RX7s-24




HSI-TD




E27




E40




B22d



BY22d




SHP-TD



Lynkursus i lystekniske begreber


Farvegengivelse (Ra)

angiver hvor godt farven gengives af lyskilden.
Solen kan gengive alle farver 100% og har derfor Ra værdi 100.
En gammeldags glødepære er ret effektiv, da den har Ra værdi 97-99.
Sparepærer ligger typisk på Ra 80 og halogenpærer på Ra 90-92

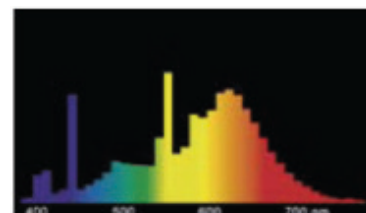

Farvetemperatur (Kelvin)


fortæller os om lyskilden giver et varmt eller koldt lys.
En gammeldags glødepære er på 2.700K og betegnes som varmhvid.
Halogenpærer er typisk 3.000K.
Dagslys er 4.000K.

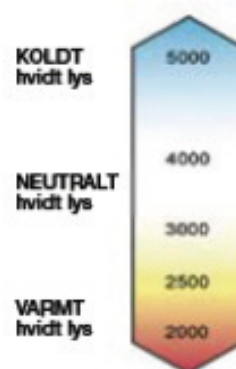

Lysstyrke (Lumen)


Lysstyrken kan måles lidt forskelligt, men Lumen er en meget normal enhed at måle det i.
Lumen er totalmængden af lys i 360°, hvorimod LUX er lysmængden på ét bestemt punkt, f.eks. et skrivebord.

Hvad er et LED modul

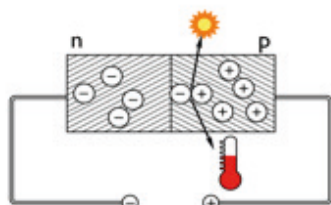



Helt grundlæggende?

- I konventionelle lyskilder opstår lyset som et biprodukt fra opvarmning af en glødetråd. I LED produceres lyset i en halvleder (diode), som ved elektricitet stimuleres til at lyse (elektroluminiscens).
- Lyser ved at der sættes strøm til en masse halvledere. Kræver jævnstrøm med rigtig polaritet fra plus til minus.
- Dioden monteres på en printplade, som sørger dels for den elektriske kontakt og dels sikrer afledning af varmen.
- LED har ingen egen elektrisk modstand, hvilket betyder, at en strømbegrænsning (lysdæmpning) skal indbygges i det elektriske kredsløb.

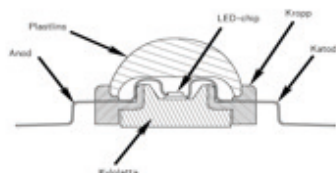

Hvordan bliver det til lys?

- Som udgangspunkt producerer LED en monokromatisk farve, typisk blå, som er helt uden UV eller IR stråling...
- Det hvide lys kan frembringes på to metoder:
- Den mest brugte metode er såkaldt fosforkonvertering, hvor dioden påføres et gult fosforlag, som omdanner strålingen til hvidt lys præcist som lysrør og sparepærer. Det er den billigste metode og den der giver den mest jævne farvegengivelse.



- Farven kan også være RGB styret, altså ved at blande farver, men denne metode er ikke rigtig brugt i lyskilder endnu. Det er dog på vej til at flytte sig fra forskerstadie til kommercielt brug.

Hvilke typer findes der?




Mini LED (DIP teknologi)

- Var de første LED typer
- Primært brugt til standby
- Meget lavt energiforbrug, men også lille lysudbytte og diffust lys.

High Power LED

- Diode placeret i hus med udstrålingsvinkel 140-150°
- Typisk 1W (350mA) eller 3W (700mA)
- Mest brugte type til belysning indtil videre.

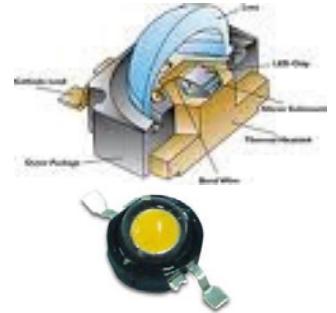

SMD (Surface Mounted Diodes)

- Tilpasset automatiseret produktion
- Typisk på LED bånd og lignende
- Ikke god til placering i linse.

COB (Chip On Board)


- Mindre chips samlet i "packages"
- Hastigt voksende teknologi
- Kan opnå store wattager
- Perfekt til placering i linse
- Mindst varmefølsom.




Filament LED (variant af COB)

- COB placeret på metalstang
- 300-360° lysspredning
- Helt ny teknik, vi er stadig usikre på den langvarige holdbarhed..

Farvetemperatur/farvekonstans

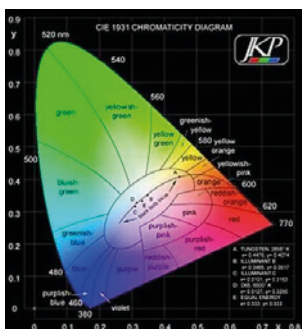


- Farvetemperatur angives ved **Kelvin**, men for at fastlægge den korrekte **farvetone** (gul, grøn, rød osv.) bruges et "Chromaticity BIN coding system".
- Ud fra en MacAdam ellipse sorteres LED'erne i såkaldte **BINs**, som angiver en specifik farvetone.
- **Lystabilitet**, altså hvor god chippen er til at holde samme farvetemperatur i dens levetid, aflæses ligeledes i et MacAdam ellipse farveskema. En faktor, som først opdages efter et par tusind timers drift...
- **Farvekonstans** angiver om lyskildens lysfarve er indenfor de kromater i MacAdam, som én gang for alle er besluttet som "optimal" lysgengivelse. EU lovgivningen kræver at en LED skal holde sig inden for 6 trin fra disse kordinater.

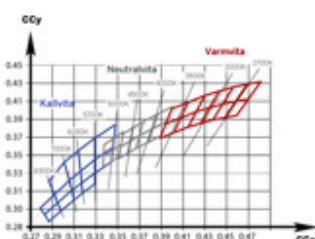

Hvordan fungerer de såkaldte "Filament" LED lyskilder?

Filament LED er blevet nutidens mest populære afløser af den gammeldags glødepære, primært fordi man opnår et design og lysspredning, som matcher glødepæren 1:1. Men hvad er Filament LED og hvordan virker det?

Opbygning af Filament LED

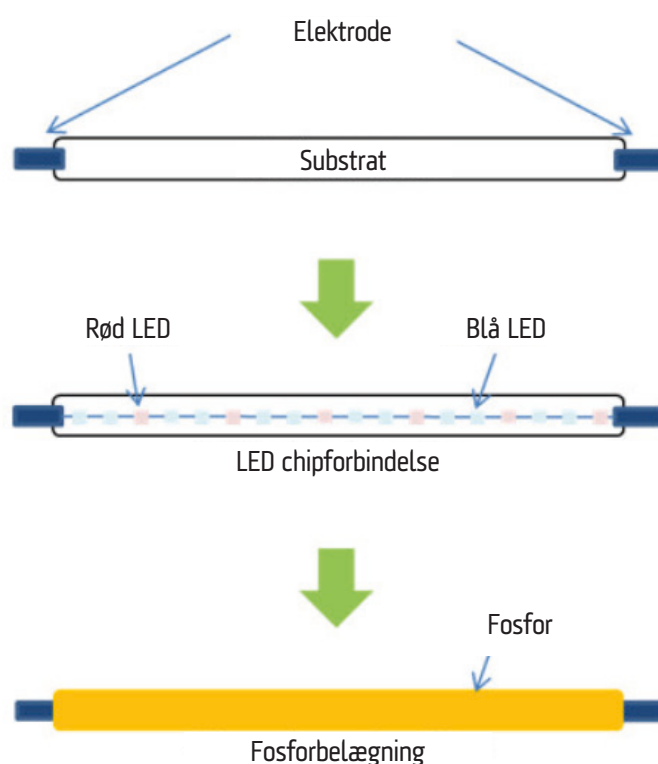

Selve Substraten kan være lavet af tre forskellige materialer, og det er her, kvalitet og pris bliver adskilt.

	Varmeafledning	Lysspredning	Robusthed	Pris
Safir	Super	Helt transparent	Meget stærk	Dyrest
Keramik	OK	OK	Stærk	Mellem
Metal	Dårlig	Meget dårlig	Svag	Billigst




I DIOLUX S19-D serien, som alle er filament LED, anvendes:

KERAMIK substrat i 3W, 4W og 6W

SAFIR substrat i 8W udgaverne.

I hele DIOLUX serien har vi således fravalgt den billigste produktionsmetode med METAL

Varmeafledning - dødsfjende nr. 1

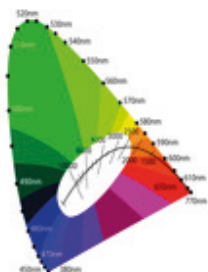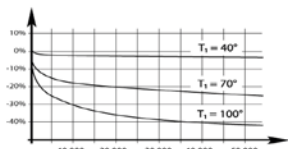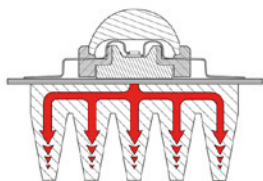

- Diodens **levetid og lysudbytte** påvirkes hovedsagligt af varmeafledningen og omgivelsestemperatur.
For høj temperatur på halvlederne ødelægger ganske enkelt deres ydelse på kort sigt og deres levetid på lang sigt.
Det er derfor helt afgørende, at den konstruktion LED'en sidder i er optimal i forhold til at få ledt varmen væk fra dioden.
- **Levetid** holdt op imod **omgivelsestemperatur** kan aflæses i diagrammer fra de største halvleder producenter. Igen hænger pris og kvalitet sammen.
- LED'ens lysstrøm mindskes langsomt og kontinuerligt modsat glødelamper. Derfor er det besluttet at man anser LED'en for udbændt når der er 70% (L70) af oprindeligt lysudbytte tilbage.

LED lyskilders effektivitet

Idet LED lyskilder er en elektronisk enhed er der såkaldt effekttab i elektronikken. Dvs. hvis lyskilden får 1W energi ind får man mindre end 1W energi ud i form af lys.

EU stiller krav om at "effektfaktoren" som min. skal være 0,4 for LED lyskilder mellem 2W og 5W og min. 0,5 for LED lyskilder mellem 5W og 25W.

Den officielle forklaring på effektfaktor er: "forholdet mellem den absolutte værdi af indgangseffekten og den tilsyneladende effekt under periodiske betingelser"

Fordele og ulemper ved LED

Vær opmærksom på

- Varierende levetid afhængig af LED chip kvalitet
- Farvetemperatur / farvetone ændre sig mere eller mindre over tid
- Varmeproblemer (elektronikken kan ikke holde).
Vær sikker på producenten har fuldstændig styr på dette
- LED lys er monokromatisk og har en anden karakter end almindelige lyskilder
- Vigtigt at sikre sig elektronikkomponenter som elektrolyt og optocoupler er i orden
- Lysdæmpning med LED er ALTID med forbehold.

Fordele ved LED

- Har meget lang levetid
- Lille effekt (mange lumen pr Watt)
- Tænder øjeblikkeligt også ved lave temperaturer
- Ikke sårbar overfor stød og rystelser
- Ingen UV bestråling
- Afgiver ikke så meget varme
- Suger ikke støv og skidt til sig som f. eks halogenpærer
- 3 års garanti fra GN Belysning
- Er et "teknisk" produkt, så faghandlens ekspertise er vigtig for slutkunden, kan ikke indkøbes på samme måde som brød og smør.
- Billigere end normale lyskilder over tid.

Hvordan konverteres?

Her er vores "tommelfingerregler", når du skal konvertere fra de gamle glødepærer til de nye LED lyskilder.

Ikke-retningsbestemte lyskilder:

Gamle glødepærer	LED pærer
15 watt	140 lumen
25 watt	250 lumen
40 watt	470 lumen
60 watt	800 lumen
75 watt	1050 lumen
100 watt	1520 lumen



Retningsbestemte lyskilder:

Gamle halogenpærer	LED pærer
GU10 230V - 25 watt	125 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 35 watt	200 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 50 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 20 watt	180 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 35 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 50 watt	540 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*



* Nyttelysstrøm - Lumen målt i en 90 graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

Ny EU lovgivning på lumen-beregning:
Nyttelysstrøm (ϕ nytte) er lyskildens lysstrøm, som falder indenfor den kegle, der benyttes til at beregne energi effektiviteten.

For retningsbestemte lyskilder med spredning $< 90^\circ$ måles lumen nu i en 90° graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

På emballagerne vil dette gradvist blive vist

Bemærk: $\phi 90^\circ$ (lm) er ca. 10-15% lavere end den "gamle" lumen.



Mere diodeteknik

Halvlederne er som udgangspunkt uden elektrisk modstand og skal tilføres jævnstrøm for at fungere. De leder kun strømmen fra plus til minus.

Der findes i reglen to typer af dioder:

1. Konstant spænding dioder
med indbygget strømreducering på enten 10V, 12V eller 24V

Disse dioder skal tilsluttes med DC driver på tilsvarende spænding

Meget brugt til både LED bånd og små indbygningsspot. I alle tilfælde er det vigtigt at anvende den/de drivere, vi anbefaler i kataloget.

2. Konstant strøm dioder
Uden indbygget strømreducering på typisk 350mA (1W) eller 700mA (3W)

Disse dioder skal tilsluttes med en konstant strøm driver på enten 350mA eller 700mA

Vi burger kun i meget begrænset omfang denne type dioder.

Desuden findes der et hav af 230V LED lyskilder som anvender begge ovenstående typer dioder med indbygget driver.

Lysdæmpning og ledningslængder

Dioder kan ikke lysdæmpes på den traditionelle måde, hvor man blot reducerer spændingen til glødetråden.

Den mest almindelige metode til lysdæmpning af dioder er den såkaldte PWM-metode, som indebærer, at dioden tændes og slukkes i et interval mellem 120-100.000Hz.

Dette reguleres oftest på lavvoltage siden.

Det betyder altså, at lysniveauet sænkes, uden at farvetemperaturen ændres, som det ellers sker med glødepæren.

Lysdæmpning af LED kan indebære øget risiko for EMC støj, hvis ikke der anvendes EMC-testet udstyr.

Når man installerer lavvoltage dioder med konstant spænding, gælder de almindelige dimensioneringsregler. Sørg for at spændingsfaldet ikke bliver mere end 3-4%.


Eks.: Ved en belastning på 15W og ledning på 0,5 mm² kan ledningslængden være 8 meter ved 12V og 25 meter ved 24V.

Dimensionering

Transformere og lysdæmpere

230V LED lyskilder


Af hensyn til LED'ns startstrøm skal dæmperen min. dimensioneres til 4x LED totalforbrug.

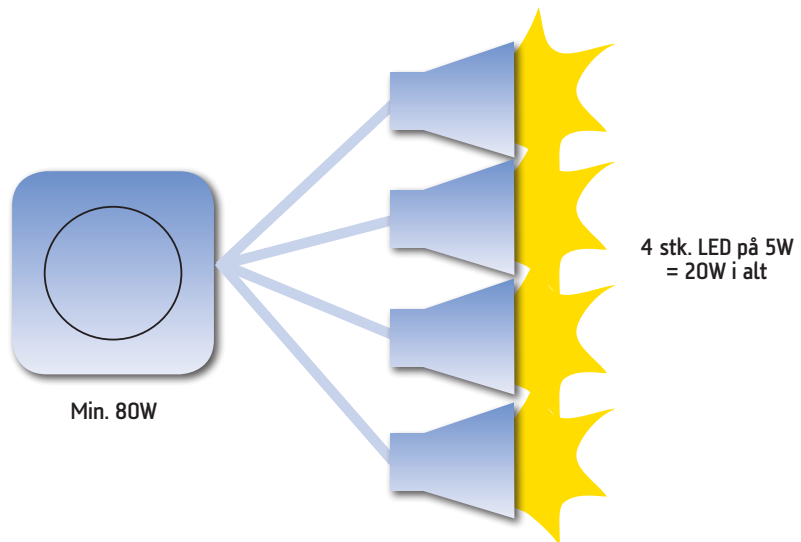

12V LED lyskilder


Af hensyn til LEDens startstrøm skal både dæmperen og transformeren min. dimensioneres til 4x LED totalforbrug.

* Jernkerne- og elektroniske transformere
** DC drivere

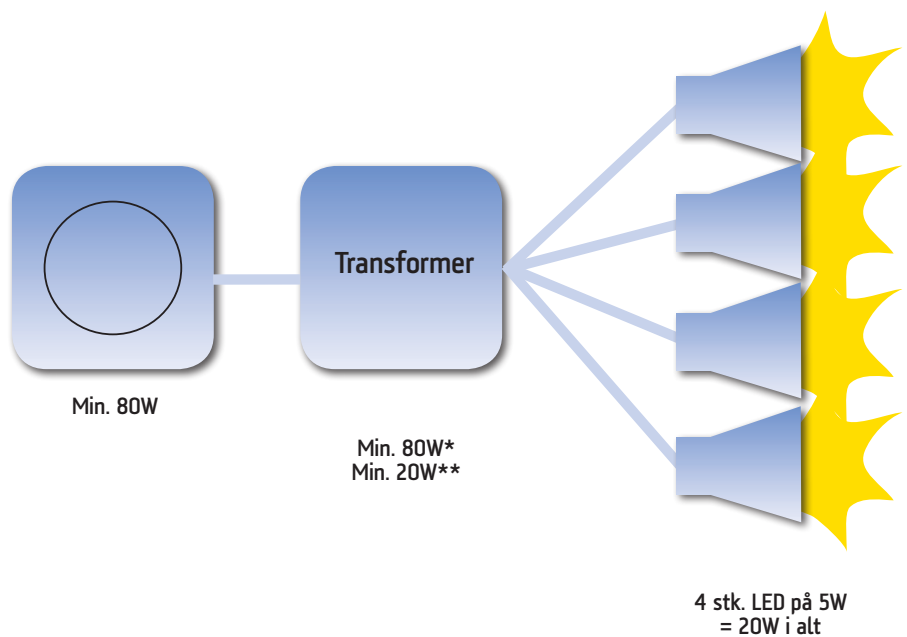

Transientbeskyttelse af belysningsanlæg

Hvem har ansvaret for transientbeskyttelse af et anlæg?

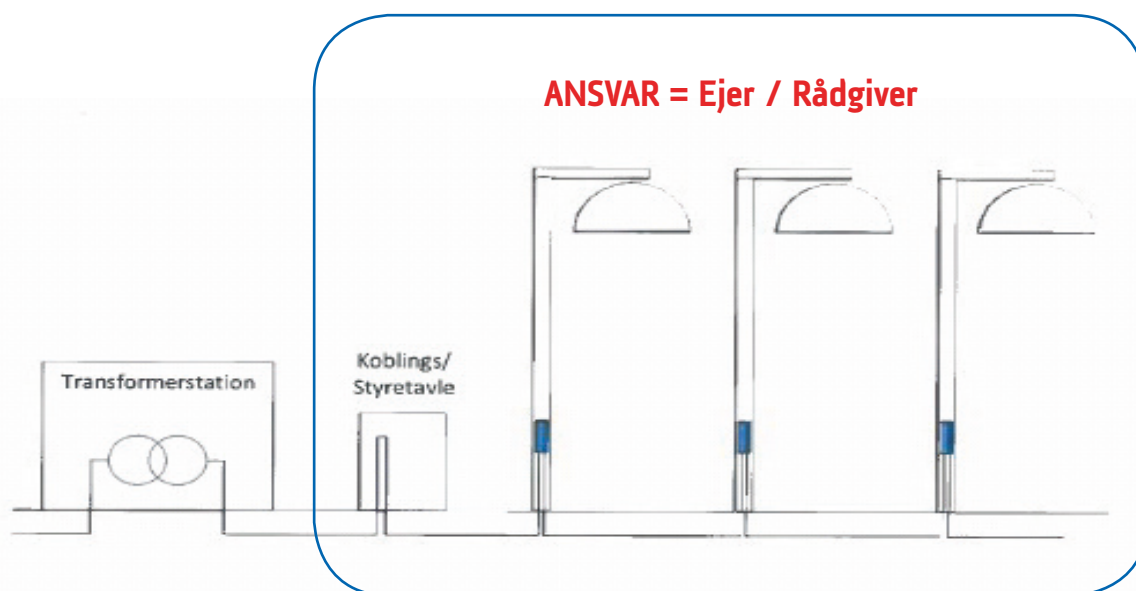

INSTALLATØREN har ansvaret for, at installationen er **lovlig!**


Hvordan opstår transienter?

- Ved lynnedslag enten direkte i anlægget eller i nærhed af anlægget
- Midlertidig overspænding fra forsyningsselskabet
- Elektrostatisk afladning
- Koblingstransienter fra forsyningsnettet


Alle typer af transienter kan være skadelige for den elektronik, der sidder i LED armaturer og LED lyskilder.

LED armaturer og LED lyskilder er som udgangspunkt ikke beskyttet mod transienter og kræver derfor ejers/rådgivers stillingtagen til transientbeskyttelse af det enkelte anlæg.


Guide til valg af lysdæmper




MEK-D 300CR



MEK-S 300CR



MEK-S 300LR



TOUCH IR 350 UNI

DIOLUX E5 GU10

1 stk.
Dæmper ca. 80%

1 stk.
Dæmper ca. 80%

2 stk.
Dæmper ca. 80%

2 stk.
Dæmper ca. 60%

DIOLUX
R4d-2 GU10 5W

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

Min. 2 stk.
Dæmper ca. 80%

DIOLUX
S19-D

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

DIOLUX
NORMA60, 75, 100
KRONE40

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 60%

DIOLUX
GX53 R2d

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

Min 1 stk.
Dæmper ca. 70%

DECO LED

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%


Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%

Min 3 stk.
Dæmper ca. 80%


TEST forhold:

- Der er testet fra 1 - 10 stk. lyskilder på hver dæmper
- Ledningslængder ca. 1 m
- Korttidstest 5-10 min.


Alle oplysningerne er med **forbehold**, da vi erfaringsmæssigt ved, at der kan opstå utilsigtede problemer, når der installeres i den "virkelige" verden.




**LED S-120VA
+ korresp**



LED 180-IR



UNI 400 IHC








**IHC Wireless
lampeudtag vers. 2**



**Eltako DIN-skinne
Eltako loftdåse**

1 stk. Dæmper ca. 80%	1 stk. Dæmper ca. 80%	1 stk. Dæmper ca. 80%	1 stk. Dæmper ca. 80%	1 stk. Dæmper ca. 80%
Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 2 stk. (CR mode) 1 stk. (LR mode) Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug.	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug	Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 3 stk. Dæmper ca. 80%	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug.	Kan dæmpes, men afhænger af wattagen. Skal testes før brug	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO





Guide til valg af lysdæmper

					
	MEK-D 300CR	MEK-S 300CR	MEK-S 300LR	TOUCH IR 350 UNI	LED S-120VA + korresp.
DIOSPOT 30 V.1 V.2 ONE	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 90%
DIOSPOT 33 Flex	Min 2 stk. Dæmper ca. 70%	Min 2 stk. Dæmper ca. 70% Skal skrues op på fuld styrke ved start		Min 2 stk. Dæmper ca. 50%	Min 2 stk. Dæmper ca. 50%
DIOSPOT 60	Min 2 stk. Dæmper ca. 60%	Min 2 stk. Dæmper ca. 60%		Min 2 stk. Dæmper ca. 60%	Min 1 stk. Dæmper ca. 90%

TESTforhold:

- Der er testet fra 1 - 10 stk. lyskilder på hver dæmper
- Ledningslængder ca. 1 m
- Korttidstest 5-10 min.

Alle oplysningerne er med **forbehold**, da vi erfaringsmæssigt ved, at der kan opstå utilsigtede problemer, når der installeres i den "virkelige" verden.

				
LED 180 TOUCH IR	LED 250 TOUCH IR	UNI 400 IHC	IHC Wireless Lampeudtag vers. 2	Eltako DIN-skinne og loftdåse
Min 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 90%	Min. 2 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80%	Min. 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min 2 stk. Dæmper ca. 50%	Min 2 stk. Dæmper ca. 50%	Min 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 70%	Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO
Min 1 stk. Dæmper ca. 90%	Min 1 stk. Dæmper ca. 90%	Min 1 stk. Dæmper ca. 70%		Min 1 stk. Dæmper ca. 80% Mode - AUTO

Lyskilder

Standardpærer LED S19-D E14/E27	26
S19-D Topforspejlet	34
DUO 2 stk. blisterpak	35
S11 Norma-, Krone-, Kerte-, Flekto-, Globelyskilder LED	36
Norma sensor - Flamme LED lyskilder	39
PAR20 og 30	41
Norma S11 Dæmpbar	41
Dekorative LED lyskilder	42
Danlamp lyskilder E14/E27	44
DECO Lyskilder	52
Parfume og Symaskinelyskilder E14/Ba15d	60
Hvordan konverteres	61
GU10 LED R-serie 230V	62
GU10 LED E-serie 230V	64
GX53 LED 230V	65
G9 LED 230V	66
GU5,3 / G4 / GY6,35 LED 12V	67
GU5,3 / G4 LED 12V	68
LED Lysrør	69
Linestra armaturer / sokler	69
Philips LED lysrør CorePro	70
Farvede LED Pærer E27 - B22	74
Icepipe LED	77
Halogenpærer	78
Halospar 240V halogensparepære E14 / E27	78
G4 12V stiftpærer	80
GY6,35 12V stiftpærer	83
G8 230/240V stiftpærer	84
G9 230/240V stiftpærer	85
MR16 / GU5,3 halogenpærer Ø50 12V	88
MR11 / GU4,0 halogenpærer Ø35 12V	89
Halogenrør R7s 78mm/118mm 240V	89
Halogenrørpærer E27 230V	93

Glødepærer	94
Standardpærer E27 230 / 240V.....	94
Globepære E27.....	97
Krypton / Superlux E27 230V.....	98
Reflektorpærer/spotpærer E14 / E27 230 / 240V.....	100
Dekorative Lyskilder	101
Rørpærer E14	106
Parfume / Køl / ovn / symaskinepærer.....	108
Trafiksignalpærer Ba20s	109
Lysrør.....	110
PL rør.....	110
Lysrør.....	120
Glimtændere	132
2D rør.....	133
Damplamper	135
Metalhalogen.....	135
Højtryksnatrium	136

DIOLUX® S19-D med MAT kolbe med skruesokkel E14/E27



Model	NORMA25	NORMA40	NORMA60
Varenr	783501	783502	783503
EAN-nr.			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	4W	6W	7,5W
Lysspredning	300°	300°	300°
Lumen	350	480	806
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	32W	41W	60W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



NORMA60	NORMA60 3000K	NORMA60 3-DIM
783504*	783506	783505
 5 704413 017970	 5 704413 019851	 5 704413 017116
10	10	10
Ø60mm	Ø60	Ø60mm
105mm	105mm	105mm
E27	E27	E27
8W	8W	7W
300°	300°	300°
840	840	720
>90	>90	>90
2.700	3.000	2.700
A+	A+	A+
62W	62W	55W
Ja**	Ja**	3-trins
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D med MAT kolbe med skruesokkel E14/E27



Model	KRONE25	KRONE25	KRONE40
Varenr	783516	783517	783519
EAN-nr.			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	80mm	80mm	80mm
Sokkel	E14	E27	E14
Effekt	2W	2W	3,5W
Lysspredning	300°	300°	300°
Lumen	200	200	300
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	20W	20W	28W
Dæmpbar	Nej	Nej	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KRONE40	KRONE40+	KERTE25	KERTE40
783520	783527	783522	783523
			
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm	Ø35mm
80mm	80mm	98mm	98mm
E27	E27	E14	E14
3,5W	4W	2W	3,5W
300°	300°	300°	300°
300	450	200	300
>90	>90	>90	>90
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A++	A+	A+
28W	40W	20W	28W
Ja**	Ja**	Nej	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S19-D med OPAL kolbe med skruesokkel E27



Model	NORMA25	NORMA40	NORMA60
Varenr	783601	783602	783603
EAN-nr.			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	4W	6W	7,5W
Lysspredning	300°	300°	300°
Lumen	290	450	806
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	28W	38W	60W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Udgår med lager

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



NORMA60	NORMA60 3-DIM
783604*	783605
 5 704413 017987	 5 704413 017332
10	10
Ø60mm	Ø60mm
105mm	105mm
E27	E27
8W	7W
300°	300°
800	650
>90	>90
2.700	2.700
A+	A+
59W	50W
Ja**	3-trins
15.000	15.000
3 år	3 år

S19-D med OPAL kolbe med skruesokkel E14/E27



Model	KRONE15	KRONE15	KRONE25
Varenr	783616	783617	783619
EAN-nr.			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	80mm	80mm	80mm
Sokkel	E14	E27	E14
Effekt	2W	2W	3,5W
Lysspredning	300°	300°	300°
Lumen	150	150	250
Ra	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	16W	16W	25W
Dæmpbar	Nej	Nej	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KRONE25	KRONE40+	KERTE15	KERTE25
783620	783627	783622	783623
 5 704413 016607	 5 704413 020758	 5 704413 016614	 5 704413 016621
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø35mm	Ø35mm
80mm	80mm	98mm	98mm
E27	E27	E14	E14
3,5W	4W	2W	3,5W
300°	300°	300°	300°
250	450	150	250
>90	>90	>90	>90
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A++	A+	A+
25W	40W	16W	25W
Ja**	Ja**	Nej	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

S19-D topforspejlet sølv skruesokkel E14/E27



Model	NORMA40	NORMA60	KRONE25	KRONE25
Varenr	783540	783541	783542	783543
EAN-nr.				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	105mm	105mm	78mm	78mm
Sokkel	E27	E27	E14	E27
Effekt	6W	8W	3,5W	3,5W
Lysspredning	120°	120°	120°	120°
Lumen	480	720	300	300
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	44W	55W	24W	24W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

DIOLUX® DUO med mat kolbe skruesokkel E14/E27



NORMA40 2 stk. blisterpak	NORMA60 2 stk. blisterpak	KRONE40 2 stk. blisterpak	KRONE40 2 stk. blisterpak	KERTE40 2 stk. blisterpak
783802	783803	783819	783820	783823
				
10	10	10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø55mm
105mm	105mm	78mm	73mm	98mm
E27	E27	E14	E27	E14
4W	6,5W	3,5W	3,5W	3,5W
300°	300°	300°	300°	300°
400	800	380	380	380
>80	>80	>80	>80	>80
2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A+	A+	A+
35W	59W	34W	34W	34W
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

**DIOLUX®
DUO E5****DIOLUX® NORMA (standard) lyskilder
med skruesokkel E27**

Model	E5 2 stk. blisterpak
Varenr	783830
EAN-nr.	
Colli	10
Diameter	Ø50
Længde	53mm
Sokkel	GU10
Effekt	5,5W
Lysspredning	38°
Lumen	300
Ra	>90
Kelvin	2.700
Energiklasse	A
= Glødepære	50W
Dæmpbar	Ja**
Levetid i timer	15.000
Garanti	3 år

NORMA25	NORMA40	NORMA60 <u>ECO</u>
783201	783202	783204
10	10	10
Ø55mm	Ø55mm	Ø60mm
108mm	108mm	114mm
E27	E27	E27
3W	5W	9W
200°	200°	175°
250	450	800
>80	>80	>80
2700	2700	2700
A	A	A+
25W	39W	60W
Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

DIOLUX® KRONE lyskilder med skruesokkel E14 og E27



KRONE25	KRONE25	KRONE40	KRONE40
783217	783218	783219	783220
			
10	10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
80mm	80mm	79mm	72mm
E14	E27	E14	E27
3W	3W	5W	5W
190°	190°	220°	220°
250	250	400	400
>80	>80	>80	>80
2.700	2.700	2.700	2.700
A+	A+	A	A
25W	25W	35W	35W
Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® S11 mat E14/E27 skruesokkel

DIOLUX® KERTE og GLOBE E14/E27 skruesokkel



Model	KRONE50	KRONE50
Varenr	783430	783431
Ean-kode		
Colli	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm
Længde	87mm	83mm
Sokkel	E14	E27
Effekt	7W	7W
Lysspredning	180°	180°
Lumen	540	540
Ra	>80	>80
Kelvin	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+
= Glødepære	44W	44W
Dæmpbar	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år

KERTE40	GLOBE95
783223	783230
	
10	10
Ø37mm	Ø95mm
100mm	130mm
E14	E27
5W	10W
200°	210°
350	1000
>80	>80
2.700	2.700
A	A
35W	72W
Nej	Nej
15.000	15.000
3 år	3 år

DIOLUX® S11 sensor

LED lyskilder i standard A60 størrelse, med enten skumringsfunktion eller natsensor-funktion. Sensortypen er med 360° microbølgeteknologi (HF), som gør at lyskilden kan monteres i alle typer lamper også selvom lyskilden bliver tildækket. Versionen med skumringssensor tænder ved skumring og forbliver tændt indtil det er lyst igen. Versionen med natsensor tænder ved bevægelse, men kun når det er mørkt. Når det er lyst, forbliver den slukket.



DIOLUX® Flamme

LED lyskilde med 3 forskellige funktioner:

1. Konstant lysende
2. Pulseffekt
3. Flammeeffekt

Ved flammeeffekt kan lyskilden vendes 180°, flammerne brænder stadig nedefra.

NORMA60 m/skumringssensor	NORMA60 m/natsensor	FLAMME
721000	721001	453600
		
10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø54mm
115mm	115mm	128mm
E27	E27	E27
10W	10W	3W
160°	160°	
806	806	60
>80	>80	
3.000	3.000	1.500
A+	A+	
60W	60W	
Nej	Nej	Nej
25.000	25.000	
3 år	3 år	3 år

DIOLUX® FLEKTO lyskilder med E14 og E27 sokkel



MODEL	FLEKTO39	FLEKTO50	FLEKTO63
Varenr.	783137	783538	783539
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø39mm	Ø50mm	Ø63mm
Længde	72mm	83mm	110mm
Sokkel	E14	E14	E27
Effekt	3W	2,5W	4W
Lysspredning	120°	100°	100°
Lumen	200	200	300
Ra	>80	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A	A+	A+
= Glødepære	21W	25W	40W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	15.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

DIOLUX® PAR20 OG 30



DIOLUX® NORMA lyskilder med skruesokkel E27 DÆMPBAR



PAR20	PAR30
783145	783148
	
10	10
Ø64	Ø95
85mm	95mm
E27	E27
8W	15W
36°	36°
550	950
>80	>80
3.000	3.000
A+	A
75W	100W
Nej	Nej
20.000	20.000
3 år	3 år

NORMA75	NORMA100
783407	783410
	
10	10
Ø67mm	Ø67mm
128mm	128mm
E27	E27
12W	15W
190°	190°
900	1100
>80	>80
2.700	2.700
A	A
66W	77W
Ja**	Ja**
15.000	15.000
3 år	3 år

Eksklusive dekorative LED lyskilder

Dekorative LED lyskilder fra Danlamp er udviklet og designet af Danmarks eneste tilbageværende lyskildeproducent. Der er derfor kræset for alle detaljer på disse eksklusive lyskilder hvor udgangspunktet for designet har været "Vi vil skabe samme varme og glød som i de gamle glødepærer".

Danlamp dekorative LED lyskilder udmærker sig særligt ved:

- Meget høj farvegengivelse - Ra værdi >90
- Udviklet til at give samme varme lys som de gamle glødepærer
- Stor ensartethed i lyset fra en lyskilde til en anden
- 100% Flimmerfrit lys
- Alle lyskilderne er dæmpbare
- Udviklet og designet af danske professionelle "lyseksperter" - siden 1931.



danlamp®





Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	KRONE	STANDARD DE LUXE SPIRAL	EKSTERIØR	EKSTERIØR RØR GOLD
Varenr	813108	813091	813070	813111
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø38mm
Længde	75mm	108mm	108mm	110mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	1W	4W	4W	2,5W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	65	250	300	150
Ra	>75	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200	2.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	9W	25W	28W	16W
Dæmpbar	Nej	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



EKSTERIØR RØR	KRYSTALKERTE	KRYSTALKERTE	KIRKEKERTE	KIRKEKERTE
813080	813005	813008	813050	813060
				
10	10	10	10	10
Ø38mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø45mm	Ø45mm
110mm	95mm	95mm	130mm	130mm
E27	E14	E14	E14	E27
4W	1W	2,5W	3,5W	3,5W
360°	360°	360°	360°	360°
300	100	150	250	250
>90	>90	>90	>90	>90
2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A+	A+	A+	A+	A+
28W	13W	16W	25W	25W
Ja**	Nej	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	KIRKEKERTE 80V	MINI EDISON	MINI EDISON	MINI EDISON GOLD
Varenr	813061	813104	813103	813106
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	130mm	90mm	90mm	90mm
Sokkel	E14	E27	E14	E14
Effekt	3W	2,5W	2,5W	1,5W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	275	150	150	90
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.200	2.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	27W	16W	16W	11W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



FADLAMPE	EDISON	EDISON	EDISON	EDISON GOLD	EDISON GOLD
813105	813019	813020	813021	813096	813095
					
10	10	10	10	10	10
Ø20mm	Ø64mm	Ø64mm	Ø64mm	Ø64mm	Ø64mm
115mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
E14	E27	E27	E27	E27	E27
1W	2,5W	4W	6W	2,5W	4W
360°	360°	360°	360°	360°	360°
100	150	300	420	150	250
>90	>90	>90	>90	>90	>90
2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
A++	A+	A+	A+	A+	A+
13W	16W	28W	38W	16W	25W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	EDISON SMOKE	GLOBE DE LUXE	GLOBE DE LUXE SPIRAL	GLOBE DE LUXE ONE
Varenr	813112	813090	813092	813093
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø64mm	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm
Længde	150mm	125mm	125mm	125mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	4W	2,5W	4W	1W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	130	150	250	100
Ra	>90	>90	>80	>90
Kelvin	2.000	2.200	2.200	2.200
Energiklasse	A+	A+	A+	A++
= Glødepære	15W	16W	25W	16W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



GLOBE ONE	MEGA DELUXE	MEGA EDISON ONE	MEGA EDISON	MEGA EDISON
813109	813107	813102	813030	813040
				
10	10	10	10	10
Ø95mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
145mm	175mm	175mm	175mm	175mm
E27	E27	E27	E27	E27
1W	4W	1W	2,5W	4W
360°	360°	360°	360°	360°
70	250	100	150	300
>90	>80	>90	>90	>90
2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A+	A+	A++	A+	A+
25W	25W	16W	16W	28W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Danlamp dekorative LED lyskilder



Model	MEGA EDISON GOLD	MEGA EDISON GOLD	MEGA EDISON SMOKE
Varenr	813101	813097	813113
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
Længde	175mm	175mm	175mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	2,5W	4W	4W
Lysspredning	360°	360°	360°
Lumen	150	250	130
Ra	>90	>80	>80
Kelvin	2.000	2.000	2.000
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	16W	25W	25W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



DIAMOND	UNICA DE LUXE
813094	813110
	
10	10
Ø110mm	Ø165mm
175mm	265mm
E27	E27
2W	4W
360°	360°
100	150
>90	>80
2.000	2.000
A+	A
13W	16W
Ja**	Ja**
15.000	15.000
3 år	3 år

DECO LED lyskilder med skruesokkel E14 og E27



Model	STANDARD	STANDARD	KRONE
Varenr	063024	063025	063001
EAN-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø45mm
Længde	105mm	105mm	75mm
Sokkel	E27	E27	E14
Effekt	5,5W	6,5W	1,5W
Lysspredning	360°	360°	360°
Lumen	410	500	150
Ra	>95	>95	>90
Kelvin	2.200	2.200	2.500
Energiklasse	A+	A+	A+
= Glødepære	39W	42W	16W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KRONE	KRONE	KRONE
063002	063003	063004
		
10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
75mm	75mm	75mm
E14	E27	E27
4W	1,5W	4W
360°	360°	360°
300	150	300
>90	>90	>90
2.500	2.500	2.500
A+	A++	A++
28W	16W	28W
Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år

DECO LED lyskilder



Model	KERTE	KERTE	KERTE VINDSTØD	KERTE VINDSTØD
Varenr	063005	063006	063007	063008
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	100mm	100mm	120mm	120mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	1,5W	4W	1,5W	4W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	140	340	150	300
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.500	2.500	2.500	2.500
Energiklasse	A++	A+	A++	A+
= Glødepære	17W	31W	16W	28W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KERTE SNOET	AMBER SNOET	AMBER SNOET	AMBER VINDSTØD
063018	063019	063020	063021
 8 718739 047358	 8 718739 047440	 8 718739 046436	 8 718739 041912
10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
100mm	100mm	100mm	120mm
E14	E14	E14	E14
4W	1,5W	4W	1,5W
360°	360°	360°	360°
280	120	240	100
>95	>95	>95	>90
2.200	2.200	2.200	2.200
A+	A++	A+	A++
27W	13W	24W	13W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år	3 år

DECO LED lyskilder



Model	GLOBE Ø80	GLOBE Ø95	GLOBE Ø125	GLOBE OPAL Ø95
Varenr	063012	063013	063031	063040
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø80mm	Ø95mm	Ø125mm	Ø95mm
Længde	120mm	135mm	180mm	135mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	4W	4W	8W	4W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	320	320	650	270
Ra	>90	>90	>95	>90
Kelvin	2.500	2.500	2.200	2.500
Energiklasse	A++	A++	A+	A+
= Glødepære	29W	29W	51W	26W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	25.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



GLOBE OPAL Ø95	GLOBE OPAL Ø9125	GLOBE OPAL Ø125	RØRPÆRE	RØRPÆRE	FADLAMPE
063041	063042	063043	063015	063033	063032
					
10	10	10	10	10	10
Ø95mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
135mm	180mm	180mm	85mm	85mm	115mm
E27	E27	E27	E14	E14	E14
5,5W	4W	5,5W	1,5W	4W	4W
360°	360°	360°	360°	360°	360°
420	280	420	150	300	280
>90	>90	>90	>89	>89	>89
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200
A+	A+	A+	A++	A+	A+
37W	27W	37W	16W	28W	25W
Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

DECO LED lyskilder



Model	COLORENTA X	COLORENTA STICK	COLORENTA OPAL	NORMA
Varenr	063044	063045	063046	*** 933000
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø37mm	Ø37mm	Ø37mm	Ø60mm
Længde	310mm	310mm	310mm	105mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	6,5W	5,5W	4,5W	1,4
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	500	420	280	130
Ra	>95	>95	>95	>75
Kelvin	2.200	2.200	2.200	2.100
Energiklasse	A+	A+	A+	A
= Glødepære	42W	36W	27W	15W
Dæmpbar	Nej	Ja**	Ja**	Nej
Levetid i timer	25.000	25.000	25.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.



KERTE	KERTE SNOET	KERTE VIND	GLOBE	FAD
*** 933015	*** 933016	*** 933017	933020	*** 933025
				
10	10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm		Ø20mm
100mm	97mm	107mm	Ø125mm	110mm
E14	E14	E14	E27	E14
0,9W	0,9W	0,9W	2,5W	1,5W
360°	360°	360°	360°	360°
70	70	70	200	130
>75	>75	>75	>75	>75
2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
A	A	A	A	A
7W	7W	7W	20W	15W
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

DIOLUX® parfume- og symaskinelyskilder med skruesokkel E14 og Ba15d sokkel



Model	E2 PARFUME	E2 PARFUME	E3 PARFUME	E2 SYMASKINE
Varenr	838010	838011	838042	838030
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø17mm	Ø17mm	Ø26	Ø17mm
Længde	53mm	53mm	60mm	45mm
Sokkel	E14	E14	E14	Ba15d
Effekt	3W	4W	2W	3W
Lysspredning	350°	350°	350°	350°
Lumen	140	280	140	140
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A+	A+	A+	A+
= Glødepære	15W	29W	15W	15W
Dæmpbar	Nej	Nej	Ja**	Nej
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

Hvordan konverteres?

Her er **vores** "tommelfingerregler", når du skal konvertere fra de gamle glødepærer til de nye LED lyskilder.

Ikke-retningsbestemte lyskilder:

Gamle glødepærer	LED pærer
15 watt	140 lumen
25 watt	250 lumen
40 watt	470 lumen
60 watt	800 lumen
75 watt	1050 lumen
100 watt	1520 lumen



Retningsbestemte lyskilder:

Gamle halogenpærer	LED pærer
GU10 230V - 25 watt	125 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 35 watt	200 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
GU10 230V - 50 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 20 watt	180 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 35 watt	300 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*
MR16 12V - 50 watt	540 lumen/ $\phi 90^\circ$ (lm)*



* Nyttelysstrøm - Lumen målt i en 90 graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

Ny EU lovgivning på lumen-beregning:
Nyttelysstrøm (ϕ nytte) er lyskildens lysstrøm, som falder indenfor den kegle, der benyttes til at beregne energi effektiviteten.

For retningsbestemte lyskilder med spredning $< 90^\circ$ måles lumen nu i en 90° graders kegle $\phi 90^\circ$ (lm)

På emballagerne vil dette gradvist blive vist

Bemærk: $\phi 90^\circ$ (lm) er ca. 10-15% lavere end den "gamle" lumen.



230V spot lyskilder med GU10 sokkel



Model	R4d-2 5W	R4d-2 5W	R4d-2 5W
Varenr	(alu) 764220 (hvid) 764120	(alu) 764221 (hvid) 764121	764222
Ean-kode	 (alu)  (hvid)	 (alu)  (hvid)	
Colli	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	56mm	56mm	56mm
Sokkel	GU10	GU10	GU10
Effekt	5W	5W	5W
Lysspredning	38°	38°	38°
Lumen	207	213	225
Candela	541	557	588
Ra	>95	>95	>95
Kelvin	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A
= Halogen*	35W	35W	35W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

DIOLUX® R-serien



R4d-2

5W

(alu) 764230
(hvid) 764130



10

Ø50mm

56mm

GU10

5W

38°

338

882

>82

2.700

A+

50W

Ja**

30.000

3 år



R4d-2

5W

(alu) 764231
(hvid) 764131



10

Ø50mm

56mm

GU10

5W

38°

348

908

>82

3.000

A+

50W

Ja**

30.000

3 år



R4d-2

5W

764232



10

Ø50mm

56mm

GU10

5W

38°

360

941

>82

4.000

A+

50W

Ja**

30.000

3 år



R4d-2 SOFT

5W

(alu) 764501
(hvid) 764502



10

Ø50mm

56mm

GU10

5W

38°

207

541

>82

2.700 - 2.100

A

35W

Ja**

30.000

3 år

230V spot lyskilder med GU10 sokkel

DIOLUX® E-serien



Model	E5 4,8W	E5 4,8W	E5 5,5W	E5 5,5W
Varenr	784120 (10 pak) 784170	784121 (10 pak) 784171	784130 (10 pak) 784172	784131 (10 pak) 784173
Ean-kode	1 stk 5 704413 017628	1 stk 5 704413 017635	1 stk 5 704413 017642	1 stk 5 704413 017659
	10 pak 5 704413 019974	10 pak 5 704413 019981	10 pak 5 704413 019998	10 pak 5 704413 020000
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	53mm	53mm	53mm	53mm
Sokkel	GU10	GU10	GU10	GU10
Effekt	4,8W	4,8W	5,5W	5,5W
Lysspredning	38°	38°	38°	38°
Lumen	200	200	300	300
Candela	-	-	-	-
Ra	>90	>90	>90	>90
Kelvin	2.700	3.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A
= Halogen*	35W	35W	50W	50W
Dæmpbar	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Levetid i timer	15.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.

230V spot lyskilder med GU10 og GX53 sokkel

DIOLUX® R-serien

E4
5W

784022



10

Ø50mm

55mm

GU10

5W

38°

370

700

>82

2.700

A+

50W

Nej

15.000

3 år

R1
3x1W

761820



10

Ø35

53mm

GU10

3,5W

45°

160

450

>83

2.750

A

25W

Nej

30.000

3 år

R2d
5W

861104



10

Ø74mm

D24mm

GX53

5W

100°

320

-

>80

3.000

A+

-

Ja**

20.000

3 år

R2d
5W

861105



10

Ø74mm

D24mm

GX53

5W

100°

300

-

>80

2.700

A+

-

Ja**

30.000

3 år

R2
8W

861113



10

Ø74mm

D24mm

GX53

8W

120°

600

-

>80

2.900

A

-

Nej

30.000

3 år

230V spot lyskilder med G9 sokkel

DIOLUX® E-serien



Model	E1 2W	E3 2W	E3 3W	E4 4,2W
Varenr	*** 831220	838020	838025	838043
EAN-kode	 5 704413 013279	 5 704413 017253	 5 704413 017260	 5 704413 017789
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø16mm	Ø15mm	Ø15mm	Ø17mm
Længde	47mm	49mm	49mm	54mm
Sokkel	G9	G9	G9	G9
Effekt	2W	2W	2,8W	4,2W
Lysspredning	360°	350°	350°	350°
Lumen	150	180	300	350
Candela	-	-	-	-
Ra	>80	>90	>90	>80
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	A	A++	A++	A+
= glødepære	16W	19W	29W	34W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	15.000	15.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

*** Udgår med lager

12V spot lyskilder med GU5,3 / G4 /GY6,35 sokkel

DIOLUX® E-serien



E4	E1	E2	E2	E3
5W	1,2W	1,1W	1,5W	3W
	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC
784020	831210	839010	839011	838040
				
10	10	10	10	10
Ø50mm	Ø12mm	Ø10mm	Ø10mm	Ø16mm
50mm	33mm	30mm	36mm	43mm
GU5,3	G4	G4	G4	GY6,35
5W	1,2W	1,1W	1,5W	3W
38°	360°	320°	320°	350°
350	90	100	180	240
625	-	-	-	-
>82	>80	>80	>80	>90
2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
A	A	A+	A+	A+
35W	10W	10W	20W	25W
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

12V spot lyskilder med GU5,3 / G4 sokkel

DIOLUX® R-serien




Model	R5 7W MR16	R4 5W MR16	R1d 3,5W MR11	R2 G4 - flad 2,5W G4
Varenr	861114	764010	761805	451205
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø35	Ø28mm
Længde	50mm	56mm	37mm	D5mm
Sokkel	G5,3	GU5,3	G4	G4
Effekt	7W	5W	3,5W	2,5W
Lysspredning	38°	38°	45°	120°
Lumen	400	213	140	200
Candela		557	450	-
Ra	>90	>95	>83	>90
Kelvin	2.700	3.000	2.750	2.700
Energiklasse	A	A+	A+	A+
= Halogen*	35W	20W	20W	15W
Dæmpbar	Ja**	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	30.000	30.000	15.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

** Se vores dæmpningsguide side 20-23 for nærmere beskrivelse af hvilken lysdæmper, der anbefales.
Lysdæmpning af 12V LED er med forbehold, ring til os på 97 22 08 17 og få vejledning inden køb/installation

LED lysrør

Linestrarør Diolux Line

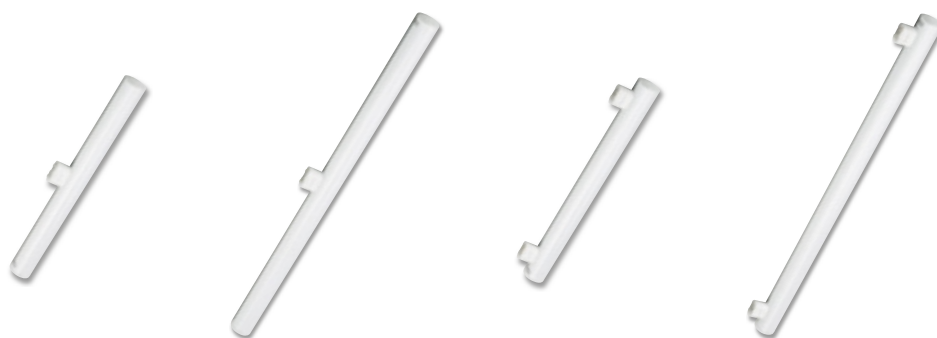

Model	1-sokkel	1-sokkel	2-sokkel	2-sokkel
Varenr	453001	453002	453003	453004
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø31mm	Ø31mm	Ø31mm	Ø31mm
Længde	300mm	500mm	300mm	500mm
Sokkel				
Effekt	5W	8W	5W	8W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	400	580	400	580
Ra	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
= Glødepære*	35W	60W	35W	60W
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Philips LED lysrør CorePro



Model	T8	T8	T8
Varenr	205701	205702	205703
Ean-kode	 8 718696 711033	 8 718696 711071	 8 718696 710913
Colli	1	1	1
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	600mm	1200mm	1500mm
Sokkel	T8	T8	T8
Effekt	8W	14,5W	20W
Lysspredning	240°	240°	240°
Lumen	800	1450	2000
Ra	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	4.000	4.000
Energiklasse	A+	A+	A+
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	30.000	30.000	30.000
Garanti	3 år	3 år	3 år

Philips LED lysrør Master H0



Master H0 T8	Master H0 T8	Master H0 T8	Master H0 T8	Master H0 T8	Master H0 T8
205704	205705	205706	205707	205708	205709
					
1	1	1	1	1	1
Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
600mm	600mm	1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
T8	T8	T8	T8	T8	T8
8W	8W	14W	14W	20W	20W
160°	160°	160°	160°	160°	160°
1000	1050	2000	2100	2900	3100
>83	>83	>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
A++	A++	A++	A++	A++	A++
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Philips LED lysrør Master UE



Model	Master UE T8	Master UE T8
Varenr	205714	205715
Ean-kode		
Colli	1	1
Diameter	Ø26mm	Ø26mm
Længde	1200mm	1500mm
Sokkel	T8	T8
Effekt	14,5W	21,5W
Lysspredning	160°	160°
Lumen	2500	3700
Ra	>83	>83
Kelvin	4.000	4.000
Energiklasse	A++	A++
Dæmpbar	Nej	Nej
Levetid i timer	60.000	60.000
Garanti	3 år	3 år

* Sammenligning lavet på indirekte LUX værdi i lukket lyskasse og på 1 meters afstand.

Philips LED lysrør Master U0



Master U0 T8	Master U0 T8	Master U0 T8	Master U0 T8
205710	205711	205712	205713
			
1	1	1	1
Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
T8	T8	T8	T8
16W	16W	24W	24W
160°	160°	160°	160°
2300	2500	3400	3700
>83	>83	>83	>83
3.000	4.000	3.000	4.000
A++	A++	A++	A++
Nej	Nej	Nej	Nej
50.000	50.000	50.000	50.000
3 år	3 år	3 år	3 år

Farvede LED pærer med kolbe af slagfast polycarbonat



Model	B22 Gul	B22 Grøn	B22 Rød	B22 Blå
Varenr	894750	894751	894752	894753
EAN-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	85mm	85mm	85mm	85mm
Sokkel	B22	B22	B22	B22
Effekt	1W	1W	1W	1W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	-	-	-	-
Ra	-	-	-	-
Kelvin	-	-	-	-
Energiklasse	-	-	-	-
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år



B22 Hvid	B22 Klar
894754	894755
	
10	10
Ø50mm	Ø50mm
85mm	85mm
B22	B22
1W	1W
360°	360°
-	-
-	-
3.000	3.000
-	-
Nej	Nej
20.000	20.000
3 år	3 år

E27 Gul	E27 Grøn
894760	894761
	
10	10
Ø50mm	Ø50mm
85mm	85mm
E27	E27
1W	1W
360°	360°
-	-
-	-
-	-
-	-
Nej	Nej
20.000	20.000
3 år	3 år

Farvede LED pærer med kolbe af slagfast polycarbonat



Model	E27 Rød	E27 Blå	E27 Hvid	E27 Klar
Varenr	894762	894763	894764	894765
EAN-kode	 7 340051 801434	 7 340051 801441	 7 340051 800666	 7 340055 180078
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	85mm	85mm	85mm	85mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27
Effekt	1W	1W	1W	1W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	-	-	-	-
Ra	-	-	-	-
Kelvin	-	-	3.000	3.200
Energiklasse	-	-	-	-
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid i timer	20.000	20.000	20.000	20.000
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år

Icepipe LED

En serie af højkvalitets LED lyskilder til erstatning af de udgående kviksløvliskilder.



OBM E27	OBM E27	OBM E27	OBB E40	OBB E40
742510	742513	742516	742520	742525
				
10	10	10	10	10
Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	Ø110mm	Ø110mm
180mm	180mm	180mm	237mm	237mm
E27	E27	E27	E40	E40
20W	30W	40W	60W	80W
270°	270°	270°	270°	270°
1.780	2.580	3.600	5.040	6.720
>80	>80	>80	>80	>80
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Halogenpærer

Halospar 240V halogensparepærer E14/E27



Model	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	KRONE
Varenr.	870504	870506	870508	870510	870532
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø56mm	Ø56mm	Ø56mm	Ø56mm	Ø45mm
Længde	103mm	103mm	103mm	103mm	70mm
Sokkel	E27	E14	E14	E14	E27
Effekt	28W	42W	52W	72W	18W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°	360°
Lumen	370lm	624lm	850lm	1180lm	205lm
Ra	>97	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	C	C	C	D	C
= gl. pære	40W	60W	75W	90W	25W
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid i timer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



KRONE	KRONE	KRONE
870534	870552	870554
		
10	10	10
Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
70mm	70mm	70mm
E14	E14	E14
28W	18W	28W
360°	360°	360°
370lm	205lm	370lm
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
C	C	C
40W	25W	40W
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000

KERTE	KERTE
870602	870604
	
10	10
Ø32mm	Ø32mm
98mm	98mm
E14	E14
18W	28W
360°	360°
205lm	370lm
>97	>97
3.000	3.000
C	C
25W	40W
Ja	Ja
2.000	2.000
5.000	5.000

G4 12V stiftpærer 1 stk. æske



Model	HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	MAT	KLAR
Varenr.	875213	875214	*** 871201	871211
Ean-kode				
Colli	10	10	100	10
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	32mm	32mm	32mm	32mm
Sokkel	G4	G4	G4	G4
Effekt	14W	25W	5W	5W
Lysspredning	360°	360°	360°	360°
Lumen	235lm	410lm	30lm	33lm
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	B	C	C	C
= gl. pære	20W	35W		
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000	5.000

*** Udgår med lager



KLAR	KLAR	SYLVANIA	SYLVANIA	SYLVANIA
871212	*** 871214	0022241	0022242	0022246
				
10	10	10	10	10
Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
G4	G4	G4	G4	G4
10W	35W	10W	20W	35W
360°	360°	360°	360°	360°
96lm	450lm	100lm	250lm	500lm
>97	>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C	D	C	D	C
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

G4 12V stiftpærer 1 stk. æske G4 12V stiftpærer 3 stk. blisterpakning



Model	HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	KLAR	KLAR
Varenr.	875243	875245	871241	871242
Ean-kode				
Colli	10	10	100	10
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	32mm	32mm	32mm	32mm
Sokkel	G4	G4	G4	G4
Effekt	14W	25W	5W	10W
Lysspredning				
Lumen	235lm	405lm	60lm	120lm
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	B	C	B	C
= gl. pære	20W	35W		
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000	5.000	5.000

*** Udgår med lager

GY6,35 12V stiftpærer 1 stk. æske



HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	HALOSPAR KLAR	KLAR	KLAR
875253	875254	875255	*** 871253	*** 871255
				
10	10	10	10	10
Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
GY6,35	GY6,35	GY6,35	GY6,35	GY6,35
14W	25W	35W	20W	50W
240lm	410lm	500lm	250lm	460lm
>97	>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
B	C	C	C	C
20W	35W	50W		
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

GY6,35 12V
stiftpærer 1 stk. æske



G8 230V/240V
stiftpærer 1 stk. æske



Model	SYLVANIA	SYLVANIA
Varenr.	0021021	0021022
Ean-kode		
Colli	10	10
Diameter	Ø10mm	Ø10mm
Længde	38mm	38mm
Sokkel	GY6,35	GY6,35
Effekt	35W	50W
Lysspredning		
Lumen	520lm	900lm
Ra	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000
Energiklasse	D	D
= gl. pære		
Dæmpbar	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000
ON / OFF	5.000	5.000

HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR
875235	875237
	
10	10
Ø13mm	Ø13mm
44mm	44mm
G8	G8
28W	42W
380lm	650lm
>97	>97
3.000	3.000
C	C
40W	60W
Ja	Ja
2.000	2.000
5.000	5.000

G9 230V/240V stiftpærer 1 stk. æske



KLAR 240V	KLAR 240V
871235	871237
	
100	100
Ø10mm	Ø10mm
38mm	38mm
G8	G8
35W	50W
520lm	900lm
>97	>97
3.000	3.000
C	C
Ja	Ja
2.000	2.000
5.000	5.000

HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR	MAT 240V
875294	875296	871274
		
10	10	50
Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm
45mm	45mm	45mm
G9 glassokkel	G9 glassokkel	G9 porcelænssokkel
18W	28W	25W
205lm	370lm	180lm
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
C	C	E
25W	40W	
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000
5.000	5.000	5.000

**G9 230V/240V
stiftpærer
1 stk. æske**



Model	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR	SYLVANIA HI-PIN ECO 240V KLAR
Varenr.	0022841	0022843	0022845	0022847
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm
Længde	45mm	45mm	45mm	45mm
Sokkel	G9	G9	G9	G9
Effekt	18W	28W	42W	53W
Lysspredning				
Lumen	180lm	345lm	630lm	850lm
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	D	D	D	D
= gl. pære	25W	40W	60W	75W
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000

*** Udgår med lager

G9 230V/240V stiftpærer 3 stk. blisterpakning



HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR	HALOSPAR 230V KLAR
875404	875406	871424
		
10	10	50
Ø15mm	Ø15mm	Ø15mm
45mm	45mm	45mm
G9 glassokkel	G9 glassokkel	G9 porcelænssokkel
18W	28W	25W
205lm	370lm	180lm
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
25W	40W	25W
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000

MR16/GU5,3
12V halogenpærer
1 stk. æske



MR16/GU5,3
12V halogenpærer
Ø50 4 stk. blisterpakning



Model	HALOSPAR ALU
Varenr.	*** 875064
Ean-kode	 5 704413 012364
Colli	10
Diameter	Ø50mm
Længde	49mm
Sokkel	MR16
Effekt	25W
Lysspredning	38°
Lumen	
Candela	500
Ra	>97
Kelvin	3.000
Energiklasse	C
= gl. pære	35W
Dæmpbar	Ja
Levetid timer	2.000

HALOSPAR ALU	ALUREFLEKTOR
*** 875067	*** 871067
 5 704413 012395	 5 704413 004895
10	10
Ø50mm	Ø50mm
49mm	49mm
MR16	MR16
35W	50W
38°	38°
850	900
>97	>97
3.000	3.000
C	C
50W	
Ja	Ja
2.000	3.000

*** Udgår med lager

MR11GU4,0
12V halogenpærer
Ø35 1 stk. æske



4 stk.
blisterpakning



Halogenrør
240V



ALUREFLEKTOR

ALUREFLEKTOR

ALUREFLEKTOR

HALOGENRØR
R7S

*** 871002

*** 871004

871061

871511



10

10

10

50

Ø35mm

Ø35mm

Ø35mm

Ø11mm

41mm

41mm

41mm

78 mm

MR11

MR11

MR11

R7s

10W

35W

10W

80W

38°

38°

38°

1.380

180

480

180

>97

>97

>97

>97

3.000

3.000

3.000

3.000

C

C

C

C

Ja

Ja

Ja

Ja

2.000

2.000

2.000

2.000

Halogenrør 240V



Model	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S
Varenr.	871512	061518	061519	871520
Ean-kode	 5 704413 010421	 8 718309 823436	 8 718309 823412	 5 704413 010438
Colli	50	10	10	50
Diameter	Ø11mm	Ø11mm	Ø11mm	Ø11mm
Længde	78mm	118mm	118mm	118mm
Sokkel	R7s	R7s	R7s	R7s
Effekt	120W	80W	120W	160W
Lysspredning				
Lumen	2.220	1.400	2.250	3.100
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	2.950	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	C	C	C	C
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000



HALOGENRØR R7S	HALOGENRØR R7S
871521	871522
	
50	50
Ø11mm	Ø11mm
118 mm	118 mm
R7s	R7s
230W	400W
4.680	8.560
>97	>97
3.000	3.000
C	C
Ja	Ja
2.000	2.000

SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S
0021530	0021532	0021534
		
10	10	10
Ø10mm	Ø10mm	Ø10mm
78 mm	78 mm	78 mm
R7s	R7s	R7s
48W	80W	120W
750	1.400	2.250
>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000
D	D	D
Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000

Halogenrør 240V



Model	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S	SYLVANIA DE ECO R7S
Varenr.	0021714	0021716	0021718	0021720
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm	Ø8mm
Længde	118mm	118mm	118mm	118mm
Sokkel	R7s	R7s	R7s	R7s
Effekt	120W	160W	230W	400W
Lysspredning				
Lumen	2.250	3.100	4.800	9.000
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiklasse	D	D	D	D
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000

*** Udgår med lager

Halogenrørpærer E27 230V



RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27	RØRPÆRE E27
*** 550843	*** 550844	*** 550845	*** 550846	*** 550847
				
10	10	20	20	10
Ø32mm	Ø32mm	Ø32mm	Ø32mm	Ø32mm
115mm	115mm	105mm	105mm	115mm
E27	E27	E27	E27	E27
42W	53W	70W	100W	160W
630	840	1.260	1.800	3.150
>97	>97	>97	>97	>97
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C	C	C	C	C
60W	75W	100W	150W	200W
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000	1.000

Glødepærer

Standardpærer E27 230/240V



Model	DAGSLYS 230V STANDARD	DAGSLYS 230V STANDARD	INDUSTRIPÆRE 235V MAT
Varenr.	*** 062010	*** 062020	*** 061115
Ean-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	125mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	60W	100W	150W
Lysspredning			
Lumen	200	240	1.400
Candela			
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	6.500	6.500	2.700
Energiklasse	E	E	E
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000

*** Udgår med lager

Standardpærer B22 230/240V



INDUSTRIPÆRE 235V KLAR	INDUSTRIPÆRE 235V KLAR	INDUSTRIPÆRE 235V MAT	INDUSTRIPÆRE 235V MAT
*** 061130	*** 061131	*** 061135	*** 061136
			
10	10	10	10
Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
105mm	105mm	105mm	105mm
B22d	B22d	B22d	B22d
15W	25W	15W	25W
90	175	75	130
>97	>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700	2.700
E	E	E	E
Ja	Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000	1.000

Standardpærer E27 230/240V



Model	INDUSTRIPÆRE 235V RØD	INDUSTRIPÆRE 235V GUL	INDUSTRIPÆRE 235V GRØN	INDUSTRIPÆRE 235V BLÅ	INDUSTRIPÆRE 235V ORANGE
Varenr.	*** 061150	*** 061151	*** 061152	*** 061153	*** 061154
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Længde	105mm	105mm	105mm	105mm	125mm
Sokkel	E27	E27	E27	E27	E27
Effekt	25W	25W	25W	25W	25W
Lysspredning					
Lumen	50	50	50	50	50
Candela					
Ra	>97	>97	>97	>97	>97
Kelvin					
Energiklasse					
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

*** Udgår med lager

Globepærer



GLOBELUX KLAR	GLOBELUX KLAR	GLOBELUX OPAL	GLOBELUX OPAL	GLOBELUX OPAL
*** 550970	*** 550972	*** 061170	*** 061171	*** 061172
 8 718309 826116	 8 718309 886158	 5 704413 014108	 8 718309 826147	 8 718309 826161
12	12	12	12	12
Ø120mm	Ø120mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
160mm	160mm	160mm	160mm	160mm
E27	E27	E27	E27	E27
25W	60W	25W	40W	60W
150	500	150	280	520
>97	>97	>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E	E	E	E	E
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Krypton Superlux E27 230V



Model	SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL
Varenr.	*** 061225	*** 061240	*** 061260
Ean-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø50mm	Ø50mm	Ø50mm
Længde	91mm	91mm	91mm
Sokkel	E27	E27	E27
Effekt	25W	40W	60W
Lysspredning			
Lumen	205	410	690
Candela			
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	E	E	E
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000

ON / OFF

*** Udgår med lager



SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL	SUPERLUX OPAL
*** 061275	*** 061280	*** 061290
 8 718309 828714	 8 718309 828721	 8 718309 828738
10	10	10
Ø50mm	Ø60mm	Ø75mm
91mm	104mm	125mm
E27	E27	E27
75W	100W	150W
850	1.280	1.940
>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700
E	E	E
Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000

Infrarød varmelampe



GRISELAMPE IR	GRISELAMPE IR	GRISELAMPE IR PAR38	GRISELAMPE IR PAR38
0033002	0033011	0033014	0033015
			
12	12	12	12
Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm	Ø125mm
185mm	185mm	185mm	185mm
E27	E27	E27	E27
150W	250W	150W	175W
5.000	5.000	5.000	5.000

*** Udgår med lager

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.



Model	FLAMMEKERTE KLAR 240V	SNOET KLAR 240V	SNOET KLAR 240V	VINDSTØD KLAR 240V
Varenr.	*** 650670	*** 810823	*** 810829	*** 810801
Ean-kode				
Colli	25	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	95mm	95mm	95mm	120mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	3W	15W	40W	25W
Lysspredning				
Lumen		100	310	200
Candela				
Ra		>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse				
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000

*** Udgår med lager

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.



Model	DEKO RØRFORM KLAR	KIRKEKERTE KLAR	KIRKEKERTE KLAR	KIRKEKERTE KLAR
Varenr.	*** 810856	*** 810831	*** 810833	*** 810832
Ean-kode				
Colli	50	50	50	50
Diameter	Ø38mm	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	110mm	130mm	130mm	130mm
Sokkel	E27	E14	E14	E27
Effekt	60W	40W	60W	40W
Lysspredning				
Lumen	310	310	475	310
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	2.200	2.200	2.200	2.200
Energiklasse				
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000	2.000

*** Udgår med lager



KIRKEKERTE KLAR	MINI EDISON KLAR	MINI EDISON KLAR	MINI EDISON KLAR	MINI EDISON KLAR
*** 810836	*** 810806	*** 810808	*** 810807	*** 810809
				
50	10	10	10	10
Ø45mm	Ø38mm	Ø38mm	Ø38mm	Ø38mm
130mm	106mm	106mm	110mm	110mm
E27	E14	E14	E27	E27
60W	25W	40W	25W	40W
475	70	168	70	168
>97	>97	>97	>97	>97
2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.



Model	EDISON LAMP KLAR	EDISON LAMP KLAR	EDISON LAMP KLAR
Varenr.	*** 810810	*** 810811	*** 810813
Ean-kode			
Colli	10	50	50
Diameter	Ø45mm	Ø45mm	Ø45mm
Længde	130mm	130mm	130mm
Sokkel	E14	E14	E14
Effekt	25W	40W	60W
Lysspredning			
Lumen	150	200	300
Candela			
Ra	>97	>97	>97
Kelvin	2.200	2.200	2.200
Energiklasse			
= gl. pære			
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	2.000	2.000

*** Udgår med lager



MEGA EDISON KLAR	MEGA EDISON KLAR	GLOBE DE LUXE KLAR	GLOBE DE LUXE KLAR
*** 810817	*** 810818	*** 810861	*** 810864
			
50	50	50	50
Ø120mm	Ø120mm	Ø80mm	Ø80mm
150mm	150mm	110mm	110mm
E27	E27	E27	E27
40W	60W	25W	60W
120	200	70	200
2.200	2.200	2.200	2.200
Ja	Ja	Ja	Ja
2.000	2.000	2.000	2.000

Dekorative lyskilder

Dekorative lyskilder er ikke egnet til rumoplysning.



Rørpærer E14



Model	STANDARD DE LUXE KLAR	FADLAMPE
Varenr.	*** 810866	*** 810871
Ean-kode		
Colli	50	25
Diameter	Ø60mm	Ø20mm
Længde	106mm	112mm
Sokkel	E27	E14
Effekt	25W	15W
Lysspredning		
Lumen	70	60
Candela		
Ra		
Kelvin	2.200	2.200
Energiklasse		
= gl. pære		
Dæmpbar	Ja	Ja
Levetid timer	2.000	1.000

RØRPÆRE	RØRPÆRE
*** 550801	*** 550802
10	10
Ø22mm	Ø22mm
61mm	61mm
E14	E14
15W	25W
Lysspredning	
70	170
Candela	
>97	>97
2.700	2.700
Energiklasse	
E	E
= gl. pære	
Ja	Ja
1.000	1.000

*** Udgår med lager

*** Udgår med lager



RØRPÆRE	RØRPÆRE	RØRPÆRE	RØRPÆRE
*** 550804	*** 550811	*** 550812	***550814
 8 718739 015111	 8 009935 014566	 8 009935 014573	 8 718309 829230
10	10	10	10
Ø22mm	Ø25mm	Ø25mm	Ø25mm
61mm	85mm	85mm	85mm
E14	E14	E14	E14
40W	15W	25W	40W
350	100	170	320
>97	>97	>97	>97
2.700	2.700	2.700	2.700
E	E	E	E
Ja	Ja	Ja	Ja
1.000	1.000	1.000	1.000

Parfume- køleskabs- ovn- symaskinepærer



Model	PARFUMEPÆRE KLAR 240V	KØLESKABSPÆRE KLAR 230V	OVNPÆRE	OVNPÆRE
Varenr.	0008100	062100	550781	550782
Ean-kode				
Colli	10	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø25mm	Ø22mm	Ø22mm
Længde	63mm	56mm	48mm	48mm
Sokkel	E14	E14	E14	E14
Effekt	15W	15W	15W	25W
Lysspredning				
Lumen	100	100	60	110
Candela				
Ra	>97	>97	>97	>97
Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Energiklasse	E	E	E	E
= gl. pære				
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	1.000	1.000	1.000	1.000

Trafiksignalpærer Ba20s



SYMASKINE-PÆRE B15D	SIGNALPÆRE E14
550825	550850
	
10	10
Ø17mm	Ø1 mm
55mm	54mm
B15d	E14
15W	6 / 10W
100	
>97	>97
2.700	2.700
E	E
1.000	1.000



SM TRAFIKSIGNAL KLAR 12V	SM TRAFIKSIGNA KLAR 12V
810910	810912
	
50	50
Ø35mm	Ø35mm
66mm	66mm
Ba20S	Ba20S
27W	238W
300	450
>97	>97
2.700	2.700
4.400	4.400

Lysrør

PL-rør



Model	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)
Varenr.	0025881	0025885	0025889	0025882	0025886
Ean-kode	 5 410288 258812	 5 410288 258850	 5 410288 258898	 5 410288 258829	 5 410288 258867
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm
Længde	134mm	134mm	134mm	165mm	165mm
Sokkel	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)
Effekt	7W	7W	7W	9W	9W
Lysspredning					
Lumen	420	420	420	600	600
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-S G23 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)
0025883	0025887	0025891	0025904	0025912
				
10	10	10	10	10
Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø35mm	Ø35mm
233mm	233mm	233mm	87mm	87mm
G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G23 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)
11W	11W	11W	10W	10W
900	900	900	600	600
2.700	3.000	4.000	2.700	4.000
A	A	A	B	B
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PL-rør



Model	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)
Varenr.	0025905	0025909	0025913	0025906	0025910
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	115mm	115mm	115mm	129mm	129mm
Sokkel	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)
Effekt	13W	13W	13W	18W	18W
Lysspredning					
Lumen	900	900	900	1.200	1.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D G24D-1 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)
0025914	0025907	0025911	0025915	0025920
				
10	10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
129mm	147mm	147mm	147mm	87mm
G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24d-1 (2-pin)	G24q-1 (4-pin)
18W	26W	26W	26W	10W
1.200	1.800	1.800	1.800	600
>80	>80	>80	>80	>80
4.000	2.700	3.000	4.000	3.000
A	A	B	A	A
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PL-rør



Model	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN))	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24Q-1 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DF G24D-1 (4-PIN)
Varenr.	0025917	0025921	0025918	0025922	0025926
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm	Ø35mm
Længde	115mm	115mm	129mm	129mm	129mm
Sokkel	G24d-1 (4-pin)	G24d-1 (4-pin)	G24d-1 (4-pin)	G24d-1 (4-pin)	G24d-1 (4-pin)
Effekt	13W	13W	18W	18W	18W
Lysspredning					
Lumen	900	900	1.200	1.200	1.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000




SYLVANIA SA LYNX-DE G24D-2 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-DE G24D-2 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-T GX24D-2 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-D GX24D-2 (2-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-2 (4-PIN)
0025919	0025923	0027801	0027811	0027851
				
10	10	10	10	10
Ø35mm	Ø35mm	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm
147mm	147mm	97mm	112mm	97mm
G24d-1 (4-pin)	G24d-1 (4-pin)	GX24d-2 (2-pin)	GX24d-2 (2-pin)	GX24q-2 (4-pin)
26W	26W	18W	26W	18W
1.800	1.800	1.200	1.800	1.200
>80	>80	>80	>80	>80
2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
A	A	B	A	A
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
12.000	12.000	15.000	15.000	15.000

PL-rør




Model	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-4 (4-PIN)	SYLVANIA SA LYNX-TE FSD GX24Q-3 (4-PIN)
Varenr.	0027854	0027857	0027858	0027860	0027861
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm	Ø49mm
Længde	97mm	112mm	112mm	149mm	149mm
Sokkel	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-3 (4-pin)	GX24q-4 (4-pin)	GX24q-3 (4-pin)
Effekt	26W	32W	32W	42W	42W
Lysspredning					
Lumen	1.800	2.400	2.400	3.200	3.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

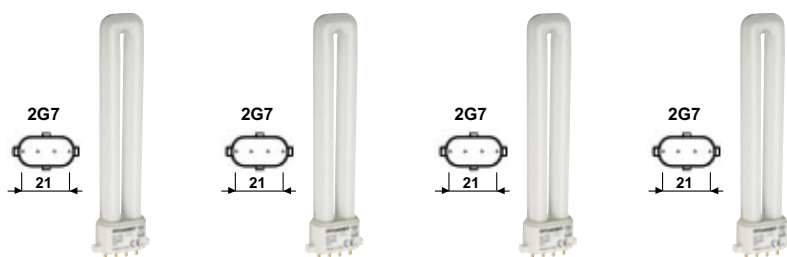

SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7)	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7)
0025897	0025898	0025902	0025899
			
10	10	10	10
Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm	Ø28mm
115mm	145mm	145mm	215mm
2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)	2G7 (4-pin)
7W	9W	9W	11W
420	600	600	900
>80	>80	>80	>80
3.000	3.000	4.000	3.000
A	A	A	A
Nej	Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000	10.000

PL-rør



Model	SYLVANIA SA LYNX-SE 2G7	SYLVANIA LYNX-F 2G10	SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11
Varenr.	0025903	0027830	0925233
Ean-kode			
Colli	10	10	10
Diameter	Ø28mm	Ø79mm	Ø38mm
Længde	215mm	165mm	225mm
Sokkel	2G7 (4-pin)	2G10 (4-pin)	2G11 (4-pin)
Effekt	11W	24W	18W
Lysspredning			
Lumen	900	1.700	1.200
Candela			
Ra	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	3.000	3.000
Energiklasse	A+		
= gl. pære			
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	15.000	15.000	15.000



SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-L 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-LE 2G11	SYLVANIA LYNX-CF-LE 2G11
0925234	0025685	0925238	0925461	0925464
				
10	10	10	10	10
Ø38mm	Ø38mm	Ø38mm	Ø38mm	Ø38mm
225mm	225mm	415mm	535mm	535mm
2G11 (4-pin)	2G11 (4-pin)	2G11 (4-pin)	2G11	2G11
18W	18W	36W	40W	55W
1.200	1.200	2.900	3.500	4.800
>80	>80	>80	>80	>80
4.000	6.500	4.000	3.000	3.000
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Lysrør



Model	F T5/33-640	F T5/33-640	F T5/29-530	F T5/29-530	F T5/33-640
Varenr.	0000003	0000013	0000014	0000382	0000021
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	136mm	212mm	212mm	288mm	288mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	4W	6W	6W	8W	8W
Lysspredning					
Lumen	140	280	280	400	400
Candela					
Ra	>60	>60	>50	>50	>60
Kelvin	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000
Energiklasse	B	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



F T5/33-640J	F T5/29-530	FHE-T5	FHE-T5	FHE-T5	FHE-T5
0000031	0000032	0002798	0002760	0002761	0002799
					
25	25	25	25	25	10
Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
517mm	517mm	549mm	549mm	549mm	849mm
G5	G5	G5	G5	G5	G5
13W	13W	14W	14W	14W	21W
880	880	1.350	1.350	1.350	1.910
>60	>50	>80	>80	>80	>80
4.000	3.000	2.700	3.000	4.000	2.700
A	A	A	A+	A+	A+
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør



Model	FHE T5	FHE T5	FHO T5	FHE T5	FHE T5
Varenr.	0002763	0002764	0002772	0002800	0002766
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	849mm	849mm	549mm	1.149mm	1.149mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	21W	21W	24W	28W	28W
Lysspredning					
Lumen	1.910	1.910	1.700	2.640	2.640
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.000	4.000	3.000	2.700	3.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHE T5	FHO T5
0002789	0002767	0002801	0002769	0002770	0002804
					
25	25	25	25	25	25
Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
1.149mm	1.149mm	1449mm	1449mm	1449mm	1449mm
G5	G5	G5	G5	G5	G5
28W	28W	35W	35W	35W	49W
2.640	2.640	3.320	3.320	3.320	4.165
>80	>80	>80	>80	>80	>80
3.500	4.000	2.700	3.000	4.000	2.700
A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør



Model	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5	SYLVANIA FHO T5
Varenr.	0002777	0002778	0002805	0002781	0002782
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Længde	1.149mm	1.149mm	1.149mm	1.149mm	1.149mm
Sokkel	G5	G5	G5	G5	G5
Effekt	49W	49W	54W	54W	54W
Lysspredning					
Lumen	4.165	4.165	4.450	4.450	4.450
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	3.000	2.700	3.000	4.000
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
0001850	0001853	0000567	0001505	0001501	0001500
					
25	25	25	25	25	25
Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
437mm	437mm	437mm	590mm	590mm	590mm
G13	G13	G13	G13	G13	G13
15W	15W	15W	18W	18W	18W
950	950	950	1.350	1.350	1.350
>80	>80	>80	>80	>80	>80
2.700	3.000	4.000	2.700	3.000	4.000
B	B	B	A	A	A
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør



Model	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
Varenr.	0001680	0001079	0001080	0001514	0001511
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26
Længde	895mm	895mm	895mm	1.200mm	1.200mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	30W	30W	30W	36W	36W
Lysspredning					
Lumen	2.400	2.400	2.400	3.350	3.350
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	2.700	3.000	4.000	2.700	3.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000




SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F/T8
0001510	0001521	0001520	0001535	0001531	0001530
					
25	25	25	25	25	25
Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26	Ø26mm
1.200 mm	1.047mm	1.047mm	1.500mm	1.500mm	1.500mm
G13	G13	G13	G13	G13	G13
36W	38W	38W	58W	58W	58W
3.350	3.200	3.200	5.200	5.200	5.200
>80	>80	>80	>80	>80	>80
4.000	3.000	4.000	2.700	3.000	4.000
A	A	A	A	A	A
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lysrør




Model	SYLVANIA F/T8	SYLVANIA F28"	SYLVANIA F/28"	SYLVANIA F/30"	SYLVANIA F/30"
Varenr.	0001094	0000874	0000875	0000876	0000877
Ean-kode					
Colli	25	25	25	25	25
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	1.764mm	691mm	691mm	742mm	742mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	70W	25W	25W	25W	25W
Lysspredning					
Lumen	6.000	2.000	1.800	2.200	2.200
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	4.000	4.000	6.500	3.000	4.000
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



SYLVANIA F/33"	SYLVANIA F/1M
--------------------------	-------------------------

0000878	0001504
---------	---------



25	25
----	----

Ø26mm	Ø26mm
-------	-------

878mm	970mm
-------	-------

G13	G13
-----	-----

25W	36W
-----	-----

--	--

2.300	3.200
-------	-------

--	--

>80	>80
-----	-----

4.000	4.000
-------	-------

A	A
---	---

--	--

Ja	Ja
----	----

20.000	20.000
--------	--------

SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8	SYLVANIA AQUASTAR F/T8
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

0000643	0000644	0000646	0000647
---------	---------	---------	---------



10	10	10	10
----	----	----	----

Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	
-------	-------	-------	--

437mm	590mm	895mm	1.200mm
-------	-------	-------	---------

G13	G13	G13	G13
-----	-----	-----	-----

15W	18W	30W	36W
-----	-----	-----	-----

--	--	--	--

650	900	1.700	2.200
-----	-----	-------	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------	--------

A	A	A	A
---	---	---	---

--	--	--	--

Ja	Ja	Ja	Ja
----	----	----	----

14.000	14.000	14.000	14.000
--------	--------	--------	--------

Lysrør



Model	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8	SYLVANIA GROLUX F/T8
Varenr.	0000708	0000709	0000711	0000712	0001524
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	25
Diameter	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm	Ø26mm
Længde	437mm	590mm	895mm	1.200mm	1.200mm
Sokkel	G13	G13	G13	G13	G13
Effekt	15W	18W	30W	36W	36W
Lysspredning					
Lumen					
Candela					
Ra					
Kelvin					
Energiklasse					
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid timer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



SYLVANIA F/33"	SYLVANIA F/T12 1M/33-640	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC
0001525	0000399	0001960	0001961	0001963
25	25	12	12	12
Ø26mm	Ø38mm	Ø216mm	Ø216mm	Ø305mm
1.500mm	970mm			
G13	G13	G10Q	G10Q	G10Q
58W	40W	22W	22W	32W
	2.800	1.400	1.400	2.400
	>80	>80	>80	>80
	4.000	3.000	4.000	3.000
	A	A	A	A
Ja	Nej			
14.000	14.000	12.000	12.000	12.000

Lysrør



Glimtænder



Model	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA CIRKULÆR T9/FC	SYLVANIA STARTER FS11 SINGLE	SYLVANIA STARTER FS22 SINGLE/TWIN
Varenr.	0001964	0001966	0001967	0024434	0024435
Ean-kode					
Colli	12	12	12	25	25
Diameter	Ø305mm	Ø406mm	Ø406mm		
Længde					
Sokkel	G10Q	G10Q	G10Q		
Effekt	32W	40W	40W	4-60W	4-22W
Lysspredning					
Lumen	2.400	3.200	3.200		
Candela					
Ra	>80	>80	>80		
Kelvin	4.000	3.000	4.000		
Energiklasse	A	A	A		
= gl. pære					
Dæmpbar	Ja	Ja	Ja		
Levetid timer	12.000	12.000	12.000		

2D-rør



4-PIN FARVE 827	4-PIN FARVE 835
651500	623259
	
10	10
95mm	200mm
90mm	205mm
10W	55W
650	4.000
>80	>80
2.700	3.500
Nej	Nej
10.000	10.000

SYLVANIA 2-PIN 827	SYLVANIA 2-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827
0024944	0024946	0024989
		
10	10	10
141mm	141mm	141mm
138mm	138mm	138mm
GR8	GR8	GR8
16W	16W	16W
1.050	1.050	1.050
>80	>80	>80
2.700	3.500	2.700
B	B	A
Nej	Nej	Nej
10.000	10.000	10.000

2D-rør



Model	SYLVANIA 4-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827	SYLVANIA 4-PIN 835	SYLVANIA 4-PIN 827	SYLVANIA 4-PIN 835
Varenr.	0024991	0024997	0024999	0025001	0025003
Ean-kode					
Colli	10	10	10	10	10
Diameter	141mm	207mm	207mm	207mm	207mm
Længde	138mm	205mm	205mm	205mm	205mm
Sokkel	GR10q	GR10q	GR10q	GR10q	GR10q
Effekt	16W	28W	28W	38W	38W
Lysspredning					
Lumen	1.050	2.050	2.050	2.850	2.850
Candela					
Ra	>80	>80	>80	>80	>80
Kelvin	3.500	2.700	3.500	2.700	3.500
Energiklasse	A	A	A	A	A
= gl. pære					
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Damplamper

Metalhalogen



SYLVANIA CMI-TC WDL/USV	SYLVANIA CMI-TC WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV	SYLVANIA CMI-T WDL/USV
0020303	0020304	0020300	0020301	0020302
				
12	12	12	12	12
Ø17mm	Ø17mm	Ø20mm	Ø20mm	Ø20mm
85mm	85mm	90mm	90mm	90mm
G8.5	G8.5	G12	G12	G12
35W	70W	35W	70W	150W
3.700	6.900	3.700	6.900	15.000
>90	>90	>90	>90	>90
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A+	A+	A+	A+	A+
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Højtryksnatrium



Model	SYLVANIA BRITESPOT ES50	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR	SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR
Varenr.	0020270	0020687	0020678	0020686
Ean-kode				
Colli	15	1	1	1
Diameter	Ø51mm	Ø39mm	Ø39mm	Ø48mm
Længde	62,5mm	156mm	156mm	211mm
Sokkel	GX10	E27	E27	E40
Effekt	35W	50W	70W	100W
Lysspredning	38°			
Lumen	4.000	4.200	6.800	10.700
Candela				
Ra	>90			
Kelvin	3.000	2.050	2.050	2.050
Energiklasse	A	A+	A+	A+
= gl. pære				
Dæmpbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Levetid timer	6.000	24.000	24.000	30.000

Højtryksnatrium



SYLVANIA SHP-TS RØRFORM KLAR	SYLVANIA SHP CO-I ELIPSEFORM	SYLVANIA SHP CO-I ELIPSEFORM
0020685	0020550	0020551
		
1	1	1
Ø48mm	Ø72mm	Ø72mm
211mm	165mm	165mm
E40	E27	E27
150W	50W	70W
17.500	3.300	5.800
2.050	2.050	2.050
A+	A	A
Nej	Nej	Nej
30.000	20.000	20.000

Belysning

Kampagnesæt	140
Indbygningsspot.....	144
230V Spot	144
12V Spot	164
Indbygningsspot / møbelspot	166
Stjernehimelspot.....	170
Indbygningsspot til væg.....	171
Tilbehør til indbygningsspot	172
Nedgravningsspot	173
Armaturer	174
LED armaturer.....	174
Lysrørsarmaturer	182
Linestra	183
Væg- og loftarmaturer	184
Armaturer og fatninger	189
LED bånd og skinner	190
Skinnesystemer	211
Udendørs lamper	213
Hortus 12V havebelysning.....	216
Projektører	217
Signaltårn til maskiner mm.	218
Sikkerhedsbelysning	218

Transformere	219
LED drivere.....	219
Elektroniske transformere.....	220
Tilbehør.....	221
Jernkernetransformere.....	223
Fordelerbokse	223
Plug-in transformere	223
Lysdæmpere	224
Lysdæmpere for vægmontering	224
Lysdæmpere for ledningsmontering.....	224
Lysdæmpere for DIN skinne og dåsemontering.....	225

DIOSPOT® FIX GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

DIOSPOT FIX GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 50W halogenpære

Kampagnevarenr. 020800

Hvid + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020801

Børstet stål + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020802

Sort + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020803

Hvid + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020804

Børstet stål + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020805

Sort + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K



DIOSPOT R4d-2



DIOSPOT FIX GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarenr. 020900

Hvid + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020901

Børstet stål + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020902

Sort + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020903

Hvid + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020904

Børstet stål + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020905

Sort + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

DIOLUX R4d-2



Diospot® FIX GU10 + DIOLUX® E5 kampagnesæt

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

DIOSPOT® FIX GU10 + E5 lyskilde der svarer til 50W halogenpære

Kampagnevarer. 021200	Hvid rund + Diolux E5, 300lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021201	Stål rund + Diolux E5, 300lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021202	Sort rund + Diolux E5, 300lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021300	Hvid rund + Diolux E5, 300lm, 3.000K
Kampagnevarer. 021301	Stål rund + Diolux E5, 300lm, 3.000K
Kampagnevarer. 021302	Sort rund + Diolux E5, 300lm, 3.000K

DIOLUX® E5



DIOSPOT® FIX GU10 + Diolux E5 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarer. 021000	Hvid rund + Diolux E5, 200lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021001	Stål rund + Diolux E5, 200lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021002	Sort rund + Diolux E5, 200lm, 2.700K
Kampagnevarer. 021100	Hvid rund + Diolux E5, 200lm, 3.000K
Kampagnevarer. 021101	Stål rund + Diolux E5, 200lm, 3.000K
Kampagnevarer. 021102	Sort rund + Diolux E5, 200lm, 3.000K

DIOLUX® E5



UNI install GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 35W/50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 63 mm

UNI install GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 50W halogenpære

Kampagnevarenr. 020500

Hvid rund + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020501

Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020600

Hvid rund + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020601

Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 348lm, 3.000K

Kampagnevarenr. 020700

Hvid firkantet + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020701

Børstet stål, firkantet + Diolux R4d-2, 338lm, 2.700K



DIOLUX R4d-2



UNI install GU10 + R4d-2 lyskilde der svarer til 35W halogenpære

Kampagnevarenr. 020502

Hvid rund + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020503

Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 207lm, 2.700K

Kampagnevarenr. 020602

Hvid rund + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K


Kampagnevarenr. 020603

Børstet stål, rund + Diolux R4d-2, 213lm, 3.000K

DIOLUX R4d-2



Diospot GU10 + Diolux R4d-2 kampagnesæt

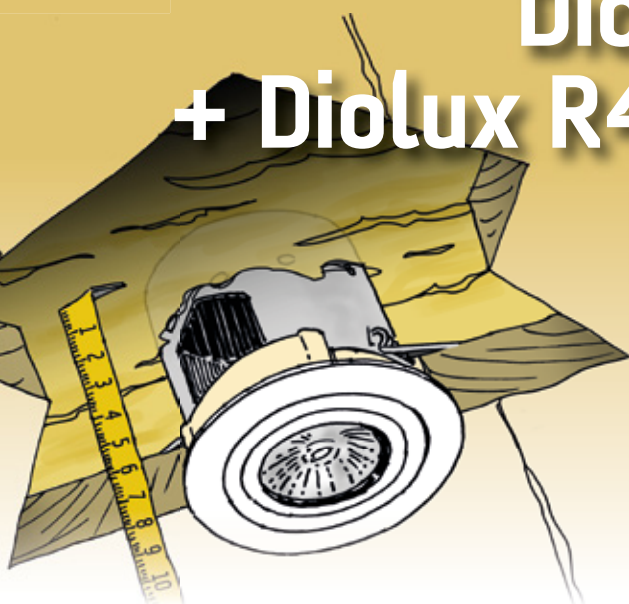

- Montering direkte i isolering
- LED lyskilder der erstatter 50W halogen
- Perfekt lys - nyeste antiblænd linseteknologi
- Dæmpbar på bl.a. LK's dæmpere
- Indbygningsdybde 80 mm

DIOSPOT GU10

Kampagnevarer. 020100


Kampagnevarer. 020200

Hvid rund

Børstet stål rund



DIOLUX R4d-2 lyskilde, der svarer til 50W halogenpære

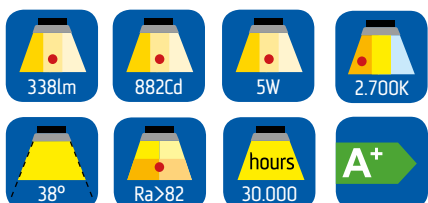

Indbygningsspot 230V

DIOSPOT® 30 V.2

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767845		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, hvid	10
767846		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, hvid	10
767847		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, børstet stål	10
767848		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, børstet stål	10
767849		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 2.700 kelvin, sort	10
767850		DIOSPOT® 30 V.2, 6W, 3.000 kelvin, sort	10



Reserve dele


767790		Driver uden spot	1
767860		Spot uden driver, 2.700 kelvin, hvid	1
767861		Spot uden driver, 3.000 kelvin, hvid	1
767862		Spot uden driver, 2.700 kelvin, børstet stål	1
767863		Spot uden driver, 3.000 kelvin, børstet stål	1
767864		Spot uden driver, 2.700 kelvin, sort	1
767865		Spot uden driver, 3.000 kelvin, sort	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 30

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.

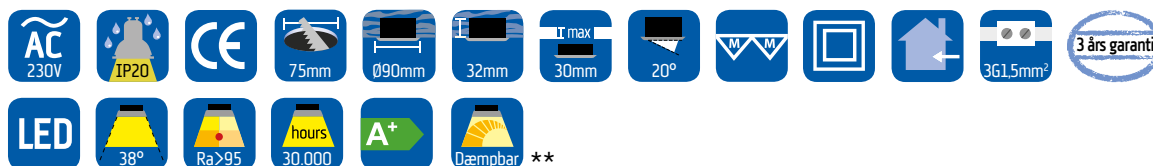

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767741		DIOSPOT® 30, 6W, 2.700 kelvin, 320 lumen, hvid	10
767742		DIOSPOT® 30, 6W, 2.700 kelvin, 320 lumen, børstet stål	10
767841		DIOSPOT® 30 soft, 6W, 2.100 - 2.700 kelvin, 270 lumen, hvid	10
767842		DIOSPOT® 30 soft, 6W, 2.100 - 2.700 kelvin, 270 lumen, børstet stål	10

**Reserve dele**

767790		Driver uden spot	1
767791		Spot uden driver, hvid	1
767792		Spot uden driver, børstet stål	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 30 ONE

Downlight med integreret tilbagetrukket LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
767870		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, hvid	10
767871		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, hvid	10
767872		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, børstet stål	10
767873		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, børstet stål	10
767874		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 2.700 kelvin, sort	10
767875		DIOSPOT® 30 ONE 6W LED, 3.000 kelvin, sort	10



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.

DIOSPOT® 33

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
452150		DIOSPOT® 33 6W LED, blank hvid, firkantet, m/ stålbagdåse	18
452160		DIOSPOT® 33 6W LED, hvid, rund, 45° kip	18
452162		DIOSPOT 33 6W LED, børstet stål, rund, 45° kip	18
Tilbehør			
452199		Reservelyskilde 6W LED, 270lm, G4	1


Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.



DIOSPOT® 33 flex

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.

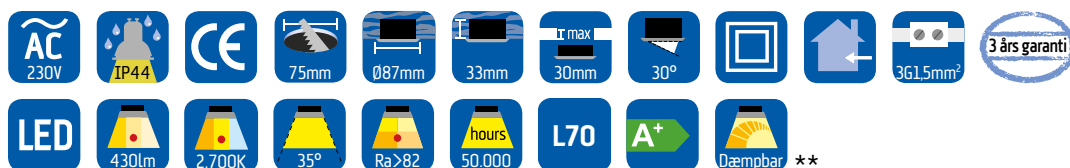

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453501		DIOSPOT® 33 flex, 6W, hvid	18
453502		DIOSPOT® 33 flex, 6W, børstet stål	18

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.



DIOSPOT® 3-60

Downlight med 360° roterbar integreret tilbagetrukket LED lyskilde, for montage direkte i isolering.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
775000		DIOSPOT® 3-60 10W LED, hvid	10
775010		DIOSPOT® 3-60 10W LED, børstet stål	10
775015		DIOSPOT® 3-60 10W LED, sort	10



Må monteres udendørs (dog ikke børstet stål). Skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Dæmpbar med bagkantslysdæmper (CR).

DIOSPOT® GX53

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
671740		DIOSPOT® GX53	1
671741		Frontring, hvid	1
671742		Frontring, børstet stål	1
671745		Frontring, alu, til udendørs brug	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 9W LED.

DIOSPOT® GX53

Kipbar downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
671750		DIOSPOT® GX53, kipbar 45°	1
671751		Frontring, hvid	1
671752		Frontring, børstet stål	1
671753		Frontring, alu, til udendørs brug	1



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 9W LED.

DIOSPOT® PAN

Downlight i flad udførelse, for montage direkte i isolering eller i påbygningsramme.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
801905		DIOSPOT® PAN 6W LED, 520lm, Ø125mm, hvid, hulmål Ø100mm	1
801915		DIOSPOT® PAN 10W LED, 935lm, Ø150mm, hvid, hulmål Ø125mm	1
801925		DIOSPOT® PAN 15W LED, 1560lm, Ø175mm, hvid, hulmål Ø150mm	1
801935		DIOSPOT® PAN 22W LED, 2350lm, Ø225mm, hvid, hulmål Ø200mm	1

Tilbehør

801940		Påbygningssramme f/ Ø150mm spot	1
801941		Påbygningssramme f/ Ø175mm spot	1
801942		Påbygningssramme f/ Ø225mm spot	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Er monteret med 5-polet tilslutningsboks, for nem tilslutning og videresløjfning.



DIOSPOT® FIX

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451955		DIOSPOT® FIX GU10, hvid	30
451956		DIOSPOT® FIX GU10, børstet stål	30
451957		DIOSPOT® FIX GU10, sort	30

Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.




DIOSPOT® GU10

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451941		DIOSPOT® GU10, hvid, rund	50
451942		DIOSPOT® GU10, børstet stål, rund	50
451951		DIOSPOT® GU10, hvid, firkantet	50
451952		DIOSPOT® GU10, børstet stål, firkantet	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 6W LED

GN spot

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451741		GN spot, hvid, rund	50
451742		GN spot, børstet stål, rund	50
451751		GN spot, hvid, firkantet	50
451752		GN spot, børstet stål, firkantet	50

**Reserve dele**

451761		Front, hvid, rund	50
451762		Front, børstet stål, rund	50
451764		Front, børstet stål, firkantet	50
451896		Fatning GU10 m/montageboks	1

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen.
Der skal være 75mm respekt afstand fra centrum af downlight og til hver side.

DIOSPOT® 60

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 767661		DIOSPOT® 60, 6W, hvid	10
* 767662		DIOSPOT® 60, 6W, børstet stål	10


Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

** Guide til valg af lysdæmper, se side 22-23.



Uni install

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271222		Uni install, hvid, rund	72
271223		Uni install, børstet stål, rund	72
271220		Uni install, master, hvid, rund	72
271221		Uni install, master, børstet stål, rund	72
271224		Uni install, hvid, firkantet	72
271225		Uni install, børstet stål, firkantet	72



Til udendørs brug

271593		Uni install, rustfri hvid, rund	72
271594		Uni install, rustfri, rund	72

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.

Max 7,5W LED eller 25W alu halogen. Master er med indbygget lysdæmper. Max 120W LED

Quick install

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271202		Quick install, børstet alu, rund	72
271205		Quick install, hvid, rund	72
271204		Quick install, børstet alu, firkantet	72
271206		Quick install, hvid, firkantet	72



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 7,5W LED eller 25W alu halogen.

Quick install

Downlight for ekstra høj lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
271212		Quick install, børstet alu, rund	72
271215		Quick install, hvid, rund	72
271214		Quick install, børstet alu, firkantet	72



Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 7,5W LED eller 25W alu halogen.

DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321611		Easy 2-Setup, hvid, rund	30
321612		Easy 2-Setup, børstet stål, rund	30
322000		Easy 2-Setup, blank krom, rund	30
321621		Easy 2-Setup, hvid, firkantet	30
321622		Easy 2-Setup, børstet stål, firkantet	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight for ekstra høj lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322003		Easy 2-Setup, hvid, rund	30
322004		Easy 2-Setup, børstet stål, rund	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen. Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight, for udendørs montage samt for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322001		Easy 2-Setup, alu eloxeret, rund	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Setup

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321541		Easy 2-Setup, hvid, rund	30
321542		Easy 2-Setup, børstet stål, rund	30
321551		Easy 2-Setup, hvid, firkantet	30
321552		Easy 2-Setup, børstet stål, firkantet	30

Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.



DAXTOR Easy 2-Use

Downlight, for montage direkte i isolering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322006		Easy 2-Use, hvid, rund	30
322007		Easy 2-Use, børstet stål, rund	30
322008		Easy 2-Use, sort, rund	30
322009		Easy 2-Use, børstet messing, rund	30
322011		Easy 2-Use, hvid, firkantet	30
322012		Easy 2-Use, børstet stål, firkantet	30
322013		Easy 2-Use, sort, firkantet	30
322032		IP44 ring, hvid	30
322033		IP44 ring, børstet stål	30



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DAXTOR Easy 2-Use

Downlight for ekstra høj lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322014		Easy 2-Use, hvid, rund	30
322015		Easy 2-Use, børstet stål, rund	30
322032		IP44 ring, hvid	30
322033		IP44 ring, børstet stål	30



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. For max. 20W halogen.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DAXTOR Easy 2-Use

Downlight med integreret LED lyskilde, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322018		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, hvid, rund	30
322023		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, hvid, rund	30
322019		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, børstet stål, rund	30
322024		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, børstet stål, rund	30
322020		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, sort, rund	30
322025		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, sort, rund	30
322028		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, hvid, round nose	30
322030		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, hvid, round nose	30
322029		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, børstet stål, round nose	30
322031		Easy 2-Use, 315lm, 3.000K, børstet stål, round nose	30
322021		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, hvid, firkantet	30
322026		Easy 2-Use, 320lm, 3.000K, hvid firkantet	30
322022		Easy 2-Use, 300lm, 2.700K, børstet stål, firkantet	30
322027		Easy 2-Use, 320lm, 3.000K, børstet stål, firkantet	30
322032		IP44 ring, hvid	30
322033		IP44 ring, børstet stål	30



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.
Ved opsætning i Troldekt lofter anbefales max. udskæringsmål Ø76mm.

DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950		Easy 2-Light, GU10 bagdåse	30
Tilbehør			
321751		Easy 2-Light, blank hvid, rund	30
321752		Easy 2-Light, børstet stål, rund	30
321754		Easy 2-Light, blank krom, rund	30
321772		Easy 2-Light, børstet stål, firkantet	30

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen.



DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage direkte i isolering




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950	5 704026 701228	Easy 2-light GU10 bagdåse	30
Tilbehør			
321741	5 704026 801119	Frontring, hvid, rund	30
321742	5 704026 801225	Frontring, børstet stål, rund	30
321744	5 704026 801232	Frontring, blank krom, rund	30
321762	5 704026 004176	Frontring, børstet stål, firkantet	30
321961	5 704026 802918	New Line II ring, blank hvid, rund	30
321962	5 704026 802925	New Line II ring, børstet stål, rund	30
322032	5 704026 000444	IP44 ring f/ New Line II, hvid	30
322033	5 704026 000451	IP44 ring f/ New Line II, børstet stål	30

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.
Max. 25W halogen, New Line II Max. 20W halogen.



DAXTOR Easy 2-Light

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering

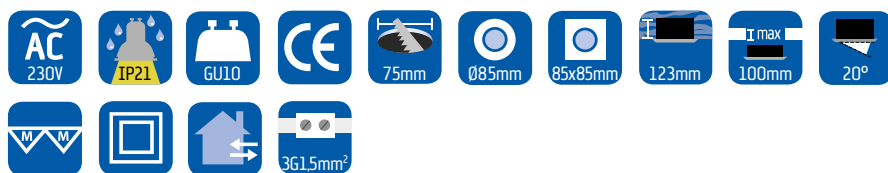

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
321950		Easy 2-light GU10 bagdåse	
Tilbehør			
321757		Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat hvid, rund	30
321745		Easy 2-Light, 25W, eloxeret alufarve, rund	30
321747		Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat sort, rund	30
321755		Easy 2-Light, 35W, eloxeret alufarve, rund	30
321758		Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat hvid, firkantet	30
321746		Easy 2-Light, 25W, eloxeret alufarve, firkantet	30
321748		Easy 2-Light, 25W, eloxeret mat sort, firkantet	30
321756		Easy 2-Light, 35W, eloxeret alufarve, firkantet	30

Skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.



DAXTOR F-35-D

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322034	5 704026 890014	F-35-D, Ø85mm, 5W, hvid, rund	30
322035	5 704026 890021	F-35-D, Ø85mm, 5W, børstet stål, rund	30

Downlighten skal monteres med min. 90°C varmebestandigt kabel.



DAXTOR F-35-W

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322037	5 704026 890113	F-35-W, hvid, rund, ekskl. driver	30
322036	5 704026 890120	F-35-W, børstet stål, rund, ekskl. driver	30

Tilbehør

322038	5 704026 001267	DAX 18 DIM LED driver, 350mA konstantstrøm	30
--------	-----------------	--	----



DAXTOR Alu Line

Downlight, for udendørs montage.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
322039		Aflastning og samlebox	30
321757		Frontring, max. 25W, eloxeret hvid, rund	30
321745		Frontring, max. 25W, eloxeret alu, rund	30
321747		Frontring, max. 25W, eloxeret sort, rund	30
321758		Frontring, max. 25W, eloxeret hvid, firkantet	30
321746		Frontring, max. 25W, eloxeret alu, firkantet	30
321748		Frontring, max. 25W, eloxeret sort, firkantet	30
321755		Frontring, max. 35W, eeloxeret alu, rund	30
321756		Frontring, max. 35W, eloxeret alu, firkantet	30



Skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel.

12V spot

DIOSPOT® MR16

Downlight med en helt flad front, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451921		DIOSPOT® MR16, hvid	50
451922		DIOSPOT® MR16, børstet stål	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 8W LED.

GN spot MR16

Downlight, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451721		GN spot MR16, hvid, rund	50
451722		GN spot MR16, børstet stål, rund	50
451732		GN spot MR16, børstet stål, firkantet	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 35W halogen.
Der skal være 75mm respektafstand fra centrum af downlight og til hver side.

DIOSPOT® MR11

Downlight, for montage direkte i isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451911		DIOSPOT® MR11, børstet stål	50
451912		DIOSPOT® MR11, hvid	50



Downlighten skal monteres med min. 70°C varmebestandigt kabel. Max. 3W LED.

Indbygningsspot / møbelspot

DIOSPOT® indbygningsspot

Downlight, for montage i møbler, skabe mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451801		Indbygningsspot, 1,9W, 110lm, hvid	1
451802		Indbygningsspot, 1,9W, 110lm, børstet alu	1
451821		Indbygningsspot, 3W, 160lm, hvid	1
451822		Indbygningsspot, 3W, 160lm, børstet alu	1

Tilbehør

451805		LED driver 20W, med 6-fordelerboks	1
451810		6-vejs fordelerboks til mini AMP stik	1
451809		Mini AMP stik	1
451803		Påbygningsring, hvid	1
451824		Påbygningsring, børstet alu	1




Spots leveres inkl. 2 m ledning og mini AMP stik.
Dæmpbar med Dioflex 12V controller

DIOSPOT® FIT

Downlight for montage i møbler, skabe mm.

Er udført med terminaler på bagsiden, for nem montering med eksisterende ledninger

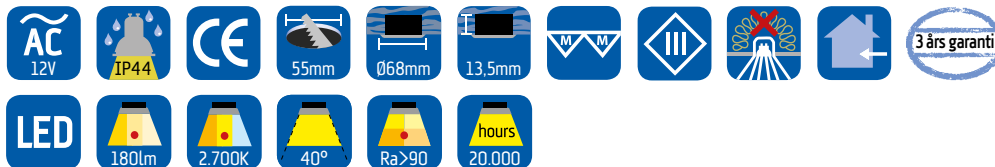

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451850		DIOSPOT FIT 3W, 180lm, hvid	1
451851		DIOSPOT FIT 3W, 180lm, børstet alu	1
Tilbehør			
451852		Påbygningsring, hvid	1
451853		Påbygningsring, børstet alu	1

Spots leveres uden ledning og stik.



DIOSPOT® indbygningsspot

Downlight i meget flad udførelse, for montage i møbler, skabe mm.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451828		DIOSPOT® indbygningsspot 3W LED, hvid	1
451829		DIOSPOT® indbygningsspot 3W LED, børstet stål	1
451835		DIOSPOT® sæt med 3 stk. spot og driver, hvid	1
451836		DIOSPOT® sæt med 3 stk. spot og driver, børstet stål	1

Tilbehør


451805		LED driver 20W, med 6-fordelerboks	1
451810		6-vejs fordelerboks til mini AMP stik	1
451809		Mini AMP stik	1

Spots leveres inkl. 2 m ledning, påbygningsring og mini AMP stik.
Dæmpbar med Dioflex 12V controller.



Indbygningsspot 12V halogen

Downlight, for montage i møbler, skabe mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
231820		Indbygningsspot, 10W, børstet stål	1
231821		Indbygningsspot, 10W, krom	1
* 231822		Indbygningsspot, 10W, hvid	1
Tilbehør			
412201		ETZ 12V AC, 0-50W, 95x27,5x41,5mm, hvid, IP20	1
459905		6-vejs fordeler med 20 cm ledning. Max. 5A, 12V, 60W	1
459900		AMP hanstik uden ledning	1
459901		AMP hunstik uden ledning	1


Spots leveres inkl. 2 m ledning og mini AMP stik



Stjernehimmelspot

Stjernehimmelspot

Lille spot med synlig lyskilde, for montage med ekstra afstand til isolering.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751831		Stjernehimmelspot, hvid	100
751832		Stjernehimmelspot, børstet stål	100
751834		Stjernehimmelspot, krom	100

Respektafstand til isolering: 50mm fra siden og 30mm fra top. Max 1,5W LED.



Stjernehimmelspot

Lille spot med tilbagetrukket lyskilde, for montage med ekstra afstand til isolering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751821		Stjernehimmelspot, hvid	100
751822		Stjernehimmelspot, børstet stål	100
751824		Stjernehimmelspot, krom	100

Respektafstand til isolering: 50mm fra siden og 30mm fra top. Max 1,5W LED.



Indbygningsspot til væg

LEDIX indbygningsspot

Dekorative LED armaturer til belysning af trappeopgange, gangarealer mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
411701		Moza, rustfri stål	1
411702		Moza, grafitgrå	1
411703		Muna, rustfri stål	1
411704		Muna, grafitgrå	1
411705		Rubi, rustfri stål	1
411706		Rubi, grafitgrå	1
411707		Navi, rustfri stål	1
411708		Navi, grafitgrå	1
Tilbehør			
411700		Europa indmurationsdåse Ø60 mm	1
411710		Europa forfradåse Ø60 mm	1



DIOSPOT® MUR

Indbygningsspot, til belysning af trappeopgange, gangarealer mm.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
801701		DIOSPOT MUR, hvid / alu	10

Armaturet leveres med både hvid og alu front, samt boks for montering i lette skillevægge eller beton/stenvæg. Hulmål: I træ/gipsvæg 77x77 mm, i beton/stenvæg 95x95 mm



Tilbehør til indbygningsspot

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
291799		Safebox m/ låg, max. 35W	1
321799		Safehat	1
451891		Lyskildeholder f/ GU10 / MR16 spot	1
451892		Lyskildeholder f/ MR11 spot	1
055987		DAFA airstop dampspærre tape 50mm, 25m ruller	1



Nedgravningsspot

DIOSPOT® induktion nedgravningsspot

Nedgravningsspot hvor lampens 2 dele er udført, så de er totalt forseglede.




Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
858001		DIOSPOT® nedgravningsspot 3W 90lm IP68 Ø70mm	1
858005		DIOSPOT® nedgravningsspot 6W 400lm IP67 Ø127mm	1
858006		DIOSPOT® nedgravningsspot 18W 1400lm IP67 Ø227mm	1
858008		DIOSPOT® nedgravningsspot 30W 2300lm IP67 Ø260mm, kipbar	1
Tilbehør			
858010		Kabelmuffe med gel for samling af kabler, max. 3G2,5mm ²	1
858011		Kabelmuffe med gel for samling af kabler, max. 4G1,5mm ²	1



Nedgravningsspot

Solid nedgravningsspot for LED GU10 lyskilde, til belysning af trappeopgange, gangarealer m.m.

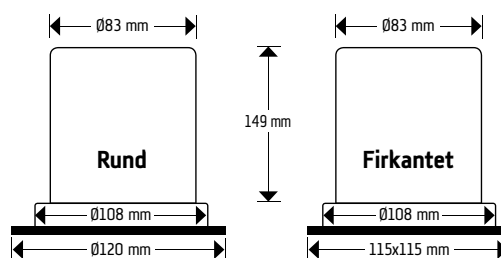

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
851741		Nedgravningsspot, rund, børstet stål	10
851751		Nedgravningsspot, firkantet, børstet stål	10




Max. 7W LED.

LED Armaturer

DIOLUM® STA V.2

STA V.2 er et hårdført LED armatur, til brug i lager, produktion og industri.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
843016		DIOLUM® STA V.2, 20W, 2.200lm, A: 660mm, D: 425mm	1
843021		DIOLUM® STA V.2, 30W, 3.300lm, A: 1270mm, D: 835mm	1
843026		DIOLUM® STA V.2, 50W, 5.500lm, A: 1270mm, D: 835mm	1
843031		DIOLUM® STA V.2, 40W, 4.400lm, A: 1570mm, D: 945mm	1
843036		DIOLUM® STA V.2, 60W, 6.600lm, A: 1570mm, D: 945mm	1

Armaturet er gennemfortrådet, med skærmclips i rustfri stål 316.
Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og skærm er udført i polycarbonat.



DIOLUM® STA TUB

STA TUB er et hårdført armatur, til brug i lager, produktion og industri. Til brug sammen med T8 LED rør.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
844001		DIOLUM® STA TUB, 2x600mm A: 665mm, D: 425mm	1
844006		DIOLUM® STA TUB, 1x1200mm A: 1270mm, D: 835mm	1
844008		DIOLUM® STA TUB, 2x1200mm A: 1270mm, D: 835mm	1
844011		DIOLUM® STA TUB, 1x1500mm A: 1565mm, D: 945mm	1
844015		DIOLUM® STA TUB, 2x1500mm A: 1565mm, D: 945mm	1

Armaturet er gennemfortrådet, med skærmclips i rustfri stål 316.
Leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og klar skærm er udført i polycarbonat. Ekskl. T8 LED rør.



DIOLUM® STA BYG

STA BYG er et hårdført armatur specielt beregnet til byggepladser, midlertidig eller flytbar belysning.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
843080		DIOLUM® STA BYG 20W, 2.200lm AxBxC: 1270x85x95mm	1

Armaturet leveres inkl. montagekit til loft/wire. Bund og opal skærm er udført i polycarbonat. Monteret med 7,5m kabel og han CEE stik i den ene ende og 0,5m kabel og hun CEE stik i den anden ende. Kabeltype H07RN-F 3G1,5mm² gummikabel.



DIOLUM® GA

Grundarmatur, i opdateret udgave for T8 LED lysrør.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
315000		DIOLUM® GA, 1x1200mm T8 LED, hvid	1
315001		DIOLUM® GA, 2x1200mm T8 LED, hvid	1
315002		DIOLUM® GA, 1x1500mm T8 LED, hvid	1
315003		DIOLUM® GA, 2x1500mm T8 LED, hvid	1

Armaturet er udført i lakeret stålplade.
Ekskl. T8 LED rør.



DIOLUM® ALEDO

Et stilrent og alsidigt armatur til montage på loft. Kan med fordel benyttes i omklædnings og depotrum mm.





Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394555		DIOLUM® Aledo 24W, 2.160lm AxBxC: 591x148,5x52,5 mm	1
394556		DIOLUM® Aledo 48W, 4.320lm AxBxC: 1191x148,5x52,5 mm	1

Er udført i aluminium med skærm og ender i PMMA plast.
Kabelindgang både gennem ryg og i den ene ende af armaturet.



DIOLUM® KA

Det klassiske køkkenarmatur, i opdateret udgave for T8 LED rør





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394550		DIOLUM® KA 2x600mm T8 LED, hvid	1

Armaturet er udført i lakeret stålplade med opal skærm i PMMA.
Er kun beregnet til brug sammen med T8 LED rør.
Ekskl. T8 LED rør.



DIOLUM® IA COMF

Et elegant LED armatur, til brug i kontorer, undervisningslokaler, sygehuse eller lign.

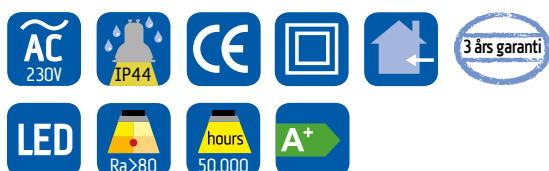

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 769030		DIOLUM® IA COMF 38W, 2.700 kelvin, 3.900 lumen	1




Tilbehør til DIOLUM® IA COMF

* 769091		Driver 39W	1
* 769092		Driver 39W, 1-10V	1
* 769093		Driver 39W, DALI	1
* 769060		Påbygningsramme, 600x600mm	1
* 769099		Wireophæng, sæt á 4 stk	1
* 030540		Lysdæmper, 1-10V, Fuga 1,5 modul, hvid	1

Armaturet leveres uden driver. Denne skal tilkøbes separat. * Udgår med lager.

DIOLUM® HB

DIOLUM HB er et effektivt high bay armatur, som primært er til anvendelse i industrien, haller mm. og ved større loftshøjder. Armaturet kan nedhænges i wire eller der kan tilkøbes montagebeslag for montering på loft/væg.



Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
846001		DIOLUM® HB 100W LED, 13.500lm, 280x67x181mm	1
846002		DIOLUM® HB 120W LED, 15.600lm, 280x67x181mm	1
846003		DIOLUM® HB 150W LED, 20.250lm, 340x68x185mm	1
846004		DIOLUM® HB 240W LED, 31.200lm, 400x73x195mm	1

Tilbehør


846005		Justerbart beslag f/ 100-120W armatur	1
846007		Justerbart beslag f/ 150W armatur	1
846006		Justerbart beslag f/ 240W armatur	1

Kan nedhænges i wire eller der kan tilkøbes montagebeslag for montering på loft/væg. Tilslutningsboks for montage og videresløjning af kabler.



DIOLUM® SA V.2

SA V.2 er et LED pendelarmatur, til brug i lager, produktion og industri.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 840211	5 704413 016140	DIOLUM® SA V.2, 100W, 10.500lm	1
* 840210	5 704413 016331	DIOLUM® SA V.2, 120W, 12.600lm	1

Tilbehør

* 840202	5 704413 016133	Reflektor, alu, 105° spredning	1
----------	-----------------	--------------------------------	---

Armaturet er beregnet til montering i wire.


Kabelmontering udføres let i montageboks på armaturets overside.

* Udgår med lager.



Slimline

Et dekorativt LED miniarmatur med mange anvendelsesmuligheder.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394401		Slimline 4W, 300lm	30
394402		Slimline 7W, 550lm	30



Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, med afbryder på siden.
Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning samt sammenkoblingsstik for nem videresløjning.

Superflat

Et minimalistisk LED armatur, som typisk bruges til underskabslys o.l.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394411		Superflat 6W, 350 lm	20
394412		Superflat 9W, 650 lm	20




Tilbehør

394419		Mellemledning 35 cm	1
--------	--	---------------------	---

Armaturet er udført med bund i plastik og opal skærm, med afbryder og skydelysdæmper på siden.
Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning samt sammenkoblingsstik for nem videresløjning.

DIOLUM® SHARPLINE

Med sit minimalistiske udtryk og skarpe kanter, passer Sharpline ind i mange nye køkkenmiljøer.

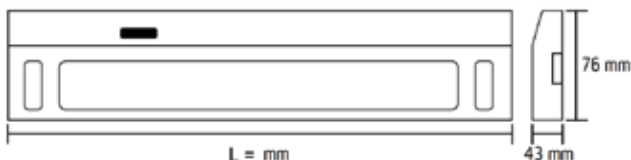

Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394611		DIOLUM® Sharpline 7W 500lm L = 344mm	1
394612		DIOLUM® Sharpline 11W 780lm L = 556mm	1

Armaturet er udført i plast og opal afskærmning, med smart berøringsfri afbryder på undersiden. Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning og sammenkoblingsstik.



DIOLUM® TEQLINE

Teqline er et fleksibelt armatur hvor selve armaturhoved kan drejes, så man har lys præcist hvor det ønskes.




Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394621		DIOLUM® Teqline 7W 620lm L = 387mm	
394622		DIOLUM® Teqline 11W 860lm L = 587mm	

Armaturet er udført i stål og plast, samt opal afskærmning, med smart berøringsfri afbryder på siden. Monteres nemt, uden at armaturet skal adskilles. Leveres inkl. tilslutningskabel, mellemledning og sammenkoblingsstik.



DIOLUX CAB skabsarmatur

Et lille smart LED armatur med PIR sensor, til montering i skabe o.l



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451310		DIOLUX® CAB m/PIR 0,8W	10


Armaturet er batteridrevet og oplades med USB kabel som medfølger.
Sensor kan indstilles til at tænde, når en dør åbnes eller ved bevægelse.



Lysrørsarmaturer

Slimline TL2001

Et dekorativt miniarmatur med T5 lysstofrør, som har mange anvendelsesmuligheder.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394501		Slimline 8W	10
394502		Slimline 13W	10
394503		Slimline 21W	10



Tilbehør

394600		Koblingsledning 15 cm, hvid (hun/han stk.)	1
--------	--	--	---

Armaturet er udført med bund i plastik og prismatisk skærm, med afbryder på siden. Leveres inkl. lyskilde, tilslutningskabel, mellemløsning samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

Superflat TL2005

Et minimalistisk lysrørsarmatur, som typisk bruges til underskabslys o.l.

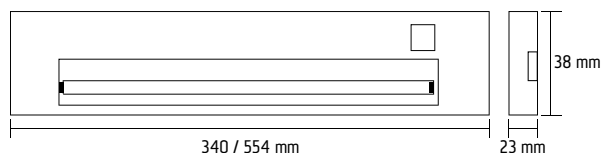

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
394511		Superflat 8W, hvid	20
394512		Superflat 13W, hvid	20
394521		Superflat 8W, alu	20
394522		Superflat 13W, alu	20

Tilbehør

394600		Koblingsledning 15 cm, hvid (hun/han stk.)	1
--------	--	--	---

Armaturet er udført i plastik med prismatisk skærm, med afbryder på undersiden. Leveres inkl. lyskilde, tilslutningskabel, mellemløsning samt sammenkoblingsstik for nem videresløjfning.

Linestra

Armatur/fatninger for Linestra lyskilde




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653565		Armatur f/ 35W, hvid, 2 sokler, 30 cm	1
653566		Armatur f/ 60W, hvid, 2 sokler, 50 cm	1
373534		Fatning f/ 35/120W, hvid, f/ rør med 2 sokler	10
373535		Fatning f/ 35/60W, hvid, f/ rør med 1 sokkel	10



Væg- og loftarmaturer

DIOLUM® PLF

Plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
784601		DIOLUM® PLF, hvid, rund	16
784611		DIOLUM® PLF, hvid, rund, HF sensor	16
784602		DIOLUM® PLF, hvid, oval rund	16



Armaturet er udført i polycarbonat og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

For version med sensor:

Detekteringsvinkel: 360°


Detekteringsområde: 1 - 8 meter (radius)

Tidsindstilling: 10 sek. til 30 min.

Luxniveau: 10 - 2.000 lux.

DIOLUM® PLF PRO

Hårdfør plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
674610		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, Ø30 cm	10
674615		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, Ø30 cm, HF sensor	10
674620		DIOLUM® PLF PRO 15W, 1450lm, Ø30 cm, WIR	10
674650		DIOLUM® PLF PRO junior 8W, 750lm, Ø22 cm	10
674655		DIOLUM® PLF PRO junior 8W, 750lm, Ø22 cm, HF sensor	10



Armaturet er udført i polycarbonat og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

For version med sensor:

Detekteringsvinkel: 360° (loft), 150° (væg)

Detekteringsområde: 1 - 6 meter (radius)

Tidsindstilling: 5 sek. til 30 min.

Luxniveau: 2 - 50 lux.

For version med trådløs sensor (WIR)

Trådløs sammenkobling af armaturer

Natlys funktion med dæmpning ned til 10% lys

Max. 12 armaturer i en gruppe


Max. belastning på sensor: 200W

DIOLUX® PLAN

LED indsats til nem udskiftning af eksisterende lyskilder i plafondarmaturer



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453110		DIOLUX® PLAN 12W LED indsats, 1020lm, Ø125mm	10
453115		DIOLUX® PLAN 18W LED indsats, 1530lm, Ø160mm	10
433120		DIOLUX® PLAN 24W LED indsats, 2040lm, Ø180mm	10
433125		DIOLUX® PLAN 36W LED indsats, 3060lm, Ø210mm	10




Nem fastgørelse med magneter eller skruer. Afskærmning er udført i polycarbonat.

SILK LINE

Plafond armatur, for montage på loft eller væg.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
654600		Silk Line max. 60W, Ø200mm	1
654601		Silk Line max. 60W, Ø250mm	1
654602		Silk Line max. 75W, Ø300mm	1



Armaturet har bund i forzinket stålplade med en mat opal glasskærm. Godkendt til brug i fælles adgangsveje.

Steinel sensorarmaturer


Plafond armaturer med indbygget HF sensor.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256639		RS14L 60W, Ø280mm, IP21, HF sensor, afskærmning i kunststof.	1
256641		RS16L 60W, Ø275mm, IP44, HF sensor, afskærmning i glas.	1


Tilbehør

256642		Reserveskærm glas til RS16L	1
--------	--	-----------------------------	---



CALLISTO

Plafond armatur, for montage på loft eller væg




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
314601		Callisto max. 60W, Ø260mm	1
314602		Callisto max. 75W, Ø305mm	1



Armaturet har bund i forzinket stålplade med en mat opal glasskærm. Godkendt til brug i fælles adgangsveje.

CAMEA

Plafond armatur med integreret LED lyskilde, for montage på loft eller væg.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 314615		Camea 75W, Ø300mm, HF sensor	1
* 314617		Camea 12W LED, Ø300mm, 1050lm, HF sensor	1
* 314618		Camea 12W LED, Ø300mm, 1050lm	1



Armaturet har bund i forzinket stålplade med en mat opal glasskærm. Godkendt til brug i fælles adgangsveje.


For version med sensor: Detekteringsvinkel: 360° Luxniveau: 3-2.000 lux.
 Detekteringsområde: 2 - 16 m Tidsindstilling: 10 sek. - 3 min.
 Max. 1.200W gløde og halogenlamper eller 300W lysstofrør

* Udgår med lager

DIOLUM® ALEXA

LED armatur med en optimal jævn lysdistribution og lav blænding, samt mange montagemuligheder.

For nedlægning i T-skinne loft, påbygning, nedhængning i wire eller for indbygning i faste lofter.

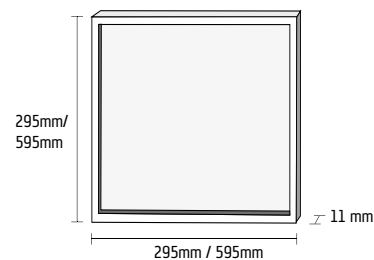

Varenr	Stregkode	Beskrivelse	Colli
3.000 kelvin			
910070	5 704413 018427	DIOLUM® Alexa 18W LED, 295x295mm 1260lm	1
910075	5 704413 020550	DIOLUM® Alexa 18W LED RF, 295x295mm 1260lm	1
910020	5 704413 020444	DIOLUM® Alexa 25W LED, 595x595mm 3250lm	1
910050	5 704413 020505	DIOLUM® Alexa 30W LED, 595x595mm 3900lm	1
910060	5 704413 020529	DIOLUM® Alexa 36W LED, 595x595mm 4680lm	1
910025	5 704413 020451	DIOLUM® Alexa 25/30/36W LED DALI/SW, 595x595mm 3250/3900/4680lm	1
910030	5 704413 020468	DIOLUM® Alexa 25/30/36W LED RF, 595x595mm 3250/3900/4680lm	1
4.000 kelvin			
910035	5 704413 020475	DIOLUM® Alexa 25W LED, 595x595mm 3375lm	1
910055	5 704413 020512	DIOLUM® Alexa 30W LED, 595x595mm 4050lm	1
910065	5 704413 020536	DIOLUM® Alexa 36W LED, 595x595mm 4860lm	1
910040	5 704413 020482	DIOLUM® Alexa 25/30/36W LED DALI/SW, 595x595mm 3375/4050/4860lm	1
910045	5 704413 020499	DIOLUM® Alexa 25/30/36W LED RF, 595x595mm 3375/4050/4860lm	1

Versioner med RF styring, kan trådløst styres med tilbehør på side 55.

Versioner med DALI/SW, kan styres med DALI signal eller fjederbelastet tryk (switch/push-dim)



Tilbehør til DIOLUM® Alexa

910008		DIOLUM® Alexa wireophæng	1
910012		DIOLUM påbygningsramme f/ 300x300 panel	1
910010		DIOLUM® Alexa påbyg. ramme f/595x595mm armatur "deluxe" 625x625x65mm	1
910014		DIOLUM® Alexa påbyg. ramme f/595x595mm armatur "budget" 603x603x45mm	1
910015		DIOLUM® Alexa påbyg. ramme f/595x595mm armatur "quick" 600x600x45mm	1
910011		DIOLUM® Alexa indbyg. ramme f/595x595mm armatur 625x625x50mm, udskæring 605x605mm	1
910016		DIOLUM® Alexa indbyg. ramme f/595x595mm armatur "quick" 647x647x32mm (inkl. fjedre), udsk. 635x635mm	1
910017		DIOLUM® Alexa montagefjedre sæt m/4 stk	1
906010		DIOFLEX® PRO Fjernbetjening til DIM RF, sort	1
906011		DIOFLEX® PRO MINI DOT til push DIM RF, hvid	1
906020		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. hvid	1
906021		DIOFLEX® PRO FUGA® tryk 2SL + RF conv. koksgrå	1
906018		DIOFLEX® PRO Converter WIFI til RF signal	1



Armaturer og fatninger

i plast og porcelæn



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
353522		Porcelænsarmatur E27, skrå	12
353521		Porcelænsarmatur E27, lige	12
373501		Plastarmatur E27, hvid, lige, Ø9,5 cm	12
373502		Plastarmatur E27, grå, lige, Ø9,5 cm	12
373503		Plastarmatur E27, sort, lige, Ø9,5 cm	12
373511		Plastarmatur E27, hvid, skrå, Ø9,5 cm	12
373512		Plastarmatur E27, grå, skrå, Ø9,5 cm	12
373513		Plastarmatur E27, sort, skrå, Ø9,5 cm	12
373531		Plastfatning E27, hvid, skrå	50
373521		Plastfatning E27, hvid, lige	50
373522		Plastarmatur E27, grå, lige, IP43	6
653795		Plastarmatur E27, grå, lige, IP44	6



Tilbehør

374610		Staldglas, klar	6
654615		Gummipakning for staldglas	1
374612		Glaskuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind	6
654614		Plastkuppel opal 150 mm, 84,5 mm gevind	12




IP43/44 armatur kan monteres i våde områder og udendørs.

LED bånd og -skinner


DIOFLEX® GO LED bånd

Click and Go system, hvor alle LED bånd leveres med formonteret 4-PIN hun-connector i begge ender. Da alle tilbehørsdele til DIOFLEX 'GO' leveres med ledninger med 4-PIN connector, kan alle dele klikkes sammen uden brug af værktøj. LED båndene er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

- LED bånd 4,8W pr. meter
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 8 m



826111		60 LED/m 0,5m 2.700K 270lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

826112		60 LED/m 1,0m 2.700K 270lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

826113		60 LED/m 5,0m 2.700K 270lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

- LED bånd 9,6W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 8 m



826121		120 LED/m 0,5m 2.700K 510lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

826122		120 LED/m 1,0m 2.700K 510lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

826123		120 LED/m 5,0m 2.700K 510lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

- LED bånd 14,4W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



826131		120 LED/m 0,5m 2.700K 1120lm/m IP20	1
--------	--	-------------------------------------	---

826132		120 LED/m 1,0m 2.700K 1120lm/m IP20	1
--------	--	-------------------------------------	---


826133		120 LED/m 5,0m 2.700K 1120lm/m IP20	1
--------	--	-------------------------------------	---

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

- RGB LED bånd 14,4W pr. meter
- Kan klippes for hver 2,5 cm
- Max systemlængde 5 m



826141		60 LED/m 0,5m RGB 260lm/m IP20	1
826142		60 LED/m 1,0m RGB 260lm/m IP20	1
826143		60 LED/m 5,0m RGB 260lm/m IP20	1



DIOFLEX® tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Drivere

826030		12VDC, 48W, m/ledning og stikprop	1
826031		12VDC, 60W, m/ledning og stikprop	1
826032		12VDC, 96W, m/ledning og stikprop	1



Bemærk at det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

Kabler

826041		150cm Tilslutningskabel fra LED bånd til driver	1
826045		50cm Mellemedning for varmvid LED bånd	1
826046		50cm Mellemedning for RGB LED bånd	1



Tilslutningsconnector


826065		4-PIN Connector til samling af bånd og kabler (1 stk medfølger hvert LED bånd)	1
--------	--	--	---



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Formstykker

826050		4-PIN X-kryds connector	1
826055		4-PIN L-vinkel connector	1
826060		4-PIN T-kryds connector	1



Lysdæmpere

826070		12VDC Lysdæmper med manuel funktion, max. 96W	1
826153		12VDC Lysdæmper RF med fjernbetjening, max. 108W	1



RGB controller

826150		12VDC Lysdæmper/controller RGB med fjernbetjening	1
--------	--	---	---



Indendørs driver med indbygget RF modul til trådløs styring af single farve LED bånd

906003		12V DC driver med lysdæmper RF, max 50W	1
--------	---	---	---



Bemærk at denne driver leveres uden tilslutningskabler.
Det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

LK FUGA® tryk lavvoltage inklusiv RF sender

906020		Hvid 2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1
906021		Koks 2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1



Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inklusive). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer afbrydere, fås den som separat enhed (906017).

MINI DOT trådløs RF sender


906011		Hvid Push DIM Ø32,2 x D12mm	Dæmp	1
--------	---	-----------------------------	------	---

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim". Kort tryk = tænd/sluk. Langt tryk = dæmp op/ned. Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



RF fjernbetjening

906010		Kan arbejde synkront med flere control- lere. CR2025 (inklusive)	Dæmp	1
--------	---	---	------	---




DIOFLEX "PRO"

LED båndene leveres på 5 meter ruller med 2 meter ledning i begge ender. Er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden. På IP65 versionerne ligger LED båndet i en silikone "strømpe" og skal fastgøres med montagebøjle. Der er 2 meter ledning med IP65 connector i hver ende.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

- LED bånd 4,8W/m
- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 8 mm
- IP65 = bredde 12 mm



826211		60 LED/m 5,0m 2.700K 410lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

826212		60 LED/m 5,0m 3.000K 440lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

826213		60 LED/m 5,0m 4.000K 460lm/m IP20	1
--------	--	-----------------------------------	---

826217		60 LED/m 5,0m 3.000K 440lm/m IP65	1
--------	--	-----------------------------------	---

826218		60 LED/m 5,0m 4.000K 460lm/m IP65	1
--------	--	-----------------------------------	---

- LED bånd 9,6W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 8 mm
- IP65 = bredde 12 mm



826221		120 LED/m 5,0m 2.700K 820lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

826222		120 LED/m 5,0m 3.000K 900lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

826223		120 LED/m 5,0m 4.000K 940lm/m IP20	1
--------	--	------------------------------------	---

826227		120 LED/m 5,0m 3.000K 900lm/m IP65	1
--------	--	------------------------------------	---

826228		120 LED/m 5,0m 4.000K 940lm/m IP65	1
--------	--	------------------------------------	---

DIOFLEX 'PRO'

LED båndene leveres på 3 meter ruller med 2 meter ledning i begge ender. Er udført med silikonehud på oversiden og med selvklæbende tape på bagsiden. På IP65 versionerne ligger LED båndet i en silikone "strømpe" og skal fastgøres med montagebøjle. Der er 2 meter ledning med IP65 connector i hver ende.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


- LED bånd 28,8W/m
- Kan klippes for hver 5 cm
- Max systemlængde 3 m
- IP20 og IP65 = bredde 10 mm



826231		120 LED/m 3,0m 2.700K 2150lm/m IP20	1
826232		120 LED/m 3,0m 3.000K 2400lm/m IP20	1
826233		120 LED/m 3,0m 4.000K 2450lm/m IP20	1
826237		120 LED/m 3,0m 3.000K 2400lm/m IP65	1
826238		120 LED/m 3,0m 4.000K 2450lm/m IP65	1



- LED bånd RGB og varmhvid 14,4W/m
- Kan klippes for hver 10 cm
- Max systemlængde 10 m
- IP20 = bredde 12 mm
- IP65 = bredde 17 mm



826251		60 LED/m 5,0m RGB/ 3.000K 900lm/m IP20	1
826252		60 LED/m 5,0m RGB/ 3.000K 900lm/m IP65	1



DIOFLEX 'PRO' tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stik og ledninger for indendørs LED bånd			
036201		HUN stik Ledningslængde 20cm IP20	1
036202		HAN stik Ledningslængde 20cm IP20	1
036211		HUN stik Ledningslængde 300cm IP20	1
036212		HAN stik Ledningslængde 300cm IP20	1
331500		Ledning 2x0,33mm ² sort/rød 25m	1
331501		Ledning 5x0,33mm ² RGBW 33m	1
Ledninger med stik til udendørs LED bånd			
826260		HUN stik Ledningslængde 2m IP65	1
826261		HAN stik Ledningslængde 2m IP65	1
826262		HUN stik RGBW Ledningslængde 2m IP65	1
826263		HAN stik RGBW Ledningslængde 2m IP65	1
Øvrige tilbehørsdele til udendørs LED bånd			
036231		Montagebøjle for IP65 LED bånd, alu	1
036235		Endekappe for IP65 LED bånd	1
036238		Krympemuffe for IP65 LED bånd, sort	1
633050		Krympemuffe for IP65 LED bånd, klar	1
661000		Silikone transparent 75ml	1
Værktøj			
431600		Loddekolbe 30W inkl. loddetin og tinsuger	1
431601		Loddetin Ø1 mm rulle med 12,5 gram	1



DIOFLEX 'PRO' drivere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxH	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Indendørs standard drivere 24V DC

451140		15W	123x45x19mm	IP20	1
451143		30W	149x41x27mm	IP20	1
451145		60W	170x45x28mm	IP20	1
451147		100W	180x63x31mm	IP20	1
451149		150W	180x63x31mm	IP20	1
451151		250W	195x67x31mm	IP20	1
451152		320W	215x77x35mm	IP20	1



Udendørs standard drivere 24V DC

451165		60W	172x52x37mm	IP65	1
451167		100W	190x62x37mm	IP65	1
451168		150W	190x62x37mm	IP65	1



Indendørs drivere 24V DC med indbygget RF modul til trådløs styring af single farve samt RGB(W) LED bånd. Har også indbygget Push DIM funktion.

Driver med indbygget RF modul til styring af single farve LED bånd

906001		50W	210x50x32mm	IP20	1
--------	---	-----	-------------	------	---



Driver med indbygget RF modul til styring af single farve samt RGB(W) LED bånd

906002		100W	244x64x32mm	IP20	1
906012		200W	330x79x39mm	IP20	1



Bemærk at det frarådes at belaste drivere med mere end 90%

DIOFLEX 'PRO' RF controllere

Med RF controllere er det muligt at lave et komplet trådløst system til almindelig lysdæmpning eller styring af RGB LED. De anvender frekvenserne 869,5 / 434 / 916,5 MHz. Sammenkoblingen med RF sendere er uhyre simpel og virker med det samme.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxH	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Controller for styring af single farve LED

906005		12-24VDC 8A	95x37x20	IP20	1
--------	---	-------------	----------	------	---

1 udgang á 8A

Maks belastning (W) pr.
udgang:

12V: $8 \times 12 = 96W$
24V: $8 \times 24 = 192W$

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere.
Har desuden indbygget PUSH-DIM funktion. Kan styres af op til 8 sendere



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, med master/slave funktion

906004		12-24VDC 4x8A	168x58x28	IP20	1
--------	---	---------------	-----------	------	---

4 udgange á 8A

Maks belastning (W) pr.
udgang:

12V: $8 \times 12 = 96W \times 4 = 384W$
24V: $8 \times 24 = 192W \times 4 = 768W$

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W).
Kan styres af op til 8 sendere. Har desuden master/slave funktion, som sikrer en perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med kort indbyrdes afstand.



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, med repeater funktion

906006		12-24VDC 4x5A	166x53x23	IP20	1
--------	---	---------------	-----------	------	---

4 udgange á 5A

Maks belastning (W) pr.
udgang:

12V: $5 \times 12 = 60W \times 4 = 240W$
24V: $5 \times 24 = 120W \times 4 = 480W$

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W).
Kan styres af op til 8 sendere. Har indbygget repeater funktion som sikrer perfekt synkronisering mellem flere controllere, når disse installeres med lang indbyrdes afstand. Derved kan systemet udvides uendeligt...



Controller for styring af single farve samt RGB(W) LED, til udendørs brug

906007		12-24VDC 4x5A	181x74x38	IP67	1
--------	---	---------------	-----------	------	---

4 udgange á 5A

Maks belastning (W) pr.
udgang:

12V: $5 \times 12 = 60W \times 4 = 240W$
24V: $5 \times 24 = 120W \times 4 = 480W$

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED via RF sendere og styring af RGB(W).
Kan styres af op til 8 sendere. Leveres med 1M kabel på både ind- og udgangssiden.



DIOFLEX "PRO" controller til manuel indstilling

Denne controller er særligt anvendelig til installationer, hvor der ikke ønskes mulighed for ændring af de valgte indstillinger, når installationen er i drift. Er ikke kompatibel med RF sendere.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	LxBxD	Colli
---------	-----------	-------------	-------	-------

Controller med manuel styring af single farve samt RGB(W) LED

906008		12-24VDC 4x5A	179x46x19	IP20	1
--------	---	---------------	-----------	------	---

4 udgange á 5A Maks belastning (W) pr. udgang: 12V: 5x12 = 60Wx4 = 240W
24V: 5x24 = 120Wx4 = 480W

Kan anvendes til lysdæmpning af single farve LED og styring af RGB(W).
9 indbyggede farveeffekt-skemaer. Manuel indstilling via display af farveskift, hastighed og lysstyrke.



DIOFLEX "PRO" RF sendere

Alle RF sendere kobles enkelt og hurtigt sammen med alle RF controllere eller RF drivere. Alt sammen helt trådløst. Følg 2-3 step i brugervejledningen og det hele virker sammen.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

LK FUGA® tryk lavvoltagestryk inklusiv RF sender

906020		Hvid	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1
906021		Koks	2 slutte	LK FUGA® tryk 1 modul	Dæmp	1

Leveres uden ramme. RF senderen er batteridrevet. Anvender 1xCR2430 (inklusive). Ønsker du at koble den trådløse RF sender på andre typer af afbrydere kan den fås som separat enhed (906017).



MINI DOT trådløs RF sender

906011		Hvid	Push DIM	Ø32,2 x D12mm	Dæmp	1
--------	---	------	----------	---------------	------	---

Enkel og pæn lille dæmper som virker som "push-dim".
Kort tryk = tænd/sluk. Langt tryk = dæmp op/ned.
Bruger 1xCR2025 (inklusive). Kan monteres med medfølgende magnet.



Trådløs RF sender modul inklusiv 1xCR2430 batteri

906017		Trådløs RF sender - push-dim 40x40x11,2mm	Dæmp	1
--------	---	---	------	---

Trådløst RF sendermodul, som kan sammenbygges med enhver relevant afbryder.



RF fjernbetjeninger til dæmpning af single farve LED eller RGB(W)

Anvend disse enkle fjernbetjeninger hvis du ønsker nem betjening af dæmp eller RGB(W) uden at skulle installere en sender. Læs meget mere om alle funktionerne på www.gnbelysning.dk

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

RF fjernbetjeninger til styring af single farve og RGB (W)

Supplér din installation med en fjernbetjening, evt. som stand-alone eller sammen med en RF sender.

906010		Kan arbejde synkront med flere controllere. CR2025 (inklusive)	Dæmp	1
906009		4 programmérbare zoner. 3xAAA (inklusive)	Dæmp + RGB(W)	1

RF sendere vægmonteret til styring af RGB

Med disse vægpaneler er det muligt at lave styring af RGB LED i en fast installation.

906015		CR2032	86x86x41mm	Dæmp + RGB	1
--------	---	--------	------------	------------	---

Kan styre 1 zone. Passer i Europadåse. Drejeknappen kan skifte imellem kontrol af lysdæmpning af single colour LED og justering af RGB farver. Der skiftes enkelt mellem lysdæmper-funktion og RGB-funktion ved at dobbeltklikke på drejeknappen. Bemærk at denne sender ikke kan styre RGB(W) LED bånd.

906014		230V	86x86x41mm	Dæmp + RGB(W)	1
--------	---	------	------------	---------------	---

Kan styre op til 4 zoner synkront eller separat. Passer i Europadåse. Glaspanelet er intuitivt og nemt at bruge, og man indstiller nemt lysscenerier, lysstyrke og farver i hver zone og gemmer dem.

MULTI DOT trådløs RF sender

906016		CR2430	55x55x11,5mm	Dæmp + RGB(W)	1
--------	---	--------	--------------	---------------	---

Kan styre 1 zone med RGB(W) Tænd, sluk og dæmp både RGB samt hvid (W) farve. Monteres nemt med magnet på bagsiden.

DIOFLEX "PRO" RF converter til WiFi signal

Gør det muligt at styre alle ovenstående RF controllere og RF drivere via APP

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

906018		Converter fra WiFi til RF signal.	1
--------	---	-----------------------------------	---

Anvendes sammen med RF controllere til at styre dem via WiFi signal (APP styret fra mobilen). APP kan hentes til både IOS og Android styresystem. Kan både kobles op via egen router (eget WiFi netværk) eller direkte på converterens netværk.



DIOFLEX alu skinner



Med dette brede udvalg af aluskiner er det muligt at lave stort set alle typer af installationer med LED bånd.

Med anvendelse af en aluskinne opnår du flere fordele frem for "blot" at tape LED båndet direkte op:

Sikrer en optimal køling af LED båndet. Nem udskiftning af LED båndet hvis det kræves. Designmæssigt en mere "færdig" løsning




Installationsmåder



Aluskinne i lav udgave for påbygning.


Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510703		Aluskinne SURFACE, 20x8mm x 1m	1
510704		Aluskinne SURFACE, 20x8mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag	1
510711		Afdækning opal, 1m	1
510712		Afdækning opal, 2m	1
510715		Endestykke (sæt á 2)	1
510716		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1





Installationsmåder



Aluskinne for påbygning på lofter, i møbler m.m.
Maks bredde på LED bånd = 16 mm. Kun til indendørs brug


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510775	5 704413 020581	Aluskinne Smart16, 18,8x18,6mm x 1m	1
510776	5 704413 020598	Aluskinne Smart16, 18,8x18,6mm x 2m	1
510779	5 704413 020604	Montagebeslag justerbar (sæt á 2)	1
510777	5 901597 203018	Afdækning opal 1 m	1
510778	5 901597 201212	Afdækning opal 2 m	1
510780	5 704413 020611	Endestykke (sæt á 2)	1





DIOFLEX® LINEA20

Installationsmåder




Aluskinne i høj udgave for påbygning eller nedhængning med wireophæng.
Maks bredde på LED bånd = 20mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510735		Aluskinne LINEA, 23x25,1mm x 1m	1
510736		Aluskinne LINEA, 23x25,1mm x 2m	1
510740		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510741		Samlebeslag	1
510742		Wireophæng 1.500mm (sæt á 2)	1
510737		Afdækning opal, 1m	1
510738		Afdækning opal, 2m	1
510739		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1





Installationsmåder



Aluskinne i lav udgave for indbygning i lofter, møbler mm.

Maks bredde på led bånd = 10mm. Indbygningsmål = 19x7mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510705		Aluskinne GROOVE, 24x7mm x 1m	1
510706		Aluskinne GROOVE, 24x7mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510724		Beslag for indbygning (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag	1
510711		Afdækning opal, 1m	1
510712		Afdækning opal, 2m	1
510717		Endestykke med kabeludgang (Sæt á 2 stk.)	



DIOFLEX® FLOOR



Installationsmåder



Aluskinne for indbygning/indstøbning i gulve og vægge. Kun til indendørs montage, men må gerne monteres i fugtige miljøer.


Indbygningsmål = 17x17mm.

Maks bredde på LED bånd = 12mm




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510765		Aluskinne FLOOR, 15,8x13,7mm x 1m	1
510766		Aluskinne FLOOR, 15,8x13,7mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510767		Afdækning opal, 1m	1
510768		Afdækning opal, 2m	1
510769		Endestykke (sæt á 2)	1
510770		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1
510771		Pakningssæt med 2 silikonepakninger og 4 stk. O-ringe	1



DIOFLEX® CORNER

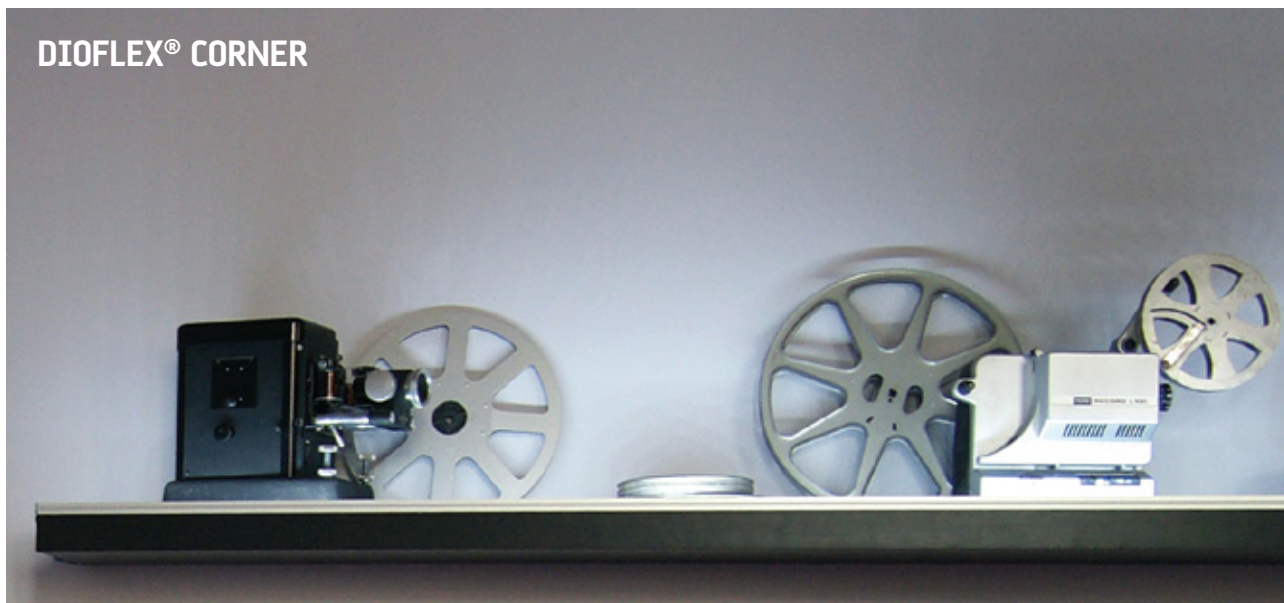

Installationsmåder



Aluskinne for hjørnemontering.

Maks bredde på led bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510707		Aluskinne CORNER, 20x16mm x 1m	1
510708		Aluskinne CORNER, 20x16mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag	1
510711		Afdækning opal, 1m	1
510712		Afdækning opal, 2m	1
510718		Endestykke (sæt á 2)	1
510719		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1



DIOFLEX® BACK



Installationsmåder

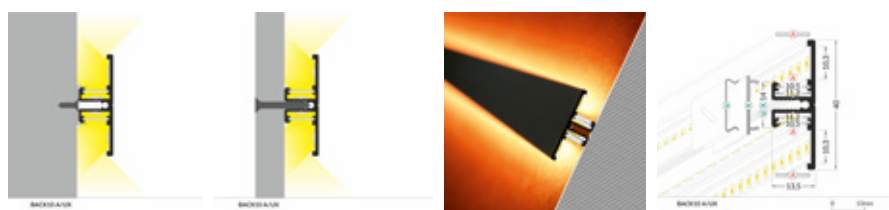


Aluskinne for vægmontage som backlight eller up/down effekt.
Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510760		Aluskinne BACK, 40x13,5mm x 1m	1
510761		Aluskinne BACK, 40x13,5mm x 2m	1
510722		Montagebeslag justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510723		Montagebeslag ikke-justerbar/flytbar (sæt á 2)	1
510721		Samlebeslag	1
510709		Afdækning opal, 1m	1
510710		Afdækning opal, 2m	1
510762		Endestykke (sæt á 2)	1
510763		Endestykke med kabeludgang (sæt á 2)	1





Installationsmåder

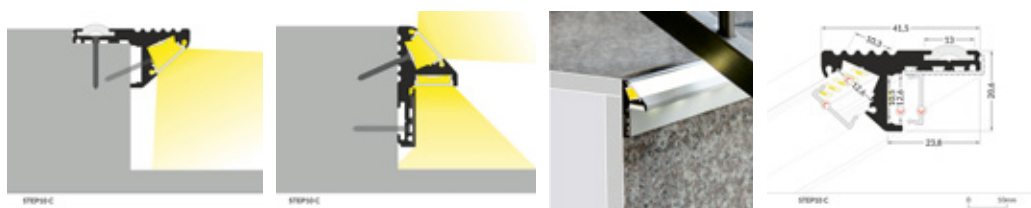

Aluskinne for montering på trappetrin. Kan monteres både horisontalt eller vertikalt. Maks bredde på LED bånd = 10mm. Kun til indendørs brug.


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
510725		Aluskinne STEP, 41,5x20,6mm x 1m	1
510726		Aluskinne STEP, 41,5x20,6mm x 2m	1
510711		Afdækning opal, 1m. Til montering nedenunder profilen	1
510712		Afdækning opal, 2m. Til montering nedenunder profilen	1
510728		Afdækning ALU plade, 1m Til montering på forsiden af profilen	1
510729		Afdækning ALU plade, 2m. Til montering på forsiden af profilen	1
510730		Skridsikker afdækning transparent, 1m. Til montering på toppen	1
510731		Skridsikker afdækning transparent, 2m. Til montering på toppen	1
510727		Endestykke med kabeludgang (sæt a'2)	1



DIOFLEX® OUTSTAIRS



Installationsmåder

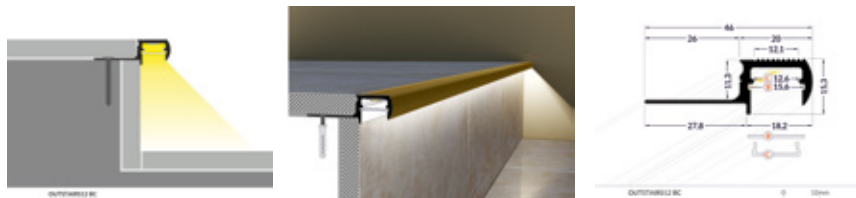


Messingskinne for montering udendørs på trappetrin. Maks bredde på LED bånd = 12mm.

	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Varenr.			
510745		Messingskinne OUTSTAIRS, 46x15,3mm x 1,6m	1
510712		Afdækning opal, 2m. Til montering nedenunder profilen	1
510746		Endestykke (sæt á 2)	1



DIOLUX® CAB

Smarte LED skinner, med utallige anvendelsesmuligheder.

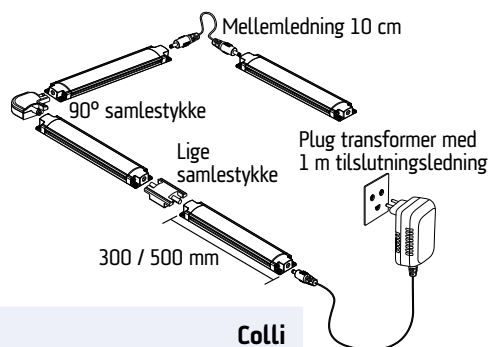

Gør-det-selv løsningen

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451403		DIOLUX CAB 3W, 200lm, 300mm, touch dæmp	20
451405		DIOLUX CAB 6W, 350lm, 500mm, touch dæmp	20
451407		DIOLUX CAB 3W, 200lm, 300mm	20
451408		DIOLUX CAB 6W, 350lm, 500mm	20

Tilbehør

451425		PIR sensor	10
451421		Plug transformer, 12W, 12VDC, inkl. tilslutningsledning	10

Armaturerne leveres inkl. samlestykke, vinkel og kort mellemledning (10cm). PIR sensor indsættes mellem første skinne og driver og kan indstilles til at tænde, når dør åbnes eller ved bevægelse.



Ønskes der en større installation, anbefales nedenstående PROF tilbehør


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451170		GN LED driver, 0-15W, 12VDC	20
451173		GN LED driver, 0-30W, 12VDC	20
451175		GN LED driver, 0-60W, 12VDC	20
451417		Tilslutningskabel 1x3,5 jack, 1 m	20
451411		8-vejs fordelerboks	10
451418		Tilslutningskabel 1x5,5 jack, 1 m	10
451415		Mellemkabel 2x3,5 jack, 10 cm	10
451416		Mellemkabel 2x3,5 jack, 1 m	10
451413		Samlestykke, lige	10
451414		Samlestykke, 90° hjørne	10



Ved sammenbygning af touch armaturer styres tænd/sluk/dæmp af den første skinne.

1x3,5 jack bruges, hvis der skal tilsluttes direkte fra driver til skinne. Fordelerboksen anvendes, hvis der skal forgrenes ud til flere skinne-rækker fra den samme driver. Anvend tilslutningskabel 1x5,5 jack fra driver ud til fordelerboksen.

Fra fordelerboksen til skinner bruges mellemkabel, som også anvendes, hvis der skal være afstand mellem sammenkoblede skinner.

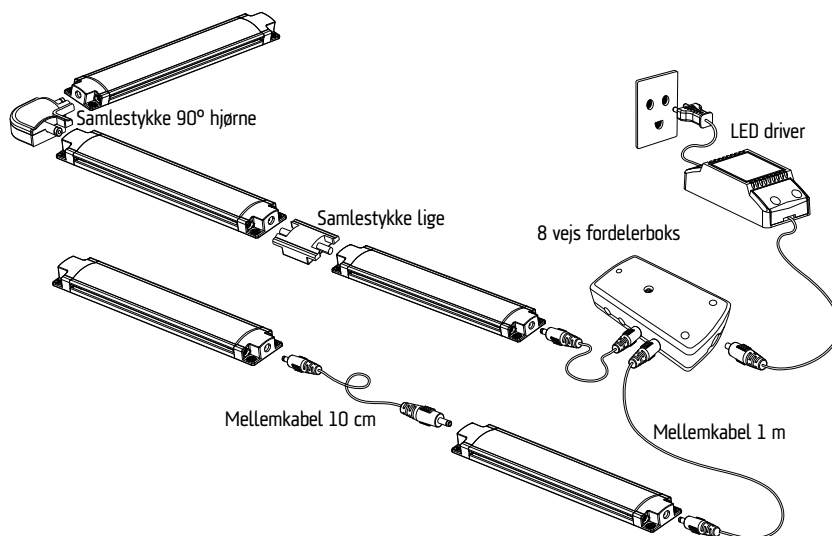

Skinnesystemer

TRACKSTER

1-faset skinnerystem til 230V spot eller pendelophæng.

Trackster er velegnet til brug i private hjem, receptionsområder og mindre butiks- eller kontorfaciliteter.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
672005		Skinne, 1-faset, hvid, 1m	10
672006		Skinne, 1-faset, hvid, 2m	10
672029		Tilslutning, 7cm, hvid	50
672038		Endestykke, hvid	10
672081		Samlestykke, lige, hvid	50
672104		Flexibel vinkel, hvid	50
672128		T-stykke, hvid	50
672142		Pendeladaptor, hvid, max. 4,5kg	50
672044		GAMMA spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672069		IMPENZA spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672075		RULLE spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
* 672076		RULLE LONG" spot 4,5W LED, 220lm, Ra>83, hvid, 25°	1
672077		RULLE "LONG" spot 8W LED, 450lm, Ra>90, hvid, 25°	1
672078		HELIOS GU10, hvid	1
765012		RUBY spot 8W LED, 530lm, Ra>95, hvid, 38°	1
765025		MINI RUBY GU10, hvid	1



* Udgår med lager

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 672012		Skinne, 1-faset, alu, 1m	10
* 672013		Skinne, 1-faset, alu, 2m	10
* 672036		Tilslutning, 7cm, alu	10
* 672039		Endestykke, alu	10
* 672098		Samlestykke, lige, alu	50
* 672111		Flexibel vinkel, alu	50
* 672135		T-stykke, alu	50
* 672159		Pendeladaptor, alu, max. 4,5kg	50
* 672050		GAMMA spot 4,5W LED, 220lm, Ra>83, alu, 25°	1
* 672067		IMPREZZA spot 4,5W LED, 220lm, Ra>83, alu, 25°	1
* 672079		HELIOS spot GU10, alu	1
* 765015		RUBY spot 8W LED, 530lm, Ra>95, alu, 38°	1



Alle spots for 1-fasede skinner er dæmpbare.

* Udgår med lager

3-fasede skinnespots



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
672370		PARO 3-faset spot E27, hvid	10
672371		PARO 3-faset spot E27, alu	10



Udendørs lamper

Skotlamper

De klassiske skotlamper, i original udførelse og i opdateret version med LED.




Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
314622		Skotlampe max. 60W, E27, IP44	10
314625		Skotlampe 4W LED, IP44	10



MIA skotlamper

MIA er en serie skotlamper, udført i skandinavisk design, med fokus på nem installation og det barske nordiske vejr.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
673010		MIA 60W, E27, alu, halvskærm, klar	4
673011		MIA 60W, E27, koksgrå, halvskærm, klar	4
673012		MIA 60W, E27, hvid, halvskærm, klar	4
* 673014		MIA 18W, G24d-2, alu, halvskærm, klar	4
* 673015		MIA 18W, G24d-2, koksgrå, halvskærm, klar	4
673016		MIA 18W, G24d-2, hvid, halvskærm, klar	4
673050		Skærm, opal	1
673055		Skærm, klar/alu	1



Armaturet er udført i pulverlakeret støbt aluminium, med skærm i slagfast polycarbonat. Kabelindføring fra bagside eller side.

* Udgår med lager

Udendørs lamper med sensor



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256661		Sensorlampe L585S E27, max. 100W, Ø22cm, sort, IP44	1
256662		Sensorlampe L585S E27, max. 100W, Ø22cm, hvid, IP44	1
256691		Sensorlampe L1 E27, max. 60W, hvid, IP54	1
256692		Sensorlampe L1 E27, max. 60W, sort, IP54	1

L585S har kuppel i UV resistent plastik.

Sensorindstillinger:

Detekteringsvinkel: 180°

Detekteringsområde: Max. 12 meter

Tidsindstilling: 8 sek. til 35 min.

Luxniveau: 2 - 2.000 lux.



LED sikkerhedslampe

Multifunktions sikkerhedslampe, som kan styres fra APP på mobiltelefon.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
192490		Sikkerhedslampe 18W LED m/PIR sensor, WIFI og kamera	1

PIR sensor aktiverer LED lyset og kamera. Se optagelser, få notifikationer eller tænd lyset via din mobiltelefon



GP SAFEGUARD projektører

LED projektører for batteri. Tænder automatisk ved bevægelse.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505535		GP Safeguard RF1.1 LED projektør m/sensor 60lm, inkl. 3xAA	12
505536		GP Safeguard RF2.1 LED projektør m/sensor 120lm, inkl. 3xAA	8
505537		GP Safeguard RF3.1 LED projektør m/sensor 130lm, inkl. 3xC	12
505538		GP Safeguard RF4.1 LED projektør m/sensor 260lm, inkl. 3xC	8



DIOLUM facadespots



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
453510		DIOLUM FS 5W LED, 240lm, alu, 60°, IP44, L=580mm	1
453511		DIOLUM FS 5W LED, 240lm, alu, 60°, IP44, m/ skruetvinge, L= 594mm, inkl. 2m gummikabel	1
453520		DIOLUM FS 9W LED, 600lm, alu, 100°, IP65, L=835mm, inkl. gummikabel	1





Armaturerne er udført i lakeret trykstøbt aluminium. Gummikabel er type H05RN-F

HORTUS 12V system

Plug-and-play system, som kan sammenkobles uden brug af værktøj.
Ved brug af de forskellige kabler, kan systemet sammensættes helt efter eget ønske.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451550		Transformer 10W, 12VDC, IP65, inkl. 2m ledning+stikprop	1
451552		Transformer 20W, 12VDC, IP64, inkl. 2m ledning+stikprop	1
451555		Tilslutningskabel 3m med 3 tilslutninger	1
451557		T-stykke med 3 udgange	1
451559		Forlængerkabel 2m	1
451561		Indbygningsspot 0,6W LED, 35lm, Ø35mm, rund, IP67	1
451563		Indbygningsspot 0,6W LED, 35lm, Ø35mm, firkantet, IP67	1
451567		Indbygningsspot 1,2W LED, 70lm, Ø70mm, rund, IP67	1
451569		Indbygningsspot 1,2W LED, 70lm, Ø70mm, firkantet, IP67	1
451573		Spotlampe 2,6W LED, 120lm, IP67, inkl. 2 spyd på 20/50cm	1
451577		Havelampe 0,8W LED, IP67	1
451521		Spotlampe GU10, IP67, inkl. 2m kabel og spyd på 20cm (kan ikke sammenkobles med Hortus 12V system)	1



Alle kabler er 2x1,5mm² gummikabel type H05RN-F. Indbygningsspot er udført i rustfri stål, type SS304 (kan ikke tåle at sidde i konstant fugtige områder eller nær saltvand)
Spotlamper er udført i trykstøbt aluminium.

Ø35mm spot, max. pladetykkelse 10-15mm, hulmål Ø32mm.

Ø70mm spot, max. pladetykkelse 10-20mm, hulmål Ø62mm



Projektører

DIOLUM LED projektører

WL projektøren er et gennemført produkt, i absolut højest kvalitetsniveau.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
845006		WL projektør 10W LED, 1.200lm	1
845009		WL projektør 20W LED, 2.400lm	1
845011		WL projektør 30W LED, 3.600lm	1
845016		WL projektør 50W LED, 6.000lm	1
845021		WL projektør 70W LED, 8.400lm	1
845025		WL projektør 100W LED, 12.000lm	1
845030		WL projektør 150W LED, 18.000lm	1
845520		WL projektør V.2 10W LED, 1.200lm, m/ PIR sensor	1
845525		WL projektør V.2 20W LED, 2.400lm, m/ PIR sensor	1
845530		WL projektør V.2 30W LED, 3.600lm, m/ PIR sensor	1
845535		WL projektør V.2 50W LED, 6.000lm, m/ PIR sensor	1



Armaturerne er udført i ekstruderet aluminium med rustfri stålclips type 304, samt hærdet sikkerhedsglas (PIR version med polycarbonat glas). Er monteret med 0,7m 3G1mm² gummikabel type H05RN-F, samt bøjle for montering på væg eller loft. Standardprojektørerne er IK10 og PIR versioner er IK08

PIR indstillingsmuligheder.

Detekteringsområde: 140° - 8 m

Tidsindstilling: 5 sek. - 5 min.

Lysfølsomhed: 0 - 2.000 lux

Signallamper til maskiner og produktionsanlæg

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354458		Lystårn multi, 24V AC/DC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1
354460		Lystårn multi, 24V AC/PLC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1
354459		Lystårn multi, 230V AC, 5 farver, 1 buzzer, max. 4W	1



Lampen buzzer med 90db og har M22 gevind. Arbejdstemperatur fra $\pm 5^{\circ}$ til $+40^{\circ}\text{C}$. IP65

ONTEC sikkerhedsbelysning

Flugtvejs- og paniklysarmaturer til mange forskellige formål, med integreret LED.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
541000		Flugtvej/panikarmatur ONTEC 6,6W LED, IP65, for loft/vægmontage	1
541007		Flugtvejsarmatur ONTEC G, 3,4W LED, IP20, for loft/vægmontage	1
541008		Flugtvejsarmatur ONTEC E, 2,5W LED, IP20, for vægmontage	1
541009		Paniklysarmatur ONTEC C, 1,8W LED, IP20, symmetrisk	1
541013		Paniklysarmatur ONTEC C, 1,8W LED, IP20, asymmetrisk	1

Tilbehør

541011		Batteripakke f/ ONTEC S, 3,6V, 1.500mAh	1
541012		Batteripakke f/ ONTEC A/AP, 6,4V, 1.500mAh	1



Alle flugtvejsarmatur har læseafstand på 25m og leveres inkl. piktogrammer.
Alle armaturer er med manuel test, 3 timers nøddrift og er godkendt til brug i fælles adgangsveje.

Transformere

LED drivere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451170		GN driver 12V DC, 0-15W, 140x48x15mm	1
451173		GN driver 12V DC, 0-30W, 170x55x16mm	1
451175		GN driver 12V DC, 0-60W, 263x59x18mm	1
112270		TCI driver LS LED 12V DC, 0-10W, 146x55x19mm	1
112275		TCI driver EFU LED 12V DC 0-20W, 146x55x19mm	1
112285		TCI driver VST LED 12V DC 0-70W, 240x61x49mm	1
112200		TCI driver Jolly LED 12-24V DC 0-10W, 103x67x21mm	1
112250		Synkroniseringskabel f/ Jolly driver, 1,5m	1



Jolly driver kan indstilles til konstant strøm, 350-700mA eller konstant spænding 12V.
Kan dæmpes med trykkontakt eller 1-10V potentiometer.
Ledningsdiagrammer til Jolly driver, findes på vores hjemmeside.

Elektroniske transformere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
412201		ETZ 12V AC, 0-50W, 95x27,5x41,5mm, hvid, IP20	1
412202		ETZ 12V AC, 0-60W, 95x27,5x41,5mm, hvid, IP20	1
412203		ETZ 12V AC, 0-70W, 95x27,5x41,5mm, hvid, IP20	1
412204		ETZ 12V AC, 0-105W, 108x33x44mm, hvid, IP20	1
412205		ETZ 12V AC, 0-150W, 167x38,5x52,5mm, hvid, IP20	1
412206		ETZ 12V AC, 0-210W, 167x38,5x52,5mm, hvid, IP20	1
* 492201		EMC 12V AC, 0-50W, 72x35x24mm, hvid, IPX7	20
* 492202		EMC 12V AC, 0-60W, 72x35x24mm, hvid, IPX7	20
* 492203		EMC 12V AC, 0-70W, 118x37x30mm, hvid, IP40	20
* 492204		EMC 12V AC, 0-105W, 118x37x30mm, hvid, IP40	20
* 492205		EMC 12V AC, 0-150W, 173x54x30mm, hvid, IP40	20
* 492206		EMC 12V AC, 0-210W, 173x54x30mm, hvid, IP40	20
* 492207		EMC 12V AC, 0-250W, 173x54x30mm, hvid, IP40	20
752301		Anchorn 12V AC, 10-60W, 95x19x41mm, hvid	1
752307		Anchorn 12V AC, 35-105W, 175x20x40mm, hvid	1
752308		Anchorn 12V AC, 35-150W, 200x22x50mm, hvid	1
112402		TCI Pico wolf 12V AC, 10-60W, 31x21x86mm, sort	1
112405		TCI Pico wolf 12V AC, 20-105W, 34x21x108mm, sort	1

* Udgår med lager



Tilbehør

459905		6-vejs fordeler med 20 cm ledning. Max. 5A, 12V, 60W	1
459900		AMP hanstik uden ledning	1
459901		AMP hunstik uden ledning	1



Jolly driver kan indstilles til konstant strøm, 350-700mA eller konstant spænding 12V.
Kan dæmpes med trykkontakt eller 1-10V potentiometer.
Ledningsdiagrammer til Jolly driver, findes på vores hjemmeside.

Elektroniske transformere for ledningsmontage



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
602222		RL7317 12V AC, 20-60W, 109x61x33mm, sort, med skydedæmper	1
602253		RL7323 12V AC, 20-80W, 106x57x34mm, sort, med touch dæmp	1
112480		WT105 12V AC, 20-105W, 190x49x39mm, sort, med lednings touch dæmp	1
112472		MT105 12V AC, 20-105W, 155x43x95mm, sort, med skydedæmper	1



Runde elektroniske transformere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Uden dæmp			
752302		Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø80mm, hvid	1
752304		Anchorn 12V AC, 35-105W, Ø94mm, hvid	1
752305		Anchorn 12V AC, 50-150W, Ø97mm, hvid	1
752306		Anchorn 12V AC, 50-210W, Ø105mm, hvid	1
112452		TCI 12V AC, 10-50W, Ø47x18mm, hvid	1
112453		TCI 12V AC, 20-70W, Ø53x22mm, hvid	1
Med dæmp			
752321		Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø80mm, hvid	1
752323		Anchorn 12V AC, 10-60W, Ø72mm, hvid, ledningsdæmp	1
112461		TCI 12V AC, 20-120W, Ø90mm, hvid	1
602214		RN1171 12V AC, 35-110W, Ø88mm, hvid	1
Med touch dæmp			
112465		CI 12V AC, 20-70W, Ø90mm, hvid	1



Fordelerbokse



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
112401		Fordelerboks m/ 6 udgange 12/24W, max. 250W, 62x16x35mm	1



Jernkernetransformere



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
732346		HaloPower mini 70/1-KT 12V AC, 70W, 72x154x70mm, hvid	1
732347		HaloPower mini 120/1-KT 12V AC, 120W, 72x154x70mm, hvid	1
732350		Miniprint med 6 udgange f/ HaloPower mini	1
732337		HaloPower 200/1-EK 12V AC, 200W, 85x150x86mm	1
732338		HaloPower 300/1-EK 12V AC, 300W, 85x150x100mm	1



Plug-in transformer



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
752311		Anchorn plug-in, 12V, 60W, sort, m/ ledning	1



Lysdæmper for vægmontage



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
030540		Lysdæmper, 1-10V, Fuga 1,5 modul, hvid	1
031201		Aktiv load, dæmpningsstabilisator til LED	1

Aktiv load monteres mellem lysdæmper og lyskilde. Input 230V AC, egetforbrug 1W. Stabilisering ved forkantsdæmpning af LED lyskilder.



Lysdæmpere for ledningsmontage



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
452200		DIODIM LED 4-100W ledningsdæmper hvid	
452201		DIODIM LED 4-100W ledningsdæmper sort	
452202		DIODIM LED 4-100W ledningsdæmper transparent	
112490		TCI lysdæmper 40-160W, sort	1
112491		TCI lysdæmper 40-160W, hvid	1
112492		TCI lysdæmper, 40-160W, transparent	1
602711		RL7242 lysdæmper 40-160W, sort, touch	1
602712		RL7242 lysdæmper 40-160W, hvid, touch	1
602721		RL0015 lysdæmper 40-300W, sort, fodtouch	1
602723		RL0015 lysdæmper 40-300W, transparent, fodtouch	1
182731		Rondo lysdæmper 100-500W, sort, m/ skydedæmper	1
182732		Rondo lysdæmper 100-500W, hvid, m/ skydedæmper	1



Lysdæmpere for DIN skinne og dåsemontering



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
387843		Analog lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 18mm bred	1
387874		Analog lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 45x85x18mm	10
389489		Digital lysdæmper for 12V DC LED max. 100W, 18mm bred	10
387867		Udvidelsesmodul til 389489, 100W, 18mm bred	10
031247		Lysdæmper for 12V DC LED max. 2x100W, kip tryk/1-10V	1
031251		Udvidelsesmodul til 031247 200W	1
031260		LED driver 12V DC, max. 60W, kip tryk	1



Læs mere om funktionerne på de enkelte produkter, på www.gnbelysning.dk

DIODIM RF 230V

Trådløs RF afbryder og CR dæmper (bagkant)



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
906040		DIODIM RF afbryder max 400W	
906041		DIODIM RF dæmper max 400W	

Kan trådløst sammenkobles med tryk og fjernbetjener fra vores DIOFLEX system på side 198-199.

Kan ligeledes installeres med fortrådet fjedertryk

Belastningsoversigt:

Gløde og halogenlys kilder: max 400W

LED og lavvoltage halogen med elektroniske transformere: max 200W



El-materiel

Dåser og tilbehør	228
Forfrådåser	228
Indmuringsdåser / afbryderskruer	229
Forgreningsdåser	230
Kabelforskrutninger	231
Samlemuffer og forgreningsmateriel.....	231
Krympemuffer, -rør og-samlere	233
PL dåser og loftudtag	237
Udløbsdæksler	237
CEE og byggepladstavler	238
DIN-skinne materiel	242
Elmålere	242
Kontakture	243
HPFI-relæer, automatsikringer og kontaktorer	243
Trappeautomat / Ringetransformer	244
Gruppeafdækninger	244
Stærkstrømsmateriel.....	245
Sikkerhedsafbrydere	245
Niveauvippere	245
Grundvandspumper	245
Sikringer og tilbehør	246
Sensorer	254
Bevægelsessensorer.....	254
STEINEL sensorer, LUXOMAT sensorer.....	255
Vægsensor og loftsensorer	256
Skumringsrelæer.....	256
Udendørs trådløst sender/modtagersæt.....	256
Kabel og ledning.....	257
Kabelkanaler	259
Befæstigelse	261
Kabelordnere.....	261
Kabelclips og plugs	261
Isoleringstape	263
Kabelstrips.....	264
Varme og ventilation.....	265
Vådruvsventilatorer	265

Varmeovne.....	265
Varmeblæsere.....	266
Affugter.....	266
HeatDry håndklædetørre.....	266
Ventax terrassevarmere.....	267
Ventilatorer og insektdræbere.....	268
Små-el.....	269
Stikpropper.....	269
Forlængerled.....	273
Stikdåser.....	273
Lednings- og kabelsæt.....	278
Have el-artikler.....	279
Afbrydere for ledningsmontage.....	279
Kabeltromler.....	281
Væghængte kabeltromler.....	281
Fatninger, lampeophæng og tilbehør.....	282
Fatninger.....	282
Aflastninger og rørgevind.....	285
Kertelys.....	287
Skærmstativer.....	287
Lampeophæng.....	288
Baldakiner.....	290
Rosetter og lampeudtag.....	290
Udløbsdæksler og samledåser.....	291
Brandudstyr.....	292
Brandalarmer.....	292
Brandslukkere.....	293
Førstehjælpstasker.....	293
Brandstiger.....	293
Antenne- og telemateriel.....	294
Værktøj.....	297
Lygter.....	299
Lysdæmpere.....	300

Dåser og tilbehør

Forfradåser

Fremstillet af halogenfrit kunststof og glødetrådsprøvet v/850°. CE godkendte. Kan sammenbygges såvel lodret, som vandret. Kan monteres i pladetykkelser 9-27mm. Standard Ø56mm hulsav anvendes ved huludskæring. Er i skråfladerne forsynet med 4 stk. 16 mm udslagsblanketter for kabel og rør. Kabel aflastes med trækaflastningen. Udslagsbrikker i top og bund. Dåserne sammenkobles enkelt med det patenterede koblingssystem.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
630606		Forfradåse 1,0 m	10
630613		Forfradåse 1,5 m	10
630620		Forfradåse 2,0 m	10
630644		Forfradåse 2,5 m	10
630658		Forfradåse 2x1,5 m	10
630665		Forfradåse 3x1,5 m	10
630637		Aflastning til forfradåse, 10 stk. i pose	5




Indmuringsdåser

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
150507		ELWORKS grøn indmuringsdåse 1,0 m	10
150514		ELWORKS grøn indmuringsdåse 1,5 m	10
150521		ELWORKS grøn indmuringsdåse 2,0 m	10
150528		ELWORKS grøn indmuringsdåse 2,5 m	10



Indmuringsdåsen kan vendes 90°. Kan monteres og sammenbygges såvel lodret som vandret. Ekstra plads til dine kabler, 40 mm dyb. Tilpasset alle aktuelle afbrydere, stikkontakter m.v., som er på det danske marked. Fremstillet i halogenfrit materiale, og glødetrårsprøvet v/850°C.

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
630507		Indmuringsdåse 1.0 m	10
630514		Indmuringsdåse 1.5 m	10
630521		Indmuringsdåse 2,0 m	10
630538		Indmuringsdåse 2,5 m	10

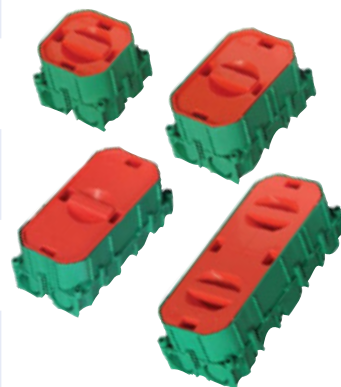

Afbryderskruer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653743		3x65 mm PZ1	1
653744		3x70 mm PZ1	1



Forgreningsdåser

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
143701		Forgreningsdåse grå, 70x70x40mm	1
143702		Forgreningsdåse grå, 85x40x40mm	30
173710		Forgreningsdåse grå, 80x80x40mm, IP 65	90
653589		Forgreningsdåse grå, 80x80x40mm Ensto IP 55 AP9	50
653590		Forgreningsdåse hvid, 80x80x40mm Ensto IP 55 AP9	50
653587		AP9 aflastning	1
653752		Forgreningsdåse grå, AP6 5p 2,5 mm indlæg	1
653753		Forgreningsdåse hvid, AP6 5p 2,5 mm indlæg	1
133701		JA-US Universaldåse hvid, 65x90x28mm	10
133702		JA-US Universaldåse grå, 65x90x28mm	10
133711		JA-US Universaldåse hvid, 38x65x28mm	10
133712		JA-US Universaldåse grå, 38x65x28mm	10
133721		JA-US Membrandåse hvid, 80x48x35mm IP55	10
132100		WISKA Membrandåse grå, 85x85x51mm	10



Kabelforskrninger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
211210		Forskruning M12 PA6 kabel Ø2,5-6,5mm	100
211211		Forskruning M16 PA6 kabel Ø4,5-10mm	50
211212		Forskruning M20 PA6 kabel Ø7-13mm	50
211213		Forskruning M25 PA6 kabel Ø10-17mm	25
211214		Forskruning M32 PA6 kabel Ø17-25mm	20
211310		Møtrik M12	100
211311		Møtrik M16	100
211312		Møtrik M20	100
211313		Møtrik M25	100
211314		Møtrik M32	50



Samlemuffer og forgreningsmateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Klemmerækker			
653631		12-pol. 2,5 mm ²	10
653634		12 pol. 10 mm ²	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Sampro samlemuffer			
122108		Klar 2,5 mm ² 100 stk.	1
122208		Klar 2,5 mm ² 3000 stk. i spand	1
122250		Klar 2,5/4 mm ² 100 stk. torx10	1
122253		Klar 2,5/4 mm ² 3000 stk. torx10 i spand	1
122111		Rød 2,5 mm ² 100 stk.	1
122140		Dobbelt, klar 10 mm ² 100 stk.	1
122240		Dobbelt, klar 10 mm ² 1500 stk. i spand	1
122251		Dobbelt, klar 2x10 mm ² 100 stk. torx10	1
122254		Dobbelt, klar 2x10 mm ² 1500 stk. torx10 i spand	1
122153		Klar 10 mm ² 100 stk.	1
122252		Klar 10 mm ² 100 stk. torx10	1
212108		Porcelæn, 2,5mm ² 2-pol	1
212109		Porcelæn, 2,5mm ² 3-pol	1
212140		Porcelæn, 10mm ² 2-pol	1
212141		Porcelæn, 10mm ² 3-pol	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Universalkabelsko til AL og CU kabler

De spændes med umbraco og der skal dermed ikke bruges presseværktøj.

Med få numre kan der erstattes kabelsko fra 10-240 mm².

467001		Universalkabelsko V120 AL/CU 10-120 mm ²	25
467002		Universalkabelsko V300 AL/CU 50-240 mm ²	25
467010		Laske til V120 Ø8mm	100
467011		Laske til V120 Ø10mm	100
467012		Laske til V300 Ø8mm	100
467013		Laske til V300 Ø10mm	100
467014		Laske til V300 Ø12mm	100



Krympemuffer, -rør, -samlere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Krympemuffe sortiment

633010		NST M - 5 x 1-4 mm	1
633011		NST O - 5 x 1,5-6 mm	1
633012		NST 1 - 5 x 4-16 mm	1
633013		NST 2 - 4 x 10-50 mm	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Krympeflex æske, uden lim, sort

633014		LINK 1,6/0,8 mm, 12 m	1
633015		LINK 2,4/1,2 mm, 11 m	1
633016		LINK 3,2/1,6 mm, 11 m	1
633017		LINK 4,8/2,4 mm, 9 m	1
633018		LINK 6,4/3,2 mm, 7 m	1
633019		LINK 9,5/4,8 mm, 6 m	1
633020		LINK 12,7/6,4 mm, 6 m	1
633021		LINK 19,1/9,5 mm, 5 m	1
633022		LINK 25,4/12,7 mm, 3 m	1



Krympeflex æske, med lim, sort

633023		LINK 3,0/1,0 mm, 5 m	1
633024		LINK 4,5/1,5 mm, 5 m	1
633025		LINK 6,0/2,0 mm, 3,5 m	1
633026		LINK 9,0/3,0 mm, 3 m	1
633027		LINK 12,0/4,0 mm, 2,5 m	1
633028		LINK 18,0/6,0 mm, 2,0 m	1
633029		LINK 24,0/8,0 mm, 1,5 m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Krymperør, sort tyndvægget, L1,2m, 3:1 med lim

633030		NSA 3/1	1
633031		NSA 6/2	1
633032		NSA 9/3	1
633033		NSA 12/4	1
633034		NSA 19/6	1
633035		NSA 24/8	1
633036		NSA 40/13	1
633037		NSA 50/19	1


Krymperør, transparent, L1,2m, 3:1 med lim

633038		NSAT 3/1	1
633039		NSAT 6/2	1
633040		NSAT 9/3	1
633041		NSAT 12/4	1
633042		NSAT 19/6	1
633043		NSAT 24/8	1
633044		NSAT 40/13	1
633045		NSAT 50/19	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Lynlåsmuffe med lim

633046		WAC-Mini 500 mm, (43/8) mm	1
633047		WAC-0/500 (50/15) mm	1
633048		WAC-1/500 (75/22) mm	1
633049		WAC-2/500 (105/30) mm	1



Krympbare samlere

634010		Rød, 100 stk. 0,5-1,5mm ²	1
634011		Blå, 100 stk. 1,5-2,5mm ²	1
634012		Gul 100 stk. 2,5-6mm	1



PL dåser og loftudtag

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Loftudtag for PL dåse			
- kan opbores med metalbor Dæksel aftages enkelt med fladhovedet skruetrækker og påsættes uden besvær Loftudtaget er tilpasset alle aktuelle loftdåser, som PL-dåsen o.l.			
631003		Loftudtag Hvid Ø80mm f/PL dåse 2L+N+J Ledningshul: Ø7,0mm	10
631010		Dæksel f lampeudtag Ø80 Kenning	10
631001		Loftdåse for Ø80mm lampeudtag	8
631002		Bærejern for loftdåse	10
631005		Loftdåse for Ø80mm lampeudtag "vindtæt"	8
631006		Tætningsring for 631005	10
481001		UNI Beslag til PL dåse	1
331001		Flydende beslag til PL-dåse	1
291796		Jordbox til nedstøbning	1



Udløbsdæksler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653731		VNU Hvid	10
653732		VNU Grå	10
653721		VNP Hvid	10
653722		VNP Grå	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653711		FUGA® (R) Hvid	10
653712		FUGA® Grå	10
653701		Ø80 Hvid	10
653702		Ø80 Grå	10



CEE og byggepladstavler

CEE stikpropper

192525		16A 230V 1P+N+J, blå, IP44	1
192527		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
192529		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44, fasevender	1
192530		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354291		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354292		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1



CEE forlængerled

192522		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
192528		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
192531		32A 400V 3P+N+J rød, IP44	1
354294		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354295		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

JSL CEE stikpropper og forlængerled 16A

653060		Blå/grå CEE stikprop 3P 16A JSL	10
653070		Blå/grå CEE forlængerled 3P 16A JSL	10




PCE CEE vægstikdåser

354252		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354253		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354296		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354297		63A 400V 3p+N+J, rød, IP66	1
354298		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1



CEE vægindtag

354448		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354449		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354450		32A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354451		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354452		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1

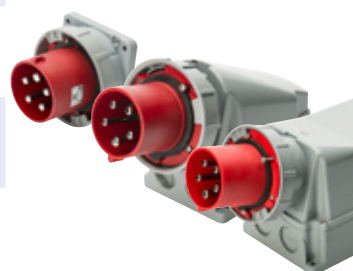

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

CEE vægindtag for indbygning

354453		16A 230V 2P+J, blå, IP44	1
354454		16A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354455		32A 400V 3P+N+J, rød, IP44	1
354456		63A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1
354457		125A 400V 3P+N+J, rød, IP66	1



CEE stikdåser f. flangemontage lige

354299		16A 230V 2P+J, (70x70)	1
354300		16A 400V 3P+N+J, (70x70)	1
354440		32A 400V 3P+N+J (70x70)	1
354442		63A 400V 3P+N+J, (100x100)	1
354443		125A 400V 3P+N+J, (120x120)	1



CEE stikdåser f. flangemontage skrå

354444		16A 230V 2P+J, (70x85)	1
354441		16A 400V 3P+N+J, (80x97)	1
354445		32A 400V 3P+N+J, (80x97)	1
354446		63A 400V 3P+N+J, (100x112) skrå	1
354447		135A 400V 3P+N+J, (120x130) skrå	1





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

CEE kabelsæt 400V 16A m/fasevender

192511		5G1,5mm ² 10m	1
192512		5G1,5mm ² 20m	1
192513		5G2,5mm ² 10m	1
192514		5G2,5mm ² 20m	1



Diverse CEE materiel

354251		CEE Combi stik 16A 3P+N+J 400V+dk m/4 kabeludtag IP44	10
192517		Adaptor CEE han til DK hun 33cm	1
192518		Adaptor CEE hun til DK han 120cm	1
192519		Fordelerstik 1xCEE + 3xDK 400V 16A	1
354250		CEE forgrener 16A 400 3P+N+J ind 3 stk. 230V 16A 1P+N+J ud IP44	1
354249		CEE forgrener 16A 400 3P+N+J ind 3 stk. 400V 16A 3P+N+J ud	2
354247		CEE campingadaptor 16A/3P 230V til dansk udtag	1
354246		CEE campingadaptor 16A/5P 400V til dansk udtag	1
354255		DK vægstikdåse 230V med jord, 22750 blå	1
192500		Byggestrømsvæle 16A 4x230V+2x16A 5P HPFI	1
192501		Byggestrømsvæle 32A 4x230V+2x16A 5P HPFI	1
* 624201		Byggepladstavle 16A 4X230V + 2X16A 5P HPFI	1



* Udgår med lager

DIN-skinnemateriel

Elmålere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354280		1-faset 230V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 45A direkte måling, 18 mm bred (1 modul) Nøjagtighedsklasse B, pulsudgang (1000/kWh), max. kabel: 10 mm ² , egeneffekt 0,4W Mulighed for reverse			
354281		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Mekanisk display, max. 100A direkte måling, 122 mm bred (7 moduler) Nøjagtighedsklasse 1, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354282		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 100A direkte måling, 122 mm bred (7 moduler) Passer i stikbens målerklemrække! Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (1000/kWh) Max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W, mulighed for reverse			
354283		EL-måler (BI) 3F LCD 400V/80A 4M kL.I	
Digitalt display, max. 80A direkte måling, 76 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354284		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digitalt display, MID Certificeret B+D, max. 80A direkte måling, 76 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, Pulsudgang (800/kWh), max. kabel: 35 mm ² , egeneffekt 2W			
354288		3-faset 230/400V 50/60Hz	1
Digital display, MID Certificeret B+D, max. 100A direkte måling M-BUS, 70 mm bred (4 moduler) Nøjagtighedsklasse B, pulsudgang (1000/kWh) kan ændres via IR/PC Max. kabel: 35 mm ² (max 25 mm ² hvis flerkorede ledere), egeneffekt 2W			
354242		Elmåler til camping, m/kabel 2xCEE 3P/230V 16A 50 cm kabel IP44, H07Rn-f 3 x 2,5mm ²	1



Kontakture

ORBIS Mekaniske og digitale kontakture til indbygning på DIN skinne

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354230		Mekanisk kontaktur døgn, 17,5 mm UNO-D	1
354232		Mekanisk kontaktur døgn/gangreserve, 53 mm SuPRA-QRD	1
354233		Digitalt kontaktur 1 kanal, 230V, 35mm DAT-MICRO+, forprogrammeret	1
354229		Mekanisk kontaktur ASTRO-LOG 2 kanal 230V 35mm, astronomisk døgnur, gangreserve 4 år	1



HPFI relæer, automatsikringer og kontaktorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Benedikt & Jäger Installationskontaktorer			
354161		AC21 drift, iht. En60947-3-1 2NO, 230VAC 25A	6
354160		AC21 drift, iht. En60947-3-1 4NO, 230VAC 25A	6



Automatsikringer

635000		Safety C-automat 1P+N 6kA/C, 10A	10
635001		Safety C-automat 1P+N 6kA/C, 13A	10
635002		Safety C-automat 3P+N 6kA/C, 13A	10
635003		Safety C-automat 3P+N 6kA/C, 16A	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

HPFI relæ

635004		Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A, 40A N-right	10
635005		Safety HPFI 4P 6kA/30mA Type A, 63A N-right	10



PFI relæ

635006		Safety PFI 4P 6kA/300mA Type A 63A N-right	
--------	---	--	--

Trappeautomater / ringetransformer

354238		Orbis Trappeautomat T11	1
354237		Trappeautomat T-16 230V 10A	1
354150		ETI Ringetransformer for indbygning i gruppetavler ZT 8/12 - 2 m bred	1



Gruppeafdækninger

IP40, halogenfrit materiale med udslagsblanketter og indstøbt DIN-skinne. Dobbeltisoleret.

539002		2 modul 55x135x80	1
539004		4 modul 100x135x90, effekttab max. 9W	1
539006		6 modul 140x135x90, effekttab max. 9W	1
539008		8 modul 200x160x90, effekttab max. 14,5W	1
539009		Nul/jordklemme t/8modul 2x16 mm ² +8x10mm ²	1



Stærkstrømsmateriel

Sikkerhedsafbrydere Elteco

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354221		Sikkerhedsafbryder, grå, 25A, 3P+N+J, 120x80x80mm, 4 x M20 forskruninger	20
354462		Forsyningsadskiller, 35A, AC23 3P+N, grå/sort, IP56	20
354463		Forsyningsadskiller, 63A, AC23 3P+N, grå/sort, IP56	20
354222		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 25A 3P+N+J, 120x80x80mm, 4 x M20 forskruninger	20
354461		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 35A AC23 3P+N, IP56	20
354464		Sikkerhedsafbryder, gul/grå 63A AC23 3P+N, IP56	20



Niveauvippere

AKO niveauvipper for tømning og fyldning, med skiftekontakt, 250V, 10A, niveau afb. "økologisk"

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354225		m/6 m ledning	4
354226		m/15 m ledning	4



Grundvandspumper

230V, temp.væske 35°, IP68

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
354270		TURBO 50 0,3kW, 1,8A, 2800 rpm. Løftehøjde 6,2 m, ydelse 140L/min.	1
354273		LIFT 60 0,45kW, 3A, 2800 rpm. Løftehøjde 10 m ydelse 225L/min.	1



Sikringer og tilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


ETI Sikringer, 230/400V iht. EN60269

354001		D01 Sikring 2A	10
354002		D01 Sikring 4A	10
354003		D01 Sikring 6A	10
354004		D01 Sikring 10A	10
354005		D01 Sikring 13A	10
354006		D01 Sikring 16A	10
354010		D02 Sikring 20A	10
354011		D02 Sikring 25A	10
354012		D02 Sikring 35A	10
354013		D02 Sikring 50A	10
354014		D02 Sikring 63A	10



ETI Sikringselementer, 230/400V iht. EN60269

354031		D02 ISO 3 pol 63A E18	5
354041		Sikringshoved D02	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ETI Pasringe 230/400V iht. EN60269

354050		D01 6A	50
354051		D01 10A	50
354064		D02 16A	50
354065		D02 20A	50
354066		D02 25A	50
354067		D02 35A	50
354068		D02 50A	50


ETI Sikringer 230/400V iht. EN60269

354081		DZI Universal 4A	20
354082		DZII Universal 10A E27	25
354083		DZII Universal 16A E27	25
354084		DZII Universal 20A E27	25
354085		DZII Universal 25A E27	25
354086		DZIII Universal 35A E33	25
354087		DZIII Universal 50A E33	25
354088		DZIII Universal 63A E33	6



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ETI Sikringshoveder

354101		KDII E27	30
354102		KDIII E33	50
354040		D01 E14	20
354041		D02 E18	20
354042		D03 M30x2	20



ETI Passkruer 230/400V iht. En60269

354113		DII passkrue 10A	25
354114		DII passkrue 16A	25



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ETI Sikringer 500V iht. EN60269

354125		NH00 com. 35A	3
--------	---	---------------	---

ETI Sikringer 500V iht. EN60269

354126		NH00 com. 50A	3
--------	---	---------------	---

354127		NH00 com. 63A	3
--------	---	---------------	---

354128		NH00 com. 80A	3
--------	---	---------------	---

354129		NH00 com. 100A	3
--------	---	----------------	---

354130		NH00 com. 125A	3
--------	--	----------------	---

354131		NH00 com. 160A	3
--------	---	----------------	---

354142		NH1C com. 50A	3
--------	---	---------------	---

354143		NH1C com. 63A	3
--------	---	---------------	---

354144		NH1C com. 80A	3
--------	---	---------------	---

354145		NH1C com. 100A	3
--------	---	----------------	---

354146		NH1C com. 125A	3
--------	---	----------------	---

354147		NH1C com. 160A	3
--------	---	----------------	---

354148		NH1C com. 200A	3
--------	---	----------------	---



Finsikringer

354431	Finsikringssortiment 5x20 flink 360 stk.	1
354432	Finsikringssortiment 5x20 træg 360 stk.	1



DF Finsikringer 5x20 Flink iht. EN60127 250V

5706581910022	354302	Flink 0,04A	10
5706581910060	354306	Flink 0,1A	10
5706581910077	354307	Flink 0,125A	10
5706581910084	354308	Flink 0,16A	10
5706581910091	354309	Flink 0,20A	10
5706581910107	354310	Flink 0,25A	10
5706581910114	354311	Flink 0,315A	10
5706581910121	354312	Flink 0,4A	10
5706581910138	354313	Flink 0,5A	10
5706581910145	354314	Flink 0,63A	10
5706581910152	354315	Flink 0,8A	10
5706581910169	354316	Flink 1A	10
5706581910176	354317	Flink 1,30A	10
5706581910183	354318	Flink 1,6A	10
5706581910190	354319	Flink 2A	10
5706581910206	354320	Flink 2,5A	10
5706581910220	354321	Flink 3,15A	10
5706581910237	354322	Flink 4A	10
5706581910244	354323	Flink 5A	10
5706581910268	354324	Flink 6,3A	10
5706581910275	354325	Flink 7A	10
5706581910282	354326	Flink 8A	10
5706581910299	354327	Flink 9A	10
5706581910305	354328	Flink 10A	10
5706581910312	354329	Flink 12A	10
5706581910336	354330	Flink 15A	10
5706581910343	354331	Flink 16A	10
5706581910350	354332	Flink 20A	10

DF Finsikringer 5x20 Træg iht. EN60127 250V

5706581910381	354333	Træg 0,0315A	10
5706581910398	354334	Træg 0,04A	10
5706581910404	354335	Træg 0,05A	10
5706581910411	354336	Træg 0,063A	10
5706581910428	354337	Træg 0,08A	10
5706581910435	354338	Træg 0,1A	10
5706581910442	354339	Træg 0,125A	10
5706581910459	354340	Træg 0,16A	10
5706581910466	354341	Træg 0,20A	10
5706581910473	354342	Træg 0,25A	10
5706581910480	354343	Træg 0,315A	10
5706581910497	354344	Træg 0,4A	10
5706581910503	354345	Træg 0,5A	10
5706581910510	354346	Træg 0,63A	10
5706581910527	354347	Træg 0,8A	10

DF Finsikringer 5x20 Træg iht. EN60127 250V

5706581910534	354348	Træg 1A	10
5706581910541	354349	Træg 1,30A	10
5706581910558	354350	Træg 1,6A	10
5706581910565	354351	Træg 2A	10
5706581910572	354352	Træg 2,5A	10
5706581910596	354353	Træg 3,15A	10
5706581910602	354354	Træg 4A	10
5706581910619	354355	Træg 5A	10
5706581910633	354356	Træg 6,3A	10
5706581910640	354357	Træg 7A	10
5706581910657	354358	Træg 8A	10
5706581910664	354359	Træg 9A	10
5706581910671	354360	Træg 10A	10
5706581910688	354361	Træg 12A	10
5706581910695	354362	Træg 15A	10
5706581910701	354363	Træg 16A	10
5706581910718	354364	Træg 20A	10

DF Finsikringer 6,3x32 Flink iht. EN60127 250V

5706581910732	354365	Flink 0,05A	10
5706581910880	354372	Flink 0,25A	10
5706581910824	354374	Flink 0,4A	10
5706581910831	354375	Flink 0,5A	10
5706581910848	354376	Flink 0,63A	10
5706581910855	354377	Flink 0,8A	10
5706581910862	354378	Flink 1A	10
5706581910879	354379	Flink 1,30A	10
5706581910886	354380	Flink 1,6A	10
5706581910893	354381	Flink 2A	10
5706581910909	354382	Flink 2,5A	10
5706581910923	354383	Flink 3,15A	10
5706581910930	354384	Flink 4A	10
5706581910947	354385	Flink 5A	10
5706581910961	354386	Flink 6,3A	10
5706581910978	354387	Flink 7A	10
5706581910985	354388	Flink 8A	10
5706581910992	354389	Flink 9A	10
5706581911005	354390	Flink 10A	10
5706581911012	354391	Flink 12A	10
5706581911029	354392	Flink 15A	10
5706581911036	354393	Flink 16A	10
5706581911043	354394	Flink 20A	10
5706581911050	354395	Flink 25A	10

DF Finsikringer 6,3x32 Træg iht. EN60127 250V

5706581911098	354398	Træg 0,08A	10
5706581911135	354403	Træg 0,20A	10
5706581911159	354405	Træg 0,315A	10
5706581911166	354406	Træg 0,4A	10
5706581911173	354407	Træg 0,5A	10
5706581911197	354409	Træg 0,8A	10
5706581911203	354410	Træg 1A	10
5706581911210	354411	Træg 1,30A	10
5706581911227	354412	Træg 1,6A	10
5706581911234	354413	Træg 2A	10
5706581911241	354414	Træg 2,5A	10
5706581911265	354415	Træg 3,15A	10
5706581911272	354416	Træg 4A	10
5706581911289	354417	Træg 5A	10
5706581911302	354418	Træg 6,3A	10
5706581911340	354422	Træg 10A	10
5706581911357	354423	Træg 12A	10
5706581911364	354424	Træg 15A	10
5706581911371	354425	Træg 16A	10
5706581911395	354427	Træg 25A	10

Finsikringer Keramisk m/sand 5x20 IEC 60127 250V

5703302002530	654301	Keramisk m/sand 800MA	10
5703302002561	654302	Keramisk m/sand 1A	10
5703302003131	654303	Keramisk m/sand 1,30A	10
5703302002547	654304	Keramisk m/sand 1,6A	10

DF Sikringsholder til finsikringer

5706581911449	354429	5x20 for panel montering	10
5706581911456	354430	6x32 for panel montering	10

Sensorer

ORBIS bevægelsessensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

ISIMAT 140°

IP55, 8 m rækkevidde (12 m frontalt), 1000W ohmsk, 250VA induktiv, 200VA LED, L100 x B72 x H80mm

356512		Hvid, 140° spredning	1
356513		Sort, 140° spredning	1

Standard PIR sensor til montering på væg.



ISIMAT+ 200°

356516		Hvid, 200° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Den lille fikse sensor, der kan sidde meget diskret næsten alle steder.



MULTIMAT 200°

IP55, 8 m rækkevidde (12 m frontalt), 2000W ohmsk, 600VA induktiv, 60VA LED
Tidsindstilling 3 sek. - 30 min. Lux niveau 5 - 2000 lux, L127 x B72 x H80mm

356520		Hvid, 200° spredning	1
356521		Sort 200° spredning	1

Med "click-in" montageboks og til montering på både indvendig og udvendig hjørner.
Kan vinkles så loftmontage også er mulig.



PROXIMAT 240°

IP44, 9 m rækkevidde (12 m frontalt), 2000W ohmsk, 500VA induktiv, 880VA LED
Tidsindstilling 10 sek. - 10 min. Lux niveau 5 - 2000 lux, L123,5 x B76,5 x D61/35mm

356524		Hvid, 240° spredning	1
--------	---	----------------------	---

Montering på både indvendig og udvendig hjørner er muligt.



STEINEL sensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256580		IS 1 Sensor Hvid	1
256581		IS 1 Sensor Sort	1

IP54, 10m rækkevidde 120°, max. belastning 500W

256400		SensIQ S EVO hvid 360° 20m rækkevidde	
256401		SensIQ S EVO sort 360° 20m rækkevidde	1

SensIQ er en unik 360° bevægelsessensor, som kan detektere op til 20m i 3 forskellige retninger. Sensoren har mange praktiske funktioner såsom permanent lys, sensor sluk, feriefunktion, samt dagslys logikfunktion. Leveres inkl. hjørnebeslag, samt fjernbetjening.



LUXOMAT sensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
656501		Luxomat 130°, 110KN hvid, rækkevidde 12 m	1
656503		Luxomat 130°, 110KN sort, rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1
656507		Luxomat 120°, LC Mini hvid rækkevidde 10 m	1
656508		Luxomat 120°, LC Mini sort rækkevidde 10 m Max. belastning 1000W glødepære	1
656511		Luxomat 140°, LC Click hvid rækkevidde 12 m	1
656512		Luxomat 140°, LC Click sort rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1
656515		Luxomat 200°, LC Click hvid rækkevidde 12 m	1
656516		Luxomat 200°, LC Click sort rækkevidde 12 m Max. belastning 1000W glødepærer	1



Vægsensor

Infrarød PIR sensor til vægmontage

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
206501		Rækkevidde 12 m, 180°, IP44 Max. belastning 1000W glødepærer, 300W lysrør	1



Loftsensorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
866511		Infrarød loftsensor hvid Ø108xH30 mm 360° spredning, 1100/300W. Tid: 10-240 sek.	6
354234		Orbis CIRCUMAT loftsensor 360°, hvid Ø139xH46mm	1



IR, 14x14 cm, 1000W/180W, IP20, 360° spredning, IP20, 7 m rækkevidde v/20°, 2200W ohmsk, 400VA induktiv, 400VA LED, Tidsindstilling 3 sek. - 10 min. Lux niveau 3 - 2000 lux

354266		Orbis toiletsensor, bevægelsesmelder IR	1
--------	---	---	---

656520		Luxomat loftsensor 360°, hvid	1
--------	---	-------------------------------	---



Luxomat loftsensor har rækkevidde 10m på tværs og 6m frontalt.
Max. belastning 1000W glødepærer

Skumringsrelæer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
256601		Night Matic 3000, hvid - m/timer	1
256602		Night Matic 3000, sort - m/timer	1
256611		Night Matic 2000, hvid	1
256612		Night Matic 2000, sort	1
356560		ORBILUX hvid, IP55, lux niveau 5 - 200 lux B69 x H89mm x D53mm	1



Udendørs trådløst sender/modtagersæt

Tænd og sluk dit udendørs lys med dette smarte trådløse sæt.

346112		Nexa IPR-3500 IP44 max 3500W	1
--------	---	------------------------------	---

Monteres nemt udendørs med til og afgangskabel. Styres med et trådløst batteritryk.



Kabel og ledning

Plastkappeledning

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
163786		2x0,75mm ² flad PKLF, fortinnet glasklar 100m	1
153709		2x0,75mm ² flad PKL, kobber glasklar 100m	1
163785		2x0,75mm ² rund PKL, højtalerledning fortinnet glasklar 100m	1
163779		2x0,75mm ² flad PKLF, sort 100m	1
163783		2x0,75mm ² flad PKLF, hvid 100m	1
163789		2x0,75mm ² rund PKL, sort 100m	1
163787		2x0,75mm ² rund PKL, hvid 100m	1
163792		3x0,75 mm ² PKLJ, sort 100 m	1
163791		3x0,75 mm ² PKLJ, hvid 100m	1
163795		3x1 mm ² PKAJ, sort 50m	1
163794		3x1 mm ² PKAJ, hvid 50m	1
163796		3x1,5 mm ² PKAJ, hvid 50m	1
163797		5x1,5 mm ² PKAJ, hvid 50m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stofledning

354211		180° 2x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354213		180° 2x0,75mm ² , sort 100 m	1
224211		180° 2x0,75mm ² , hvid 50 m	1
224213		180° 2x0,75mm ² , sort 50 m	1
224215		180° 2x0,75mm ² , rød 50 m	1
354216		180° 3x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354217		180° 3x0,75mm ² , sort 100 m	1
354205		60° 2x0,75mm ² , hvid 100 m	1
354206		60° 2x0,75mm ² , sort 100 m	1



90 grader kabel til Downlightmontering

163715		PKA, 2x1,5 hvid, 50 m	1
331525		H05V2V2-F, 3x1,5 sort, 100 m	1



Installationskabel

163790		NOIKLX 3G1,5 100 m Ø8 mm grå	1
163810		NOIKLX 5G1,5 100 m Ø9,4 mm grå	1
163812		NOIKLX 5G2,5 100 m Ø10,5 mm grå	1



Kabelkanaler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Plasfix kabelkanaler, selvklæbende

563830		5x9 mm selvklæbende 2 m. hvid (2405)	20
563831		12x7 mm selvklæbende 2 m hvid(2406)	20
563833		16x10 mm selvklæbende 2 m hvid (2407)	20
563837		16x16 mm selvklæbende 2 m hvid (2601)	20
563835		21x11,5 mm selvklæbende 2 m hvid (2408)	15
563838		25x16 mm selvklæbende 2 m hvid (2602)	15
563820		16x10 mm selvklæbende 2 m ALU (2407)	20
563821		21x11,5 mm selvklæbende 2 m ALU (2408)	15



Plasfix kabelkanaler, med skruer

563832		12x7 mm m/skrue 2 m hvid (3401)	20
563834		16x10 mm m/skrue 2 m hvid (3402)	20
563842		16x16 mm m/skrue 2 m hvid (3601)	20
563836		21x11,5 mm m/skrue 2m hvid (3403)	15
563839		25x16 mm m/skrue 2 m hvid (3602)	15
563840		30x11,5 mm m/skrue 2 m hvid (3404)	15
563841		35x16 mm m/skrue 2 m hvid (3603)	15
563845		53x20 mm m/skrue 2 m hvid (3603)	8

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Tilbehør til Plasfix kabelkanaler

563852		9x5 mm vinkel til kabelkanal	1
563853		12x7 mm vinkel til kabelkanal	1
563850		16x10 mm vinkel til kabelkanal	1
563854		21x11,5 mm vinkel til kabelkanal	1
563856		25x16 mm vinkel til kabelkanal	1
563855		30x11, mm vinkel til kabelkanal	1
563851		Plastnitte til fastgørelse til kabelkanal	20



Cablefix fleksible minikanaler

562870		5,5x5 mm m/lim 1 m hvid (2200)	20
562871		8x7 mm m/lim 1 m hvid (2201)	20
562873		10,5x10 mm m/lim 1 m hvid (2202)	20
562872		8x7 mm m/lim 1 m ALU (2201)	10
562874		10,5x10 mm m/lim 1 m ALU (2202)	10



Befæstigelse


Kabelordnere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
183701		Spiralkabelordner, 20 m, hvid, Ø25mm	1
183702		Spiralkabelordner, 20 m, sort, Ø25mm	1
183703		Spiralkabelordner, 20 m, grå, Ø25mm	1
183704		Spiralkabelordner, 20 m, sølv, Ø25mm	1
183705		Værktøj til spiralkabelordner	1
183716		Færdigpak, 1,5 m spiral og værktøj, hvid	1
183717		Færdigpak, 1,5 m spiral og værktøj, sort	1



Kabelclips og plugs

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703702		Clips til flad ledning, natur 2x4 1 pk. á 100 stk.	10
703782		Clips til flad ledning, hvid 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703703		Clips til flad ledning, sort 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703704		Clips til flad ledning, bronze 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703709		Clips til flad ledning, natur 3x5 1 pk. á 100 stk.	10
703710		Clips til flad ledning, natur 4x6 1 pk. á 100 stk.	10

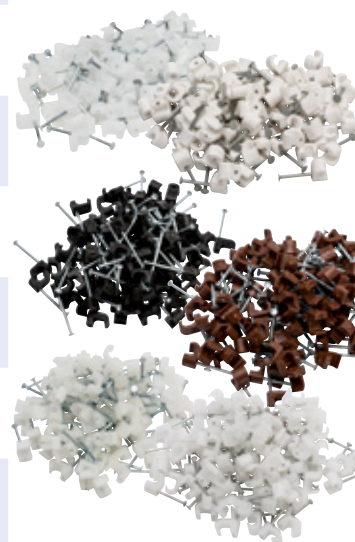

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703781	5 701925 110816	Clips til rund ledning, hvid 3-5 1 pk. á 100 stk.	10
703712	5 701925 111202	Clips til rund ledning, natur 3-5 1 pk. á 100 stk.	10
703713	5 701925 111189	Clips til rund ledning, sort 5-7 1 pk. á 100 stk.	10
703719	5 701925 112100	Clips til rund ledning, natur 5-7 1 pk. á 100 stk.	10
703732	5 701925 111479	Clips til rund ledning, grå 7-10 1 pk. á 100 stk.	10
703783	5 701925 116412	Clips til rund ledning, hvid 7-10 1 pk. á 100 stk.	10
703740	5 701925 111677	Clips til rund ledning, grå 8-12 1 pk. á 100 stk.	10
703784	5 701925 116610	Clips til rund ledning, hvid 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703742	5 701925 111875	Clips til rund ledning, grå 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703743	5 701925 112278	Clips til rund ledning, grå 12-16 1 pk. á 100 stk.	10
703752	5 701925 112674	Clips til rund ledning, grå 14-20 1 pk. á 100 stk.	10
703765	5 709125 170272	Clips med skruer, grå 10-14 1 pk. á 100 stk.	10
703772	5 701925 170476	Clips med skruer, grå 14-18 1 pk. á 100 stk.	10
703792	5 709125 170678	Clips med skruer, grå 18-22 1 pk. á 50 stk.	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
703762		Plugs, gul 5x5x25 mm 750 stk. i æske	1
703763		Plugs, rød 5x5x35 mm 500 stk. i æske	1
703764		Plugs, grøn 7x35 mm, 1 pose á 100 stk.	1
703768		Plugs, purple 5,5x30 mm, æske á 100 stk.	1
703770		Plugs, hvid til gipsvæg GP2 50 stk. 35 mm	1
703771		Plugs, hvid til gipsvæg GP3 50 stk. 70 mm	1



Isoleringstage

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
653681		Hvid, 15 mm x 10 m	10
653682		Grå, 15 mm x 10 m	10
653683		Sort, 15 mm x 10 m	10
653684		Rød, 15 mm x 10 m	10
653685		Blå, 15 mm x 10 m	10
653686		Grøn, 15 mm x 10 m	10
653687		Gul, 15 mm x 10 m	10
653688		Brun, 15 mm x 10 m	10
653689		Gul/grøn, 15 mm x 10 m	10



Kabelstrips

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
659930		2,5x100mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659931		2,5x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659932		3,6x150mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659933		3,6x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659934		4,8x160mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659935		4,8x200mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659936		4,8x295mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659937		4,8x370mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659938		7,6x290mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659939		9,0x450mm, pakn. med 100 stk., klar	1
659940		2,5x100mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659941		2,5x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659942		3,6x150mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659943		3,6x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659944		4,8x160mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659945		4,8x200mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659946		4,8x295mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659947		4,8x370mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659948		7,6x290mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1
659949		9,0x450mm, pakn. med 100 stk. sort, vejrbestandige	1



Varme og ventilation

Vådrumsventilatorer

15,5x15,5cm / Ø10cm

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
176020		Ventilator EOL F10 B+ hvid front	1
176021		Ventilator EOL F10 T+ hvid front	1
176022		Ventilator EOL F 10HT+ hvid front	1
176030		Ventilator EOL F10B+ stål front	1
176031		Ventilator EOL F10T+ stål front	1
176032		Ventilator EOL F10HT+ stål front	1
176040		Ventilator Aero B+	1
176041		Ventilator Aero T+	1
176042		Ventilator Aero HT+	1
176043		Ventilator Aero VHT+	1

B+ = standard version

T+ = tidsstyring

HT+ = fugtsensor + tidsstyring

VHT+ = fugtsensor + tidsstyring, samt komfortmodul med 2 hastigheder (stille og max. styrke)

Alle versioner leveres med kontraspjæld (vindstop)



Varmeovne

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
451020		Ventax frostvagt, 500W, IP24, H53xB36 cm	1

Fungerer som en alm. elradiator, men har derudover frostvagt funktion, til at holde et rum frostfrit.



Varmeblæsere

Udført i solid metalkonstruktion, med trinløs justerbar termostat. 3 varmeindstillinger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
192502		Varmeblæser PROF 2000W	
192503		Varmeblæser PROF 3000W	
192504		Varmeblæser PROF 9000W	



Ventax varmeblæsere

Til hjemmet, sommerhuset eller skurvognen.

456010		Ventax varmeblæser, 2000W, med væltesikring	1
456016		Ventax varmeblæser PROF, 2400W	1



Affugter

Fulldautomatisk affugter, som modvirker fugtskade og giver et sundere indeklima. Affugter 10L pr. døgn. 1,4L vandtank med mulighed for tilslutning til afløb. Anbefalet rumstørrelse 16-31 m².

192499		Affugter DRY 220W	
--------	---	-------------------	--





HeatDry håndklædetørre

192495		HeatDry F10 plus håndklædetørrer m/synlig ledning	
192496		HeatDry FS10 plus håndklædetørrer m/skjult ledning	
192497		HeatDry R4 håndklædetørrer 50W stål	
192498		HeatDry R3 håndklædetørrer 30W stål	



Ventax terrassevarmere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
456040		Strålevarmer 1500W, 3 indstillingsniveauer	8
456050		Infrarød, 1000W, IP24. Aluminiumshus med varmetempereret frontglas	
Leveres med 5 m H05RN-F 3G1,0mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 8 m ²			
456091		Reserverør R7s 1000W	
456055		Infrarød, 2000W, IP24. Aluminiumshus med varmetempereret frontglas	
Leveres med 3 m H07RN-F 3G1,5mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 12 m ²			
456092		Reserverør LD15 2000W	
456060		Infrarød, 3x300W, IP44. Aluminiumshus. Til montering på parasolrør Ø38-Ø48 mm.	
Leveres med 3 m H07RN-F 3G1,5mm ² kabel og stikprop. Anbefalet opvarmningsområde: 12 m ²			
456090		Reserverør R7s 300W	



Ventilatorer og insektdræbere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
366010		Loftventilator Industrial hvid Ø122cm 3 speed m/snor	1
366015		Loftventilator JET I børst.stål Ø105cm 3 speed m/snor	1
366020		Loftventilator TURBO II hvid/farv Ø76cm 3 speed + E14 lys	1
366640		Loftventilator, Airplane silver Ø105 cm, 3 hastigheder, med snor	1
366650		Loftventilator Cyclone, børstet sort, Ø132cm,	1
366655		Loftventilator Chrome Ø122cm, 3 hastigheder, med snor	1
366030		Fjernbetjening til loftventilator, hvid	1
976002		Bordventilator, 3 speed 40W hvid Ø30cm	1
976010		Gulvventilator, 3 speed 50W hvid Ø40cm	1
Insektdræbere			
457200		UV-A 3W sort Ø110x260mm	1
457201		16W 220x195mm	1



Små-el

Stikpropper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stikpropper u/jord

183001		Hvid stikprop, flad	10
182001		Hvid stikprop, flad	10
183002		Grå stikprop, flad	10
182003		Sort stikprop, flad	10
153004		Transparent stikprop, flad	10
182011		Hvid Stikprop, rund	10
153012		Grå Stikprop, rund	10
153013		Sort Stikprop, rund	10
703049		Blindstik, hvid, B3-060-1	1



Stikpropper u/jord, brud- og slagfaste

192521		Grøn stikprop, slagfast, flad,	
183014		Grøn stikprop, slagfast, flad,	10
153014		Grøn stikprop, slagfast, flad	10
153015		Rød/Grøn stikprop, slagfast, flad	10
153034		Grøn stikprop, slagfast, rund	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------


Vinkelstikpropper

153051		Hvid vinkelstikprop, u/jord	10
153052		Grå vinkelstikprop, u/jord	10
153053		Sort vinkelstikprop, u/jord	10
182091		Hvid vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10
153092		Grå vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10
182093		Sort vandret rund vinkelstikprop, m/jord	10



FORM vinkelstikpropper

092801		Vinkelstikprop FORM hvid, u/jord	1
092802		Vinkelstikprop FORM sort, u/jord	1
092803		Vinkelstikprop FORM grøn, u/jord	1
092804		Vinkelstikprop FORM lilla, u/jord	1
092805		Vinkelstikprop FORM rød, u/jord	1
092806		Vinkelstikprop FORM orange, u/jord	1
092807		Vinkelstikprop FORM blå, u/jord	1
092808		Vinkelstikprop FORM gul, u/jord	1
092809		Vinkelstikprop FORM pink, u/jord	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stikpropper m/jord

183021		Hvid stikprop 16A	10
183022		Grå stikprop	10
182023		Sort stikprop	10
153021		Hvid stikprop	10
153022		Grå stikprop	10
192520		Stikprop slagfast m/j rød/grøn	10
183034		Rød/grøn slagfast stikprop	10
153025		Rød/grøn slagfast stikprop	10



EDB stikpropper

182031		Hvid EDB stikprop med flade ben 16A	10
182032		Grå EDB stikprop med flade ben 16A	10
182033		Sort EDB stikprop med flade ben 16A	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Schuko og hybridstikprop

653071		Grå Schuko stikprop, m/jord	1
153061		Hvid lampestikprop, m/jord	10
153062		Grå lampestikprop, m/jord	10
929472		Hybridstikprop, adaptor fra DK til Schuko stik	10
929473		Hybridstikprop, adaptor fra Schuko til DK stik	10




Komfurstikpropper

153041		Hvid stikprop, 5 pol komfurstik, 16A 400V	10
153042		Grå stikprop, 5 pol komfurstik, 16A 400V	10
153046		Hvid vinkelstikprop, 5p, 16A, 400V	10
153044		Rød/grøn stikprop, slagfast, 3F0J	10
653044		Grøn stikprop, brudsikker, 3F0J	10



Dobbeltstik

153391		Hvidt ovalt B&H dobbeltstik, 2R u/blindhul	10
183392		Hvidt dobbeltstik, 2R med jord	10
153371		Hvidt dobbeltstik, flad/flad	10
153372		Gråt dobbeltstik flad/flad	10
153381		Hvid dobbeltstikprop, rund/flad m/blindhul	10
153382		Grå dobbeltstikprop, rund/flad m/blindhul	10

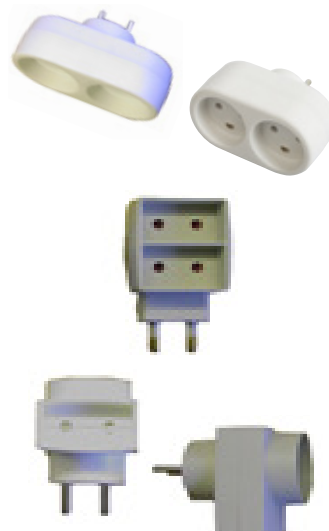

Forlængerled

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Forlængerled u/jord, med aflastningsbøjle

183101		Hvidt forlængerled m/blindhul	10
183102		Gråt forlængerled m/blindhul	10
183104		Grønt forlængerled m/blindhul	10
153101		Hvidt forlængerled	10
153102		Gråt forlængerled	10
153103		Sort forlængerled	10
153104		Transparent forlængerled	10
153114		Grønt forstærket forlængerled	10

Forlængerled m/jord, med aflastningsbøjle

182111		Hvidt forlængerled	10
182112		Gråt forlængerled	10
182113		Sort forlængerled	10
192522		Rødt/grønt slagfast forlængerled til udendørs brug	10
192523		Grønt/hvidt slagfast forlængerled til indendørs brug	10
183125		Rødt slagfast forlængerled	1
153115		Grønt/rødt B&H slagfast forlængerled	10



Stikdåser

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Stikdåser u/jord, u/ledning, m/blindhul			
183201		Hvid 3 stikdåse	5
183202		Grå 3 stikdåse	5
183211		Hvid 4 stikdåse	5
183212		Grå 4 stikdåse	5
153201		Hvid 3 stikdåse	5
153202		Grå 3 stikdåse	5
153203		Sort 3 stikdåse	5
153204		Transparent 3 stikdåse	5
153211		Hvid 4 stikdåse	5
153212		Grå 4 stikdåse	5
Stikdåser, 2 flade og 1 rund, u/jord, u/ ledning			
183281		Hvid 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
183282		Grå 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
153284		Hvid 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10
153285		Grå 3 stikdåse, 2 flade/1 rund	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stikdåser m/jord, u/ledning

183221		Hvid 3 stikdåse 16A	5
182222		Grå 3 stikdåse m/pillesikring	5
182283		Sort 3 stikdåse m/pillesikring	5
182275		Hvid 6 stikdåse m/afbryder	5
183294		Hvid 8 stikdåse 16A	10
153231		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring	5
153232		Grå 4 stikdåse m/pillesikring	5
192524		Grøn 3-stikdåse slagfast	5
153225		Rød/Grøn 3 stikdåse slagfast	5



Stikdåser med 1,5m ledning, u/jord, u/blindhul

183270		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
183271		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
183274		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring m/afbryder, 2x1mm ²	10
153241		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153251		Hvid 4 stikdåse m/ pillerikring, 2x1mm ²	10
153261		Hvid 5 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153271		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153291		Hvid 6 stikdåse m/afbryder m/pillesikring, 2x1mm ²	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Stikdåser med 1,5m ledning u/jord m/blindhul

183241		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183242		Grå 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183251		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183252		Grå 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
183293		Hvid 8 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153341		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153342		Grå 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153343		Sort 3 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153351		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10
153352		Grå 4 stikdåse m/pillesikring, 2x1mm ²	10



Stikdåser m/2,5m ledning, u/jord

153141		Hvid 3 stikdåse, 2 flade og 1 rund, 2x0,75mm ²	10
153292		Grå 3 stikdåse m/pillesikring m/blindhul, 2x0,75mm ²	10
182296		Hvid 3 Stikdåse m/pillesikring, m/blindhul, 2x0,75mm ²	10
182295		Hvid 4 stikdåse m/ pillerikring, m/blindhul, 2x0,75mm ²	10



Stikdåser med 5m ledning, u/jord, m/blindhul

153263		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	10
182273		Hvid 4 stikdåse m/pillesikring, 2x0,75mm ²	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Premium-Line med 3m ledning, m/afbryder

203201		Hvid 6 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1mm ²	4
203203		Sort 6 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1mm ²	4
203221		Hvid 10 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1,5mm ²	4
203223		Sort 10 stikdåse, u/jord, u/blindhul, 2x1,5mm ²	4
203231		Hvid 6 stikdåse, m/jord, 3G1mm ²	4
203233		Sort 6 stikdåse, m/jord, 3G1mm ²	4



Stikdåser m/jord

182299		Hvid 3 stikdåse m/pillesikring, 1,5m ledning, 3G0,75mm ² , 10A	10
159900		Grå 3 stikdåse, 1,5m ledning, 3G0,75mm ²	10
653266		Hvid 3 stikdåse, 5m ledning, 3G1,5mm ²	10
183280		Hvid 4 stikdåse, 1,5m ledning, 2x1mm ²	5
183274		Hvid 6 stikdåse m/pillesikring, 1,5m ledning, 2x1,5mm ² LML	1
183292		Hvid 6 stikdåse, 3m ledning, m/afbr. 3G1,5mm ²	1
183295		Hvid 8 stikdåse, 5m ledning, 3G1,5mm ²	10



EDB stikdåser m/jord

653303		Sort 3-stikdåse 10A 230V, u/ledning	10
--------	---	-------------------------------------	----



Lednings- og kablesæt

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Forlængerledninger komplet m/blindhul

182406		Hvid forlængerledning m/pillesikring 2m 2x0,75mm ²	5
182411		Hvid forlængerledning m/pillesikring 3m 2x0,75mm ²	5
153424		Transparent forlængerledning 3m, m/pillesikring, 2x0,75mm ²	5
182421		Hvid forlængerledning m/pillesikring 5m 2x0,75mm ²	5
153425		Hvid forlængerledning 10m, m/pillesikring	5
182429		Hvid forlængerledning m/pillesikring 3m 3G1mm ²	1
182430		Hvid forlængerledning m/pillesikring 5m 3G1mm ²	1



Komplet ledningssæt 3 m

303201		Hvid ledning m/afbryder/stikprop	1
303203		Sort ledning m/afbryder/stikprop	1
303214		Transparent ledning m/afbryder/stikprop	1



Kabelsæt m/jord inkl. 3G1,5mm² gummikabel

192509		Kabelsæt slagfast DK stik 250V 10m	1
192510		Kabelsæt slagfast DK stik 250V 20m	1
153411		Kabelsæt m/rødgrøn H07-RNF3G 10m	1
153412		Kabelsæt m/rødgrøn H07-RNF3G 15m	1



Kabelsæt m/ 3 stikdåse og jord inkl. 3G1,5mm² gummikabel

192515		Kabelsæt med 3-stikdåse slagfast 3G1,5mm ² 10m	1
192516		Kabelsæt med 3-stikdåse slagfast 3G1,5mm ² 20m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Kabelsat u/jord plastkappeledning 2x1,5mm²			
653455		Kabelsat 10m	1
653457		Kabelsat 20m	1
653459		Kabelsat 40m	1



Have el-artikler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
423050		Driboks, samlebox til udendørs brug Patenteret system i IP55, str. 285x150x110mm	1



Afbrydere for ledningsmontage

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Gennemgangsafbrydere			
153531		Hvid G-2B	10
153532		Grå G-2B	10
153533		Sort G-2B	10
153534		Transparent G-2B	10
374531		Hvid - flad model	10
374533		Sort - flad model	10
374535		Brun - flad model	10
374539		Bronze - flad model	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Kipafbrydere

372561		Hvid 8 mm u/kappe	1
372564		Hvid møtrik/kappe for 8 mm kipafbryder	1
653571		Hvid 12 mm, m/kappe	1
372568		Sort skabsafbryder	1
373571		Sort snoretræksafbryder	1
373572		Løs snor til snoretræksafbryder	1



Fodafbrydere

153521		Hvid oval G1	10
153522		Grå oval G1	10
153523		Sort oval G1	10
153524		Transparent oval G1	10
372563		Sort rund	10



Strømspareskinner

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
153239		Elspareskinne TV stikdåse 6-stik sort	1



Kabeltromler

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
623416		15m 4 udtag m/jord, 3x1,00mm ²	1
192505		PROF 4 udtag 25m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192506		PROF 4 udtag 35m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192507		PROF 4 udtag 40m 3G1,5mm ² H07RN-F IP44	
192508		PROF 4 udtag 50m 3G2,5mm ² H05RR-F stål	
153401		10m 4 udtag m/termosikring Plastkappeledning 2x1mm ²	1
153402		25m 4 udtag 2p rød 2x1mm ² Plastkappeledning H05-VVF	4
153403		40m 4 udtag 2p rød 2x1mm ² Plastkappeledning H05-VVF	4



Væghængte kabeltromler


Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
400017		Kabeltromle væghængt 9 m 3x1,5 IP42	1
400020		Kabeltromle væghængt 15 m 3x1,5 IP42	1
400023		Kabeltromle væghængt 25 m 3x1,5 IP42	1

Disse tre tromler er monteret med dansk hun/han stik, 230V m/j
Tilslutningskablet er ca. 1,5 m plastkappeledning H03VV-F



Fatninger, lampeophæng og tilbehør

Fatninger

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
373551		Normalfatning, hvid E27 med reces	50
373553		Normalfatning, sort E27 med reces	50
373555		Normalfatning, hvid E27 uden reces	50
373556		Normalfatning, sort E27 uden reces	50
372531		Mignonfatning, hvid E14	10
372533		Mignonfatning, sort E14	10
372511		Kronefatning med omløber, hvid E14	10
372513		Kronefatning med omløber, sort E14	10
372521		Kronefatning med omløber, hvid E27	10
372523		Kronefatning med omløber, sort E27	10
372811		Omløber til kronefatning, hvid E14	1
372813		Omløber til kronefatning, sort E14	1
372801		Omløber til kronefatning, hvid E27	1
372803		Omløber til kronefatning, sort E27	1
372501		Afbryderfatning, hvid E27	1
372503		Afbryderfatning, sort E27	1
653581		Afbryderfatning, krone med omløber, hvid E27	10
653583		Afbryderfatning, krone med omløber, sort E27	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Metalfatninger

372401		Metal snor-afbryderfatning E27 M10 Messing	1
372403		Metal snor-afbryderfatning E27 M10 Krom	1
372411		Metal kronefatning E14 M10 Messing	1
372413		Metal kronefatning E14 M10 Krom	1
372415		Metal omløber E14 Messing	1
372416		Metal omløber E14 Krom	1
372421		Metal kronefatning E27 M10 Messing	1
372423		Metal kronefatning E27 M10 Krom	1
372425		Metal omløber E27 Messing	1
372426		Metal omløber E27 Krom	1



Porcelænsfatninger

372591		E27 - 10mm gevind	1
372595		E27 - 13mm gevind	1
372596		E27 - 3/8" gevind	1
372598		E27 - Illuminationsfatning for bundmontering	1
372600		E40 - For bund montering, hulafstand 55mm	1
653592		Porcelænsfatning E14 Glaseret	1
372593		Porcelænsfatning E27 M10 inkl. jord glaseret	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Fatninger og tilbehør			
373563		Fladkabelfatning, sort E27	1
373565		Gummibeskyttet stikprop 250V 10/16A	1
373566		Ophængskrog / endstykke	1
641001		Fladkabel 2x1,5mm2 H05RN2-F 50M ring	1
641002		Fladkabel 2x1,5mm2 H05RN2-F 100M rin	1
373534		Linestrafatning, 1-pol hvid 35/120W for rør med 2 sokler	10
373535		Linestrafatning, 2-pol hvid 35/60W for rør med 1 sokkel	10
190000		Fatningsadaptør, E40 - E27	1
190001		Fatningsadaptør, E27 - E14	1
190002		Fatningsadaptør, E14 - E27	1
190003		Fatningsadaptør, E27 - G9	1
190004		Fatningsadaptør, E27 - GU10	1
190005		Fatningsadaptør, E27 - E40	
190006		Fatningsadaptør, G23 - E27	
190007		Fatningsadaptør, G24 - E27	



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
751898		Fatning for G23 (A)	1
751899		Fatning for G9 (B)	1
751900		Omløber for G9 fatning Ø28mm	1
301896		Fatning for GU10 med 23 cm ledning (C)	1
301898		Fatning for G4 med 14 cm ledning (D)	1
301899		Fatning for G4, G5,3, GY6,35 med 14 cm ledning (E)	1
301895		Fatning for G4 uden ledning (F)	1
303800		Flaskemontering komplet E27 kronefatning og 2 m ledning med afbryder og stikprop	1
372570		Dukkehusfatning E10, 12V/0,5A, sort bakelit	1



A



B



C



D



E



F



Aflastninger og røgevind

Klemnipler, aflastninger m.m.

653641		Hvid klemnippel udv. gevind M10	1
653643		Sort klemnippel udv. gevind M10	1
373643		Hvid Klemnippel indv. gevind M10	1
373644		Sort klemnippel indv. gevind M10	1
473647		Transparent klemnippel indv. gevind M10	1
373641		Hvid klemnippel udv. gevind M10 uden pinolskrue	1
373642		Sort klemnippel udv. gevind M10 uden pinolskrue	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473643		Messing klemnippel indv./udv. gevind M10	1
473645		Messing klemnippel udvendigt gevind M10	1
473646		Messing klemnippel indvendigt gevind M10	1
373651		Isolértulle, hvid E14	1
373652		Isolértulle, hvid E27	1
373654		Tulp, hvid 8mm	1
373655		Tulp, hvid 10mm	1
Rørgevind og tilbehør			
373823		M10, rørgevind, stålfarvet, 10 mm	1
373824		M10, rørgevind, stålfarvet, 15 mm	1
373825		M10, rørgevind, stålfarvet, 20 mm	1
373826		M10, rørgevind, stålfarvet, 30 mm	1
373827		M10, rørgevind, stålfarvet, 40 mm	1
373831		M10, rørgevind, stålfarvet, 50 mm	1
373828		M10, rørgevind, stålfarvet, 70 mm	1
373832		M10, rørgevind, stålfarvet, 500 mm	1
373830		M10, rørgevind, stålfarvet, 1000 mm	1
373835		Muffe indv. gevind, messing Ø10mm lige	1
473820		Rouletmøtrik	1
373821		Møtrik 6-kant M10, stål	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473817		Stjerneske 14x10	1
653816		M13 rørgvind, 500 mm glat, gevind i enderne	1
373822		Stålmøtrik 6-kant M13	1



Kertelys

653791		Komplet E14, hvid glat M10, Ø30xL84mm	1
373796		Komplet E14, hvid glat M10 Ø25mm L80mm	1
373799		Komplet E14, antik m/dråber M10 Ø25xL85mm	1
373791		Komplet E14, hvid m/dråber M10 Ø25xL80mm	1
373792		Komplet E14, hvid m/dråber M10 Ø25xL100mm	1
373793		Kerterør uden fatning, hvid glat Ø25xL80mm	1
373794		Kerterør uden fatning, hvid glat Ø25xL100mm	1



Skærmstativer

473541		Hvid plast 34 mm	1
473551		Hvid plast 40 mm	1
363550		Messing 3 stænger 40mm	1
653939		Belysningssortiment	1



Lampeophæng

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
* 379912		Rullehejs hvid 1,5 m 2x0,75mm ² Max. 2,25 kg.	1
* 379913		Rullehejs sort 1,5 m 2x0,75mm ² Max. 2,25 kg.	1
479912		Lampehejs hvid 1,8 m 5,0kg.	1
479913		Lampehejs sort 1,8 m 5,0kg.	1
479910		Baldakin for Rolly hejs	1
659101		Sun-line glideskinne, 1,0 m alu, 1 glider	1
659104		Sun-line glideskinne, 1,0 m hvid, 1 glider	1
659102		Sun-line glideskinne, 1,6 m alu, 2 glidere	1
659103		Sun-line glideskinne, 1,6 m hvid, 2 glidere	1
659110		Glider hvid, bæreevne 4 kg (krog 3 kg)	1
659111		Glider alu, bæreevne 4 kg (krog 3 kg)	1



Pendelophæng

653651		Pendelophæng P0-1	1
372652		Plastophæng, hvid	1
373653		Plastophæng, sort	1
153604		Komplet ophæng inkl. fatning E27, baldakin og 1,5 m ledning	1
473654		Pendelforkorter, hvid "Torpedo"	1
473655		Pendelforkorter, sort "Torpedo"	1
473653		Pendelforkorter, klar "Torpedo"	1
671010		Pendelforkorter, S-krog, transparent	1



*udgår med lager

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
473601		El-ophæng, hvid	25
473603		El-ophæng, sort	25
561001		Lukket ophæng, hvid (LK type 97)	10
561003		Lukket ophæng sort (LK type 97)	10
671003		Ophæng med aflastning, kobber	1
671004		Ophæng med aflastning, messing	1
671001		Ledningsophæng med aflastning, krom	1
671002		Ledningsophæng med aflastning, børstet stål	1
671005		Ledningsophæng med aflastning, hvid mat	1
671006		Ledningsophæng med aflastning, sort mat	1



Svanehalse

183661		Hvid	1
183663		Sort	1
183666		Krom	1
183667		Messing	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Baldakiner

373601		Baldakin med aflastning, hvid, Ø8,2 cm	1
373603		Baldakin med aflastning, sort, Ø8,2 cm	1
473621		Baldakin, 2-delt LUXUS, hvid	1
473623		Baldakin, 2-delt LUXUS, sort	1
373613		Baldakin Mat krom, monteres med 10 mm rørgevind	1
373614		Baldakin Blank krom, monteres med 10 mm rørgevind	1
473604		Fatningsskjuler for E27 fatning, krom	1
153621		Baldakin B1, hvid, Ø9 cm	25
153623		Baldakin B1, sort, Ø9 cm	25
153611		Baldakin B4 med ophæng (rottehaler) hvid, Ø10,5 cm	10
473656		"Rottehaler" for baldakin B4	25



Rosetter for lampeudtag

673641		Pendelroset LX, hvid	10
673643		Pendelroset LX, sort	10
653663		CSP bundplade	1
653661		CSP roset	1
373661		Multiroset Hvid	1
373663		Multiroset Sort	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Udløbsdæksler

653731		A VNU hvid	10
653732		A VNU grå	10
653721		B VNP hvid	10
653722		B VNP grå	10
653711		C FUGA hvid	10
653712		C FUGA grå	10
653701		D Ø80 hvid	10
653702		D Ø80 grå	10
153720		Dæksel for lampestikprop m/j Ø80, hvid	10
153721		Dæksel for lampestikprop m/j Ø80, grå	10
153725		Dæksel for lampestikprop m/j 50x50, grå	10
153726		Dæksel for lampestikprop m/j 50x50, hvid	10



A



B



C



D



Samledåser

653613		HE251 0,75mm ² m/1 kabeludgang (pose á 4 stk)	1
653751		HE253 2,50mm ² m/2 kabeudgange	1
653761		HE254 1,50mm ² m/4 kabeludgange	1



Brandudstyr

Brandalarmer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Røgalarmer for 9V batteridrift

189297		Røgalarm 9V, leveres inkl. batteri	10
506018		Røgalarm 9V incl. Batteri HOUSEGARD	20
506101		Optisk røgalarm trådløs 868MHz System Link SA423WS	1
506102		Optisk trådløs røgalarm SA422WS-S2, 2-pk ORIGO	1
506030		Magnetbefæstigelse for røgalarmer max Ø80mm	1
349293		Røgalarm m/9V batteri, trådløs sammenkobling m/349292	6
349294		Røgalarm m/3V batteri, 10 års batterigaranti	10
349295		Røgalarm optisk f/bat. trådløs samm.kobl. 2 pak	5

Røgalarmer for 240V drift

349290		Røgalarm 230V m/9V backup, serieforbindes (40 enheder) Til loftmontering	12
349292		Røgalarm 230V m/9V backup, trådløs sammenkobling m/ 349293	6
506120		Optisk røgalarm 240V med backup/pausefunktion SA411S	1
506016		Testgas for røgalarmer	12



Brandslukkere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506131		Brandslukker pulver 2kg 13a 89b	6
506133		Brandslukker pulver 6kg 43a 233b	1
506150		Brandslukker co2 (kulsyre) 2kg 34b	1
506151		Brandslukker co2 (kulsyre) 5kg 89b	1
506200		Firepal slukkespray skum home klasse a og b 400ml	12



Førstehjælpstasker

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506240		Førstehjælpstaske "compact"	6
506241		Førstehjælpstaske "comfort"	6
506242		Førstehjælpstaske "family"	6



Brandstige

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506270		Brandstige 4,5 meter	2



Antenne- og telemateriel

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Antennestik

653481		Hvid han Coaxstik	1
653482		Hvid hun Coaxstik	1
653483		Grå han Coaxstik	1
653485		Coax dobbeltstik 1 han + 2 hun stål	1
653486		Coax dobbeltstik 1 hun + 2 han stål	1
653479		Metalhus han HF tæt	1
653480		Metalhus hun HF tæt	1



F-Connector

653487		Til 5 mm antennekabel 2 stk.	1
653488		Til 7 mm antennekabel 2 stk.	1




Antenne samlemuffer

653490		Samlemuffe grå 1 stk.	1
--------	---	-----------------------	---



Antenneledning

653491		Antenneledning 7mm 100 m dobbelt skærm, hvid	1
--------	---	--	---



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Antennestikdåser

153419		Grå Fuga TV-R m/ramme sløjfedåse	1
153420		Hvid Fuga TV-R m/ramme sløjfedåse	1
153421		Hvid Fuga TV-R HF-tæt slutdåse	1
153422		Grå Fuga TV-R HF-tæt slutdåse	1



Antenneledning

653471		Forlængerledning 1,5 m, hvid	1
653472		Forlængerledning 2,5 m, hvid	1
653474		Forlængerledning 5 m, hvid	1
653475		Forlængerledning 10 m, hvid	1



TV kabler

153478		Scartkabel 1,5 m sort	1
433401		HDMI kabel (type 1,4) længde 1,0 m	1
433402		HDMI kabel (type 1,4) længde 2,5 m	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Telefonstikdåser

153413		Grå påbygningsdåse	1
153414		Hvid påbygningsdåse	1
153415		Gråt telefonstik han/hun (hermafrodit)	1
153417		Gråt telefon hunstik	1



Telefon forlængerledning

653463		3m, hvid	1
653464		5m, hvid	1
653465		10m, hvid	1
653466		15m, hvid	1
653467		20m, hvid	1
653468		3m hvid telefonapparat ledning RJ11	1
653469		6m hvid telefonapparat ledning RJ11	1



Værktøj

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Polsøger, tænger og sakse

149911		Skruetrækker Polsøger 140mm hvid i blister	1
465001		Kabelsaks "Marvel" ME22 max. 50mm ² L162mm med enkeltkæber	1
465201		Kabelsaks CC22 max. Ø10mm L160mm	1
465202		Kabelsaks CC38 max. Ø13mm L210mm	1
465203		Kabelsaks CC60 max. Ø16mm L260mm med dobbeltkæber	1
466001		Pressetang for terminalrør 0,5-6mm ² med udveksling og "skralde funktion", L205mm	1
466050		Pressetang for isolerede kabelsko 0,5-6mm ² med udveksling/returspærre, L258mm	1
466051		Pressetang for pressekabelsko 1,5-16mm ² For dornpresning, med udveksling, L275mm	1
466052		Pressetang for pressekabelsko 6-25mm ² For dornpresning, med udveksling, L275mm	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Hulsave til træ, plast, gips m.m.			
049754		Hulsav Ø54mm	1
049756		Hulsav Ø56mm	1
049757		Hulsav Ø57mm	1
049762		Hulsav Ø62mm	1
049765		Hulsav Ø65mm	1
049768		Hulsav Ø68mm	1
049770		Hulsav Ø70mm	1
049771		Hulsav Ø71mm	1
049775		Hulsav Ø75mm	1
049779		Hulsav Ø79mm	1
049780		Hulsav Ø80mm	1
049787		Hulsav Ø87mm	1
049795		Hulsav Ø95mm	1
049715		PH fjeder til hulsav til udkast af materiale fra hulsaven	1
049710		7 mm centerbor til hulsave	1
271500		Cone75 huludvider fra 54 til 75 mm	1
271501		Cone83 huludvider fra 67 til 83 mm	1
271502		Spotless Pro støvopsamler til hulsav	1
271503		Spotless Pro reserve beskyttelsesring	1



Lygter

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

API PRO SERIES

431000		AP PRO 100 lumen pandelygte	1
--------	---	-----------------------------	---

ON/OFF sensor, justerbar spredning, SOS mode, kan dæmpe 10-100%, op til 55m lys afstand, IPX4, 8 timers batteridrift. Bruger 2xAA (inkluderet)



431001		AP PRO 90 lumen mini håndlygte	1
--------	---	--------------------------------	---

Justerbar spredning, op til 120 m lysafstand, IPX4, 15 timers batteridrift. Bruger 3xAAA (inkluderet) L103mm



431003		AP PRO 210 lumen håndlygte	1
--------	---	----------------------------	---

Justerbar spredning, 2 modes: High Beam (210 lumen) og Low Beam (60 lumen), lysafstand HB=160m LB=90m, IPX4, batteridrift HB=27 timer, LB=90 timer. Bruger 4xC (ikke inkluderet) L265mm



431004		AP PRO 750 lumen håndlygte	1
--------	---	----------------------------	---

Justerbar spredning, 2 modes: High Beam (750 lumen) og Low Beam (300 lumen), lysafstand HB=180m LB=100m, IPX4, batteridrift HB=8 timer, LB=24 timer. Bruger 4xD (ikke inkluderet) L354mm



431005		AP PRO 220 lumen håndlygte	1
--------	---	----------------------------	---

Justerbar spredning, op til 300m lysafstand, IPX4, 45 timers batteridrift, med justerbar fod. Bruger 1x6V (inkluderet)



Lysdæmpere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

LK FUGA® lysdæmpere

656701		Lysdæmper MEK-D 300CR Hvid 506D6109	10
656702		Lysdæmper MEK-D 300CR Koks 506D8109	10
656705		Lysdæmper Touch IR 250 LED Hvid 506D6127	10
656708		Lysdæmper Touch IR 180 LED Hvid 506D6126	10
656709		Lysdæmper Touch IR 180 LED Koks 506D8126	10
656710		Lysdæmper LED-S 120VA Hvid 506D6219	10
656711		Lysdæmper LED-S 120VA Koks 506D8219	10



LK IHC wireless

656717		Lampeudtag Ø80 250W Hvid 505D6102	10
656718		Batteritryk 2 SL Hvid 505D6001	10
656719		Batteritryk 4 SL Hvid 505D6002	10



LK FUGA® rammer

656740		FUGA® Ramme 50 1m, hvid, 500D6810	10
656741		Fuga® Ramme 50 1m, stål, 500D7810	10
656745		FUGA® Ramme 63 1m, hvid, 500D6410	10
656746		FUGA® Ramme 63 1m, koks, 500D8410	10
656748		FUGA® Ramme 63 soft, 1m hvid, 500D6010	10
656749		FUGA® Ramme 63 soft, 1m stål, 500D7010	10
656760		FUGA® Underlag 1m hvid, 503D6610	10



Butiksmateriel

GN-pak	303
Batterier	316
Mobiltilbehør	321
Lygter	323
Små apparater	325
Ringeklokker	325
Vågelamper	329
Brandudstyr	329
Stikkontakture	331
Rejseadaptorer	331
Energimålere	331
Køkkentermometre, timere og ure	332
Termometre og vejrstationer	332
Ure	332

GN-pak



Vi præsenterer hermed GN-PAK, som er et komplet sortiment af el-materiel til ophængning på butiksinventar.

Sortimentet består af alt såsom små-el, lysdæmpere, transformere, lampeophæng, batteritester, tele- og antennemateriel og meget mere.

GN-PAK leveres i klare plastposer med en klipset poserytter,



og dette enkle system har flere fordele:

- Høj fleksibilitet - vi kan (næsten) pakke alt, der ønskes
- Vi kan også hurtigt pakke en lignende vare, hvis den oprindelige er i restordre
- Der kan nemt åbnes og genlukkes for varerne.

Vi kan levere neutrale poseryttere, således at I selv kan pakke det, I måtte ønske.

Dermed kan I få et helt ensartet udtryk i butikken selv med vidt forskellige varer.

Lave omkostninger = konkurrencedygtig pris

Desuden leverer vi naturligvis det antal genbestillingskort, I måtte ønske.



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793001		Stikprop S-1, hvid, 2 stk. flad, u/j	1
793002		Stikprop S-1, grå, 2 stk. flad, u/j	1
793003		Stikprop S-1, sort, 2 stk. flad, u/j	1
793004		Stikprop S1, transparent, 2 stk. flad, u/j	1
793014		Stikprop slagfast S-7, grøn, 2 stk. flad, u/j	1
793011		Stikprop S-3, hvid, 2 stk. rund, u/j	1
793012		Stikprop S-3, grå, 2 stk. rund, u/j	1
793013		Stikprop S-3, sort, 2 stk. rund, u/j	1
793051		Vinkelstikprop V-1, hvid 2 stk.	1
793052		Vinkelstikprop V-1, grå 2 stk.	1
793053		Vinkelstikprop V-1, sort 2 stk.	1
793094		Vinkelstikprop FORM, sort	1
793095		Vinkelstikprop FORM, hvid	1
793021		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, hvid, m/j	1
793022		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, grå, m/j	1
793023		Stikprop m. afl. bøjle, 10A, 250V, sort, m/j	1
793034		Stikprop forstærket, grøn, m/j	1





Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793091		Rund vinkelstikprop vandret, hvid, m/j	1
793092		Rund vinkelstikprop vandret, grå, m/j	1
793093		Rund vinkelstikprop vandret, sort, m/j	1
793031		EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793032		EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793033		EDB stikprop m/j, flade ben, hvid	1
793073		Schuko stikprop 250V, hvid	1
793074		Adaptor fra schuko til dansk jord	1
793075		Adaptor fra dansk stik til schuko	1
793060		CEE Stikprop 3p 16A JSL blå/grå	1
793070		CEE Mellemlid 3p 16A JSL blå/grå	1
793041		Stikprop 3F0J, flad lige, 400V 16A, hvid	1
793042		Stikprop 3F0J, flad lige, 400V 16A, grå	1
793046		Vinkelstikprop 3F0J, 400V 16A, hvid	1
793044		Forstærket stikprop 3F0J, flad lige, 400V 16A, grøn	1
793101		Mellemlid u/jord F-3 Hvid	1
793102		Mellemlid u/jord F-3 Grå	1
793103		Mellemlid u/jord F-3 Sort	1
793104		Mellemlid F3D Transparent	1
793111		Mellemlid m/jord F-5 Hvid	1
793112		Mellemlid m/jord F-5 Grå	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793113	5 704413 007100	Mellemlid m/jord F-5 Sort	1
793114	5 704413 007094	Mellemlid U/J forstærket Grøn	1
793125	5 704413 006097	Mellemlid M/J Brudsikker Rød/Grøn	1
793551	5 704413 000927	Gennemgangsafbryder Hvid	1
793552	5 704413 000934	Gennemgangsafbryder Grå	1
793553	5 704413 000941	Gennemgangsafbryder Sort	1
793554	5 704413 000958	Gennemgangsafbryder Transparent	1
793559	5 704413 000965	Gennemgangsafbryder Bronze	1
793541	5 704413 000880	Gulvkontakt Hvid	1
793542	5 704413 000897	Gulvkontakt Grå	1
793543	5 704413 000903	Gulvkontakt Sort	1
793544	5 704413 000910	Gulvkontakt Transparent	1
792701	5 704413 000170	Gennemgangslýsdæmper, 60-160W alm. Sort	1
792702	5 704413 000187	Gennemgangslýsdæmper, 40-160W alm. Hvid	1
792711	5 704413 000194	Gennemgangslýsdæmper, 40-160W touch Sort	1
792712	5 704413 000200	Gennemgangslýsdæmper, 40-160W touch Hvid	1
792731	5 704413 001634	Gulvlýsdæmper, Rondo 100-500W Sort	1
792732	5 704413 001641	Gulvlýsdæmper, Rondo 100-500W Hvid	1
792721	5 704413 006974	Relco Fodtouch 40-300W Sort	1
792723	5 704413 006998	Relco Fodtouch 40-300W Transparent	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793371		Dobbeltstik D-1, 2 flade, hvid	1
793372		Dobbeltstik D-1, 2 flade, grå	1
793381		Dobbeltstik D-3, 1 flad 1 rund, hvid	1
793382		Dobbeltstik D-3, 1 flad 1 rund, grå	1
793391		Dobbeltstik 2R, 2 runde, hvid	1
793221		3-stikdåse u/jord, hvid	1
793222		3-stikdåse u/jord, grå	1
793223		3-stikdåse u/jord, sort	1
793224		3-stikdåse T11 m/blindhul, transparent	1
793231		4-stikdåse u/jord, hvid	1
793232		4-stikdåse u/jord, grå	1
793284		3-stikdåse m/2 flade og 1 rund, hvid	1
793285		3-stikdåse m/2 flade og 1 rund, grå	1
793281		3-stikdåse m/jord, hvid	1
793282		3-stikdåse m/jord, grå	1
793283		3-stikdåse m/jord, sort	1
793291		4-stikdåse m/jord, hvid	1
793292		4-stikdåse m/jord, grå	1
793225		3-stikdåse m/jord forstærket, rød	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793301		EDB 3-stikdåse m/jord, 10A 250V, hvid	1
793303		EDB 3-stikdåse m/jord, 10A 250V, sort	1
793240		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793253		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793263		5-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793273		6-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid	1
793293		6-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, pillesikker, hvid m/afbryder, u/blindhul	1
793341		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
793343		3-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, sort m/blindhul	1
792351		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
792352		4-stikdåse u/jord, 1,5 m ledning, grå m/blindhul	1
793241		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, hvid m/blindhul	1
793242		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, grå m/blindhul	1
793251		4-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, hvid m/blindhul	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793141		3-stikdåse u/jord, 2,5 m ledning, 2F+1R, hvid	1
793261		3-stikdåse, u/jord, 5m ledning, hvid	1
793271		4-stikdåse u/jord, 5m ledning, hvid	1
799906		3-stikdåse m/jord, 1,5 m ledning, hvid	1
793362		6-stikdåse m/jord, 3 m ledning, hvid	1
793311		EDB 3-stikdåse 1,5 m ledning, hvid	1
793401		Forlængerledning m/blindhul, 2 m, hvid	1
793411		Forlængerledning m/blindhul, 3 m, hvid	1
793421		Forlængerledning m/blindhul, 5 m, hvid	1
793425		Forlængerledning m/blindhul, 10 m, hvid	1
793201		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, hvid	1
793203		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, sort	1
793214		Ledningssæt m/ afbryder, 2 m, transparent	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793501		Normalfatning m/reces, E27, hvid	1
793503		Normalfatning m/reces, E27, sort	1
793581		Afbryderfatning E27, inkl. ring, hvid	1
793583		Afbryderfatning E27, inkl. ring, sort	1
793594		Porcelænsfatning E27, 10 mm, hvid	1
793521		Kronefatning E27, m/omløbsring, hvid	1
793523		Kronefatning E27, m/omløbsring, sort	1
793531		Mignonfatning Ital. E14, hvid	1
793533		Mignonfatning Ital. E14, sort	1
793511		Kronefatning E14, hvid m/omløbsringe	1
793513		Kronefatning E14, sort m/omløbsringe	1
793638		Klemmenippel udv. gevind M10 Hvid 2 stk.	1
793639		Klemmenippel udv. gevind M10 Sort 2 stk.	1
793591		Skærmstativ plast 34 mm Hvid	1
793592		Skærmstativ plast 40 mm Hvid	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
791001		Lampeophæng, krom m/aflastning	1
791002		Lampeophæng, børstet stål m/aflastning	1
791005		Lampeophæng, hvid m/aflastning	1
791006		Lampeophæng, sort m/aflastning	1
791007		Lampeophæng, kobber m/aflastning	1
791008		Lampeophæng, messing m/aflastning	1
793601		El-ophæng m/skrue, hvid 2 stk.	1
793603		El-ophæng m/skrue, sort 2 stk.	1
791004		Lampeophæng lukket, hvid 2 stk.	1
791003		Lampeophæng lukket, sort 2 stk.	1
793611		Svanehals, hvid	1
793613		Svanehals, sort	1
793616		Svanehals, krom	1
793641		Pendelroset, hvid, Ø55x27mm	1
793643		Pendelroset, sort, Ø55x27mm	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793661		Multiroset, hvid	1
793663		Multiroset, sort	1
793651		Baldakin, hvid plast	1
793653		Baldakin, sort plast	1
793655		Pendelforkorter, hvid	1
793652		Pendelforkorter, sort	1
793654		Pendelforkorter, transparent	1
793061		Lampe stikprop m/jord, hvid	1
793062		Lampe stikprop m/jord, grå	1
793741		Udløbsdæksel VNU, hvid A	1
793742		Udløbsdæksel VNU, grå A	1
793751		Dæksel F/Udtag Ø80, hvid B	1
793752		Dæksel F/Udtag Ø80, grå B	1
793761		Blænddæksel VNP, hvid C	1
793762		Blænddæksel VN, Grå C	1
793665		Udløbsroset 5L med plastbund, hvid	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793463		Telefon forlængerledning 3m, hvid	1
793464		Telefon forlængerledning 5m, hvid	1
793465		Telefon forlængerledning 10m, hvid	1
793466		Telefon forlængerledning 15m, hvid	1
793467		Telefon forlængerledning 20m, hvid	1
793478		Scartkabel 1,5m sort	1
793418		Telefonstik hunstik, hvid	1
793417		Telefonstik hunstik, grå	1
793416		Telefonstik han/hun hermafrodit, hvid	1
793415		Telefonstik han/hun hermafrodit, grå	1
793471		Antenne forlængerledning 1,5m, hvid	1
793472		Antenne forlængerledning 2,5m, hvid	1
793474		Antenne forlængerledning 5m, hvid	1
793475		Antenne forlængerledning 10m, hvid	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793481		Antennestik 1 han +1 hun, Hvid	1
793485		Antenne dobbeltstik 1 han +2 hun	1
793486		Antenne dobbeltstik 2 han +1 hun	1
793490		Antennesamlemuffe, grå	1
793487		Antenne F Connector 5mm, 2 stk.	1
793488		Antenne F Connector 7mm, 2 stk.	1
792201		EMC transformer, 0-50W L.7,2xB.3,5xH.2,4	1
792202		EMC transformer, 0-60W L.7,2xB.3,5xH.2,4	1
792203		EMC transformer, 0-70W L.11,8xB.3,7xH.3,0	1
792204		EMC transformer, 0-105W L.11,8xB.3,7xH.3,0	1
792402		TCI transformer, 60W Pico Wolf, sort	1
792405		TCI transformer, 105W Pico Wolf, hvid	1
794004		ETI sikring D01 10A 10 stk.	1
794005		ETI sikring D01 13A 10 stk.	1
794006		ETI sikring D01 16A 10 stk	1
794082		ETI sikring Universal DZII E27 10A 5 stk.	1
794083		ETI sikring Universal DZII E27 16A 5 stk.	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793702		Kabel Clips 2x4 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793709		Kabel Clips 3x5 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793710		Kabel Clips 4x6 Natur 25 stk. Flad ledning	1
793719		Kabel Clips 5-7 Natur 25 stk. Rund ledning	1
793732		Kabel Clips 7-10 Grå 25 stk. Rund ledning	1
793733		Kabel Clips 10-14 Grå 25 stk. Rund ledning	1
793735		Kabel Clips 3x5 natur 100 stk. Flad ledning	1
793736		Kabel Clips 5-7 natur 100 stk. Rund ledning	1
799930		Kabelstrips klare 2,5x100 20 stk.	1
799931		Kabelstrips klare 2,5x200 20 stk.	1
799932		Kabelstrips klare 3,6x150 20 stk.	1
799933		Kabelstrips klare 3,6x200 20 stk.	1
799934		Kabelstrips klare 4,8x160 20 stk.	1
799935		Kabelstrips klare 4,8x200 20 stk.	1
799936		Kabelstrips klare 4,8x295 20 stk.	1
793681		Isoleringstape 15mm x 10m Hvid	1
793682		Isoleringstape 15mm x 10m Grå	1
793683		Isoleringstape 15mm x 10m Sort	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
793768		Plugs, 5,5x30mm, 20 stk.	1
793623		Dobbelt samlemuffe HE 1101 10 stk.	1
793624		Samlemuffe 2,5mm ² natur 25 stk.	1
793631		Klemmerække 12 pol. kl.1 2 stk. Hvid	1
799212		Skrutrækker polsøger 9 GN-pak	1
791451		Starter, 4-22W FS-2 Singel 4 stk.	1
791453		Starter, 4-65W STU Singel 4 stk.	1
791452		Starter, 4-22W FS-2 Singel 2 stk.	1
791454		Starter, 4-80W STU Singel 2 stk.	1
799201		Tænd/sluk ur 24 timer u/jord	1
799202		Døgnur m/jord mekanisk	1
799901		Batteritester 1,5V-9	1



Batterier

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP Ultra Alkaline Digital

505001		AAA LR3 24AU 1,5V 4 stk.	10
505002		AA LR6 15AU 1,5V 4 stk.	10
505003		C LR14 14AU 1,5V 2 stk.	10
505004		D LR20 13AU 1,5V 2 stk.	10
505005		9V 1604AU 1 stk.	10



GP Ultra Plus+

504801		Ultra Plus+ Alkaline AAA/LR03 batteri 4-pak	1
504802		Ultra Plus+ Alkaline AA/LR6 batteri 4-pak	1
504803		Ultra Plus+ Alkaline C/LR14 batteri 2-pak	1
504804		Ultra Plus+ Alkaline D/LR20 batteri 2-pak	1
504805		Ultra Plus+ Alkaline 9V/6LF22 batteri 1-pak	1



GP Super Alkaline kampagnepakker

505017		AAA 5+5 pak	
505018		AA 5+5 pak	
505019		AA 10 pak inkl. LED lygte	



GP Super Alkaline

505077		AAA 24AB 1,5V 16 stk. blister pk.	12
505078		AA 15AB 1,5V 16 stk. blister pk.	12



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP Super Alkaline

504995		AAA LR03 1,5V 40 stk. BULK	1
504996		AA LR06 1,5V 40 stk. BULK	1
504997		C LR14 1,5V 24 stk. BULK	1
504998		D LR20 1,5V 20 stk. BULK	1
504999		6LF22 9V 10 stk. BULK	1

**GP Greencell**

505141		AAA R03 1,5V blisterkort 4 stk.	10
505142		AA R6 1,5V blisterkort 4 stk.	10
505143		C R14 1,5V blisterkort 2 stk.	10
505144		D R20 1,5V blisterkort 2 stk.	10
505045		9V batt. til røgalarm 1604G Blister 1 stk.	10

**GP ReCyko genopladelige batterier**

Batterierne er klar til brug og vil have mindst 80% strøm efter 12 måneder.

501143		AA, 2100 mAh 4+4 stk. 1,2V	1
501146		AA , 2600 mAh 4stk. 1,2V	1
501149		AAA, 950 mAh 4 stk. 1,2V	1
501150		C, 3000 mAh 2 stk. 1,2V	1
501151		D, 5700 mAh 2 stk. 1,2V	1
501152		9V batt. 150 mAh 1 stk.	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP Genopladelige batterier

505013		C OP14 2200mAh 1,2V 2 stk.	6
505014		D OP20 2200mAh 1,2V 2 stk.	6



Batteriopladere

502208		ReCyko hurtigoplader H500 m/4 stk. AA 2600mAh Ladetid 2-4 timer, 1-4 stk. AAA el. AA ad gangen 12V ladekabel til bil medfølger	1
502204		ReCyko overnatlader PB420 m/4 stk. 1300mAh Ladetid 11,5 timer, 2-4 stk. AAA el. AA ad gangen	1



GP Super Alkaline Minibatterier

505070		LR1 910A Mini 1,5V Ø12mm L30mm 2 stk.	10
505076		LR8D425 25A AAAA 1,5V Ø8mm L42mm 2 stk.	10
505079		11A Remote control 6V Ø10mm L16mm 1 stk.	20
505074		27A 12V Ø7,7mm L28mm 1 stk.	1
505006		23AE MN21 Ultra 12V 1 stk. Ø10xL28mm	20



Lithium batterier

Specielt udviklet til brug i røgalarmer. Holder op til 10 år ved standbyforbrug

505053		9V Lithium batteri 800mAh	10
--------	---	---------------------------	----



GP Fotobatterier

505050		Lithium CR123A 3V 1 stk. Ø17xL34mm	10
505051		Lithium CR2 3V 1 stk. Ø16xL27mm	10
505052		Lithium 2CR5 6V 1 stk. B34xD17xL45mm	10



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

Urbatterier

505056		357 SR44 1,55V Ø11,6xD5,4mm	10
--------	---	-----------------------------	----

505057		392 SR41 1,55V Ø7,9xD3,6mm	10
--------	---	----------------------------	----



Knapcellebatterier 1,5V

505060		LR43 186-C1 V12GA 1,5V - 1 stk. (LR1142) Ø11,6xD4,2mm	10
--------	---	--	----

505061		LR44 A76-C1 V13GA 1,5V - 1 stk. (LR1154) Ø11,6xD5,4mm	10
--------	---	--	----

505062		LR54 189-C1 C10GA 1,5V - 1 stk. (LR1130) Ø11,6xD3,0mm	10
--------	--	--	----

505069		LR9 625A-C4 1,5V - 1 stk. Ø15,6xD6,0mm	10
--------	---	--	----

505063		Lithium CR1220 - C1 3V - 1 stk. Ø12,5mm	10
--------	---	---	----

505064		Lithium CR2032 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
--------	---	---	----



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505065		Lithium CR2025 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
505066		Lithium CR2016 - C1 3V - 1 stk. Ø20,0mm	10
505067		Lithium CR2430 - C1 3V - 1 stk. Ø24,5mm	10
505068		Lithium CR1620 - C5 - 1 stk. Ø16,0mm	10
505071		Lithium CR 2450 - C1 3V 1 stk. Ø24,5mm	10
505075		Lithium CR1632 - C1 3V 1 stk. Ø14,0mm	10
505096		Lithium BR1225 - C1 3V 1 stk. Ø12,0mm	10
435064		Lithium CR2032 3V Ø20,0mm 5 stk. pakning	30



Lithium batterier 3,6V til alarmsystemer og varmestyringer

505072		Lithium 3,6V 1/2AA for varmestyring	1
505073		Lithium 3,6V AA for varmestyring	1
436072		Lithium 3,6V 1/2AA for alarmsystemer	1
436073		Lithium 3,6V AA for alarmsystemer	1



4,5V batteri

505046		Extra Heavy Duty 312G 3R12 4,5V 1 stk.	10
--------	---	--	----



Batterier 6V

435080		GP Supercell 6V m/fjeder - 1 stk.	6
435081		GP Supercell 6V m/skrue - 1 stk.	6
439901		Batteritester 1,5-9V BT-0501	1



Mobiltilbehør

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
---------	-----------	-------------	-------

GP opladere, powerbanks samt tilbehør til bilen

505721		Micro USB -> USB opladekabel 2m hvid. Anvendeligt til alle produkter med Micro USB indgang	10
505722		GP Apple lightning -> USB opladekabel 2m hvid	1
505726		GP stikkontakt opladeadapter f/USB-kabler hvid	10
505729		GP bil-opladeadapter f/2xUSB-kabler sort	10
505747		GP PowerBank 10.400mAh 2,1A sort 1 USB-udgang	1
505748		GP PowerBank Cobra 2.500mAh sort	2
505749		GP PowerBank Cobra 5.000mAh sort	2
505750		GP PowerBank Cobra 10.000mAh sort	2



Scosche mobil- og tabletilbehør i meget høj kvalitet På alle ladekabler ydes der livsvarig garanti.

* 590000		Opladekabel for Apple lightning 1m sort	1
* 590001		Opladekabel for Apple lightning 2m sort	1
* 590002		Opladekabel for micro USB 1m sort	1
* 590003		Opladekabel for micro USB 2m sort	1
590004		Mobilholder MagicMount m/ magnet f/ overflademont.	1
590005		Mobilholder MagicMount m/ magnet f/ luftdyse	1
590006		Bil opladeadapter reVOLT 2xUSB 2,4A	1
590007		Biloplader goBAT m/ powerbank og lygte 2600mA Sort	1



* Udgår med lager

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
590009		Headsæt Clip&Talk me bluetooth sort	1
590010		Højttaler boomBUOY bluetooth sort, Ø94x36mm IP67	1
590011		Opladekabel HD Apple lighting 1,2m sort	1
590012		Opladekabel HD Apple lighting 3m sort	1
590013		Opladekabel HD micro USB 1,2m sort	1
590014		Opladekabel HD micro USB 3m sort	1
590015		Powerbank goBAT m/ LED lygte 5200mA hvid	1
590016		Opladekabel HD USB-C, 1,2m sort	1



Lygter

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
505600		GP pandelygte PH14 200lm inkl. 3xAAA batt.	1
505601		GP pandelygte PH15 300lm inkl. 3xAAA batt.	1
505602		GP pandelygte PHR15 300lm inkl. NiMH batt.	1
431500		Pandelygte. Kraftig 3W LED på hele 130lm, inkl. 3xAAA	1
431505		Gummilygte med 6 superbright LED på 12lm, inkl. 2xD	1
431513		LED nøgleringslygte 3xLED med kraftigt lys, inkl. 3xLR44	1
431510		Mini lygte ALU med 9 superbright LED på 120lm, inkl. 3xAAA	1
431508		Håndlygte med 9 superbright LED på 18lm, inkl. 4xAA	1
431514		Camelion plastlygte LED 35lm inkl. 2xAA 35T	1
431515		Camelion plastlygte LED 35lm inkl. 2xC 90T	1
431516		Arcas gummilygte LED 60lm inkl. 3xAAA	1
431517		AP Active gummilygte LED m/3xAAA display m/12 stk	1



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
431518		AP Active arbejdslygte LED 90lm m/3xAAA	1
431519		AP Actice arbejdslygte LED 185lm m/3xAA	1
435531		Display med 24 LED pencil- og taskelygter, ekskl. 3xAAA	1
435535		Camping-/bordlygte, ekskl. 4xD batterier, 36 LED	6
435530		Display med 24 stavlygter, ass. farver, 14 cm Bruger 3xAA batterier	1
Pærer til lommelygter			
505202		Lommelygtepære 4,75V 0,5A u/gevind Til 4 bat. 2 stk. Inkl. afgift	1
505203		Lommelygtepære 6V 0,4A m/gevind E10 Cykellygte til dynamo 2 stk. Inkl. afgift	1
505209		Krypton pære PR113 4,8V 0,75A u/gevind 2 stk. til 4 batterier. Inkl. afgift	20
505210		Lommelygtepære 2,2V 0,25A m/gevind E10 2 stk. Inkl. afgift	1
505212		Lommelygtepære 4,8V 0,9A u/gevind HPX41	12
505214		Lommelygtepære H3 55W til Mission Cop 6V	1
505215		Lommelygtepære 2,5V 0,3A m/gevind. E10 2stk.	20
925210		Pære til Supertiger 2 stk. 1,2V-0,3A	1




Små apparater

Ringeklokker trådløse

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
Alle NEXA dørklokker, samt tilbehør, kan kombineres med hinanden			
346102		Nexa trådløs dørklokke inkl. dørtryk	1
346106		Nexa trådløs dørtryk for 346102	1
346111		Nexa trådløs dørklokke f/ batteri inkl. dørtryk	1
Der kan kobles op til 6 tryk pr. klokke, hvert tryk kan have forskellig melodi. Der kan kobles 6 klokker på hvert tryk			
346112		Nexa udendørs sender/modtager IP44 3500W	1
346110		Nexa trådløs bevægelses sensor LMDT-810	1
346107		Nexa trådløs magnetkontakt	1
156101		Trådløs dørklokke Budapest inkl. 1 dørtryk, ekskl. 3xAA IP20	30
156102		Trådløs dørklokke Pragh, inkl. 2 dørtryk	30
416110		Trådløs dørklokke ST-930	10
Sættes direkte i 230V stikkontakt. Trykket bruger batteri (12V typer 23A). Optisk ringesignal. 8 lydniveauer, 36 melodier (max lyd 85dB). Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen			
416111		Trådløs dørklokke ST-251 sort	8
Batteridrevet (Klokke 2xAA, tryk CR2032) Optisk ringesignal, mulighed for at slukke helt for lyden. 3 lydniveauer, 36 melodier (max lyd 80dB). Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen			



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
416112		Trådløs dørklokke ST-380 sort	8
Batteridrevet (Klokke 2xAA, tryk 12V typer 23A), 3 lydniveauer, 32 melodier (max lyd 75dB) Ringetryk og klokke er permanent kodet sammen.			
416001		Trådløs dørklokke ST-338 børstet stål Dørtryk IP44, 4 toner, 256 koder, 2xAA ikke inkl.	10
416101		Trådløs dørklokke ST-230 Dørtryk IP44, 8 toner 16 koder, 4xAA ikke inkl.	10
416105		AC adaptor til dørklokke ST-230	1
416106		Tryk til dørklokke ST-230 alu	1
416107		Tryk til dørklokke ST-66 hvid	1



Honeywell dørklokker

186140		DC311N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 110x70x42,5mm	4
186141		DC311NP2 Komplet kit, 110x70x76,5mm med klokke til stikkontakt og trådløst tryk	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk			
186142		DC313NDE Komplet trådløst dørmelder-kit 110x70x42,5mm, klokke, tryk og trådløst magnetkontakt-sæt	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau.			
186143		DC315N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 110x70x42,5mm	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau og at slukke lyd.			
186144		DC515N Komplet kit med trådløs klokke og tryk 70x70x42,5mm	4
Rækkevidde 150m, lydniveau 60dB, 2 melodier, 2 tryk pr. klokke, 2 klokker pr. tryk Mulighed for indstilling af lydniveau, indstilling af lyd i tidsintervaller af 1, 3, 6, eller 9 timer og at slukke lyd			



Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
186145		DCP311 Trådløst ringetryk hvid	6
186146		DCP311G Trådløst ringetryk grå	6
186147		L630 Spectra+ trådløs pir, sort	4
186148		L630 Spectra+ trådløs pir, hvid	4



Funktionsoversigt Honeywell dørklokker

Varenr.	186140	186141	186142	186143	186144
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Rækkevidde	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m
Lydniveau	60dB	60dB	84dB	84dB	84dB
Antal melodier	2	2	4	4	4
LED lys	X	X	✓	✓	✓
Vol/Mute/Sleep*	X/X/X	X/X/X	✓/X/X	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Tryk pr. klokke	2	2	4	4	4
Klokker pr. tryk	2	2	2	2	2
Klokkens mål	110x70x42,5mm	110x70x76,5mm	110x70x42,5mm	110x70x42,5mm	70x70x42,5mm

* Vol = indstilling af lydniveau
Mute = sluk lyd
Sleep = sluk lyd i tidsinterval af 1 time, 3 timer, 6 timer eller 9 timer

Ringeklokker trådførte

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
186151		Friedland D117 Ding Dong	6
186152		Friedland D902 Bell-in-one	6
186153		Friedland D107 Facet	6
186154		Friedland D424 Facet kit	6
186155		Friedland D792 Underdome	24
354150		ETI ringetransformere for indbygning i gruppetavler ZT 8/12 - 2 m bred	1



Ringetryk for Friedland trådførte ringeklokker

186170		Friedland D824 Dimex ringetryk	36
186171		Friedland D814 Sesame ringetryk	36
186173		Friedland D534W Lightspot ringetryk	36
186174		Friedland D611 Gem ringetryk	36
186176		Friedland D723 Pushlite ringetryk	36
416201		"Bim Bam" GNT-921 8VDC, med to toner, lydniveau 78dB	20
(Ringetransformer se forrige side)			
416205		"Westminster" GNU-209/F for batteridrift, 3xAAA batterier medfølger	1
416210		Ringetryk for trådførte ringeklokker, IP44, med plads til at skrive navn	1



Vågelamper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
884501	5 704413 003348	Vågelampe til stikkontakt med skumringssensor 5W hvid	10
884502	5 704413 003355	Vågelampe til stikkontakt, 1W hvid	10



Røgalarmer

189297	5 704413 018441	Røgalarm 9V inkl. batteri	10
506018	7 320896 010819	Røgalarm 9V incl. Batteri HOUSEGARD	20
349294	7 330545 135398	Røgalarm m/3V batteri, 10 års batterigaranti	10
349295	7 330545 133196	Røgalarm optisk f/bat. trådløs samm.kobl. 2 pak	5



Andre alarmer

506014	7 320896 040120	Gasalarm 240V for metan/butan/propan og naturgas	10
506017	7 320896 040137	Vandalarm for 9V batteri	20



Brandslukkere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506200		Firepal slukkespray skum home klasse a og b 400ml	12



Brandtæpper

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506220*		Brandtæppe 120x120cm	6
506222		Brandtæppe 120x120cm	6
506223		Brandtæppe 120x180cm	6



* Udgår med lager

Førstehjælpstasker

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
506240		Førstehjælpstaske "compact"	6
506241		Førstehjælpstaske "comfort"	6
506242		Førstehjælpstaske "family"	6



Stikkontakture

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
569201		Mekanisk døgnur u/jord, 16/2A	1
159202		Mekanisk døgnur m/jord, IP44, 16/2A, 30 min interval	12
659221		Mekanisk døgnur m/jord, 10/8A	1



Rejseadptorer

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
929400		Rejseadaptersæt til brug i udlandet	10
929402		DK Adapter til brug i Danmark	10
929404		Rejseadapter All-In-One m/2xUSB hvid	10



Energimålere

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
719203		SparOmeter energimåler, hvid 230V, 10A, 2300W, u/jord	10
610010		Energi måler	4
610011		Ekstra sender til energi måler	1



Køkkentermometre, timere og ure

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
106120		Gammeldags koge/stegetermometer rund med spyd	1
106101		Digitalt vækkeur radiostyret	1
106108		Skridttæller, viser distance, skridt og kalorier Sættes fast i bæltet	1
106121		Digitalt stegetermometer sølv 120gr m/minutur	5
106123		Ovntermometer rundt	10
106105		Køkkentimer (æggeur) med æggeprikker Hvid	1
106106		Køkkentimer (æggeur) med æggeprikker Sort	1
106140		Køleskabstermometer aflang m/krog	5
106141		Frosttermometer rund m/krog Ø5	10



Termometre og vejrstationer

436120		Trådløs vejrstation med ur og alarm, kalender	1
436118		Vejrstation, radio kontrolleret med ur og alarm	1
436119		Regnmåler med ur og termometer og kalender	1



Vægre

Varenr.	Stregkode	Beskrivelse	Colli
436103		Vægur Ø25cm radio kontrolleret sort	5
436111		Vægur Ø25cm radiokontrolleret, alu/sølv	1
436113		Vægur Ø25cm alu/sort m/ lydløs bevægelse	6
436114		Vægur Ø25cm alu/sølv m/ lydløs bevægelse	6
436123		Vægur Ø25cm plast/sort m/ lydløs bevægelse	6



Clockradioer/vækkeure

436108		Vækkeur "London" sølv, 230V	4
436109		LED vækkeur, sort	5
436110		LED vækkeur, hvid	5
436115		Clockradio m/FM radio og projektor, sort	5
436116		Clockradio m/FM radio og projektor, hvid	5
436122		Clockradio m/FM radio, sleep- og snoozefunktion	5





Fest- og julebelysning

LED juleprojektører	336
Udendørs lyskæder.....	337
Winglinks.....	338
Udendørs dekoration og kæder	339
Gade- vej og centerdekoration	342
Indendørs dekoration og kæder	343
Tilbehør	351
Partykæder	352
Lysslange.....	354
Reservepærer og batterier.....	355
Restsalg	356

Nu kan du komme i julestemning på ingen tid!

Udendørs 12V LED juleprojektør



LED juleprojektør stjerner

5x5m belysningsflade med 1,8m ledning 3x1W


Varenr. 423063



LED juleprojektør rød & grøn spot

2x2m belysningsflade, 1W med 1,8m ledning

Varenr. 423064



LED juleprojektør "Merry Christmas"

2x2m belysningsflade, 1W med 1,8m ledning

Varenr. 423060



LED juleprojektør renddyrslæde

2x2m belysningsflade, 1W med 1,8m ledning

Varenr. 423061



LED juleprojektør juletræ

2x2m belysningsflade 1W med 1,8m ledning

Varenr. 423062



LED projektør måne og stjerner

2x2m belysningsflade 1W med 1,8m ledning

Varenr. 423065



Udendørs lyskæder

**Vi kan lave dekorationer i alle designs
og størrelser på forespørgsel
- se nogle eksempler her for inspiration.**



Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder der findes!

Udendørs lyskæder WingLinks String LED 230V

WingLinks String lyskæde

230V IP44 Varmhvid farve.
Lev. uden tilslutningskabel
som bestilles separat.
Max. 100m som totallængde



50 LED 5m
Varenr. 699201

100 LED 10m
Varenr. 699202


WingLinks Lyskædenet

1,5 x 1,5m IP44.
Varenr. 699210



WingLinks Icicle lyskæde

100 LED 2m 230V IP44.
Varenr. 699220

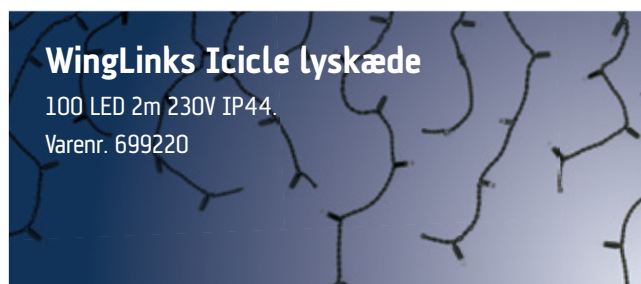

WingLinks Cluster lyskæde

100 LED 2m 230V IP44.
Varenr. 699225



Tilbehør til WingLinks String Startkabel

1,5m
Varenr. 699232



Forlænger kabel

5m IP44
Varenr. 699233

T-kobling

IP44
Varenr. 699234

Y-kobling

IP44
Varenr. 699235

M kobling

IP44
Varenr. 699236



Udendørs dekoration og kæder



MINI LED lyskæde

230/24V 23,5m + 4m tilslutningskabel
Inkl. controllerboks med 8 forskellige funktioner.
IP44 til udendørs brug

Varenr. 423009



Så længe lager haves

Komplet lyskæde

6m med 36 LED lys i varmhvid farve.
Inkl. 230/24V trafo IP44 og 5m tilslutningsledning.
Total effekt 5,5W. Grøn ledning.

Varenr. 679001



Batterikæder med LED lys og controller-boks

Controlleren har hele 8 lys scenarier og er desuden med timerfunktion (6T on / 18T off). Kæderne bruger 4xAA batterier (medfølger ikke), de er IP44 og kan anvendes udendørs.

4,75m + 0,25cm lyskæde

96 LED lys

Varenr. 423011

7,15m + 0,34cm lyskæde

180 LED lys

Varenr. 423012

9,55m + 0,45cm lyskæde

240 LED lys

Varenr. 423013



Så længe lager haves

Udbygningssæt for 679001

6m lang med 36 LED lys og uden trafo.
Samlestik i begge ender for videre udbygning.
Total effekt 2,2W. Grøn ledning.

Varenr. 679002

Udendørs dekoration og kæder

Stella start sæt 6,4m

Udendørskæde med 16 LED lys og IP44.
De 16 LED lys sidder med 40cm lampeafstand
og kæden er således 6,4m lang.
Dertil kommer 5m tilslutningskabel
samt 230/3VDC transformer.
Hvert lys er 9cm høje og kan let
klipses fast.
Lyset er varmhvidt ca. 3000K.
Startsættet kan nemt forlænges med
udbygningssættet overfor, maksimalt
2 udbygningssæt pr. startsæt.
Total strømforbrug 2,8W.

Varenr. 678830

Stella udbygningssæt 2m

Til forlængelse af Stella
start sæt. Udbygningssættet
er på 2m og med 5 lys. Øvrige
specifikationer som Stella
start sæt dog uden transformer
og tilslutningskabel.
Der er skruekoblinger i begge
ender for enkel og hurtig
tilkobling. Der kan maksimalt
tilkobles to udbygningssæt
pr. startsæt.
Total strømforbrug 1W

Varenr. 678831

Beregnet til både
indendørs og
udendørs brug

Lysgrene

10 bundter af LED grene
H40 Varmhvid 24V.
IP44 transparent.

Varenr. 423017

Dørkrans med gran og dekoration

Ø30cm.
Kransen er med 40 LED lys.
Bruger 3xAAA batterier (ekskl.)
Desuden med indbygget timer (6T on / 18T off).
Er beregnet for udendørs brug.

Varenr. 679070

Udendørs dekoration og kæder

Kalix juletræ

H150 cm, 80 LED lys,
3,6W, 5m ledning
Varenr. 449885

Kalix juletræ

H195 cm, 150 LEDlys,
3W, 5m ledning
Varenr. 449886



Mini juletræ m.pynt.

Kun til indendørs brug

H60 cm 10 LED lys,
3 AA batterier (ekskl.)
med timer

Varenr. 449887



16-LED lys

35cm mellem lysene.
Bruger AA batterier (ikke inkluderet).
Inklusiv timerfunktion.

Varenr. 449852



Udendørs lyskæde

9m med 16 lys, 230V, 1,5m tilslutningsledning,
50cm mellem lysene.

Varenr. 449818
Colli 10



Reservepære:
Varenr. 449830

Gade- vej- og centerdekoration




Granranke

Ø25mm med 4mm wire.

I kasser á 30m.

Varenr. 679925

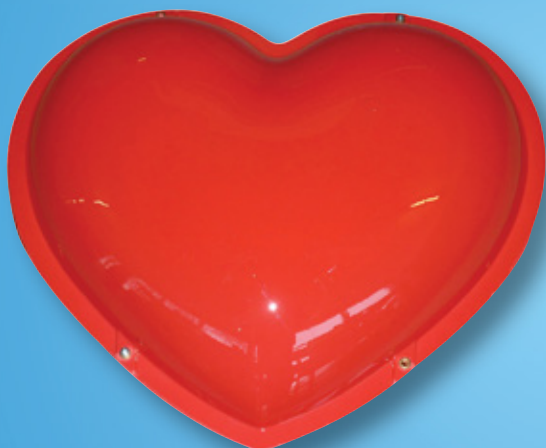

Julehjerte

i rød plast Ø60cm. Består af to skaller.
Der medfølger 4 skruer + fløj møtrikker.

Varenr. 680011

Stativ for julehjerte

til ophæng.

Varenr. 680016

Topstjerne

i hvid plast Ø60cm. Består af to skaller.
Der medfølger 4 skruer + fløj møtrikker.
Kan både anvendes som topstjerne
og til ophæng. Se stativer nedenfor.

Varenr. 680010



Stativ til topstjerne

til montering på juletræ.

Varenr. 680015



til ophæng.
Varenr. 680017

Indendørs dekoration og kæder



15 trådløse LED juletræslys

med clips. Varmhvid farve. Ø1,5xH10
Forsynes med AAA batterier (følger ikke med).
Controller med 8 funktioner.

Varenr. 423027


Til udendørs brug



10 trådløse LED juletræslys

med clips.
For indendørs brug.
Ø1,5xH10
Forsynes med AAA batterier
(ikke medleveret)
Inklusiv fjernbetjening
on/off

Varenr. 423043

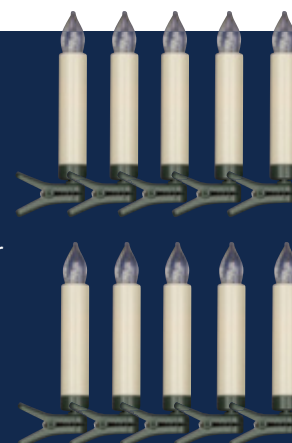

Lysestager

7-armet lysestage 230V
med 1,8m tilslutningsledning,
38cm bred og
30cm høj.

Reservepære:
(lang) 449834



Rød varenr. 449705

Hvid varenr. 449706

Lucia krone i guld

med 5 LED lysestage
på hver 0,15W.
Ca. 15-17cm i diameter
og 17cm i højden.
Bruger 5xAA batterier,
ej med.

Varenr. 449700
Colli 10



Ternelys i guld

med LED lys på 0,03W. 17cm.
Bruger 1xAA batteri, ej med.

Varenr. 449701


Indendørs dekoration og kæder



Classic julestjerne 30 cm 230V E14 fatning

Lyskilde:
E14, 2W LED
Varenr. 838042

3,5m tilslutningsledning
(leveres ekskl. lyskilde).
Messing varenr. 449813
Hvid Varenr. 449715

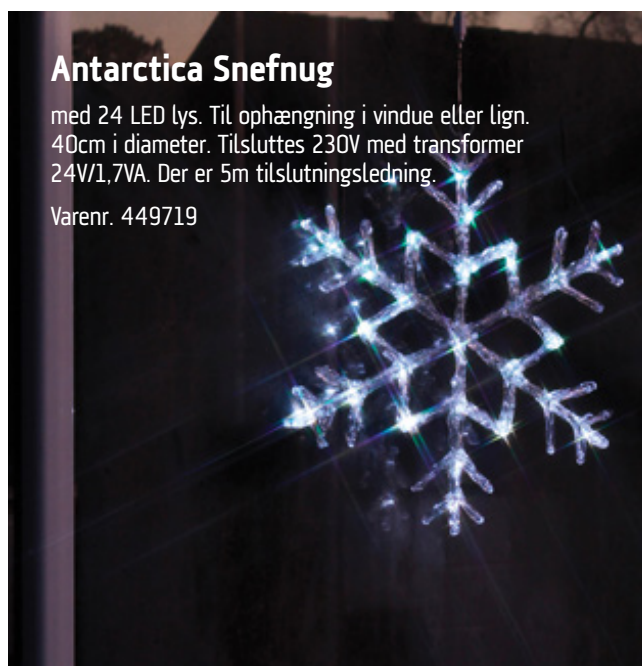

Antarctica Snefnug

med 24 LED lys. Til ophængning i vindue eller lign.
40cm i diameter. Tilsluttes 230V med transformer
24V/1,7VA. Der er 5m tilslutningsledning.

Varenr. 449719



FROZEN bordlampe 2-in-1

Leveres med to skærme.
E14 fatning og 1,8m tilslutningsledning.
Højde 55cm.
Varenr. 449892



Sensy hvid papirstjerne

Leveres inkl. tilslutningsledning på 3,5m
samt E14 fatning og stikprop.

Ø54cm
Varenr. 449854

Ø70cm
Varenr. 449855

Ø100cm
Varenr. 449856

Sensy hvid Mini julestjerne

på fod i krom stål. Selve stjernen er 34cm
i diameter og foden er 55cm høj. Leveres inkl.
1,8m ledning med stikprop.
Er monteret med E14 fatning.

Varenr. 449740

Indendørs dekoration og kæder

Stearinlys LED for batteri

Sæt á 4 lys inklusiv fjernbetjening. Lysene er 10cm høje, 6cm i diameter og bruger 3xCR2032 batterier (inkl.).

Varenr. 449849



Hvidt LED stearinlys

med bevægelig varmhvid flamme. H23 Bruger 2xAA batterier (ekskl.) Med timer funktion 6-18 timer. Sæt á 2 stk. inkl. fjernbetjening

Varenr. 423022



Røde LED Bloklys

i voks med bevægelig varmhvid flamme. Med timerfunktion 6-18 timer. Bruger 3xAAA batterier (ekskl.).

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423029

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423030

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423031

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423032



Guld LED Bloklys

i voks med bevægelig varmhvid flamme. Med timerfunktion 6-18 timer. Bruger 3xAAA batterier (ekskl.).

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423070

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423071

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423072

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423073



Hvide LED Bloklys

i voks med bevægelig varmhvid flamme. Med timerfunktion 6-18 timer. Bruger 3xAAA batterier (ekskl.).

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423023

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423024

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423025

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423026



Sølv LED Bloklys

i voks med bevægelig varmhvid flamme. Med timerfunktion 6-18 timer. Bruger 3xAAA batterier (ekskl.).

Ø7,5 x H10cm
Varenr. 423075

Ø7,5 x H12,5cm
Varenr. 423076

Ø7,5 x H15cm
Varenr. 423077

Ø7,5 x H18cm
Varenr. 423078



Indendørs dekoration og kæder

VW boble med LED lys

Batteridrift med 3xAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H15cm, L25,5cm
Varenr. 449902



VW rugbrød med LED lys

Batteridrift med 3xAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H12cm, L21cm
Varenr. 449903



Rød TRUCK med LED lys

Batteridrift med 2xAAA (ekskl.)
og timer funktion (6H/18H)
H9CM, L21CM
Varenr. 449904



POLLY figurer for batteridrift

med timerfunktion
(6H/18H)



Bamse med farveskift - H28cm
Bruger 3xAAA batterier (ekskl.)
Varenr. 449895



Enhjørning - sæt med 2 stk. - H13cm
Bruger 2xCR2032 batterier (inkl.)
Varenr. 449896



Hare - sæt med 2 stk. - H15cm
Bruger 2xCR2032 batterier (inkl.)
Varenr. 449897

Julekirke med fiberlys 24cm høj

12V, ekskl. batterier
Varenr. 449801

Reservepære:
MR11 10W
Varenr. 851002



Juletog

12V, 12VA ekskl. batterier
Varenr. 449877



Indendørs dekoration og kæder

LED fyrfadslys

pakke á 8 stk. med fjernbetjening
Inklusiv 8xCR2032 batterier.

Varenr. 423028



CURLY krans med LED lys

Krans for ophængning og 230V tilslutning
Kun til indendørs brug og med 3,5m tilslutningskabel
og stikprop.

Krom:
Ø30cm 30 LED
Varenr. 449900

Ø45cm 50 LED
Varenr. 449901

Messing:
Ø30cm 30 LED Varenr. 449898
Ø45cm 50 LED Varenr. 449899



Hvide træstjerner

10 stk. med LED lys.
3X AA batterier (ekskl.)
1,85m lang.

Varenr. 449872



Hvide træengle

10 stk. med LED lys.
3 X AA batterier (ekskl.) 1,85m lang.

Varenr. 449873



Indendørs dekoration og kæder

Cascade

er en serie af LED lystråde, som hænger ned i bundter, og som skaber en smuk og hyggelig stemning. Serien findes i 3 varianter. Excl. batterier.

LED 10 string Cascade, varmvid 200cm
MicroLED 4,5V

Varenr. 423035

LED 15 string Cascade varmvid 300cm
MicroLED 4,5V

Varenr. 423036

LED 15 string Cascade, varmvid 600cm
MicroLED 4,5V

Varenr. 423037



Lanterner KUPOL med LED lys

til batteridrift og indendørs brug Hvid varenr. 449888

Sæt med tre små lanterner

Højde 8,5cm, diameter 5,5cm

Bruger 3xCR2032 batterier (inkl.)

Wood varenr. 449889



Stor Lanterne med timer (6H/18H)

Højde 17,5cm, diameter 12,5cm

Bruger 3xAA batterier (ekskl.)

Hvid
Varenr. 449890

Wood
Varenr. 449891



LED lystråd pendel kugleformet

IP20 til indendørs brug.
Tilslutning direkte 230V
med medfølgende 4,5V trafo.
4m tilslutningsledning

Ø20cm

Varenr. 423040



Ø30cm

Varenr. 423041



Globedeco

LED lystråd pendel
Ø14cm, IP44, 4,5V
med 4m ledning

Varenr. 423038



LED lystråd pendel
Ø21,5cm, IP44, 4,5V
med 4m ledning

Varenr. 423039



Indendørs dekoration og kæder



Sølvtråd med LED lys

Sølvtråden bruger 3xAA batterier (ekskl.).

2m med 20 lys	4m med 40 lys.	12m med 120 lys
Varenr. 423019	Varenr. 423020	Varenr. 423018



Sølvtråd med LED lys

Sølvtråden bruger 230V.

8m med 80 lys.

Controller med 7 forskellige lyseffekter og hukommelse.

Varenr. 423021



Kobbertråd med LED lys

4,4m med 40 lys.

Kobbertråden bruger
3xAAA batterier (inkl.)

Varenr. 449871

Kobbertråd med LED lys

1,1m med 12 lys. Kobbertråden bruger
2xCR2032 batterier (inkl.)

Varenr. 449870

DEW DROPS LED lyskæder til flaskemontering

15 LED dioder på 75cm kæde. Bruger 1xAA batteri (ekskl.), som monteres i den lille runde batteriboks der passer i de fleste flaskehalse. Med timer funktion (6H/18H).

Sølv

Varenr. 449893

Messing

Varenr. 449894



Indendørs dekoration og kæder

Hjertekæde batteridrevet

med 10 LED lys på 1,35m + 0,5m ledning til batteriboks.
Bruger 3xAA batterier (ekskl.).

Rød: Varenr. 449727



P-LED Minilyskæde 4,35m lang

med 20 lys, varmhvid lysfarve.
230V og 1,5m tilslutningsledning.
15cm mellem lysene.

Varenr. 449735

Reservepære:
Varenr. 449831



MIRROR HEARTS lyskæde

10 LED lys med 10cm mellem lysene.
Bruger 3xAA batterier (ekskl.)
Med timerfunktion.

Varenr. 449841

BANDY HEART lyskæde

10 LED lys med 15cm mellem lysene.
Bruger 3xAA batterier (ekskl.)
Med timer funktion.

Varenr. 449843



Tilbehør



Safebox

til samling af stikprop
og forlængerled.
Til udendørs brug
Varenr. 202310



Stikkontaktur 24 timer

u/j 16A 3500W.
Kun til indendørs brug.
Varenr. 569201



DRiBOX

samleboks til udendørs brug.
Patenteret system i IP55.
Str. 285x150x110mm.
Varenr. 423050



Stikkontaktur 24 timer

m/j IP44 16A 3500W.
Må bruges udendørs.
Varenr. 159202



Kabelsæt u/jord plastkappeledning 2x1mm

Varenr. 653455 10 m
Varenr. 653457 20 m
Varenr. 653459 40 m



Partykæder

Fladkabel

2x1,5mm² H05RN2-F

50m ring

Varenr. 641001

100m ring

Varenr. 641002

Farvede LED pærer Ø50

Kolben er af slagfast polycarbonat.

Levetid ca. 20.000 timer. Strømforbrug max. 1W.

B22 Gul Varenr. 894750

B22 Grøn Varenr. 894751

B22 Rød Varenr. 894752

B22 Blå Varenr. 894753

B22 Hvid (3000K) Varenr. 894754

B22 Klar (3200K) Varenr. 894755

E27 Gul Varenr. 894760


E27 Grøn Varenr. 894761

E27 Rød Varenr. 894762

E27 Blå Varenr. 894763

E27 Hvid (3000K) Varenr. 894764

E27 Klar (3200K) Varenr. 894765



Sort fatning

f/ophæng E27 IP43

Varenr. 373563

Stikprop

250V 10/16A, gummibeskyttet

Varenr. 373565

Ophængskrog/endestykke

Varenr. 373566

Lyskæde

7,5m lyskæde
med 10 stk. E27 fatninger

Varenr. 891000

7,5m lyskæde
med 10 stk. B22 fatninger

Varenr. 891010

Godkendt til
udendørs brug
2x1,5mm² H05RN-F
gummikabel
IP44, 230V
Kan videresløjfes op til 200 meter

Tilslutningskabel

1,5m 2x1,5mm²

Varenr. 891015



Partykæder

Serie af party lyskæder

Alle med 10 fastmonterede LED lyskilder Ø45mm (samme størrelse som kronepære).


De sidder fordelt på 8m gummikabel og med 1,5m tilslutningskabel. IP44 230V.

Alle disse kæder kan sammenbygges efter behov.

Farvede varenr. 893030

Hvide varenr. 893035

Klare varenr. 893038

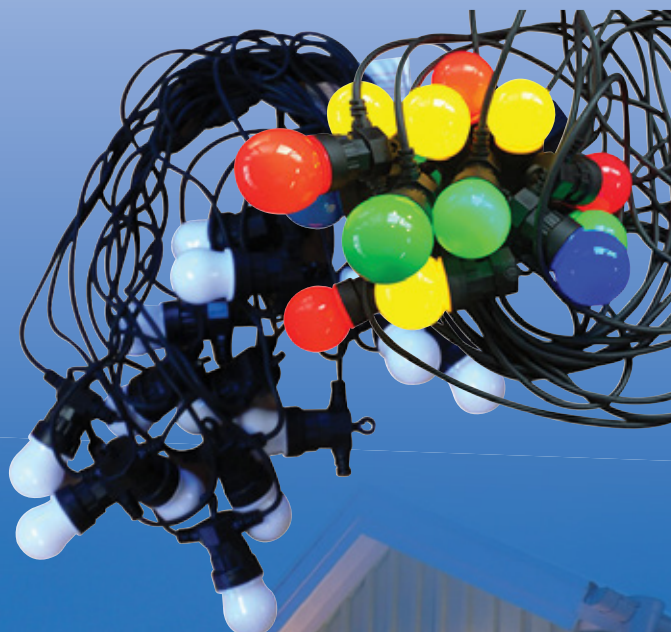

Lysslange



LED lysslange 230V på 45m tromle

til udendørs brug

Lysslange i transparent PVC med 36 dioder per meter.

Watt forbrug per meter 2,3W.

Ø13mm. Lysslange kan klippes for hver 1,5m og tilsluttes ved brug af tilbehørssæt.

Leveres inkl 1,5m tilslutningskabel

Varmhvid 3000K Varenr. 423090

Koldhvid 4000K Varenr. 423091



Tilbehørssæt

Indeholder
tilslutningskabel 1,5m,
2-pin konnektorer,
endestykker og krympemuffer

Varenr. 423099

Monteringsbøjle

Varenr. 423100



Mini LED lysslange (excl. tilslutningskabel)

3m lang. Kun 5cm afstand mellem LED lysene.

Diameter på slangen er Ø11,5mm.

Lysslangen har koblingsstik i begge ender
så de kan sammenbygges.

Max længde 200m. Er IP44 godkendt.

Strømforbrug for 3m 3,6W.

Hvid (3500K)

Varenr. 679301

Så længe lager haves



Tilslutningskabel

1,5m inkl. AC/DC converter.

Varenr. 679310




Reservepærer og batterier

Pærer til Minilyskæderne

10 lys 24V,
1,15W, 5 stk.

Varenr. 449831



20 lys, 12V,
1,08W, 5 stk.

Varenr. 449832



Pærer til 7-armet lysestage

34V, 3W, E10 fatning,
3 stk. lang model.

Varenr. 449834



Pære til 9 m lyskæder

Både udendørs og indendørs
14V, 3W, E10 fatning, 3 stk.

Varenr. 449830



Pære til Fladkabelfatning

Klar krone 5W 240V E27.

Varenr. 191010



Pærer til lysestage med 15 lys

12V, 0,6W, E5 fatning.
Blisterpakning med 5 stk.

Varenr. 449840



GP Ultra Alkaline batterier

AAA LR3
1,5V 4 stk.

Varenr. 505001



AA LR6
1,5V 4 stk.

Varenr. 505002

GP Super Alkaline batterier

AAA LR3
1,5V 16 stk. i blisterpak

Varenr. 505077



AA LR6
1,5V 4 stk.

Varenr. 505078



Knapcellebatterier

Lithium CR2032 C1 3V, 1 stk. Ø20mm

Varenr. 505064





Restsalg

Batteridrevet lyskæde med "rattan"omviklede stjerner

med 8 stjerner med LED lys på 1,4m
+ 0,5m ledning. Bruger 3xAA batterier
(medfølger ikke).
Leveres assorteret i 3 forskellige farver.
Sælges i colli á 18 stk.


Varenr. 423008

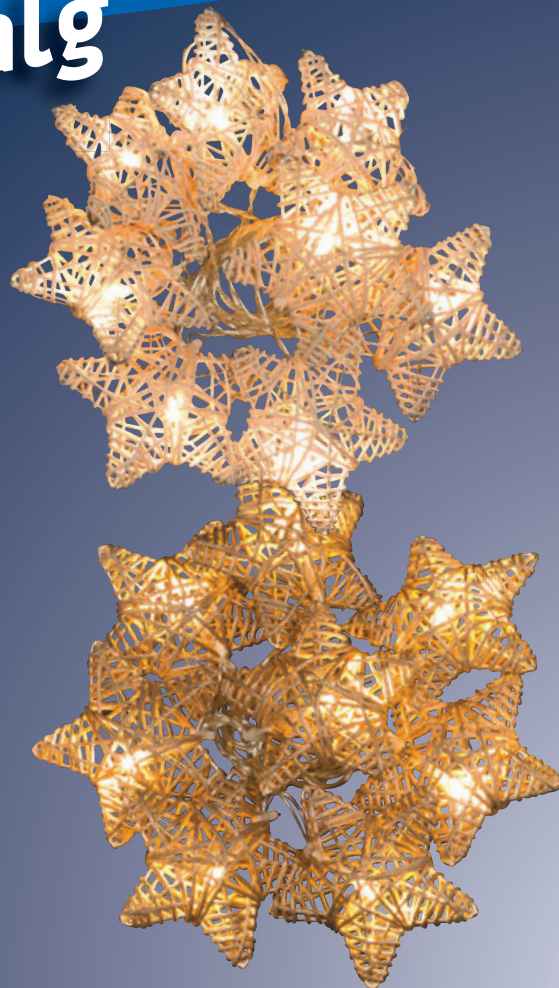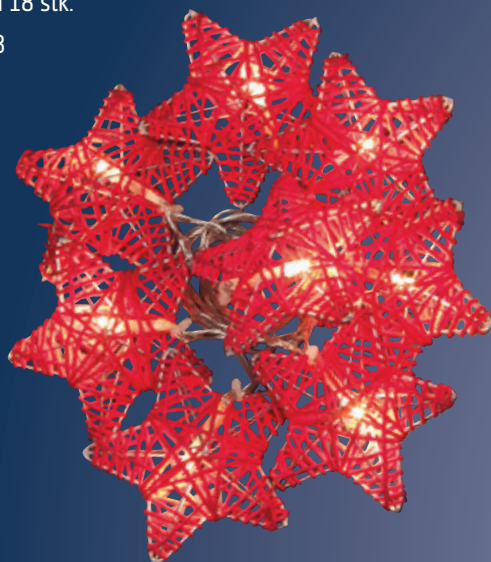

Lyskviste

med 30LED 80cm IP44
2 stk.

Varenr. 678711

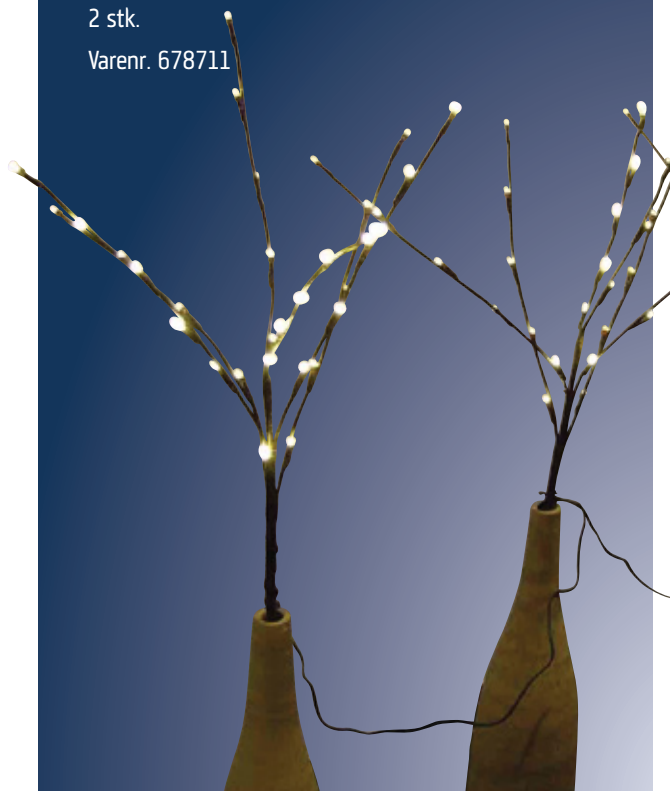

STARLED lysestage

i koksgrå og hvid
Med 5 LED lys og for batteri.
Bruger 3xAAA batterier
(ikke medleveret)
H17cm, B27cm

Koksgrå varenr. 449847

Hvid varenr. 449848



Restsalg

System Expo 230V LED lyskæde

hvidt lys, 5m med 50 lys
Varenr. 449810

Udendørs lyskæder for batteri 80-LED lys

7cm mellem lysene.
Bruger AA batterier (ikke inkluderet)
Inklusiv timerfunktion
Varenr. 449851



Mini LED 90 Net

Mini LED 90 Net 3,5x2x1M 24V
IP44 inkl. trafo
Varenr. 679030



5-fordeler

Varenr. 449820




Outdoor trådløse julelys

10 lys H13c, bruger AA batterier.
Inkl. fjernbetjening og med timer
funktion 6-18 timer
Varenr. 449844



**Bestil dine varer på vores hjemmeside
www.gnbelysning.dk**

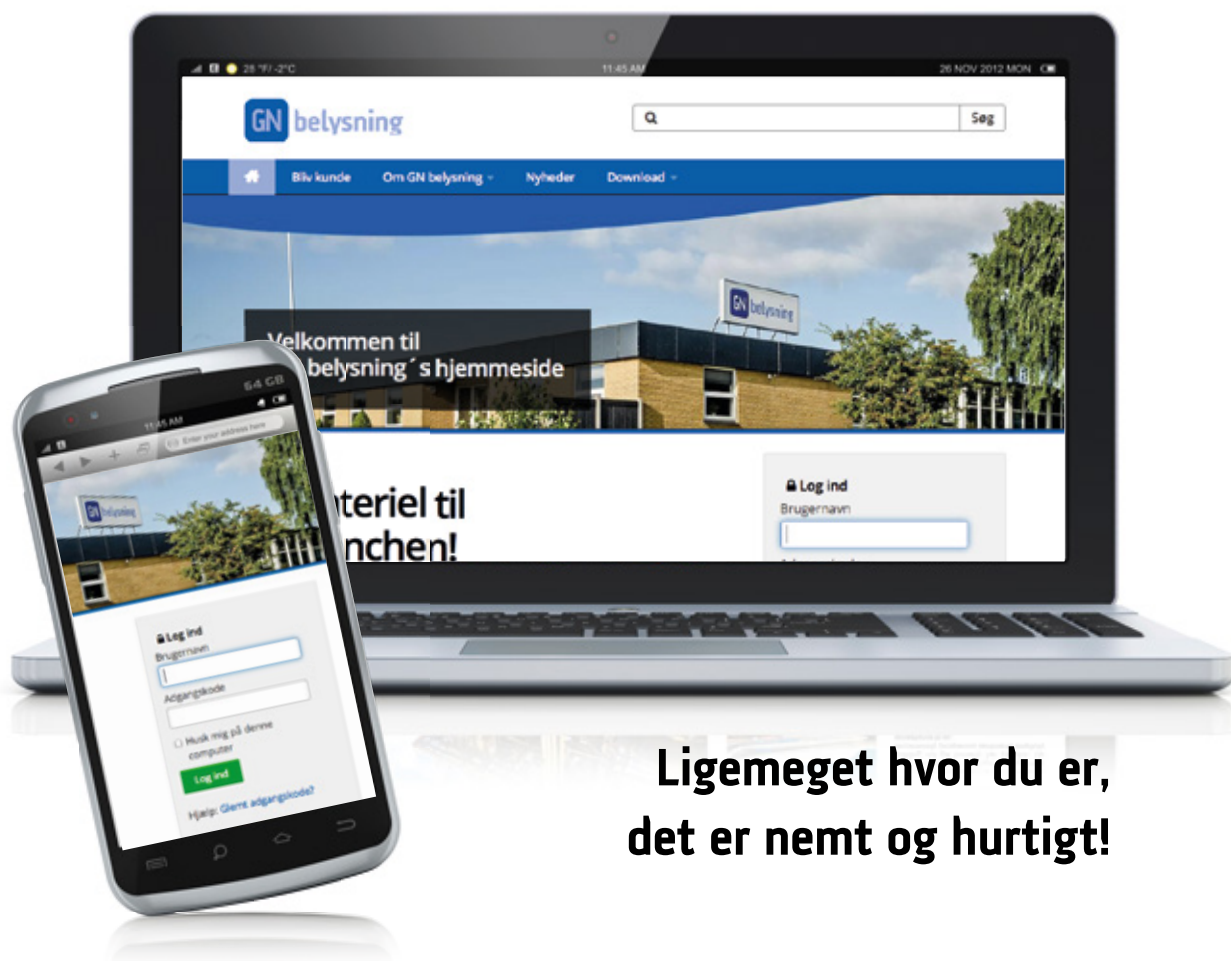

**Ligemeget hvor du er,
det er nemt og hurtigt!**



GN belysning - NEM AT HANDLE MED
Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T: +45 97 22 08 17
F: +45 97 22 31 12
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk