

Hz Dual Akustikplade 011

Anvendelsesområde

Hz Dual akustikplade skal mekanisk fastgøres via 4 for-borede huller i forbehandlingen. Brugsområder er loft og vægge hvor støj gennem konstruktion ønskes fjernes og eller minimeres. Befæstning kan foretages direkte på fast underlag eller på forskalling.

Materialebasis

Hz Dual akustikplader består af specialfremstillet genanvendelig hård mineraluldplade lamineret med en specialfremstillet 9 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf 100% er genbrugsmateriale.

Opbevaring

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Udførelse

Pladerne skrues op med passende skruer i henhold til underlag. Der bruges spændskiver (minimum ø 18 mm) for at hindre skruer i at synke i mineraluld. Der kan også bruges dyvler. Plader monteres med langside mod lysretning, og laves forskudte samlinger. Hullerne forsegles med medfølgende glasgranulat skiver. Brug Hz Fill i alle samlinger af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Brug korn 24.

1. lag puds eller primer for Hz silikatpuds kan derefter påføres samme dag.

Henvisninger


Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Dual Akustikplade 011


Specifikationer

Pladetykkelse	49 mm – 4 huller
Pladeformat	600 x 800 mm (0,48 m ²)
Forbrug	2,083 plade pr m ²
Varmeledningsevne (DS/EN 12667):	λ_D (W/m·K) 0,035
Vanddamptransmission (DS/EN 12086):	MUI
Korttidsvandabsorption (DS/EN 1609):	WS ($\leq 1,0$ kg/m ²) WS
Brandklasse	A2-s, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Dual Akustikplade 011 - med Hz Akustikpuds 03

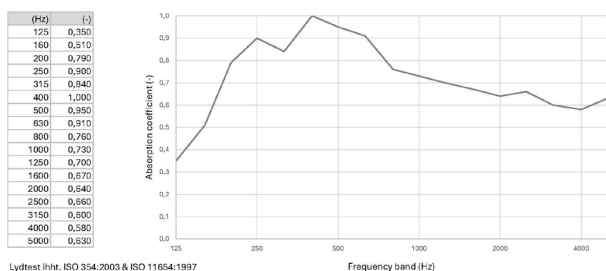

Hz Dual Akustikplade 011 - med Hz Akustikpuds 09

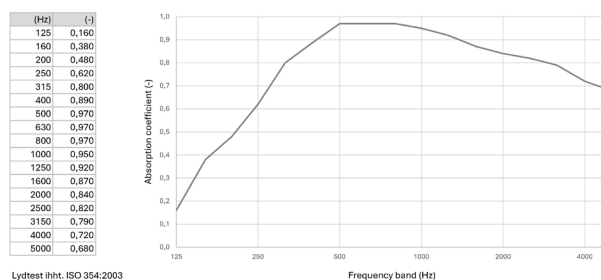

Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Dual Akustikplade 011



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 09