




Juli 2019



Blitz Stillads med systemintegreret I-gelænder*

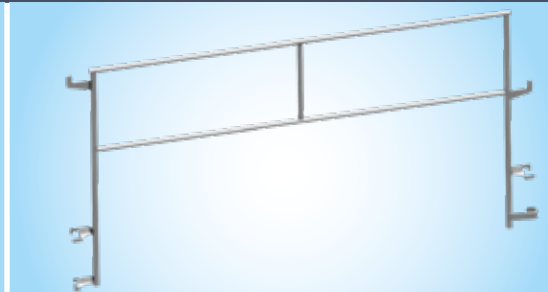

I-gelænderet til Blitz Stilladset



Montage af I-gelænderet fra et sikkert ståsted



BLIVENDE OPSKYDELIGT - INTEGRERET RÆKVÆRK, SIKRER KOLLEKTIV BESKYTTELSE

I-GELÆNDERET TIL BLITZ RAMME STILLADSET

Ved det ny systemintegrerede I-gelænder er der tale om et Blivende Opskydeligt Rækværk – hånd- og knæliste, der monteres fra et sikkert ståsted og forbliver i stilladset. Det fungerer som gennemgående rækværk ved opstilling og nedtagning af Blitz Rammestilladset som alternativ til Layhers Midlertidige Opskydelige Rækværk (MOR). I modsætning til MOR, der monteres som supplement til systemrækværk, forbliver I-gelænderet i stilladset og erstatter systemgelænderet.

Før et stilladsdæk må betrædes, skal I-gelænderet være ophængt i rammens U-profil. Stabiliseringen sker med beslag i siderne. I-gelænderet skal altid opstilles fra højre mod venstre (set fra stilladsets yderside). Montagen af det venstre gelænder forhindrer fjernelse af det tidligere monterede højre gelænder. Det medfører, at nedtagning skal ske i modsat rækkefølge.

Efter at der er monteret flere dæk, kan det næste stilladsdæk betrædes, og rammen monteres. Derved griber de opadvendte "næser" på I-gelænderets øverste beslag nedefra ind i rammernes gelænderkassekobling og sikrer I-gelænderet ved den efterfølgende brug af stilladset. Før I-gelænderet kan nedtages, skal rammen i det

umiddelbart overliggende stilladsdæk først nedtages. Desuden anbefales det før nedtagning af I-gelænderet, at nedtage dækpladerne i det underliggende sikrede dæk.

7 KLARE FORDELE

- Sikker og nem montage af én person.
- Systemintegreret Blivende Rækværk uden midlertidige komponenter.
- Kan benyttes både udvendigt og indvendigt på stilladset.
- Blivende Rækværk kan ikke omgås ved monteringen.
- Todelt sidebeskyttelse i én arbejdsgang.
- Light Weight rammekonstruktion i ét stykke.
- Sikker brug af stilladset, eftersom stilladset ikke kan ombygges utilsigtet.

Betegnelse	Art. no.	Vægt ca. [kg]
Blitz-I-gelænder 1.57 m	1720.157	10.3
Blitz-I-gelænder 2.07 m	1720.207	11.4
Blitz-I-gelænder 2.57 m	1720.257	13.0
Blitz-I-gelænder 3.07 m	1720.307	14.1

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Vægten af komponenter kan variere inden for tolerancer og dermed afvige fra de anførte vejledende værdier. Alle priser er inklusive moms. Levering sker i henhold til Layhers generelle forretningsbetingelser. *Illustrationen viser en ukomplet monteringsstilstand.