

The image shows two large, blue, corrugated pipes laid out on the ground. Water is flowing through the pipes, creating a dynamic scene with splashing and bubbles. The pipes are made of a material with a distinct ribbed texture. In the background, there are green trees and a clear sky, suggesting an outdoor setting. The overall composition is a close-up, low-angle shot that emphasizes the scale and texture of the pipes.

uponor

Byg på Uponor IQ magasiner

Modulopbygget regnvandsmagasin



Uponors modulære IQ magasiner kan bruges til mange formål som regnvandstilbageholdelsesmagasiner, udvidelse af regnvandsnet, overløbstank eller opbevaringstank til brandslukningsvand. Magasinerne har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Magasiner er velegnede på små ejendomme såvel som til parkeringsområder eller erhvervsområder.

Magasinet består af rørmoduler og endemoduler. Du kan designe og bygge magasiner af forskellige størrelser på stedet ved hjælp af moduler. Magasinerne kan bygges i alle længder, så længe der er tilstrækkelig mængde inspektionsrør. Det er også muligt at montere flere magasiner ved siden af hinanden.

De stærke moduler til regnvandsmagasiner i polypropylen (PP) er tilgængelige i ø800, ø1000 og ø1200 mm. Magasinets vægge har en holdbar dobbeltvægstruktur. Ydervæggen er korrugeret og den indvendig væg har en lys, glat overflade. Endemodulerne sælges som par; den ene med en spids ende og den anden med en muffe. Begge endemoduler er udstyret med forbindelser til inspektionsrør.


Skræddersy dit eget regnvandsmagasin

Uponors IQ magasins tanksystem er tilgængeligt i ø800-1200 mm og er fleksibelt i forhold til design. Tanksystemet er enkelt, monteringsvenligt og så er det en hurtig løsning til regnvandsopsamling.

Fordele ved IQ magasiner

- Modulopbygget – nemt at designe og levere
- Hurtig installation og kort leveringstid
- Nemt at vedligeholde: renses og tømmes via inspektionsrørene. Åben indvendig konstruktion garanterer lang levetid.
- Lys inderside: Nemt at inspicere.
- Modulerne er med fast muffe med tætningsring og er en vandtæt, sikker og miljøvenlig løsning.
- En stærk konstruktion, der kan klare trafikbelastning, garanterer lang levetid og er en god økonomisk investering.
- Systemet kan nemt suppleres med andre Uponor produkter, f.eks. regnvandsbrønde.

Nem montage med opføringsrør og støbejernsdæksler

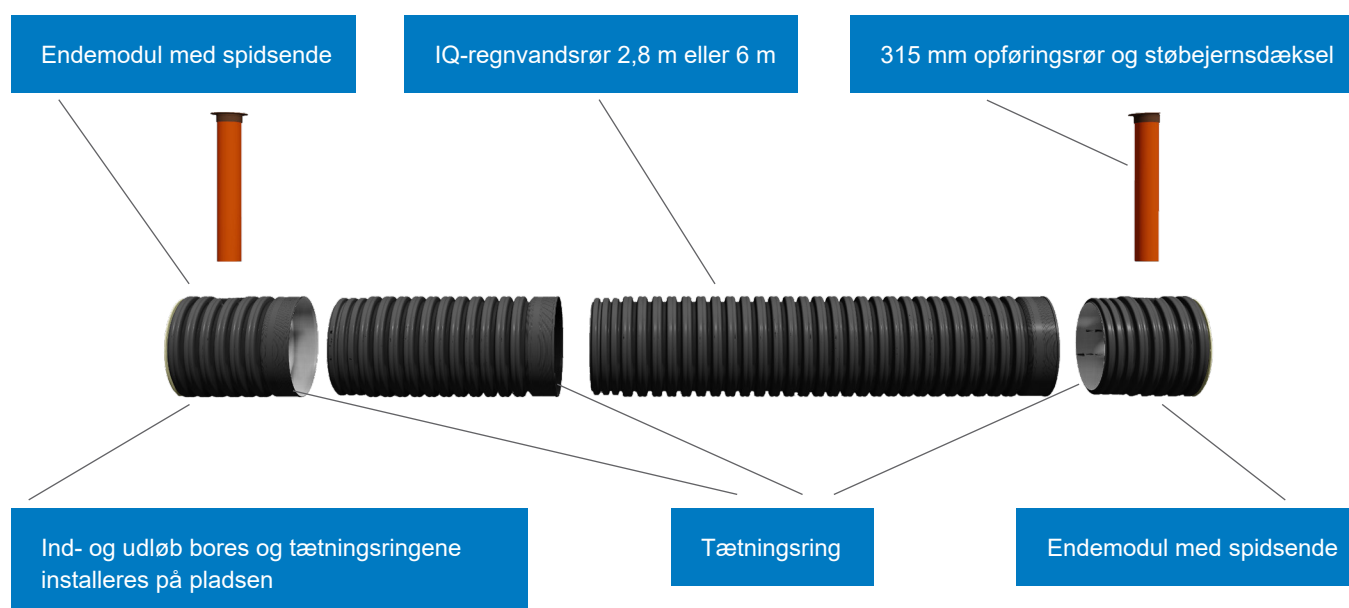

Dimension	Uponor IQ Magasiner, lukkede ender Han + hun, med muffer for opføring. Ekskl. opføringsrør og jerndæksel.	Uponor IQ Rørmagasin		Uponor IQ Tætnings- ringe	Manchetter (Tilslutninger) mm
		3 m	6 m		Dim. 110 Dim. 160 Dim. 200 Dim. 315
800	1.408 l	1.509 l	3.018 l	x	
1000	2.119 l	2.120 l	4.710 l	x	
1200	2.940 l	2.940 l	6.560 l	x	


Nemt at designe, bestille og installere

- Tilbud indenfor 24 timer
- Levering indenfor 5 dage
- Magasinerne kan konstrueres og bygges af standarddele
- Ingen begrænsning på magasinets længde
- Lige så let at installere som rør
- Systemet er nemt at færdiggøre med andre Uponor produkter som f.eks. regnvandsbrønde

Hurtig inspektion og vedligeholdelse

- Magasinerne kan rengøres og tømmes gennem opføringsrøret, - det sikrer en lang levetid.
- Ingen risiko for tilstopning, takket være en glat inder-side og den åbne indvendige struktur.
- Røret er lyst indvendigt, hvilket gør det let at inspicere.
- Forventet levetid op til 100 år, når magasinet installeres og vedligeholdes iht. anbefalinger.

Volumen kontra længde ved forskellige magasin-diametre

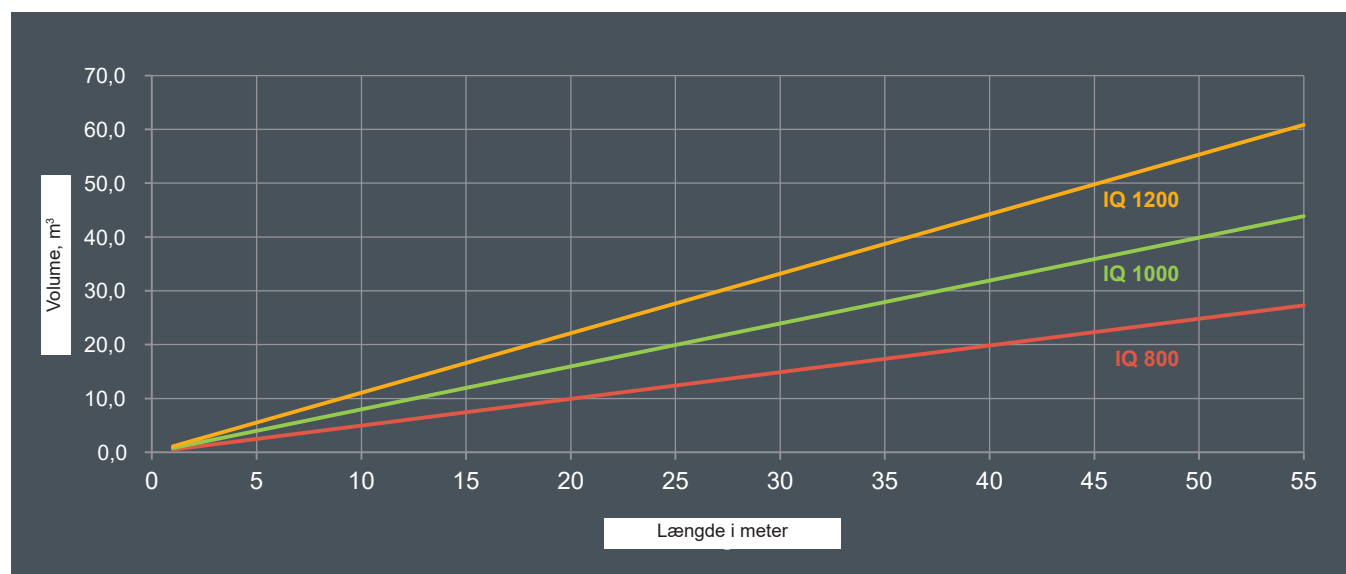

Egenskaber


Materiale:	Polypropylen (PP)
Farve:	Sort/lysegrå
Samling:	Muffesamling med gummitætning i det andet spor på spidsenden
Ringstivhed:	SN 8
Tilslutning:	Med boring og gummitætning
Inspektionsbrønd:	315 mm manchettætning er inkluderet. Opføringsrør og rist/dæksel er ikke inkluderet.
Forankring:	Forankring anvendes, når følgende forhold omkring installationsdybden er gældende: - $\varnothing$ 800 mm < 1,00 m - $\varnothing$ 1000 mm < 1,25 m - $\varnothing$ 1200 mm < 1,50 m
Fittings:	Dobbeltmuffer, bøjninger og T-stykker til retningsændringer eller samlinger
Ventilation:	Udstyret med ventilationsudgange, særligt hvis tilslutningerne er i bunden af magasinet
Overløb:	Installeres i toppen af magasinet, hvis nødvendigt



Udbudsbeskrivelse

UDBUDSBESKRIVELSE	IQ MAGASINER
Tekst	IQ SN8, korrugeret dobbeltvægs PP-rør med mufte, lys inderside. Forventet levetid 100 år.
Dimensionsområde	ø800-1200 mm
Materiale	PP
Godkendelse	EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.
Tillægskrav	Slagstyrke måles ved -20°C, 1 m
Installation	Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. "Brug af plastrør til vand og afløbssystemer".
Anvendelse	Magasin til regnvand


Sortiment



Uponor IQ magasinrør

Med mufte, SN 8, sort, PP, dobbeltvæggrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark

Dimension mm	Dy/Di mm	Dy max. mm	Mufte mm	Lgd. m	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.
800	902/796	910	260	2,8	1057760	193001800	1434493
800	902/796	910	260	6,0	1051746	193002800	1434495
1000	1154/1009	1165	277	2,7	1057761	193001910	1434498
1000	1154/1009	1165	277	6,0	1051749	193002910	1434500
1200	1360/1187	1370	375	2,6	1057762	193001920	1434505
1200	1360/1187	1370	375	5,8	1057763	193002920	1434515



Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer

SN 8, sort, PP, med tætningsring

Dimension mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₄ mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.
800/800	1660	260	626	524	1051759	193025800	1435824
1000/1000	1609	277	811	543	1051760	193025910	1435825



Lukkede enderør med tætningsringe

Sælges parvis. Forberedt til mufte med 315 mm opføringsrør

Til lukning af magasiner og påboring af manchetter

Dimension mm	L mm	D mm	Uponor nr.	VVS nr.
800	1400	940	1091945	193029708
1000	1350	1195	1091946	193029710
1200	1300	1400	1091947	193029712



Uponor IQ tilslutning for opføringsrør

Dimension mm	Uponor nr.
315	1094849

Sortiment



Tætningsring

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.
	karton	palle			
800	1	50	1051771	193038800	1435857
1000	1	40	1051772	193038910	1435858
1200	1	24	1051773	193038920	1435859



Uponor IQ Flex Seal kobling

Dimension mm	B mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.
800	190	1051774	193030900	1435863
1000	370	1051775	193030910	1435864
1200	300	1051776	193030920	1435865



Anboringsmanchet SBR

For tilslutning af glatte rør på anboring i dobbeltvæggede rør

Dimension mm	L mm	Huldiam. mm	Antal pr. karton	Uponor nr.	DB nr.
110	50	138	55	1051668	2911287
160	50	186	40	1051669	2911295
110	80	138	25	1059384	1604251
160	80	186	20	1059385	1604252
200	80	226	16	1059386	1604256
250	80	276	12	1059387	1604257
315	80	341	8	1059388	1604258

Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter.

Ved montering på dimension 800 mm bores i rillebunden.

Ved montering på dimension 1000 mm bores i rilletoppen.

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

03.2019