



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.

MEDIUM LEVEL SECURITY



LIFELINE SPEEDLANE OPEN.



DEN **UHINDREDE** SIKKERHEDSLØSNING

Slank, let og unik. Lifeline Speedlane Open er en åben passagesikring med et sensorsystem som yder tailgating registrering og som også har en alarm-registreringsfunktion. Udført uden glasvinger byder denne speedgate velkommen på en avanceret og brugervenlig måde. Det åbne design giver et hurtigt personflow og kræver ganske lidt plads.



OVERSIKT

Verden har ændret sig, og den har ændret sig i et hastigt tempo. At øge sikkerheden på offentlig tilgængelige steder er ikke længere bare en mulighed, men et ansvar. Med tanke på dette, kan man stille spørgsmålet hvordan man skaber et sikkert område uden at give indtryk af eksklusion. Lifeline Speedlane Open er svaret på en velkommen og sikker løsning. Uden glasvinger og et meget strømlinet design yder det bedste fra begge verdener.

Denne indgangsløsning tilbyder også en stilren og sikker måde til at have kontrol over hvem som befinder sig i bygningen ved integrering af et tidsstyringssystem som registrere når man 'stempler ind og stempler ud'.

BEVÆGELSESFRIHED

Lifeline Speedlane Open er en speedgate uden glasvinger i det absolut mindste design som findes. Speedgaten spiller en meget stor rolle ved at registrere alle som kommer og går i bygningen. Produktet tilbyder middelhøj sikkerhed til områder hvor man ønsker at minimere risikoen for uønskede personer. Der vil fortsat være behov for en vagt eller receptionist, og de vil straks modtage en alarm ved et brud på sikkerheden i det berørte område og reagere på dette.

USYNLIG MEN SIKKER LØSNING

Når en bruger nærmer sig kommer speedgaten til live. En lysstribe følger kanten omkring kabinettet og tiltrækker sig opmærksomhed. Et moderne symbol med en pil navigerer brugeren mod gaten og oplyser det område på den sorte højglans top hvor autorisationen skal ske. Herefter bliver brugeren nænsom guidet gennem gaten ved hjælp af et løbende lysbånd hen over gatens top. Gaten er nu klar til den næste bruger. Sikkerhedssystemet yder samtidig detektion af uautoriserede brugere. Efter en kort periode hvor gaten ikke har været i brug, går Lifeline Speedlane Open i energibesparende dvalefunktion.

VIGTIGSTE FUNKTIONER


- Intuitiv adgangsregistrering
- Registrering af tailgating
- Smidige glaspaneler med slidefunktion
- V-formede, elipseformede kabinetter med ergonomisk design og meget kort størrelse
- Førsteklasses kvalitetsmaterialer
- Fleksible banekonfigurationer
- Dvalefunktion med lavt energiforbrug
- Alment kendte og gennemtestede displaysymboler
- Yderligere fleksible muligheder er tilgængelige for tilpasning eller "Level Up" (se side 4/5)

VIGTIGSTE FORDELE

- Aflaster sikkerhedsvagter eller receptionister
- Passer perfekt i eksisterende bygningers indretning og design
- Uhindret sikkerhedsløsning
- Den korte kabintlængde optager ikke meget gulvplads
- Bygget til at holde

FORSLAG TIL SEGMENTER

- Virksomhedsdomiciler
- Udlejningsejendomme i flere etager
- Hospitaler og farmaceutiske faciliteter
- Skoler, gymnasier og universiteter
- Idrætshaller
- Regeringsbygninger og ambassader

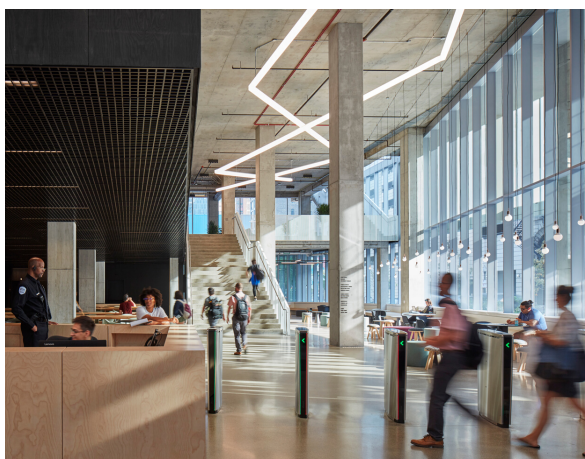

DU BESTEMMER SELV

Vores kunder har forskellige behov – derfor går vi hos Boon Edam ind for modulopbyggede løsninger. Denne tilgang gør det muligt for sikkerhedseksperter at designe skræddersyede indgangsløsninger, der skaber balance mellem sikkerhed, beskyttelse og design.


Resultatet er en unik indgang, der passer til behovene i den enkelte branche, applikation og virksomhed. Start med at vælge blandt en imponerende række af standardløsninger i høj kvalitet. Derefter kan du opgradere, 'Level Up', hvor det giver bedst mening for din virksomhed – uanset om det gælder gennemløb, sikkerhed, beskyttelse, udseende, teknologi eller brugerkomfort – eller en kombination. En modulopbygget løsning betyder, at du i høj grad selv bestemmer – så du helt ubesværet kan designe en raffineret indgang.

SKALERBAR FLEKSIBILITET ER FREMTIDEN

Muligheden for at integrere en stort udvalg af ekstra sikkerhedsteknologier er den ideelle mulighed for individuelt at tilpasse sikkerhedsniveauet ved at benytte 'Level Up'.

Fordi du selv kan bestemme, hvad der er det vigtigste for dit projekt, kan du opnå dit sikkerhedsmæssige mål nemt og inden for budgettet. Vi samarbejder med dig om at sikre, at du ved hjælp af disse muligheder ender med et produkt, der overgår alle andre. På sikker, smuk og rentabel vis.


Du kan gøre brug af Level Up i følgende kategorier:

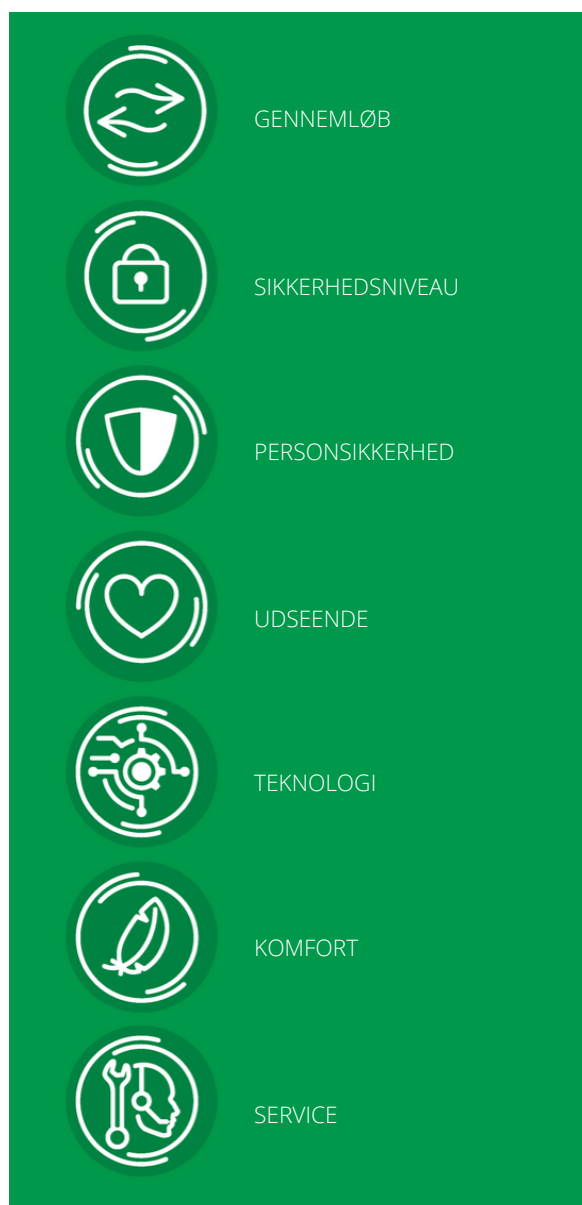

LEVEL UP

Hvis vores standardspecifikationer ikke helt passer til dit behov, tilbyder vi også andre muligheder, så du kan 'Level Up', hvor det giver bedst mening. Du kan også gøre dette for at skabe den bedst mulige værdi for dig.


Specifikationer i tabellen viser vores standard muligheder, og til højre for disse kan du se - og overveje - de kompatible 'Level Up' muligheder for en individuel tilpasning af Lifeline Speedlane Open.

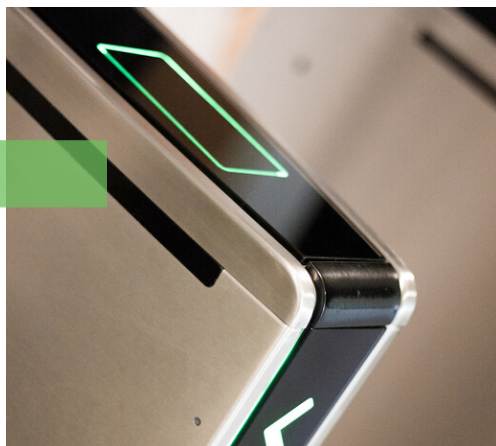




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 GENNEMLØB	STANDARD	LEVEL UP MULIGHEDER
Gennemløb	20 - 30 Personer I minuttet	
Kabinetbredde	160 mm / 4-1/8"	
Kabinethøjde	1035 mm / 40-3/4"	
Kabinetlængde	760 mm / 29-15/16"	
Passagebredde	615 mm / 24-1/4"	Valgfri bredde mellem: 500 - 915 mm / 19-11/16" - 36-1/16"
Samlet bredde	935 mm / 36-13/16" (én bane)	Valgfri bredde mellem: 820 - 1235 mm / 32-1/4" - 48-5/8"
Glasvinge højde	Udført uden glasvinger	
 SIKKERHED	STANDARD	LEVEL UP MULIGHEDER
Registrering af uautoriserede brugere	Standard sensorsæt	
Booking Signal	Justerbart booking signal	
Lydalarm	Standard lydsignal	Sound module
Registrering af tailgating	Standard rækkevidde	
 BESKYTTELSE	STANDARD	LEVEL UP MULIGHEDER
Brandalarmtilslutning	Indstilling for nødudgang afhængig af lokale bestemmelser og/eller kundeønske	
 DESIGN	STANDARD	LEVEL UP OPTIONS
Kabinetmateriale	Rustfri stål	
Kabinetfarve	Rustfri stål som standard	Andre farver: Kan tilkøbes
		Branding: Kan tilkøbes
 TEKNOLOGI	STANDARD	LEVEL UP MULIGHEDER
Strømforsyning	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRATIONSMULIGHEDER: - Lifeline Boost Mount (4 muligheder) - BoonTouch Eksternt kontrol panel (op til 6 baner)
Driftseffekt	50W	
Driftstemperatur	-15°C / +5°F til +50°C / +122°F	
Vægt	100 Kg / 220.4 lbs	
Adgangskontrolsystemer	Spændingsfri kontakt for stort set alle adgangskontrolenheder	
Kontrolpanel	Under toppladen. Max. dimensions: 55 x 130 x 50 mm / 2" x 5" x 2" (BxLxH)	
 KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP MULIGHEDER
Handicap adgang	Mulighed for bred passage for handicapadgang	Winglock Swing glaslåge Passage bredde 915 mm / 36"
Intuition	Sensorer, Feedbacksignaler, Lifeline LED signal	
Strømforsyning i standby tilstand	Stationær 50W, dvalefunktion 40W	

6 FUNKTIONSPRINCIP

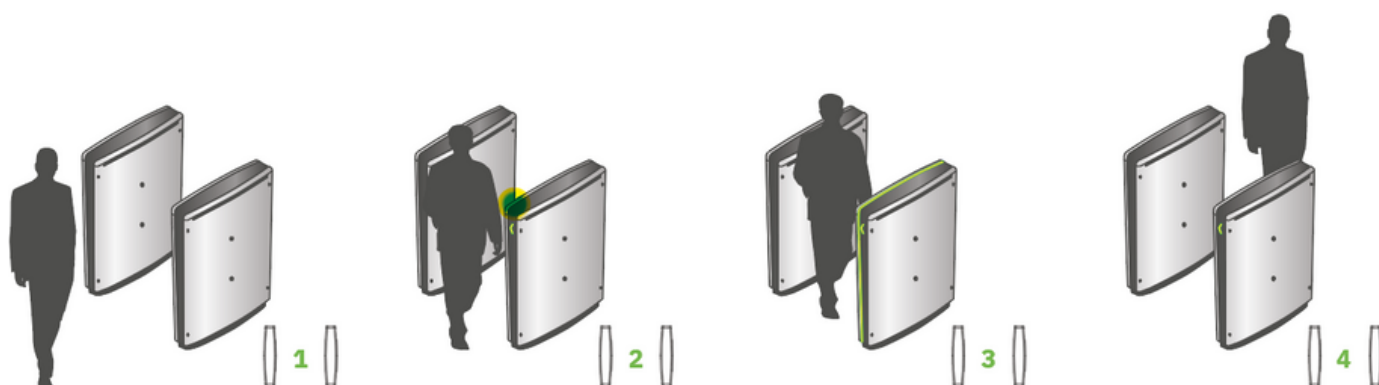

TEKNISKE TEGNINGER

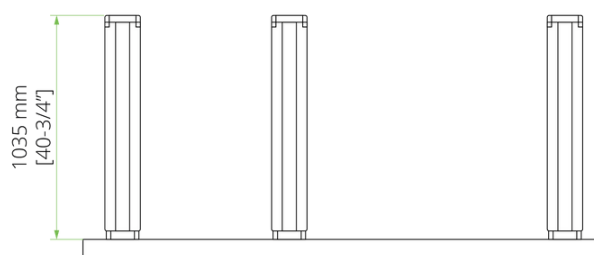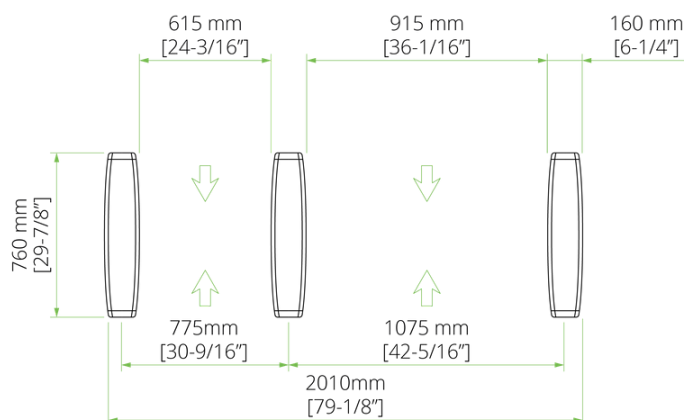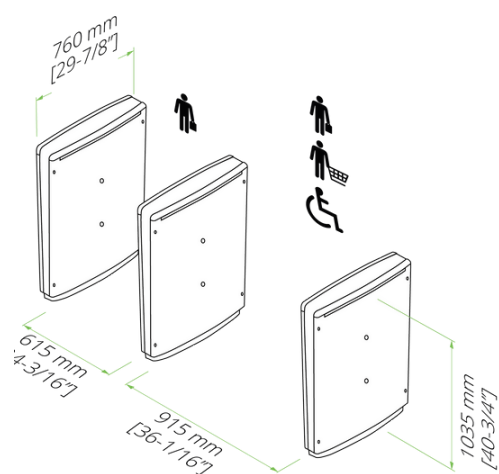



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Når hundred- eller tusindvis af besøgende passerer igennem hver eneste dag, er kontinuerlig og pålidelig drift afgørende vigtigt. Regelmæssig service og vedligeholdelse kan forhindre uforudsete hardwarenedbrud. Boon Edams globale service og vedligeholdelsesteams har stor erfaring i, hvordan de lokale forhold påvirker nedslidningen af indgangsløsninger, og vi kan tilbyde specialiserede service- og vedligeholdelseskontrakter, der passer perfekt til de pågældende forhold.

COMPLIANCE

Målet for en organisation er at beskytte sine værdifulde interne aktiver – både mennesker og ejendom. Som det også er tilfældet på andre områder, skal man overholde de relevante lokale og globale love, politikker og bestemmelser for at få succes med det vigtige mål om overordnet sikkerhed og beskyttelse. Hvis en virksomhed ikke opfylder de behørigte foranstaltninger og kriterier, der er beskrevet i de pågældende bestemmelser, kan det medføre katastrofale hændelser og store bøder.

Boon Edams sikkerhedsindgange er pålidelige løsninger, der gør det muligt for virksomheder at overholde lovkravene i relation til begrænset adgang til områder i en bygning. Vi tager compliance og sikkerhed meget alvorligt og sørger for, at vores produkter fremstilles, installeres, og vedligeholdes i overensstemmelse med de strenge kriterier, der er påkrævet i alle vores lande. Vi er under konstant udvikling og arbejder altid på at sørge for, at vores produkter opfylder kravene og er certificerede. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside under "Vores Forpligtelse".

Lifeline Speedlane Open overholder følgende europæiske standarder:

- Machine Directive (2006/42/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)



GLOBAL RÆKKEVIDDE.

Vi har drevet virksomhed i over 140 år og har produceret flotte sikkerhedsindgangsløsninger i høj kvalitet i Holland, USA og Kina. Vi kan med sikkerhed sige, at vi er globalt repræsenteret med datterselskaber i større byer verden over. Desuden har vi en global eksportafdeling, der ikke kun samarbejder med vores distributører, men som også tilbyder direkte salg og service i alle områder. Dette omfattende netværk giver os mulighed for at have en stærk global tilstedeværelse samt et indgående kendskab til de lokale markeder og deres unikke indgangskrav.

Find din nærmeste Boon Edam-ekspert på:
www.boonedam.dk/kontakt



Boon Edam Denmark
T +45 (0) 70 20 20 52
E info@boonedam.dk
I www.boonedam.dk


BOON EDAM
YOUR **ENTRY** EXPERTS.