

MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING: ALLROUND BLIVENDE OPSKYDELIGT GELÆNDER (BOSG)




Edition 05.2021

I henhold til DS/EN 12811-1



Denne montage- og brugsvejledning omfatter montage af Layhers Blivende Opskydeligt Gelænder (BOSG) på Allround systemstillads ved brug som facadestillads. Montagen af alle andre komponenter er dækket af Layhers Allround Montagevejledning.

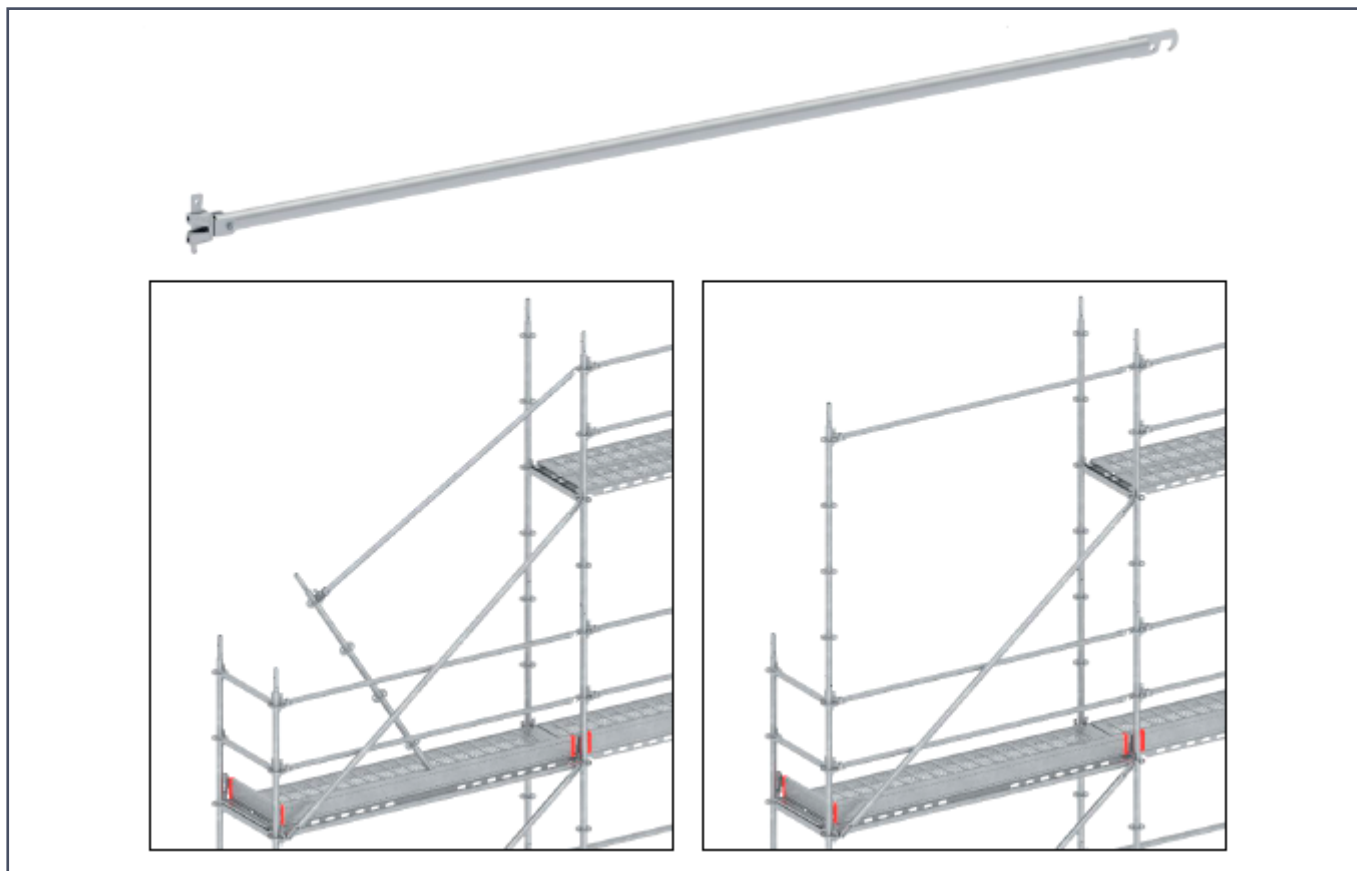

Blivende opskydeligt gelænder sikrer kollektiv beskyttelse uden brug af midlertidig opskydelig rækværk.

Med Allround BOSG er det muligt at montere håndliste på ovenstående niveau samtidig med montage af søjlen. Denne håndliste monteres i Allround rosetten med hhv. sikkerhedskrog i den ene ende og kilehoved i den anden og er fuldt kompatibel med systemet og kræver derfor ingen ekstra Allround komponenter ud over standardkomponenterne for facadestillads. Håndlisten fungerer derved som opskydeligt permanent gelænder under montage og brug (def. Enkelt Opskydeligt horisontalrør med en enkelt kile (blivende opskydeligt gelænder) som gelænder eller del af rækværk).

Gelænderet er i overensstemmelse med DS/EN 12811-1*, afsnit 6.2.5 om rækværk på stilladser. Dette betyder at Allround BOSG kan bruges som håndliste i det endelige stillads og falder derfor under definitionen opskydeligt permanent gelænder jf. Arbejdstilsynets vejledninger**. Der kan efterfølgende sikkert monteres knæ- og fodliste et komplet rækværk på niveauet.

Princippet i gelænderet gør at det både kan anvendes som indvendigt og udvendigt gelænder. Det skal bemærkes at Layher BOSG ikke erstatter horisontalrør i Allround Systemet og er derfor ikke egnet til brug i dækniveau.


6 klare fordele

- ▶ Kollektiv sikring ved montage på facadestilladser under brug af Allround BORS.
- ▶ Muligt at lave ind- og udvendigt blivende opskydeligt gelænder uden brug af ekstra midlertidig opskydelige gelænder.
- ▶ Ingen ekstra komponenter for at muliggøre montagen.
- ▶ Mulighed for udvidelse af individuelle felter uanset montererækkefølgen.
- ▶ En del af det integrerede Layher System: Alle andre Allround Komponenter kan bruges.
- ▶ Nem demontage


* "DS/EN 12811-1: Midlertidige konstruktioner til bygningsværk - Del 1: Stilladser - Ydeevnekrav og generel udformning" er den gældende norm inden for statiske krav af stilladser.

** "AT-vejledning 45.1 - Om Stilladsopstillerens ansvar" er Arbejdstilsynets aktive vejledning om stilladser. I afsnit 2.4 kan der læses om kollektive sikkerhedsforanstaltninger med gelænder som Layhers Allround BOSG.


Montage-metode ved Allround facadestillads.

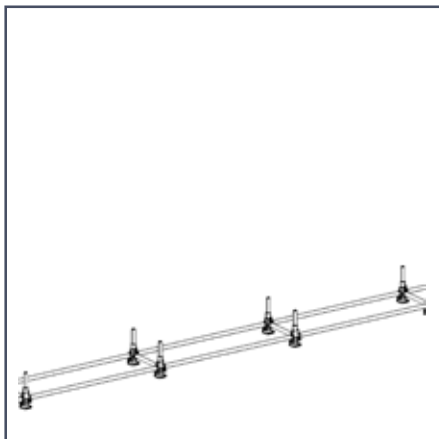


1. Start montagen med at udlægge bunden med spindelfødder, startstykker og horisontalrør.

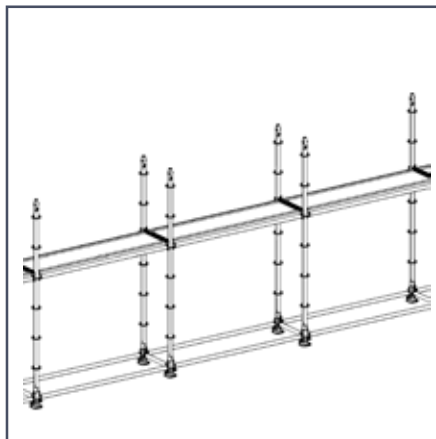


2. Første niveau monteres på 3-meters søjler med dækket i 2 meters højde.

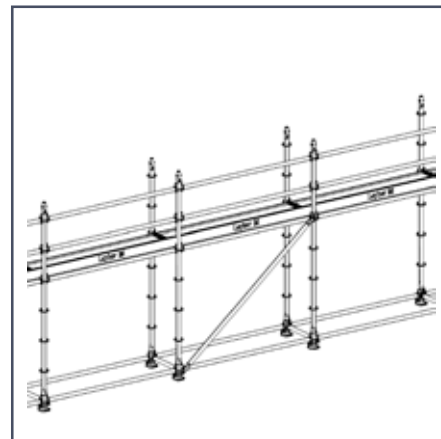


3. Første niveau kan nu færdigmonteres med hånd-, knæ- og fodliste.

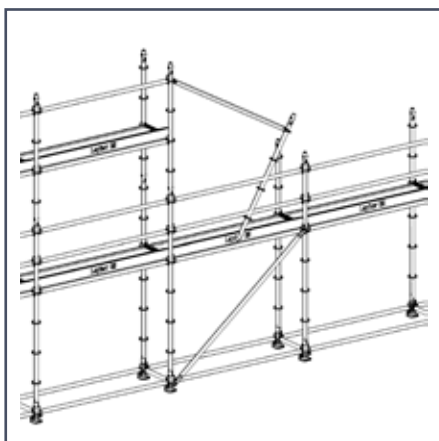

4. Fra første niveau kan der monteres 2-meters søjle. I denne søjle påføres krog-enden af Allround BORS og i kile ende en ny 2-meters søjle.

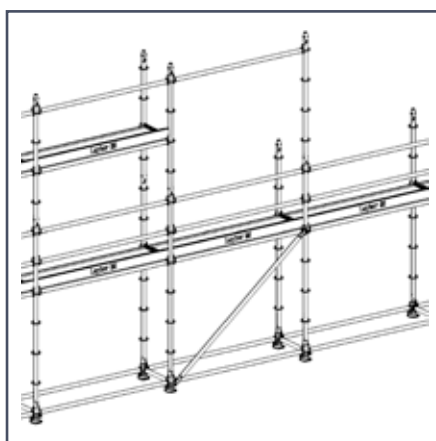

5. Søjlen monteres nu blot på efterfølgende søjle og gelænder er derved monteret.

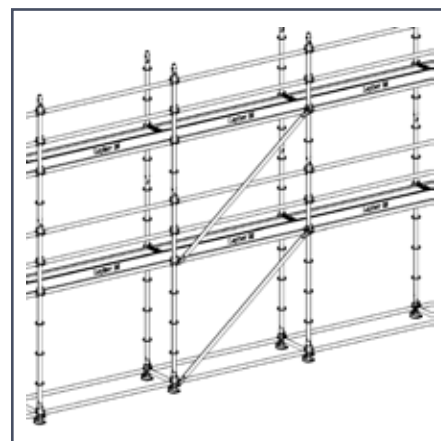

6. Indvendige søjler, u-skinner, H-rør og dæk kan nu monteres nede fra. Ovenstående dæk er nu kollektiv sikret og fremgangsmåden kan gentages på dette niveau.

Trin 2 kan alternativt foretages ved start med 1-meter søjler oven på startstykkerne i stedet for 3-meters søjler. Derved kan der anvendes 2-meters søjler med Allround BOSG fra dette niveau og montagen kan foretages som vist fra **trin 4** og frem.

Produktdetaljer

Beskrivelse	Mål [m]	Vægt ca. [kg]	Ref. Nr.
AR Blivende opskydeligt gelænder Krog-kile, 1,40 m	1,40	3,56	2626.141 
AR Blivende opskydeligt gelænder Krog-kile, 1,57 m	1,57	4,00	2626.158 
AR Blivende opskydeligt gelænder Krog-kile, 2,07 m	2,07	5,00	2626.208 
AR Blivende opskydeligt gelænder Krog-kile, 2,57 m	2,57	6,00	2626.258 
AR Blivende opskydeligt gelænder Krog-kile, 3,07 m	3,07	7,00	2626.308 



// Layher er din pålidelige samarbejds-partner med over 70 års erfaring. "Made by Layher" betyder også altid "Made in Germany" – og det gælder for hele produktsortimentet. Højeste kvalitet – og alt sammen fra ét og samme sted.

// For Layher er det en vigtig forudsætning at have en tæt kundekontakt – også i geografisk forstand. Derfor er vi tilstede med idéer og løsninger overalt, hvor vores kunder har brug for os. I dag er Layher repræsenteret med datterselskaber i 40 lande på alle kontinenter. Med lagre på 140 lokationer over hele verden, er Layhers kunder således sikret hurtig adgang til materiel, fleksibel planlægning og optimal logistik.

	Blitz Rammestillads
	Allround Stillads
	Tilbehør
	Overdækninger og Protect Systemer
	Støbestilladser
	Event Systemer
	Rullestilladser
	Stiger
	Software



Hovedkvarteret i Eibensbach



Fabrikken i Güglingen

Layher®



Flere Muligheder. Stilladssystemet.

Layher ApS

Stilladser Tribuner Stiger

Telefon +45 69 15 74 00

E-mail info@layher.dk

www.layher.dk