


# Nyhavn Væg

Armaturets brede skærm sikrer et nedadrettet, komfortabelt og bredstrålende lys. Indersiden af skærmen er mat hvidlakeret, hvilket sikrer et ensartet blødt lys. Ringene sikrer at en lille lysmængde dirigeres ud på hovedskærmene og medvirker til en dekorativ oplysning af armaturet i tændt tilstand.

Project name:

Project type:

Notes:

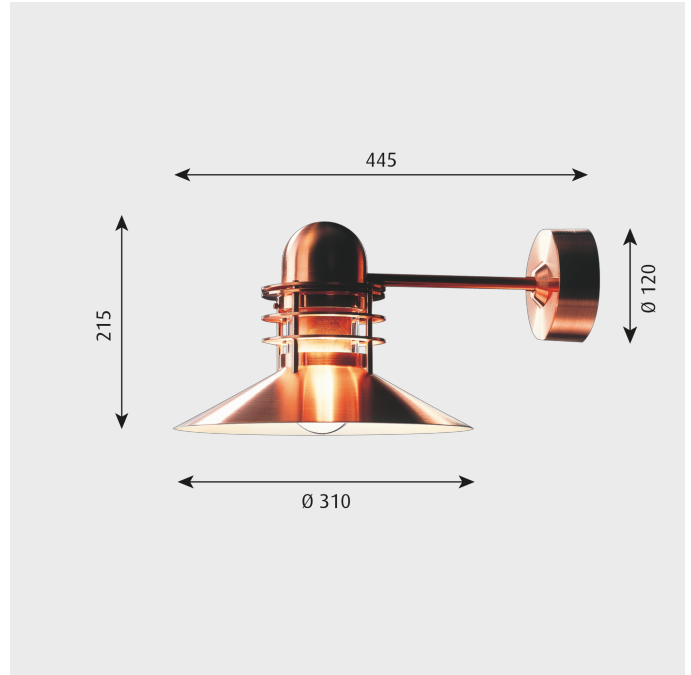

## Overflade

Kobber, børstet eller hvid, vådlakeret.

## Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm<sup>2</sup>. Kabeltilgange: 2 udslagsbrikker nedad og 3 bagud til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm<sup>2</sup>.

## Klasse

Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I.

## Lyskilde & energiklasse

A+ - E | 1x100W E27

## Materialer

Skærme: Optrukket aluminium eller optrukket kobber. Afskærmning: Klart glas. Top: Optrukket aluminium eller optrukket kobber. Bagdåse: Støbt aluminium. Bagdåseskjuler: Optrukket aluminium eller optrukket kobber. Arm: Forkobret

## Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 310 x 225 x 445 Maks. 4,1 kg

## Bemærkninger til varianter

Udgaven til maks. 100W E27 kun med klart glas. Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

## Information

Bemærk at udgaven i kobber er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet bliver leveret.

# Produktbeskrivelse

En kegleformet hovedskærm med 3 ringe på toppen og oven på dem et armaturhus med tilslutning til vægarm.  
En lige vægarm monteret i en rund vægdåse holder armaturet.  
Et klart glas i midten af ringene og skærmen dækker for lyskilden.  
Kobberversionen patinerer med tiden.  
Er del af en produktfamilie til både udendørs og indendørs brug.  
Enkelt design  
Forskellige materialetyper.

---

EU:  
Klemrække: 1 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Kabeltilgange: 2 i bunden og 3 på bagsiden til Ø 10-14.5 mm kabel.  
Sløjfning: Godkendt, maks. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
USA:  
Vægdåse, dimension: Ø 120 mm Montering over vægudtag. Monteres med 3 x 6 mm bolte og ankre eller lignende fastgørelser, der er velegnet til vægmaterialet (medfølger ikke). Der kan evt. kræves tætning mellem væg og bagdåse ved montering på våde steder (medfølger ikke).

---

## Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et symmetrisk, nedadrettet lys.  
Skærmens matte, hvidlakerede inderside sikrer en ensartet og behagelig lysfordeling.  
En lille del af lyset ledes gennem de tre ringe uden på den primære skærm, hvilket gør formen genkendelig, når lyset er tændt.  
Det reflekterede lys fra ringene skaber et dekorativt lysmønster på væggen.

---

## Design

Alfred Homann

---

## Montering

Skærme: Optrukket aluminium med hvid vådlakering eller ubehandlet, optrukket, børstet kobber. Tykkelse: 1,0 mm. Alle varianter er vådlakeret mat-hvide på undersiden.  
Ringe: Trykstøbt aluminium, hvidlakeret eller i støbt, ubehandlet, børstet kobber. Tykkelse: 3,0 mm.  
Indvendigt i huset: Trykstøbt aluminium, hvidlakeret eller i trykstøbt, forkobret messing. Tykkelse: 3,0 mm.  
Afskærmning: Klart glas, tykkelse: 2,5 mm.  
Top: Optrukket aluminium, mat hvidlakeret, vådmaling eller i optrukket kobber. Tykkelse: 1,0 mm.  
Vægdåse: Trykstøbt aluminium, 2,0 mm.  
Dæksel til vægdåse: Optrukket aluminium med hvid vådlakering eller i ubehandlet, optrukket, børstet kobber, 1,3 mm.  
Arm: Forkobret messing eller hvidt vådlakeret stål, 1,5 mm

---

## Vægt

Min.: 3.073 kg Maks.: 4.09 kg

---

## Overflade

Hvid, Kobber

## Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Afskærmning/diffuser	Variantnummer
1x100W E27	Hvid	I	KLAR	5743200104
1x100W E27	Kobber	I	KLAR	5743200117

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
NYHAVN VÆG/PENDEL, GLAS KLAR & PAKNING	5743590513
NYHAVN VÆG, GLAS DELVIST MATTERET	5743590526
NYHAVN VÆG, 3 X GLAS KOBBER SKRUER	5743590539
NYHAVN VÆG/PENDEL, PAKNING	5743590555