

**Uponor rensebrønd**  
**Teknisk datablad**

**uponor**

# Rensebrønd



Forventet levetid på mere end 100 år

Leveres som en plug-and-play løsning

Nemt at indføre rensegris

Producers op til 3500 mm (SN2/SN4/SN8)

Nem inspektion med hvid inderside

Kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse iht. Insta Cert.

## Uponor rensebrønd

Der vil med tiden dannes aflejringer og sedimenter i drikkevandets ledningsnet. Rørbrud vil også medføre, at der dannes snavs i rørene. Via rensebrønde kan man ridse aflejringer af og fjerne det fra rørvæggen. En prop føres ind i røret og transporteres ved hjælp af vand. Proppen og affaldet opsamles ved et modtagested.

- Giver nem adgang til medierøret i forbindelse med skylning eller rensning
- Kan bruges som indgangs- og udgangspunkt (designspecifikt)
- Reducerer forberedelsestiden, uden behov for gravearbejde eller rørskæring

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Anvendelse    | Rensning af drikkevandsrør                            |
| Materiale     | Polyethylen (PE)                                      |
| Farve         | Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)     |
| Dimensioner   | 1250–3500 mm                                          |
| Ringstivheder | SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel           |
| Standarder    | Produceret af dele efter EN 13476-2                   |
| Godkendelser  | Rørdel kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse |

# Tekniske data

## Produkter til distribution af vand

Uponors tekniske brønde tilpasses efter kundens individuelle behov. Tilbehør udvælges i henhold til det specifikke formål.


Præfabrikerede brønde sikrer høj kvalitet og hurtig installationstid på stedet.

## Produktoversigt

Dimensioner på brønde; Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

Udstyr tilpasset efter kundens forhold.

1. Brøndvæg (PE100)
2. Brøndtop
3. Stige
4. Løfteøjjer
5. Trykrør
6. Blindflange
7. Bund, selvforankrende

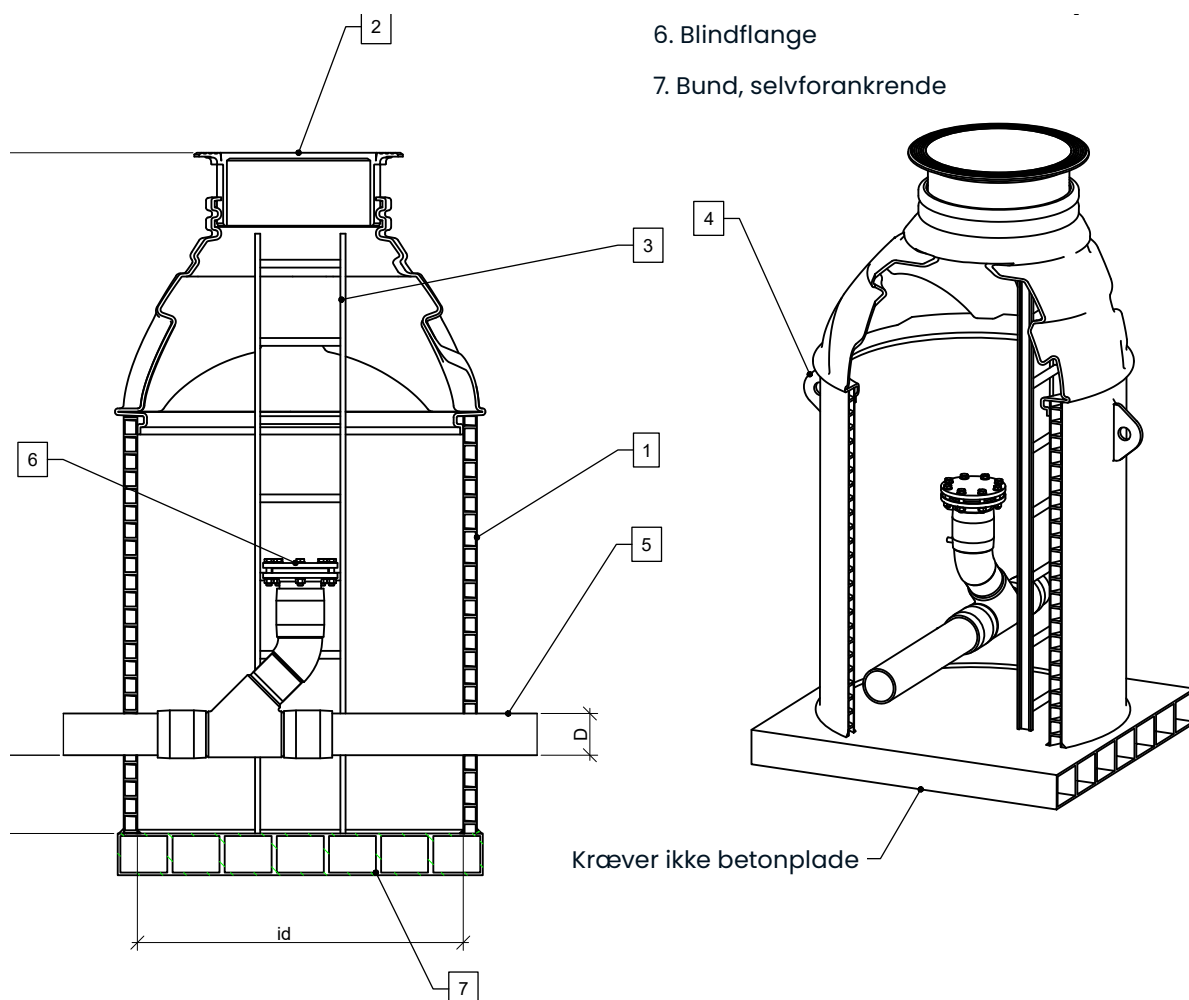

## Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde. Renses og tømmes via dækslet med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite-brønden skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.

## Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Nedenstående er et eksempel på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde.

- Stige
- Ventilation
- Køler
- Lys
- Afløb
- Dræning
- Dæksler til grønne områder og vejanlæg

# Moving > Water

## uponor

**Uponor Infra A/S**

Bødkervej 5  
4450 Jyderup  
Danmark

**T** +45 46 40 53 11

**W** [www.uponor.dk/infra](http://www.uponor.dk/infra)

**E** [infra.dk@uponor.com](mailto:infra.dk@uponor.com)