


Ripls

Armaturet udsender diffust lys. Fronten består af en konkav klar front med bølger, der minder om ringe i vandet. Ringene bryder lyset foran, hvorved udtrykket ændrer sig diskret afhængigt af synsvinklen. Den konkave form fremhæver lysets brydning, så lysintensiteten øges ind mod midten og aftager ud mod kanterne. En afskærmning dybt inde i armaturet skaber en fornemmelse af dybde foran. Det slanke hus får lampen til at ligne en svævende skive, mens det indirekte lys gennem perforeringerne i det uigennemskinnelige hus skaber en glorie omkring armaturet.

Project name:

Project type:

Notes:

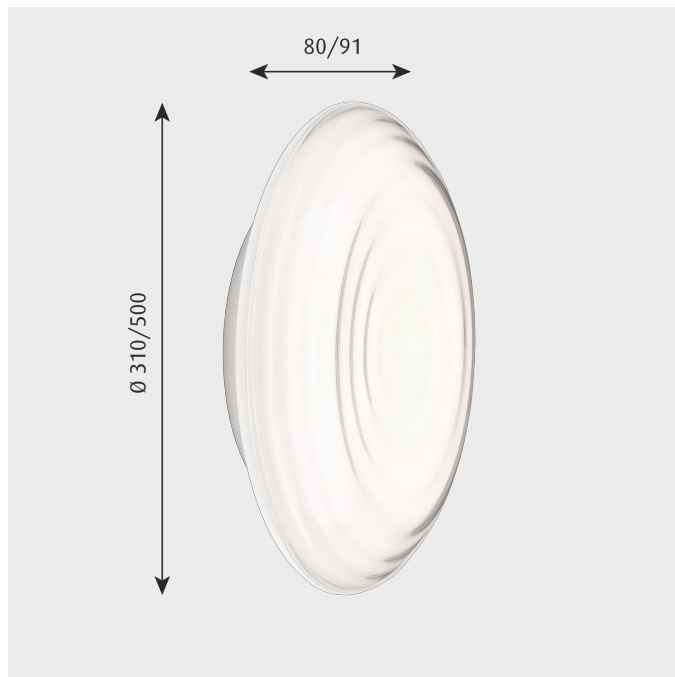

Overflade

Hvid opal afskærmning og klar, reflekterende front. Satin mat hvid.

Montage

Klemrække: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeltilgang: 2 bagtil, Ø19 mm eller sidemontering Forberedt til sløjfning: Godkendt, maks. 5 x 1,5 mm².

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Information

Kontakt Louis Poulsen for flere oplysninger om Switch-DIM, trådløs betjening via Bluetooth, andre farvetemperaturer, Kelvin Adjustable eller LED-udskiftningssæt.

Materialer

Bagdåse: Sprøjtetøbt polykarbonat. Skærm: Opaliserende PMMA. Klar front: Klar UV-resistent polykarbonat.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 310 x 80 x 310 Maks. 3,4 kg | 500 x 80 x 500 Maks. 3,7 kg

Lyskilde & energiklasse

A++-A | LED 3000K 13W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

Design

Jakob Wagner

Vægt

Min.: 1.56 kg Maks.: 3.658 kg

Dimensioner

Ø 310, Ø 500

Overflade

Opal

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Klasse	Montage	Lysstyring	Lumen	Variantnummer
Ø 310	LED 3000K 13W	Opal	I	VÆG & LOFT	DALI	1060	5743141014
Ø 310	LED 3000K 13W	Opal	I	VÆG & LOFT	BEVÆGELSE SENSOR	1060	5743147050
Ø 500	LED 3000K 25W	Opal	I	VÆG & LOFT	BEVÆGELSE SENSOR	2322	5743147063
Ø 500	LED 3000K 25W	Opal	I	VÆG & LOFT	NØDL 3 T	2322	5743147076
Ø 500	LED 3000K 25W	Opal	I	VÆG & LOFT	DALI	2322	5743141030

Reservedele & tilbehør

Product

Variant number

RIPLS FJERNBETJENING FOR SENSOR

5743143478