


Silverback Loft/Væg

Armaturet udsender et diffust lys. Den opale, buede afskærmning skaber en blød og behagelig belysning i rummet, og den metalliserede bageste del af produktet giver et dekorativt, glorieagtigt lys på lofts- eller vægfladen. Den metalliserede overflade skaber også en spejleffekt, som reflekterer installationsoverfladens struktur, farve eller materiale.

Project name:

Project type:

Notes:

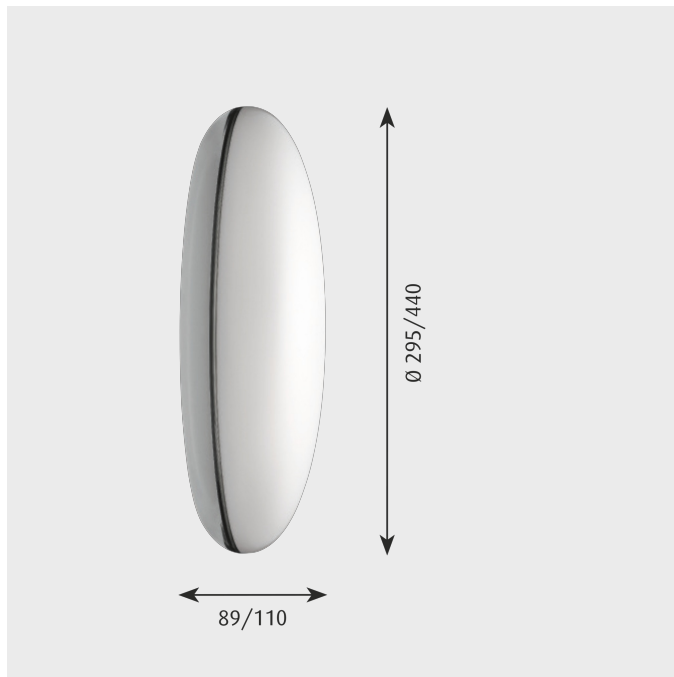

Overflade

Hvid opal og alu-metalliseret.

Montage

Klemrække: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeladgang: 2 bagpå, Ø19 mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 5 x 1,5 mm².

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse I.

Lyskilde & energiklasse

LED 3000K 32W

Materialer

Ø295: Bagerste armaturhus: Støbt aluminium, pulverlakeret, hvid. Skærm: Opaliserende PMMA og semimetalliseret PC. Ø440: Bagerste armaturhus: Prægetrykt stålplade, pulverlakeret, hvid. Skærm: Opaliserende PMMA og semimetalliseret PC.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 440 x 110 x 440 Maks. 3,6 kg | 295 x 89 x 295 Maks. 1,4 kg

Bemærkninger til varianter

LED-strømforbrug målt i systemeffektivitet.

Information

CRI>80, MacAdam: 3 SDCM, URG<21. Kontakt Louis Poulsen for Switch-Dim. Kontakt venligst Louis Poulsen for LED-udskiftningsæt. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi. Motion Sensor: Hvis det ønskes, kan indstillingerne for sensoren simpelt ændres ved hjælp af dip-switch i armaturet. Kører armaturet kontinuerligt ved 100 % output, vil den forventede levetid for driver/sensor reduceres til ca. 8000t.

Produktbeskrivelse

Produktet er en serie af forskellige varianter.
Påbygningsversion.
Ikonisk design.
To størrelser.
Akrylskærm i høj kvalitet.
Semi-transparent metalliseret bagside polykarbonat.
Akrylskærmen monteres let til armaturdelen i polykarbonat uden synlig overgang.
Mat opal front, svagt hvælvet mod bagvedliggende armaturdel
Nem at vedligeholde.

Enkel installation
Nem adgang til armaturhus
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse (kun USA)
Tilslutning mellem driver, strømforsyning og LED for enkel udskiftning, uden brug af værktø

Lysbeskrivelse

Diffus lysudsendelse med rundsymmetrisk lysfordeling fra akrylskærmen
Lyset reflekteres gennem den semi-transparente, metalliserede bagerste del af armaturhusdelen. Reduceret kontrast mellem armatur og monteringsoverflade ved montering på enten loft eller væg.
Den høje luminans i midten af skærmen fader ud mod den ydre diameter, så armaturets hvælvede form synliggøres.
Den metalliserede del spejler monteringsoverfladen.
Lav blænding.
Den store version benytter high-power-LED'er med sideemitterende optik.
De mindre version anvender højeffektive mid-power-LED'er.
Tc for hver LED styres effektivt og holdes lav.
Specialfremstillede LED-boards sikrer en perfekt fordeling af lyset på skærmen.
Effektivt armatur.
Udskifteligt LED-board.
Dæmpbar

Design

KiBiSi

Montering

Frontskærm: Opaliseret akryl, 2 mm.
Bagskærm: Metalliseret og semi-transparent polykarbonat, 2 mm.
Armaturhus: Trykstøbt aluminium, 2,5 mm, hvid, pulverlakeret (mindre version)
Armaturhus: Trykstøbt aluminium, 1,5 mm, hvid, pulverlakeret (større version)
LED leveres i 3000 K eller 4000 K og med en CRI på 80.
Integreret elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning. (kun USA)

Vægt

Min.: 1.4 kg Maks.: 3.588 kg

Dimensioner

Ø 295, Ø 440

Andre funktioner

Mulighed for nødlys, batteripakke (3H) (Europa)
Programmerbar tilstedeværelsessensor (Europa)

Overflade

Opal

Product variants

| Dimension | Lyskilde | Farve | Klasse | Montage | Lysstyring | Lumen | Variantnummer |
|-----------|----------------|-------|--------|------------|------------|-------|---------------|
| Ø 295 | LED 3000K 9.8W | Opal | I | VÆG & LOFT | DALI | 818 | 5743157053 |
| Ø 440 | LED 3000K 32W | Opal | I | VÆG & LOFT | DALI | 2306 | 5743168864 |

Reservedele & tilbehør

| Product | Variant number |
|---------------------------|----------------|
| SILVERBACK 295 SKÆRM PMMA | 5743157040 |
| SILVERBACK 440 SKÆRM PMMA | 5743168712 |