


Skot Væg

Armaturet fås med to slags lysdistribution: Symmetrisk og asymmetrisk. Den asymmetriske er specielt anvendelig til vægmontering, hvorimod den symmetriske er anvendelig til både loft og væg. Den opale afskærmning udsender et blødt og behageligt lys.

Project name:

Project type:

Notes:

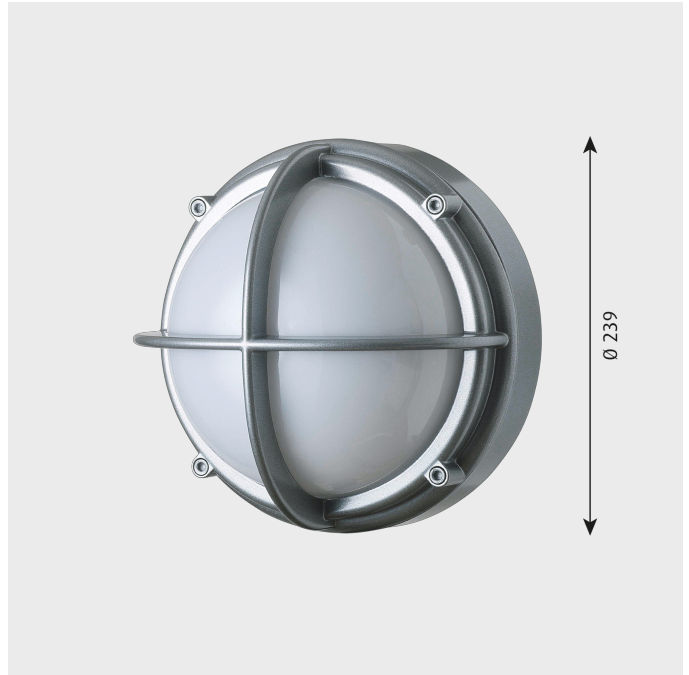

Overflade

Aluminiumsfarvet eller grafitgrå med struktureret overflade, pulverlakeret.

Montage

Klemmerække: 1x5x6mm². Kabeltilgange: 6 bagud og 3 udslagsbrikker i hver side, Ø19mm. Sløjfning: Godkendt maks. 4x2.5mm².

Klasse

Tæthedsklasse IP66. Isolationsklasse II. IK10.

Lyskilde & energiklasse

LED 3000K 8.5W

Materialer

Afskærmning: Sprøjtstøbt klar polykarbonat eller sprøjtstøbt opal polykarbonat. Armatur/krydsgitter: Støbt aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 239 x 155 x 239 Maks. 3,0 kg

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Produktbeskrivelse

Designet er baseret på en halvkugle med et forstærkende krydsgitter.

En halv skærm, en klar eller en opal skærm dækker lyskilden.

Det maritime design understreger armaturets robusthed.

Armaturet kan også monteres under et loft.

Forskellige farvevarianter.

EU: Del af en familie.

EU:

TC-DEL: Klemrække: 1 x 4 x 2,5 mm². Kabeltilgange: 2 stk. kabeltilgange bag. 1 stk. kabeltilgang øverst, 1 stk. kabeltilgang i hver side og 3 stk. kabeltilgange i bunden.

Sløjfning: Godkendt, maks. 4 x 1,5 mm².

LED: Klemrække: 1 x 5 x 6 mm². Kabeltilgang: 6 stk. på bagsiden og 3 blindhuller på hver side, Ø 19 mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 4 x 2,5 mm².

USA:

Integreret elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V.

Vægdåse, dimension: 11.7" i diameter. Montering over vægudtag. Monteres med 4 x 5mm bolte og ankre eller lignende fastgørelser, der er velegnet til vægmaterialet (medfølger ikke). Der kan evt. kræves tætning mellem væg og bagdåse ved montering på våde steder (medfølger ikke).

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et asymmetrisk nedadrettet eller et symmetrisk fremadrettet lys.

Den asymmetriske variant anbefales kun til vægmontering.

Den opale skærm giver et blødt lys.

Den halve skærm og den opale version giver et behageligt blødfrit lys.

Versionen med en klar skærm giver et kraftigt lys.

LED-teknologi med flere muligheder for valg af standard Kelvin-CCT'er.

Elektronisk driver

Design

LK as

Montering

Armaturhus, halv skærm og krydsgitter: Støbt aluminium. EU: Aluminiumsfarvet eller grafitgrå struktur, pulverlakering. 2 mm. USA: Aluminiumsfarvet eller grafitgrå, struktur pulverlakering. 2,0 mm.

Reflektor: Stærkt reflekterende symmetrisk reflektor i hvid finish til generel belysning eller asymmetrisk reflektor til nedadrettet lys. 1,0 mm.

Afskærmning: Sprøjtstøbt UV-stabiliseret klar eller opal polykarbonat. {0>2,5 mm. <0}

Skærm: sandblæst glas. 2 mm.

Køleenhed: Aluminium.

Vægt

Min.: 2.711 kg Maks.: 2.981 kg

Overflade

Alu farve, Grafitgrå struktur

Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Afskærmning/diffuser	Lumen	Variantnummer
LED 3000K 8.5W	Alu farve	II	OPAL	525	5743151538
LED 3000K 8.5W	Alu farve	II	KLAR	657	5743151512
LED 3000K 8.5W	Alu farve	II	HALVAFSKÆRMET KLAR	501	5743151525
LED 3000K 8.5W	Alu farve	II	HALVAFSKÆRMET OPAL	378	5743151541
LED 3000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	KLAR	657	5743151431
LED 3000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	OPAL	525	5743151457
LED 3000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	HALVAFSKÆRMET KLAR	501	5743151444
LED 3000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	HALVAFSKÆRMET OPAL	378	5743151460
LED 4000K 8.5W	Alu farve	II	HALVAFSKÆRMET KLAR	525	5743151567
LED 4000K 8.5W	Alu farve	II	OPAL	549	5743151570
LED 4000K 8.5W	Alu farve	II	HALVAFSKÆRMET OPAL	395	5743151583
LED 4000K 8.5W	Alu farve	II	KLAR	687	5743151554
LED 4000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	KLAR	687	5743151473
LED 4000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	HALVAFSKÆRMET KLAR	525	5743151486
LED 4000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	OPAL	549	5743151499
LED 4000K 8.5W	Grafitgrå struktur	II	HALVAFSKÆRMET OPAL	395	5743151509

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
SKOT, AFSKÆRMNING KLAR POLYKARBONAT	5743146187
SKOT, AFSKÆRMNING OPAL	5743146190
SKOT, PAKNING T/AFSKÆRMNING	5743146271
SKOT, KRYDS M/HALVSKÆRM ALU	5743146284
SKOT, KRYDS M/HALVSKÆRM GRAFITGRÅ	5743146297
SKOT, KRYDS U/HALVAFSK., ALU	5743146556
SKOT, KRYDS U/HALVAFSK., GRAFITGRÅ	5743146569
SKOT, 4 STK. UNBRAKO SKRUE M6x30	5743146572
SKOT, KLAR KUPPEL HALVAFSKÆRMET, ALU	5743163115