



GULVTILSLUTNINGEKSEMPLER




ÅBNINGSVARIANTER

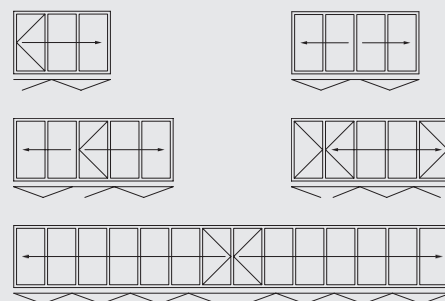

LODRET SNIT

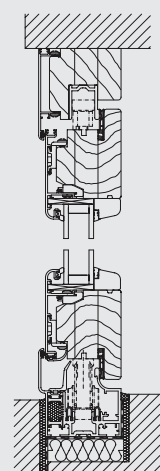

FLØJSTØRRELSEDIAGRAM

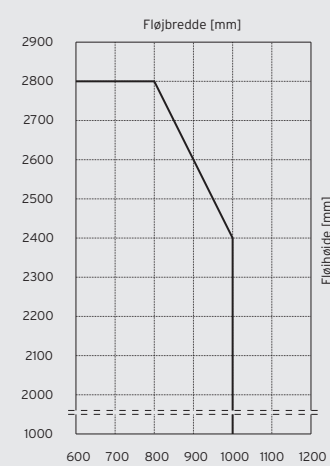

VARIANTER

- Bundrullende eller tophængt glas-foldevæg
- Kan foldes - udad eller indad, mod højre og/eller venstre alt efter ønske

PROFILTEKNIK

- 66 mm konstruktionsdybde
- Smalle karm- og rammeprofiler (fløjsamling 169 mm)
- Tredobbelte laglignede rammer med stabile slidesamlinger
- Høj stabilitet pga. afstivende aluminium-beslagsfæsteprofil
- Standardtræ fyr og gran, andre træsorter på efterspørgsel
- Barrierefri bundskinne til nedstøbning uden anslag
- Omkringløbende tætning mod regn og vind findes i to plan
- Råstof fra kontrolleret skovdrift

VINDUES-/DØRSYSTEM

- Kan kombineres med vores standard vinduesystem SL 68HA: Side/bundhængte vinduer, faste, parallel/skyde elementer etc.

BESLAGSTEKNIK

- Kun en løbe- og en føringskinne
- Skjulte beslag med enhåndsbetjening
- Glidende fastlåsning for en delvis åbnet glas foldevæg

GLAS

- Energiruder er som standard „Super-lavenergirude“
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ med 2 x 4 mm float
- Mulighed for rudekonstruktion fra 26 til 30 mm

OVERFLADE

- Pulverbelægning jf. RAL
- Eloxal jf. EURAS
- Udvendig ventileret aluminiumsbeklædning
- Slutbearbejdede træoverflader efter SL-farvekort
- Laseringen er vandbaseret

U-VÆRDI

- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, varm kant)
i.h.t. DIN EN ISO 10077 gældende for en 3-fløjet glas-foldevæg; B: 2700 x H: 2300 mm

MAKSIMAL FLØJSTØRRELSE

- 1000 x 2400 mm
- 800 x 2800 mm
- Fløjvægt op til 70 kg
- Specialstørrelser på forespørgsel

GODKENDELSER

- Luftgennemtrængelighed klasse 3 ifølge DIN EN 12 207
- Regntæthed klasse 9A ifølge DIN EN 12 208
(svarer til belastningsgruppe C ifølge DIN 18 055)



56706-09-900 / 082013 / Tekniske ændringer forbeholdes



TRÆ/ALUMINIUM
GLAS-FOLDEVÆG
SL 67



FUNKTIONSSIKKERHED

Gennemgangsføljen (kun ved ulige antal fløje) fastlåses med en snaplås og kan dermed skydes kontrollet med i åbnet tilstand.




LETHED

Løbevogne og -skinner af specialstål garanterer, at glas-foldevæggen glider ekstremt let. Meget nem at åbne og lukke.



VARMEISOLERING

Træprofiler med udvendig aluminiumsbeklædning som ventileres bagfra, byder på en vejrbestandighed af højeste standard og en effektiv varmeisolering.

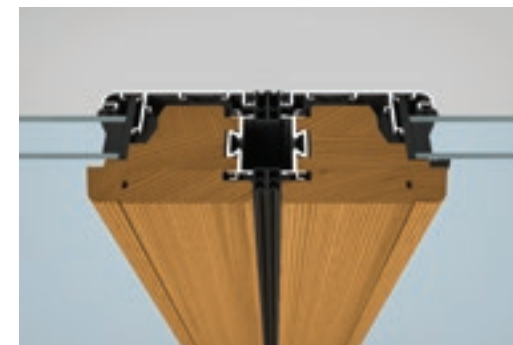

BEHAGELIGHED

Træ indvendigt udståler hyggelig bolig atmosfære. Der anvendes certificerede træarter fra kontrolleret skovbrug. Et stort farveudvalg byder på eksklusive design varianter.



SIKKERHED/KOMFORT

Den integrerede SL-Komfortlås med grebsfunktion og stanglås samt cylinder giver en høj sikkerhed mod indbrud.



VEJRBESTANDIG

Ventileret aluminiumsbeklædning udvendigt byder på højeste vejrbestandighed og minimerer træets behov for vedligeholdelse.



STABILITET

Speciel låsemekanik med 24 mm tappe i top og bund fastlåser fløjene i rammeprofilerne - stormsikker og en ekstra indbrudsbeskyttelse.



BREDEJUSTERING

Med en unbrakonøgle justeres bredden ved at dreje på skrueen i det patenterede hængsel.

