

INDHOLD:

Standardemhætter



www.exhausto.dk

EXHAUSTO



Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Cube, Stripe, Soft og Contrast.

Generelt

EXHAUSTO emhætternes konstruktion opfanger effektivt mados, selv ved lave luftmængder. Læs mere om emopfangsevne nedenfor.

Emhætterne kan anvendes i forbindelse med såvel centralt som decentralt ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og nemme at betjene.

Alle emhætter af typen ESL100 har som standard indbygget potential frit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift. Relæet kan bruge til enten at forceret et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i tilluften. Se nærmere beskrivelse i Living guiden her.

Alle emhætter kan indstilles til 0 m³/h i grundventilation. ESL135WMR har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM.

Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

- forceret ventilation
- grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet. Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.

Undgå ulykker

EXHAUSTOs standardemhætter ESL135 og ESL136 fås med en sikkerhedsfunktion SAFE, der kan mindske risiko for brand etc. under madlavning.

SAFE sørger for overvågning af temperaturen på komfuret - og afbryder strømmen til komfuret ved fare.

ESL135 og ESL136 fås med indbygget SAFE.

ESL136SES/ESL136WES/ESL135WMS

Emhætter udstyret med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Systemet består af en emhætte med indbygget overvågningssystem samt trådløs kommunikation med et el-tilslutningsboks, der kan afbryde elforsyningen til komfuret. El-tilslutningsboksen (PCU3x400V) skal bestilles særskilt.

Sådan virker SAFE:

Hvis temperaturen over komfuret overstiger det forventede niveau giver emhætten alarm. Såfremt beboeren er til stede, kan alarmen afstilles og arbejdet gå videre, men hvis alarmen ikke afstilles, vil SAFE systemet sørge for at afbryde strømforsyningen til komfuret og på denne måde reducere risikoen for en brand.

Standard emhætter

Emhætteerne er udviklet med et unikt spjæld i stål. Spjældet tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via enten mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.

Standard emhætter

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling B 3,7
Lydtrykniveau = 28 dB(A)

Forceret ventilation 40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling A 3,8
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

Anbefaling:

Hvis EBV-systemet ønskes indreguleret som et 50 Pa System iht. DS428 kan følgende indstillinger anbefales:


Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjældindstilling B 4,5
Lydtrykniveau = 24 dB(A)

Forceret ventilation 40 l/s (144 m³/h) ved 50 Pa
Spjældindstilling A 4,7
Lydtrykniveau = 26 dB(A)

Indstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

NB: ESL135WM har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM.


Grundventilation

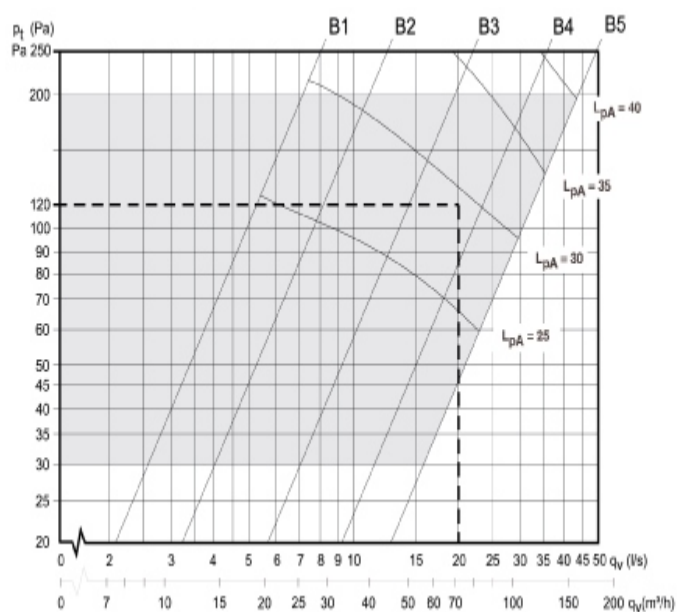

Pt = Totaltryktab

LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m² Sabin.

Forceret ventilation

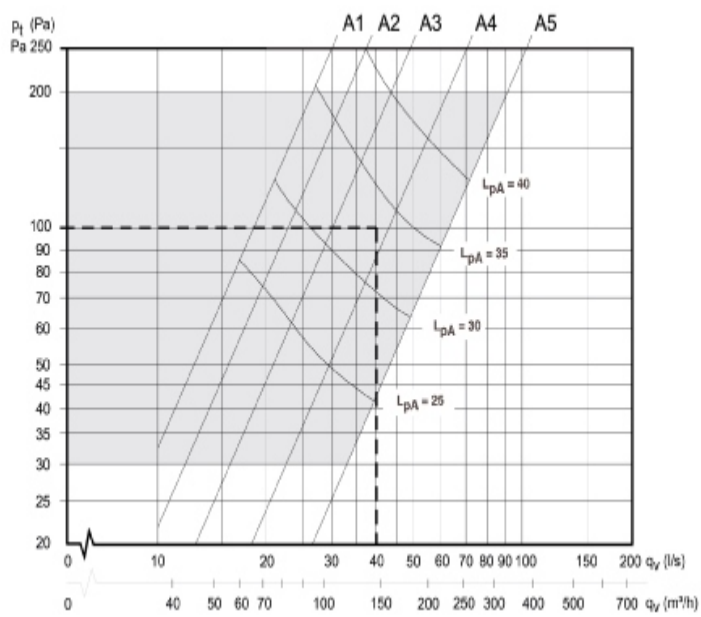

P_t = Totaltryktab


L_{pA} = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m^2 Sabin.

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen. Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3 og angives i procent ved en given luftmængde.

Emhætte	luftmængde l/s	Luftmængde m³/h	Emopfang %
Soft ESL135WMR	46	165	75
Soft ESL136WER	46	165	75
Soft ESLWMR med volumenskærm HW-ELS130	39	140	75
Contrast ESL136SER	46	165	75
Stripe ESL145AER	46	165	75
Cube ESL125AER	46	165	75
Blend ESL145	39	140	75

Standard emhætter

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra kanal.

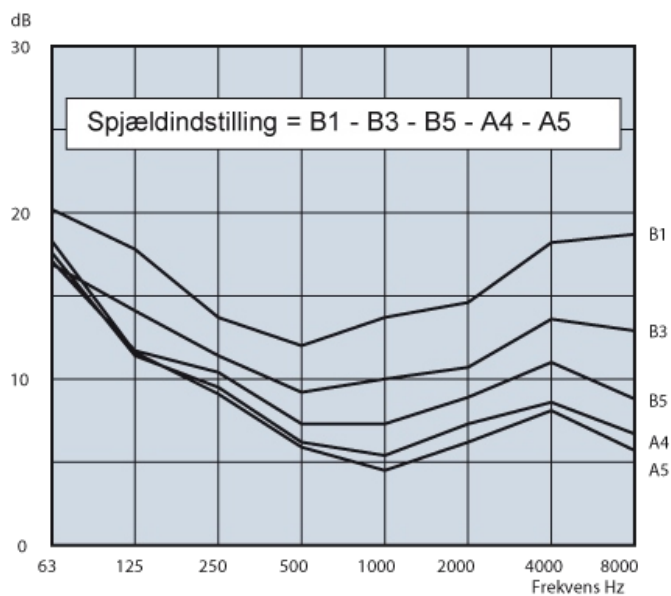

Spjældindstilling: A = Forceret ventilation
B = Grundventilation



Cube, ESL125AER til indbygning.

Beskrivelse

Cube, ESL125AER, til indbygning

Cube kan anvendes til både central og decentral boligventilation.

Cube leveres i alufarve og er beregnet til indbygning i overskab over komfuret. Emhætten monteres diskret under skabet, men kan også anvendes til indbygning i specialbygget emfang.

Lydniveauet i Cube er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad. Emhætten har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion.



Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:


- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Cube, ESL125AER

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m ³ /h) 40 l/s (144 m ³ /h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 140 m ³ /h
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilation går udsugningen tilbage til grundventilation...	efter 60 min.
Farver		Alu
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Cube

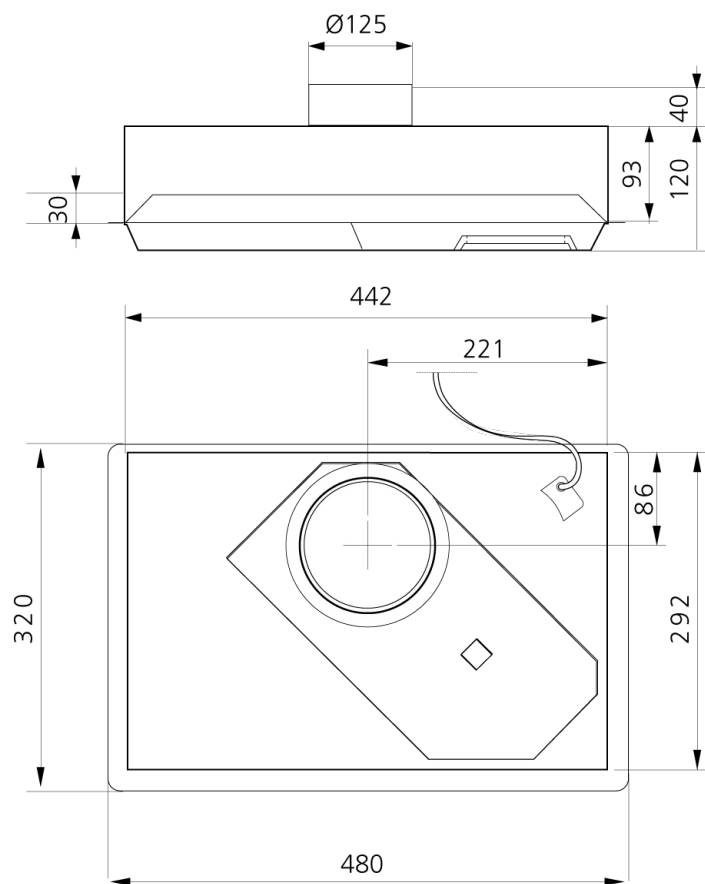


Cube



Af brandhensyn anbefales det, at Cube monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

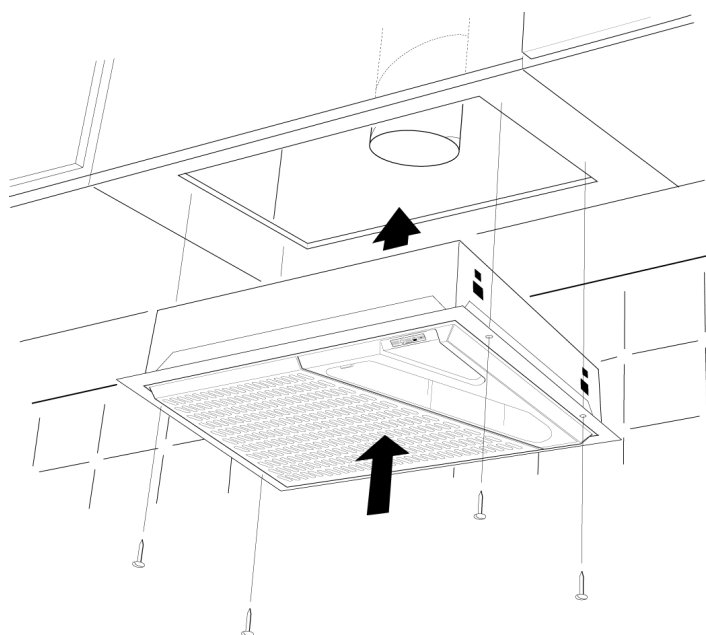

Cube ESL125AER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Cube modellen.

Regulator for 2-hastighedsdrift



Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.


Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening



Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.



Stripe, ESL145AER, ind indbygning

Beskrivelse

Stripe ESL145AER, til indbygning

Stripe er en udtræksemhætte og beregnet til indbygning i overskab. Emhætten har aluminiumsfront, der kan udskiftes med hvid dækplade. Stripe er nem at rengøre, da glaspladen og filter kan rengøres i opvaskemaskinen.

Stripe har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion og et særdeles lavt lydniveau. Stripe monteres med beslag i overskabet.

Stripe anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.



Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:


- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

Stripe, ESL145AER

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m³/h) 40 l/s (144 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 165 m³/h
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver	Glas, Alu-front / hvid front (tilbehør)	
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Stripe

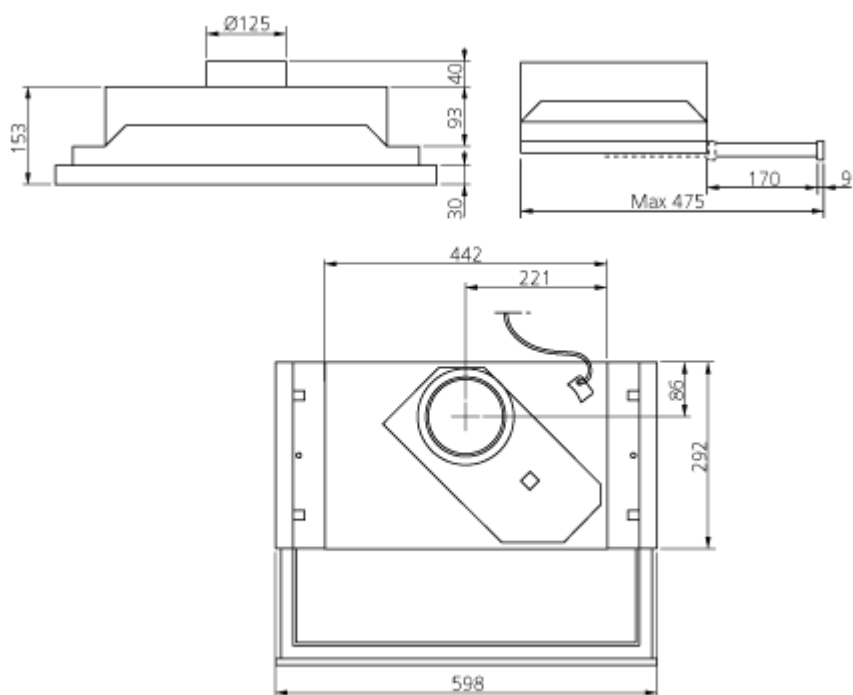


Stripe



Af brandhensyn anbefales det, at Stripe monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

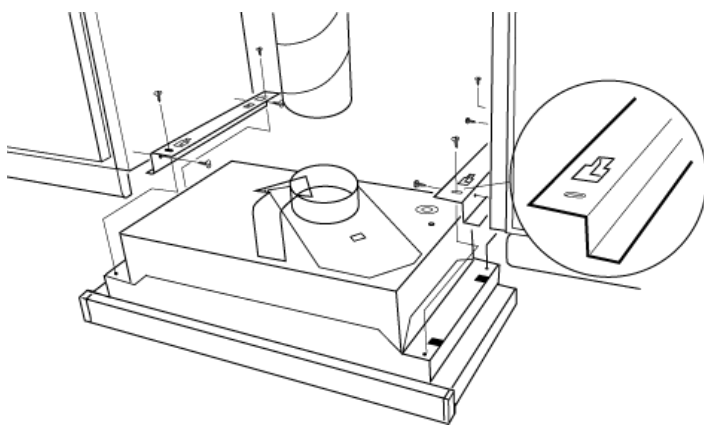

Stripe ESL145AER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe modellerne.

Hvidt frontpanel



Ønsker man ikke den grå alu-front, kan den udskiftes med et hvidt frontpanel, der kan tilkøbes.

Regulator for 2-hastighedsdrift



Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.


Maks. belastning: 1 A.

Handicap betjening



Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.



Contrast ESL136SER, indbygget, ophængt på væg

Beskrivelse

Contrast ESL136SER, indbygget (vægophængt)

Contrast leveres i praktisk rustfrit stål, der gør emhætten nem at rengøre. Emhætten er beregnet til montering under overskab.

Contrast har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion, og har et særdeles lavt lydniveau.

Contrast anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.



Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

ESL136SES (SAFE)


Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.

Contrast, ESL136SER

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m³/h) 40 l/s (144 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 140 m³/h
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver	Rustfrit stål	
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Contrast

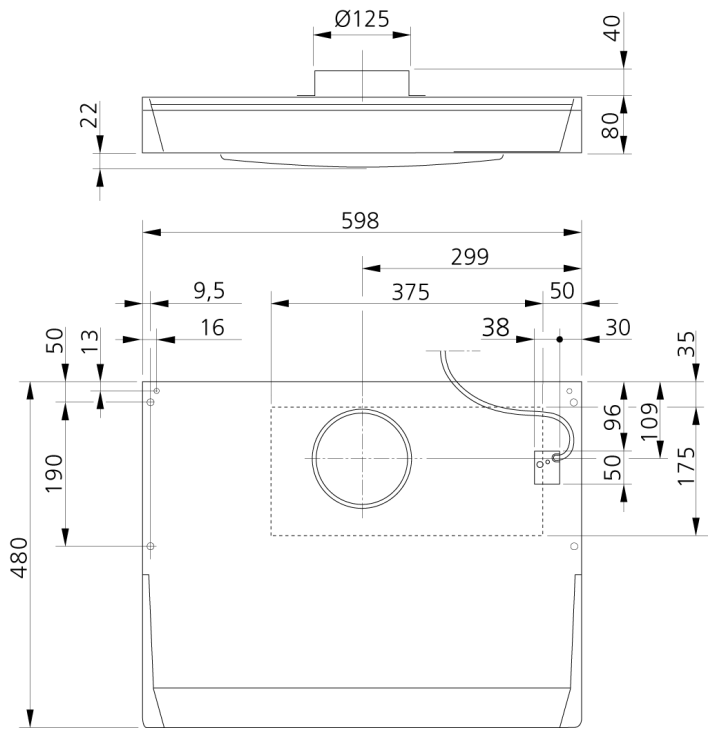


Contrast



Af brandhensyn anbefales det, at Contrast monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).


Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

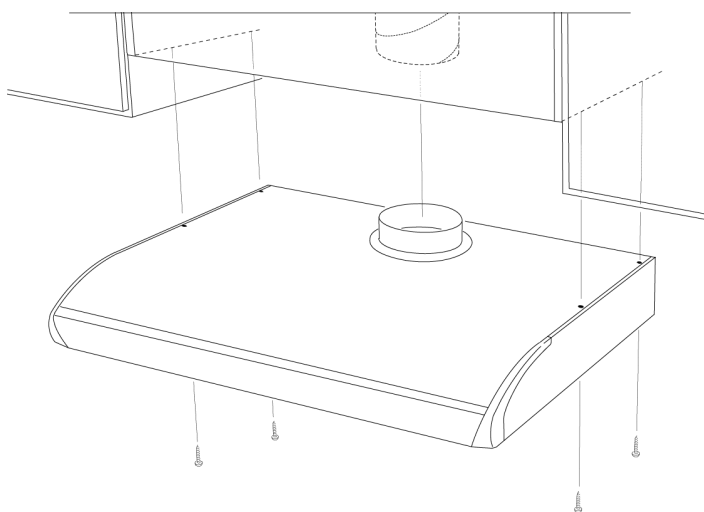

Contrast ESL136SER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Contrast modellen.

Kåbe



HS-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Regulator for 2-hastighedsdrift



Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening



Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Ophængsbeslag



MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for et overskab.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.



Soft ESL136WER, væghængt

Beskrivelse

Soft ESL136WER, væghængt

Soft er beregnet til montering under overskab. Emhætten leveres med smuk hvid lakering, der matcher det moderne køkkendesign.

Lydniveauet i Soft er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad.

Soft ESL136WER har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion. Soft anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.



Elektronisk spjæld- og timerfunktion:

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/sluk af lys gøres nemt på fingertouchpanelet på emhættens front.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

ESL136WES (SAFE)


Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.

Soft, ESL136WER

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m³/h) 40 l/s (144 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 165 m³/h
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver	Hvid	
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Soft

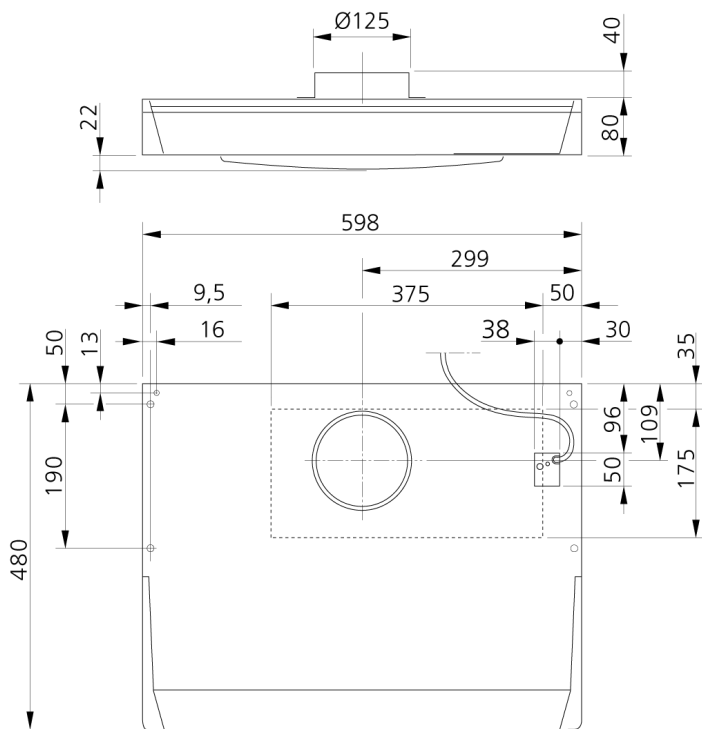


Soft



Af brandhensyn anbefales det, at Soft monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).


Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

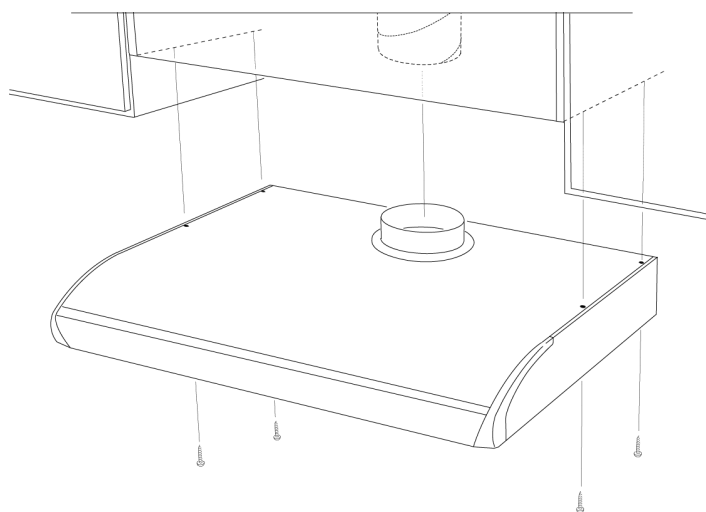

Soft ESL136WER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Soft modellerne.

Kåbe



HW-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Regulator for 2-hastighedsdrift



Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening




Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Ophængsbeslag



MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for et overskab.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.



Soft 135WMR med mekanisk spjæld, fås i hvid.

Beskrivelse

Soft, 135WMR med mekanisk spjæld

Soft er beregnet til montering under overskab. Emhætten leveres med smuk hvid lakering, der matcher det moderne køkkendesign.

Lydniveauet i Soft er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad.

Soft anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.



Mekanisk betjent spjæld- og timerfunktion:

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/slut af lys gøres nemt på drejeknap og kontakt på emhættens front.

Bemærk: Det mekaniske spjæld har ikke tilstrækkelig bevægelighed til at kunne lukke og åbne helt.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

ESL135WMS (SAFE)


Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.

Soft, ESL135WMR

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m ³ /h) 40 l/s (144 m ³ /h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang		75 % ved 165 m ³ /h
Spjæld og timer	Mekanisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver	Hvid	
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Soft

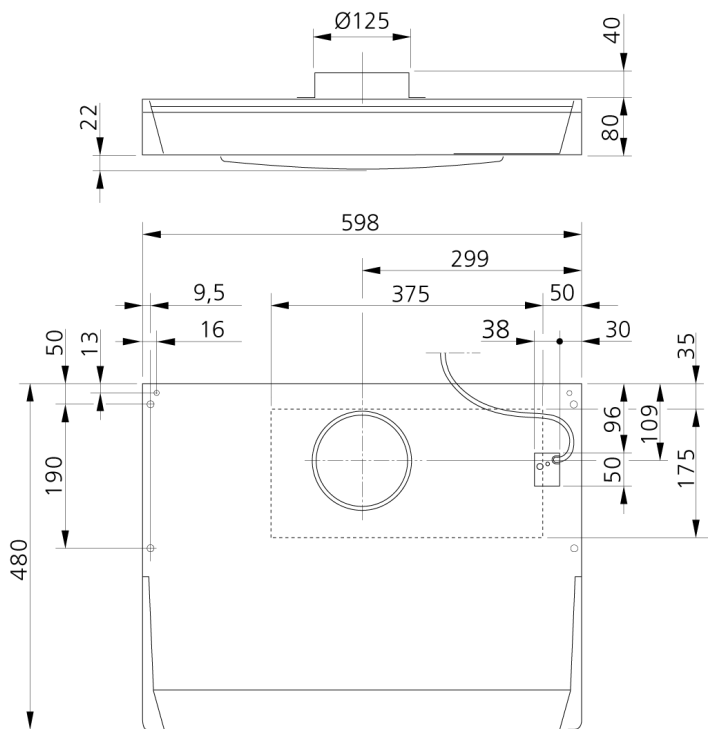


Soft



Af brandhensyn anbefales det, at Soft monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).


Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

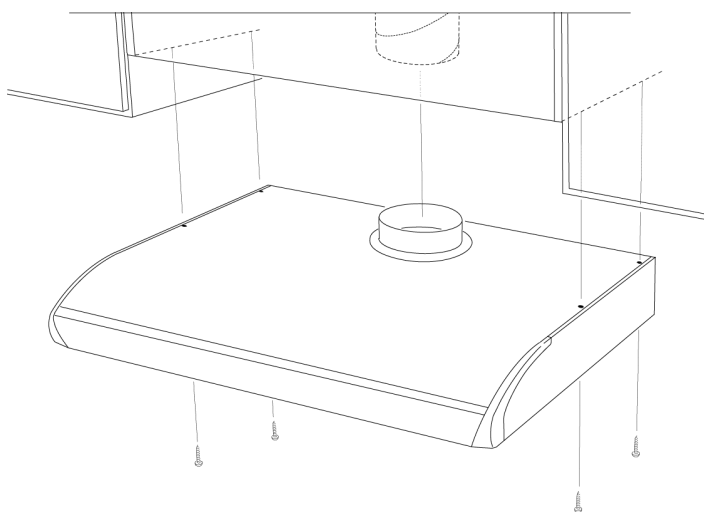

Soft ESL135WMR

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Soft modellerne.

Kåbe



HW-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Ophængsbeslag



MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for et overskab.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.



ESL145WMD, indbygningsemhætte - kun til decentrale installationer

Beskrivelse

ESL145WMD - kun til decentrale installationer

ESL145WMD er en slimline udtræksemhætte i hvid. Emhætten er beregnet til indbygning i overskab.

ESL145WMD har manuelt betjent spjæld- og timerfunktion, der betjenes under udtrækket - se billedet



ESL145WMD må kun anvendes til EXHAUSTO decentrale boligventilationsanlæg, da emhættens spjæld er udført i plastik.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet tilsluttes VEX-anlægget, sådan at VEX'en skifter til forceret drift, når emhættens spjæld er i position forcering.

ESL145WMD - til decentrale installationer

Kapacitet ved 50 Pa*	Grundventilation	3,5 l/s (13 m³/h)
	Forceret ventilation	14 l/s (50 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation	< 25 dB(A)
	Forceret ventilation	32 dB(A)
Spjæld og timer	Manuelt drevet plastspjæld og timer	
	Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver		Hvid front
Belysning		Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ		1x230V 900 W


*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Plastspjæld

Stripe ESL145WMD er forsynet med et plastspjæld.


Indstilling af grundventilation

Grundventilationen indstilles på spjældet - position 1-12.

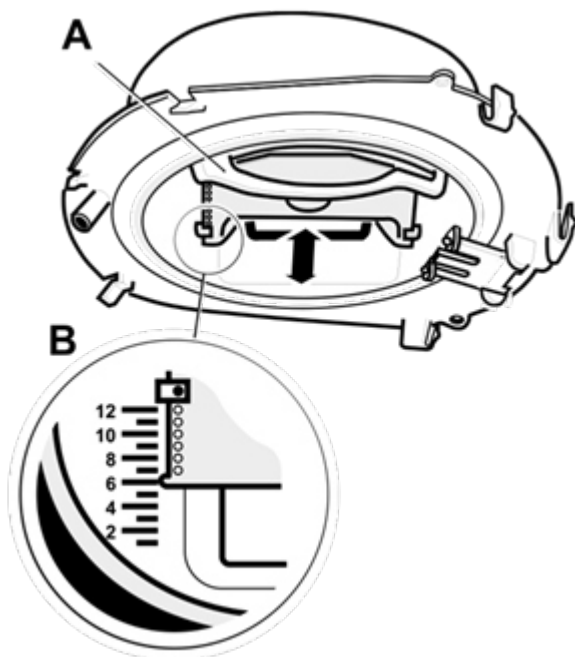

Indstilling af forceret ventilation

Den forcerede ventilation indstilles ved at skære en ring af blændpladen. Se herunder samt yderligere information i vejledningen for produktet.

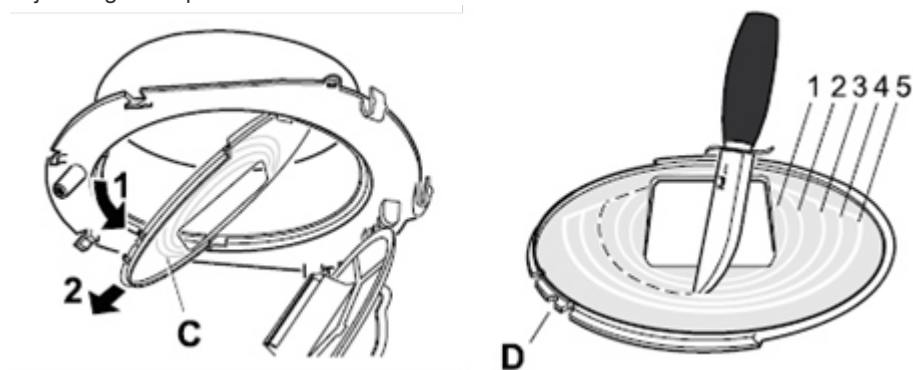

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering, se kapacitetsddiagrammerne.

Stripe ESL145WMD (decentral)

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:


Grundventilation 3,5 l/s (13 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau < 25 dB(A)

Forceret ventilation 14 l/s (32 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.


GRUNDVENTILATION

Indreguleringsdiagram

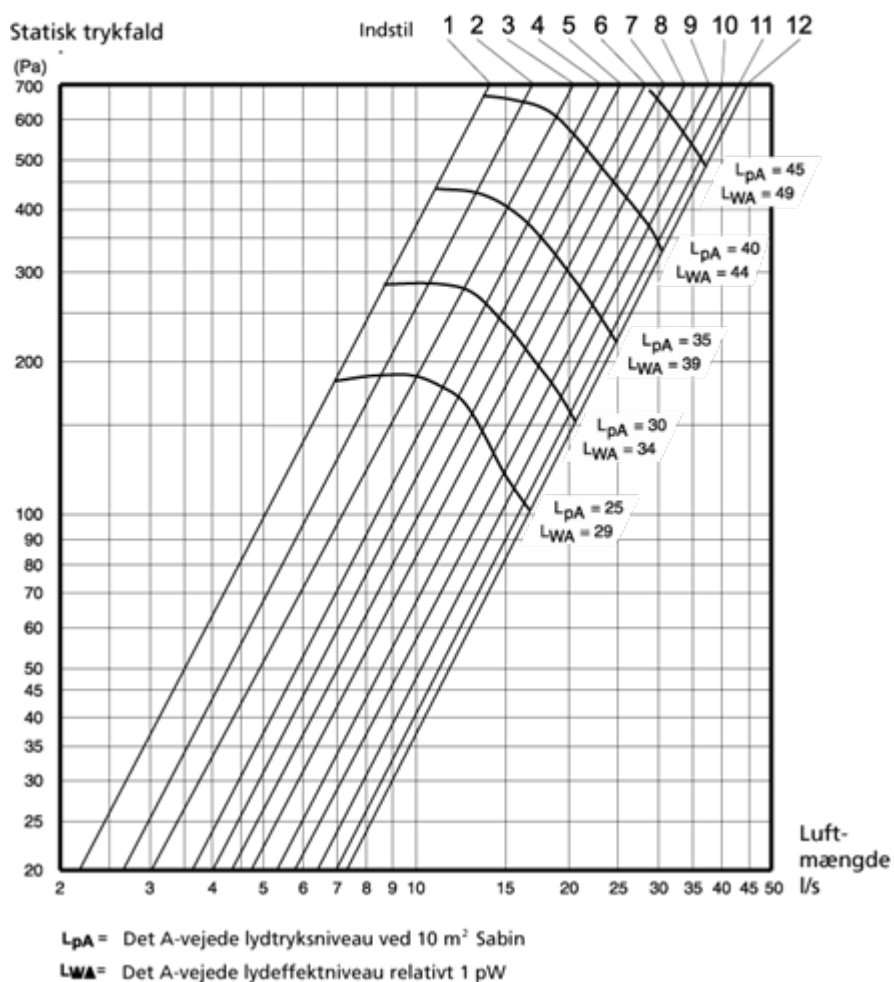

FORCERET VENTILATION

Indreguleringsdiagram

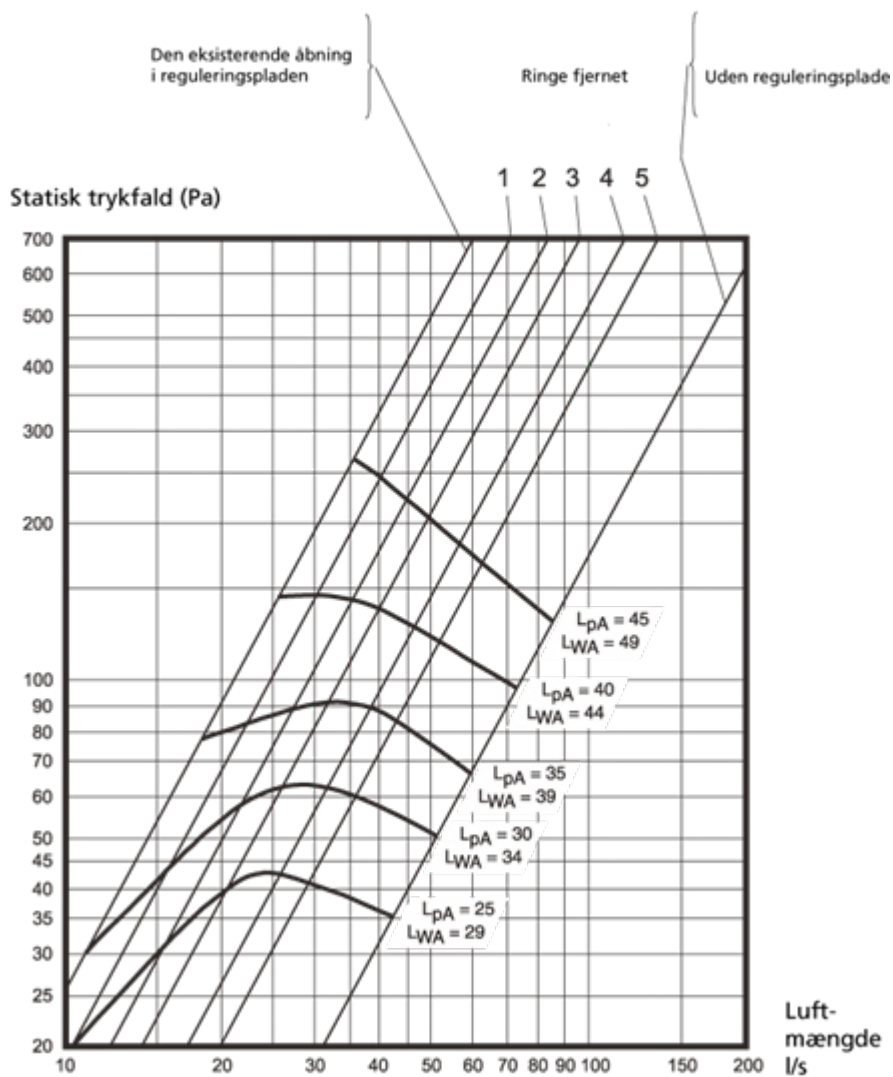


L_{pA} = Det A-vejede lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{WA} = Det A-vejede lydeffektniveau relativt 1 pW

ESL145WMD

Målskitse med indbygningsmål, afstandsmål og mål for kanaltilslutning.

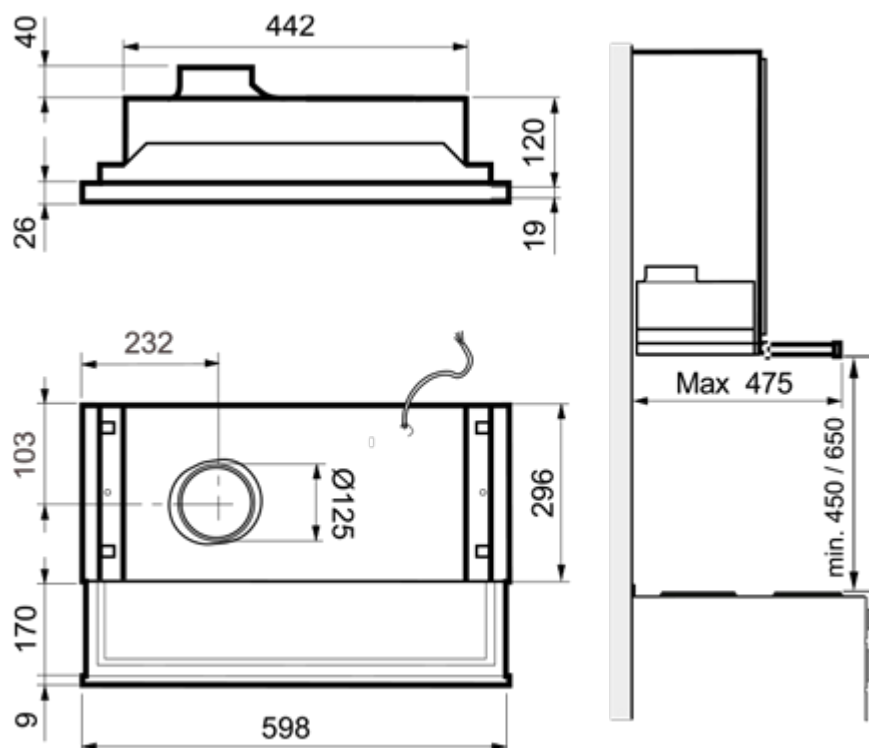

ESL145WMD


Af brandhensyn skal ESL145WMD monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør.

Monteringsmulighed 1 - uden bund og front


Emhætten monteres ved hjælp af beslag som vist på tegningen herunder:

- Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
- Løft emhætten op, skub den ind under beslagene og gør den fast med skruerne D.

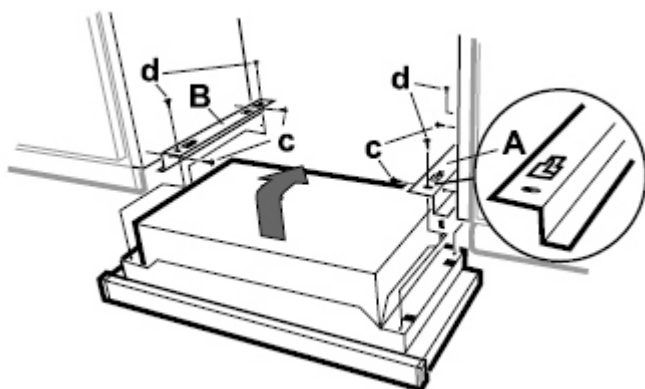**Monteringsmulighed 2 - uden bund med front**

Emhætten monteres ved hjælp af beslag som vist på tegningen herunder. Bemærk at beslagene skal byttes om ift. monteringsmulighed 1.

- Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
- Løft emhætten lodret op, og gør den fast med skruerne D.

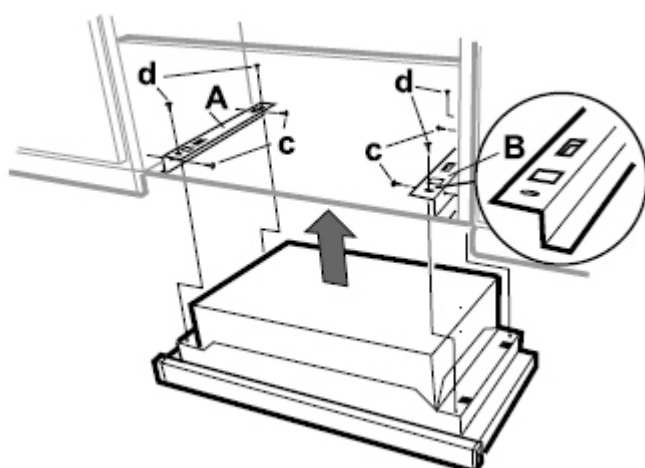

ESL145WMD


Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe ESL145QMD.

Frontpanel



Ønsker man ikke den hvide-front, kan den udskiftes med et sort eller et alu-farvet frontpanel, der kan tilkøbes.

Metaltrådsfilter



Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.

EXHAUSTO

Din ventilationsekspert og professionelle samarbejdspartner

Hos EXHAUSTO går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, og som eksperter på ventilationsområdet med mange års specialisterfaring er du ikke bare sikret den bedste ventilationsløsning, men også en kompetent samarbejdspartner.

EXHAUSTO udvikler og fremstiller høj kvalitetsprodukter og -systemer til komfortventilation på alle anvendelsesområder – fra kontorer, butikker, skoler og institutioner til industribygninger, hoteller og sygehuse. Med fokus på høje virkningsgrader og et energiforbrug, der sætter nye standarder for branchen, er EXHAUSTO blandt de absolut førende på området.



www.exhausto.dk

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO