

# Twintour



BOON EDAM

Twintour kombinerer to eller flere karruseldøre som en samlet løsning, og skaber et unikt og alsidigt indgangskoncept. Det er den eneste karruseldør, som giver adgang i lige linje i begge retninger. Den giver nem passage for kørestole, bagagevogne, senge og indkøbsvogne. Moduludformningen og muligheden for at integrere mere end to karruseldøre betyder, at Twintour er meget velegnet til at adskille strømmen af besøgende i en bygning.

#### Tilbehør

- Trykknop for midlertidig lav hastighed
- Safety Plus Package til anvendelser, hvor der er behov for mere sikkerhed
- Glasbeskyttende plader
- Varmetæpper
- Gulvmåtter

#### Natlåsningsfunktioner

- Udvendig natdør
- Automatisk aflåsning af natdør
- Mekanisk lås (dørvinge)
- Autoriseret natadgang


 *your entry experts*



## Mål og Specifikationer

| A                |                      |                    |                     |                 |            | B                                     | C              | D                               | E                       |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Diameter<br>(mm) | Kapacitet<br>/ Minut | Antal<br>Dørvinger | Handicap-<br>adgang | Trafik-<br>type | Nødudgang* | Instal-<br>lations-<br>bredde<br>(mm) | Åbning<br>(mm) | Højde<br>Under<br>Stern<br>(mm) | Stern-<br>højde<br>(mm) |
| 3000             | 2x 60                | 2x2                |                     |                 | ✓          | 3077                                  | 2027           | 2200-2700                       | 300-600                 |
| 3200             | 2x 61                | 2x2                |                     |                 | ✓          | 3277                                  | 2168           | 2200-2700                       | 300-600                 |
| 3400             | 2x 68                | 2x2                |                     |                 | ✓          | 3477                                  | 2310           | 2200-2700                       | 300-600                 |
| 3600             | 2x 70                | 2x2                |                     |                 | ✓          | 3677                                  | 2451           | 2200-2700                       | 300-600                 |
| 3800             | 2x 75                | 2x2                |                     |                 | ✓          | 3877                                  | 2592           | 2200-2700                       | 300-600                 |

\* Der gælder lokale krav for flugtveje

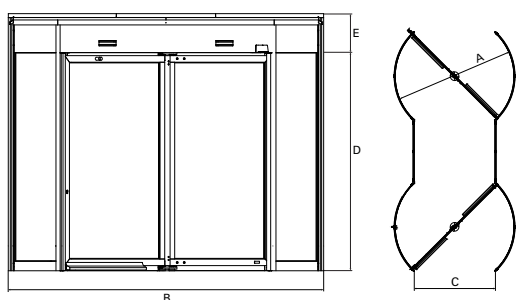

## Nødudgang

Twintour er udstyret med et unikt sammenfoldeligt dørsætsystem (patenteret af Boon Edam), som låser op i tilfælde af en nødsituation som brandalarm, strømsvigt og nødstop. Når disse låse er deaktiveret, kan dørvingerne foldes sammen og dermed skabe en nødudgang (der gælder lokale krav for flugtveje).

## Teknisk Specifikation

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Strømforsyning: | 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Motor:          | AC motor, 3-faset     |

### Strømforbrug

|            |      |
|------------|------|
| I Drift:   | 260W |
| Stationær: | 90W  |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +50°C                            |
| Sikring:              | Ekstern strømforsyning sikret med 16A træg |

## Konfigurations Eksempler

