



Uponor udluftningsbrønd

Teknisk datablad

uponor



Udluftsbrønd



Forventet levetid på mere end 100 år

Nem inspektion med hvid inderside

Leveres som en Plug-and-play løsning

Produceres op til 3500 mm (SN2, SN4 og SN8)

Manuel eller automatisk udluftning af medierør

Kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse iht. Insta Cert.

Uponor udluftsbrønd

Udluftsbrønde bruges i rørledninger til at frigive ikke-ønsket luft og til at opretholde systemets ydeevne.

Udluftsbrønd:

- Gør det muligt at frigøre luft fra medierøret.
- Tillader luft at komme ind, hvis røret tømmes for vand.
- Kan designes til in-line- eller off-line installation.

Anvendelse	Frigiver luft i rørledningen
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	1250–3500 mm
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse

Tekniske data

Produkter til distribution af vand

Uponors tekniske brønde tilpasses efter kundens individuelle behov. Tilbehør udvælges i henhold til det specifikke formål.


Præfabrikerede brønde sikrer høj kvalitet og hurtig installationstid på stedet.

Produktoversigt

Dimensioner på brønde; Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

Udstyr tilpasset efter kundens forhold.

1. Brøndvæg (PE100)
2. Brøndtop
3. Skydeventil
4. Løfteøjjer
5. Trykrør
6. Udluftningsventil
7. Kugleventil
7. Bund, selvforankrende

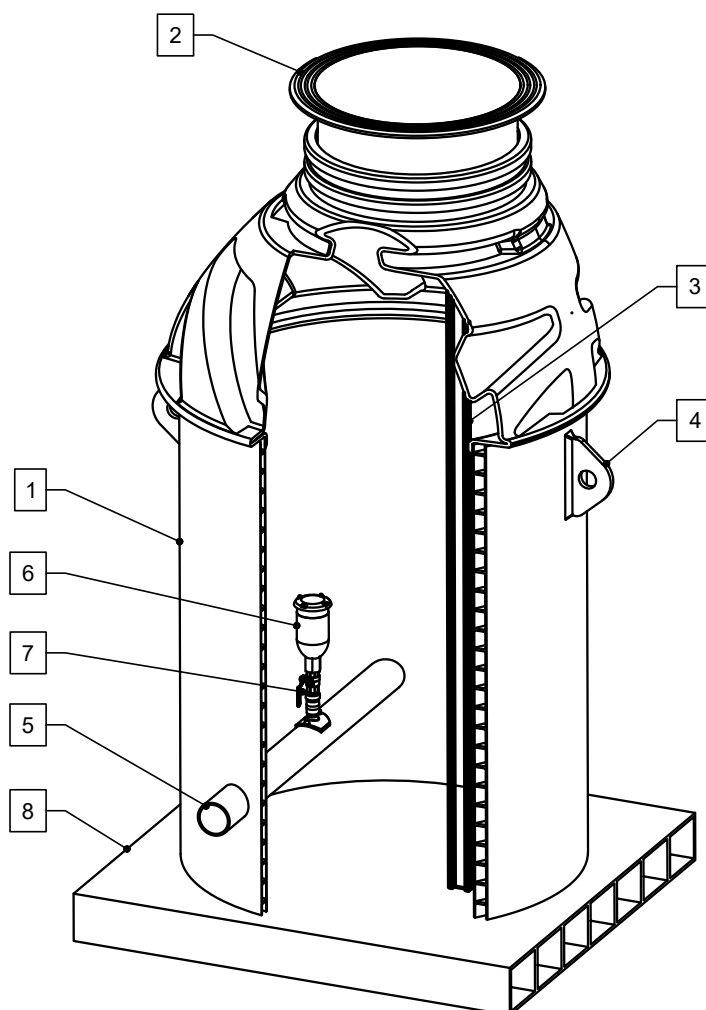

Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: renses og tømmes via dækslet med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.

Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Nedenstående er et eksempel på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde.

- Stige
- Ventilation
- Køler
- Lys
- Afløb
- Dræning
- Dæksler til grønne områder og vejanlæg

Moving > Water

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com