



GOTTFRED PETERSEN A/S

December  
2021

# Forbrugsartikler





INDHOLD	SIDE
Armeringskoblinger .....	23
A stol, til dobbelt armering .....	14
Affasningslister af koldtrukket metal og plast .....	24
Afstandsliste til vandret dækarmring og blødt underlag .....	9
Afstandsrør, ru rør, til forskalling .....	17
Aquafin .....	34
Bemix, mørtler .....	36
Beto-Fix-Klick afstandsholder .....	12
Betomax forskallingsankre og tilbehør .....	40
Betonspande .....	39
Betongtett .....	35
Bindeapparater, bindemaskiner, bindetråd .....	19
Bygningsbæreløjer, Neoprene 60 Shore, i fix mål .....	33
Cret, tværkraftdorne .....	44
Curing, membranhærdningsmiddel .....	38
Deckenring, afstandsring til dækarmring .....	10
Deckentrumpf, stabil afstandsring til vandret armering .....	10
Dilatationsfugebånd .....	33
Dinki, til lodret armering .....	16
DOYMA® Link-Seal og Curaflex .....	32
Dista, til dobbelt armering .....	13
Diwa, forskallingsfikseringsklods .....	16
Drafi, specielt til elementfabrikker .....	6
Dranfix, til store belastninger .....	6
Drin vandtætte spændesystemer .....	17
Drunterliste, afstandsliste til dækarmring .....	9
Drypskive .....	20
Edilgrappa betonjernsklipper og -bukker .....	40
Engangsforskalling .....	31
Entreprenørsøm .....	41

INDHOLD	SIDE
Fasteners, SC9 bandede søm til stål og beton .....	42
Fiberbeton, afstandsholdere .....	11
Firkantede søm .....	41
Formolie .....	36
Fuge- og understøbningsmørtler .....	36
Gemini, til overkantsarmring .....	7
GP formlåse og spændeapparat .....	18
GP grundmursplade .....	35
GP kantforskalling .....	25
Hydro prop og ring, til vandtætning .....	17
Hydrotite®, ekspanderende fugebånd .....	32
Højtrykssprøjter for forskallingsolier .....	37
Insertsholdere .....	26
Isolering til fundakanter .....	30
Isoleringsholdere, isoleringsskruer .....	21
Jumbo stiger og stilladser .....	43
Justerbrikker .....	27
Kaiser indstøbningsdåser .....	15
Kantforskalling .....	25
Kappe, beskyttelseshætte til armeringsender .....	10
Kiler .....	27
Klemfix, endestop for armeringsjern .....	8
Koniske plastpropper type 0 .....	28-29
Konus, til afstandsrør .....	17
Konus for inserts .....	26
Kota® betongulvledere .....	30
Materialekasse .....	39
Massive propper .....	18

INDHOLD	SIDE
Injektionsprodukter .....	36
Meister fugebånd og profiler .....	33
Midi - til vandret armering, grå .....	6
Migua dilatationsfuger .....	44
Montagebeslag .....	39
Montagekapper .....	35
Murvent, dræn- og ventilationsventil .....	32
Neoprene .....	33
Nitobond .....	35
Overfladeretarderer insitu beton .....	37
Papstøberør Sonotube® .....	31
Pecafil engangsforskalling .....	31
Pladesøm for isolering .....	21
Plastflet .....	13
Plastgulvledere .....	30
Plastisoleringsstifter .....	21
Plastrør, glatte rør .....	17
Praktifix, kvadratisk afstandsholder til vandret armering .....	10
Praxi, specielt til svær armering .....	6
Propper, til afstandsrør .....	17
Pumpe til flydende membraner .....	34
Radonspærre .....	34
Renderoc reparationsmørtler .....	35
Safety, beskyttelseshætte til armeringsender .....	10
Selvkøbende alsidige vandtætningsmembraner .....	35
Skruefix, justerbar afstandsholder .....	15
Skudmontage .....	41-42
Slagdybel med søm .....	35
Snapfix, specielt til elementfabrikker .....	8
Specialkonus .....	26

INDHOLD	SIDE
Spit produkter, injektionsmasse, pistoler, bor, slagdorne mm. ....	41-42
Spitfire boltepistoler .....	43
Stjerne, for blødt underlag .....	7
Strittekasser .....	22-23
Strækmetal .....	13
Støbeskelsforskalling .....	13
Støbestrømpe Ø22 cm .....	30
Svejsudstyr Meister .....	33
Sømkloeder .....	26
T-liste .....	25
Tandhjul, til lodret armering .....	16
Trenn Quick BA, formolie, rækkeevne 60-70 m <sup>2</sup> / liter .....	36
Trådbindere, specielt til elementfabrikker .....	20
Vandtætning .....	32-35
Vandtæt afstandssystem, drin kapper og propper .....	17
Vandstop RX 101, ekspanderende fugebånd .....	32
Vinterforanstaltninger og vintermætter .....	38
Volclay produkter CETCO® .....	32-34
ZZ afstandslister .....	9



Hos Gottfred Petersen A/S ved vi, hvad du taler om. Med mere end 60 års erfaring som førende leverandør af produkter til byggebranchen er det en selvfølge, at du får de bedste råd og de helt rigtige løsninger hurtigst muligt. Leveret fra dag til dag.

Du kan altid forvente en dybt professionel rådgivning ved valg af produkter inden for områderne:

- Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- Vandtætning af betonkonstruktioner, mørtler og additiver
- Produkter til betonrenovering
- Ophæng og facadebeklædning
- Produkter til intern transport af betonelementer
- Fuger i beton
- Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- Kræfter i bevægelse – lejer og dorne

Som din samarbejdspartner arbejder vi altid ud fra en holdning om, at du skal kunne bruge os som sparringspartner når som helst i din produktion eller i dine byggeprojekter. Med uddannelses- og erfaringsmæssige solide baggrunde i byggebranchen kender vi dine udfordringer. Vi kender byggebranchen indefra.

Erfaring fornægter sig ikke. Vi kender de daglige udfordringer på byggepladsen og er derfor godt rustet, når du kommer til os. Vi forstår både den teoretiske og praktiske side af de opgaver, du står med.





Det skal være nemt at være kunde hos Gottfred Petersen A/S. Som handelsvirksomhed er vi rig på traditioner og ambitioner. Vi er her, så du kan få produkter og professionel rådgivning af fagfolk til fagfolk inden for hvert af vores fire forretningsområder:

- ▶ Betonrelaterede produkter til byggeriet
- ▶ Konstruktionsprodukter til industrien
- ▶ VVS-produkter til de danske VVS-grossister

Vi tror på at kunden er den vigtigste og tager altid udgangspunkt i markedet.

- ▶ Mennesker er vores vigtigste aktiv og den vigtigste del af din løsning. Hvad betyder tusindvis af varenumre og services, hvis vi ikke ved, hvad vi taler om? Netop derfor fokuserer vi altid på at være repræsenteret af de dygtigste fagfolk med den rette indstilling. Dem der møder dig i øjenhøjde, og som går den ekstra mil for dig.

Ønsker du sparring, et tilbud eller et konstruktivt løsningsforlag, er du altid velkommen til at kontakte os på:




Telefon: 63 41 12 40





Mail: [byg@gottfred.dk](mailto:byg@gottfred.dk)

Eller besøg vores hjemmeside på [www.gottfred.dk](http://www.gottfred.dk)








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID</b>					
drafi 15		500/5.000	stk.	L	
drafi 15 - 5 ben		500/5.000			
drafi 20		500/2.500		L	
drafi 20 - 5 ben		500/2.500			
drafi 25		500/2.500		L	
drafi 30		250/2.500		L	
drafi 35		250/1.000		L	
drafi 40		125/1.000			
<b>DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER. FÅS I HVID</b>					
dranfix 10		1.000/8.000	stk.	L	
dranfix 15		1.000/6.000		L	
dranfix 20		500/2.500		L	
dranfix 25		500/2.000		L	
dranfix 30		500/2.000		L	
dranfix 35		250/1.500		L	
dranfix 40		125/1.000		L	
dranfix 45		125/1.000		L	
dranfix 50		125/1.000		L	
<b>PRAXI - SPECIELT TIL SVÆR ARMERING</b>					
praxi 15		1.000	stk.		
praxi 20		1.000		L	
praxi 25		1.000		L	
praxi 30		1.000		L	
praxi 35		500		L	
praxi 40		500		L	
<b>MIDI - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ</b>					
midi 10		1.000	stk.		
midi 15		1.000		L	
midi 15 HVID		1.000			
midi 20		1.000		L	
midi 20 HVID		1.000		L	
midi 25		1.000		L	
midi 25 HVID		1.000		L	
midi 30		1.000		L	
midi 30 HVID		1.000			

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
mid 35		1.000	stk.	L	
mid 35 HVID		1.000		L	
mid 40		1.000		L	
mid 40 HVID		1.000			
mid 50		500		L	
mid 60		500		L	
Andre farver kan leveres, dog kan eventuel minimumsordre forekomme. Spørg gerne.					
<b>GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING</b>					
g 60 N		250	stk.	L	
g 70 N		250		L	
g 80 N	5781681	250		L	
g 90 N		200		L	
g 100 N		150		L	
g 120 N	5781684	125		L	
g 140		100			
<b>STJERNE - FOR BLØDT UNDERLAG</b>					
st 15 20	5941057	500/7.500	stk.	L	
st 25 30	5855434	400/6.000		L	
st 40 50	5853660	300/4.500		L	
st 50 60	5853659	200/3.000		L	
st 70 80	5941058	100/1.500		L	
st 90 100	5941059	100/1.500		L	
st 110 120		100/1.500			
st 130 140		75/1.125			
st 140 150		75/630			
Anbefalet minimumsforbrug: 3 - 5 stk. / m <sup>2</sup> ved normal armering!					
<b>SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN</b>					
SUPERFIX 20		500/2.000/12.000	stk.	L	
SUPERFIX 25		500/1.500/12.000		L	
SUPERFIX 30		250/12.000		L	
SUPERFIX 35		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 40		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 45		250/1.000		L	
SUPERFIX 50		125/1.000/7.500		L	
SUPERFIX 55		125/7.500			









VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER</b>					
snapfix 25		1.000	stk.	L	
snapfix 30		1.000			
snapfix 35		1.000		L	
snapfix 40		1.000		L	
snapfix 50		1.000		L	
snapfix 60		500		L	
snapfix 70		500		L	
snapfix 80		250		L	
snapfix 90		250		L	
snapfix 100		250		L	
<b>ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN</b>					
e 15 04 08		1.000		stk.	L
e 15 08 11		500	L		
e 15 12 15		500	L		
e 20 04 08		1.500	L		
e 20 04 08 hvid		1.000			
e 20 08 11		500	L		
e 20 08 11 hvid		500	L		
e 20 10 16		500	L		
e 20 12 15		250	L		
e 20 19 24		250			
e 25 04 07		1.000	L		
e 25 04 08		1.500	L		
e 25 08 11		1.000	L		
e 25 12 15		500	L		
e 30 04 08		1.500	L		
e 30 08 11		500	L		
e 30 12 15		250	L		
e 30 19 24		250	L		
e 35 04 08		1.500	L		
e 35 08 11		500	L		
e 35 12 15		500	L		
e 40 08 11		500	L		
e 45 04 08		1.000	L		
e 45 08 11		1.000	L		
e 45 12 15		1.000	L		



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE</b>					
zz liste 15		100/5.000	m	L	
zz liste 20		100/5.000		L	
zz liste 25		100/5.000		L	
zz liste 30		100/5.000		L	
zz liste 35		80/3.200		L	
zz liste 45		80/3.200		L	
zz liste 50		80/3.840		L	
<b>AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG, LÆNGDE 2 METER</b>					
upro 25 l h	1474869	100/5.400	m	L	
upro 30 l h	1474870	100/4.200		L	
upro 35 l h	1474873	60/3.000		L	
upro 40 l h	1474880	60/3.000		L	
upro 50 l h	1474886	60/3.000		L	
<b>AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG - EKSTRA GOD KVALITET, LÆNGDE 2 METER</b>					
upro 15 l	5260609	100/7.200	m	L	
upro 20 l	5643403	100/5.600		L	
upro 25 l	5643404	100/4.900		L	
upro 30 l	5631348	100/4.200		L	
upro 35 l	5941054	60/2.880		L	
upro 40 l	5643405	60/2.400		L	
upro 50 l	5643406	60/1.680		L	
upro 60 l		40/1.200		L	
upro 70 l	2036354	40/1.120		L	
upro 80 l	2036346	20/960		L	













VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DST AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING, LÆNGDE 250CM</b>					
DST 15	L: 236	7.552	m	L	
DST 20		4.500		L	
DST 25		6.797		L	
DST 30		6.400		L	
DST 35		5.947		L	
DST 40		2.250			
DST 45		2.250		L	
<b>DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING</b>					
deckenring 15		10.800	stk.	L	
deckenring 20		4.800		L	
deckenring 25		10.800		L	
deckenring 30		8.400		L	
1 sæt = 8 ringe. Største ring ca. Ø330 mm. Mindste ring ca. Ø190 mm. Andre dæklag og typer efter forespørgsel.					
<b>DECKENTRUMPF - STABIL AFSTANDSRING TIL VANDRET ARMERING</b>					
deckentrumpf 20		125	stk.		
deckentrumpf 25		125			
deckentrumpf 30		125			
deckentrumpf 35		100			
deckentrumpf 40		100			
<b>PRAKTIKFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING</b>					
praktifix 15		250	stk.		
praktifix 25		120		L	
praktifix 35		120		L	
praktifix 40		200		L	
praktifix 50		150		L	
<b>BESKYTTELSESHÆTTE TIL ARMERINGSENDER</b>					
Safecap 6 16, Ø6-Ø16 mm jern	2258444	500	stk.	L	
Safety 8, Ø8-Ø16 mm jern		500	stk.	L	
Safety 16, Ø16-Ø30 mm jern		200	stk.	L	
<b>BESKYTTELSESSKINNE FOR ARMERINGSENDER, LÆNGDE 1 METER</b>					
Safety Profil - 8-40 mm jern		6/294	stk.	L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL, LÆNGDE CA. 100 CM</b>					
Fiber slange 25 T		1.500	stk.	L	
Fiber slange 30 T		1.000		L	
Fiber slange 35 T		750		L	
Fiber slange 40 T		600		L	
Fiber slange 45 T		500		L	
Fiber slange 50 T		400		L	
Fiber slange 60T		250		L	
<b>FIBERBETON - SLANGE N - MED NOPPER, LÆNGDE CA. 80 CM</b>					
Fiber slange 25 n		1.200	stk.	L	
Fiber slange 30 n		1.000		L	
Fiber slange 35 n		750		L	
Fiber slange 40 n		600		L	
Fiber slange 45 n		500		L	
Fiber slange 50 n		600		L	
<b>FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM, LÆNGDE CA. 100 CM. I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERING</b>					
Fiber slange 25 i		1.000	stk.	L	
Fiber slange 30 i		1.000		L	
Fiber slange 35 i		800		L	
Fiber slange 40 i		700		L	
Fiber slange 45 i		500		L	
Fiber slange 50 i		500		L	
Fiber slange 60 i		300			
<b>FIBERBETON - ZIGZAG - MED 3,1MM TRÅD, LÆNGDE CA. 80 CM - GOD TIL RULLEARMERING</b>					
Beton ZIGZAG 30		1.000	stk.	L	
Beton ZIGZAG 35		1.000		L	
Beton ZIGZAG 40		650		L	
Beton ZIGZAG 45		500			
Beton ZIGZAG 50		400		L	
Beton ZIGZAG 55		350			
Beton ZIGZAG 60		330		L	
Beton ZIGZAG 70		275			
Beton ZIGZAG 75		300		L	
Beton ZIGZAG 100		150		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER</b>					
Fiber 20 25 30 u		500	stk.	L	
Fiber 35 40 50 u		250		L	
Fiber 45 55 60 u		150		L	
<b>FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER</b>					
Fiber 20 25 30 u		500	stk.	L	
Fiber 35 40 50		250		L	
Fiber 45 55 60		125	stk.	L	
Bredde på klods 24 mm. Med 1,4 mm galvaniseret tråd.					
<b>FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER</b>					
Fiber 35 40 50 rf		250	stk.	L	
Fiber 45 55 60 rf		150	stk.	L	
MF FIBER 65 70 75 A2		100	stk.	L	
<b>BETO-FIX-KLICK</b>					
Fiberklods bfk 20 N		450	stk.	L	
Fiberklods bfk 25 N		500			
Fiberklods bfk 30 N		400			
Fiberklods bfk 35 N		400		L	
Fiberklods bfk 40 N		300		L	
Fiberklods bfk 45 N		300		L	
Fiberklods bfk 50 N		300		L	
Fiberklods bfk 60 N		150		L	
Vandtætte betonaftandsklodser med indstøbt plastafstandsholder - 3-punkts design med størrelsesangivelse.					
<b>FIBERBETON - FIBER STANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING</b>					
FIBER KROG 30 18		20/3.000	stk.	L	
FIBER KROG 35 18		100/2.000		L	
FIBER KROG 40 18		20/2.000		L	
FIBER KROG 45 18		200/2.000		L	
FIBER KROG 50 18		15/1.500		L	
FIBER KROG 55 18		1.800		L	
FIBER KROG 60 18		1.600		L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DISTA - TIL DOBBELT ARMERING</b>					
dista 3 = 30 mm	5700294	50/4.800	m	L	
dista 4 = 40 mm	5781702	50/3.600		L	
dista 5 = 50 mm	5700293	50/3.200		L	
dista 6 = 60 mm	5781704	50/2.800		L	
dista 7 = 70 mm	3126646	50/2.400		L	
dista 8 = 80 mm	5710666	50/2.000		L	
dista 9 = 90 mm	5710667	50/2.000		L	
dista 10 = 100 mm	3126653	50/1.600		L	
dista 11 = 110 mm	5710668	50/1.600		L	
dista 12 = 120 mm	5710669	50/1.200		L	
dista 13 = 130 mm	5781705	50/1.200		L	
dista 14 = 140 mm	3126661	50/1.200		L	
dista 15 = 150 mm	5781706	50/1.200		L	
dista 16 = 160 mm	5781707	50/1.200		L	
dista 17 = 170 mm	5781708	50/700		L	
dista 18 = 180 mm	5781709	50/700		L	
dista 19 = 190 mm	5781710	50/700		L	
dista 20 = 200 mm	5781712	50/700		L	
dista 21 = 210 mm		50/700			
dista 22 = 220 mm	1387368	50/700		L	
dista 24 = 240 mm	1387383	50/700		L	
dista 26 = 260 mm	1387384	50/700			
dista 28 = 280 mm		50/400			
dista 30 = 300 mm		50/1.200			
dista 35 = 350 mm		50/400			
<b>STRÆKMETAL</b>					
Strækmetal 4, 2000 x 400 x 0,4		0,90 / 0,9m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	L	
<b>PLASTFLET</b>					
st 43	h = 46 cm	50 m	m	L	
Cementnet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve: grå					
<b>STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2</b>					
MASTER LINKFIX 0,75 MM	h = 80 cm	2,40	m	L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
TYPE A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM				
a stol 50			100	L
a stol 60			100	L
a stol 70			100	L
a stol 80			100	L
a stol 90			100	L
a stol 100			100	L
a stol 110			100	L
a stol 120			100	L
a stol 130			100	L
a stol 140			100	L
a stol 150			100	L
a stol 160			100	L
a stol 170			100	L
a stol 180			100	L
a stol 190			100	
a stol 200			100	L
a stol 210			100	
a stol 220			100	L
a stol 230			100	L
a stol 240			100	L
a stol 250			100	
a stol 260			100	L
a stol 270			100	L
a stol 280			100	L
a stol 290			100	
a stol 300			100	L
a stol 310			100	
a stol 320			100	L
a stol 330			100	
a stol 340			100	L
a stol 350			100	
a stol 360			100	L
a stol 370			100	
a stol 380			100	
a stol 390			100	
a stol 400			100	L

m





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER</b>						
0785.120-00001 bf 26, firkantet bøjle, maks. 26 mm	1328242		25	stk.	L	
0785.120-00003 bf 40, firkantet bøjle, maks. 40 mm	3126679		25		L	
0785.030-00001 be 25, rund bøjle, maks. Ø25 mm	3126687		25		L	
0785.030-00002 be 40, rund bøjle, maks. Ø40 mm	1328244		25			
0785.090-00004 gr 7, gevindrør 70 mm			25			
0785.090-00007 gr 10, gevindrør 100 mm	5781713		25		L	
0785.090-00011 gr 14, gevindrør 140 mm	3126695		25		L	
0785.090-00015 gr 18, gevindrør 180 mm	5781714		25		L	
0785.090-00018 gr 22, gevindrør 220 mm	5781715		25		L	
0785.100-00001 muffe, til gevindrør	1328252		25		L	
0785.040-00001 fod 60, højde 60 mm	3126703		25	L		
0785.050-00002 fp 47, højde 47 mm			25	L		
<b>KAISER INDSTØBNINGSDÅSER - TIL ELEMENTFABRIKKER OG INSITU BETON</b>						
Anvendes til afbrydere, stikkontakter og føring af kabler						
Kontakt Byg afdelingen for yderligere info om KAISER's sortiment						










VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DINKI - TIL LODRET ARMERING</b>						
DINKI 15	15mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781721	1.000/5.000		L	 
DINKI 15 06 12	15 mm dæklag for Ø6-Ø12 mm jern		1.000		L	
DINKI 15 HVID	15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern HVID		1.000/5.000			
DINKI 20	20 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781722	2.000		L	
DINKI 20 05 16	20 mm dæklag for Ø5 - Ø16 mm jern		500/2.500			
DINKI 20 12 20	20 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250/1.250		L	
DINKI 25	25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781723	1.000		L	
DINKI 25 04 12 HVID	25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern HVID		1.000		L	
DINKI 25 06 20	25 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		250		L	
DINKI 25 12 20	25 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000		L	
DINKI 30	30 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781724	1.000		L	
DINKI 30 04 18	30 mm dæklag for Ø4 - Ø18 mm jern		125/1.000		L	
DINKI 30 12 20	30 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000		L	
DINKI 35	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781725	1.000	stk.	L	
DINKI 35 04 12 HVID	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern HVID		250/1.000		L	
DINKI 35 12 20	35 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		500		L	
DINKI 40	40 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781726	750		L	
DINKI 40 12 20	40 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250		L	
DINKI 50	50 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781727	250		L	
DINKI 50 12 20	50 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		50/500			
DINKI 60 8 18	60 mm dæklag for Ø8 - Ø18 mm jern		50/400		L	
DINKI 70	70 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern	5781730	200		L	
<b>DIWA - FORSKALLINGSFIKSERINGSKLODS</b>						
diwa klods, Ø41 mm med fikseringshuller			100	stk.	L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING</b>					
26 22 PE 2 meter	2061830	100/2.500	m	L	
26 22 PE - 4 meter	2105956	100/2.500		L	
30 26 - 2 meter		50/1.750		L	
38 32 - 2 meter		50/1.500		L	
26 22 og 28 22 er ru afstandsrør til forskallingssystemer, hvortil der kan leveres konus 10, 20, 30 og 50 mm samt endepropper. 38 32 er afstandsrør til forskalling med svære trækjern. Der leveres 10 mm konus, prop samt drin kappe og prop.					
<b>PLASTRØR - GLATTE RØR</b>					
32 29 - 4 meter		4/40	m	L	
40 36 - 4 meter		4/40		L	
50 46 - 4 meter		4/40		L	
63 59 - 6 meter		6/30		L	
Til gennemføringer, udspæringer og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - venligst spørg!					
<b>HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING</b>					
hydro prop 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm		25	stk.	L	
hydro ring 26 22, for 26/22 rør		25		L	
Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22. Ekspansion sker når disse udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke.					
<b>KONUS - TIL AFSTANDSRØR</b>					
ku 22 10, dæklag 10 mm		500/2.500	stk.	L	
ku 22 20, dæklag 20 mm	3126828	250/1.000		L	
ku 22 30, dæklag 30 mm	3126836	250/1.000		L	
ku 22 50 , dæklag 50 mm	1387510	125/500		L	
ku 26 10, dæklag 10 mm		250		L	
ku 32 10, dæklag 10 mm	1388056	500/5.000		L	
ku stor, dæklag 30 mm	1387512	500	stk.	L	
<b>PROPPER - TIL AFSTANDSRØR</b>					
hp 22 for rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2		1.000/5.000	stk.	L	
hp 26 for rør Ø30/26		1.000		L	
hp 32 for rør Ø38/32		500/2.500			
flup 22, blød PVC-prop		500/5.000			
Kan leveres i andre størrelser					
<b>VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER</b>					
drin k super, for 26/22 og drin rør 26	3126802	500/2.000	stk.	L	
drin p super, for drin k super	3126810	500/4.000		L	








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>TÆTNING AF ANKERHULLER - PROPPER TIL VAND- OG RADONTÆTNING AF HULLER EFTER ANKERSTAVE I BETONVÆGGE - 4 BAR VANDTRYKSMODSTAND. MED A2 RUSTFRI TRYKPLADE - HURTIG OG NEM MONTAGE UDEN SPECIELT Udstyr - SPÆNDES MED ALMINDELIG AKKU SKRUEMASKINE - 4 NM</b>					
Skrueprop MS 046230	(A) Til huller Ø17 - Ø19.5 mm	200	stk.	L	 <p>Type A = Med trykplade i samme størrelse som diameter på proppen. Type B = Med forstørret trykplade - til ekstra flot finish</p>
Skrueprop MS 046240	(A) Til huller Ø19.5 - Ø22 mm	100		L	
Skrueprop MS 046310	(B) Til huller Ø21.5 - Ø23 mm	100		L	
Skrueprop MS 046210	(A) Til huller Ø21.5 - Ø23 mm	100		L	
Skrueprop MS 046350	(B) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
Skrueprop MS 046250	(A) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
Skrueprop MS 046360	(B) Til huller Ø31 - Ø34 mm	100		L	
<b>GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT</b>					
sp 100, formlås for Ø10 mm rundjern	3126877	100	stk.	L	
sp 120, spændeapparat	3126885	1		L	
sp 121, kniv for spændeapparat		1		L	
<b>MASSIVE PROPPER</b>					
mp 1, Ø6 - Ø9 mm, l = 25 mm		5.000	stk.	L	
mp 2, Ø8 - Ø10 mm, l = 25 mm		5.000		L	
mp 2a, Ø8 - Ø12 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3, Ø12 - Ø16 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3a, Ø10 - Ø16 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3 s, Ø9 - Ø15 mm, l = 25 mm		5.000		L	
mp 4, Ø14 - Ø18 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 4a, Ø16 - Ø20 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 5, Ø18 - Ø22 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 6, Ø20 - Ø24 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 7, Ø24 - Ø28 mm, l = 25 mm		1.000	L		
mp 8, Ø26 - Ø33 mm, l = 25 mm		1.000	L		
Til lukning af huller i forme. Fremstillet af slagfast grå polyethylen.					
<b>BINDETRÅD - I "DUKKER"</b>					
btd 15, Ø1,5 mm	3134624	25 kg	kg.	L	
btd 16 A2, Ø1,6 mm rustfri		25 kg		L	
btd 17, Ø1,7 mm	3134632	25 kg		L	
btd 20, Ø2,0 mm		25 kg		L	
btd 15 forkobret, Ø1,5 mm		25 kg		L	
btd 17 forkobret, Ø1,7 mm		25 kg		L	
Spolet i "dukker" i en størrelse, der ligger bekvemt i hånden - hurtigt at binde med!					
<b>HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK</b>					
Hønsering 5 mm	120x55 mm	5.000	stk.		
Hønsering 6 mm	120x55 mm	2.500		L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>BINDETRÅD - "AFHUGGET"</b>					
bta 17 250, Ø1,5 x 250 mm		25 kg	kg.	L	
Let at bukke om fingeren					
<b>BINDETRÅD - "MED ØJER"</b>					
bt 100, Ø1,5 x 100 mm	3768660	5.000 (5 x 1.000)	stk.	L	
bt 120, Ø1,5 x 120 mm	3134640	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 150, Ø1,5 x 150 mm	3134657	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 180, Ø1,5 x 180 mm	3134665	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 200, Ø1,5 x 200 mm	3134673	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 250, Ø1,5 x 250 mm	5890481	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 340, Ø1,5 x 340 mm	1387578	5.000 (5 x 1.000)		L	
Sælges kun i hele pakker à 5.000 stk. Bindetråd i andre længder og tykkelser, plastbelagt eller rustfri samt dobbelt bindetråd med øjer kan leveres - venligst spørg!					
<b>BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM</b>					
btr 10 rf, Ø1,0 mm i rustfri A2		5	kg.	L	
btr 17, Ø1,5 mm	1387580	25		L	
btr 18 2, Ø1,25 mm		25		L	
<b>BINDEAPPARATER - BINDEMASKINER</b>					
biap 320, spiralbinder	3134681	1	stk.	L	
krog, løs krog til biap 320	1328387	1		L	
TJEP ULTRA GRIP 40 Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd 2,3 kg. 12-40 mm.		1	stk.	L	
TJEP ULTRA GRIP 58 Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd 2,4 kg. 30-58 mm.		1		L	
MAX RB398 bindemaskine m. batteri og oplader. 0,8 mm tråd. 20-39 mm		1	stk.	L	
MAX RB441 Twintier bindemaskine m. batteri og oplader		1		L	
<b>BINDETRÅD TIL MASKINER</b>					
TJEP Wire XP, 0,8 mm tråd til TJEP bindemaskine, elgalvaniseret		40/1920	rl.	L	
TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX bindemaskine, sort		50/2000		L	
TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskine, blank		50/2000		L	
TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskine, blank	2214089	30		L	





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER</b>					
draht 6-8/6-8		14.400/144.000	stk.	L	
draht 6-8/10-12		9.900/158.400		L	
draht 6-8/14-16		8.100/129.600		L	
draht 10-12/14-16		6.750/108.000		L	
draht 8-10/20-22		6.300		L	
Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker. Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage.					
<b>PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER</b>					
ps 70, for 25 mm isolering	2177145	1.000/3.000	stk.	L	
ps 100, for 60 mm isolering	2177150	2.000		L	
ps 125, for 75 mm isolering	2177158	5.00/1.500		L	
ps 150, for 100 mm isolering	7613458	500		L	
ps 200, for 150 mm isolering	5781736	250		L	
ps 250, for 200 mm isolering	1387587	250		L	
PS 300, for 250 mm isolering	2177162	500		L	
PS 350, for 300 mm isolering	2177165	500		L	
PS 400, for 350 mm isolering	2177170	500		L	
PS 450, for 400 mm isolering	2177174	500		L	
Til fastgørelse af isoleringsmateriale på beton.					
<b>ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE</b>					
dupla 4, for Ø4 mm murbinder	3135126	2.000	stk.	L	 
iso clip 60 Ø100 mm for 3-6 mm		250/2.500		L	
Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.					
<b>DRYPSKIVE</b>					
dr 3, for Ø3 og Ø4 mm murbinder		250/10.000	stk.		
Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen ind i isoleringsmaterialet.					

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

## ISO - ISOLERINGSSKRUER OG BITS

ISOLER SKRUE 100	1387590		500	L
ISOLER SKRUE 140			500	L
ISOLER SKRUE 190	1387591		400	L
ISOLER SKRUE 240			400	stk.
ISOLER SKRUE 290			350	L
ISOLER SKRUE BIT 700			1	L
ISOLER SKRUE BIT 80			1	L



Isoleringskrue skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skrue bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skrue vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 2 - 3 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skrue og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning.

## ISOLERINGSDYBLER OG ISOLERINGSANKER

ITW 057690	SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 MM		300
ITW 057691	SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 MM		300
ITW 055720	SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 MM		200
ITW 055730	SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100MM		200
ITW 055740	SPIT CB Nylon 8x115/110-120 MM		200
ITW 054865	SPIT CB Nylon 8x185/150-160 MM		100
ITW 054867	SPIT CB Nylon 8x225/190-200 MM		100
ITW 057611	SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65MM		200
ITW 060001	SPIT ISO Nylon 10x115/75-85 MM		200
ITW 057630	SPIT ISO Nylon 10x130/90-100MM		200
ITW 057640	SPIT ISO Nylon10x150/110-120MM		200
ITW 057651	SPIT ISO Nylon 10x190/150-160		200
ITW 054905	SPIT PTH-KZ Ø60 8x95/60MM		200
ITW 054906	SPIT PTH-KZ Ø60 8x115/80MM		200
ITW 054907	SPIT PTH-KZ Ø60 8x135/100MM		200
ITW 054909	SPIT PTH-KZ Ø60 8x175/140MM		100
ITW 054910	SPIT PTH-KZ Ø60 8x195/160MM		100
ITW 054911	SPIT PTH-KZ Ø60 8x215/180MM		100
ITW 054912	SPIT PTH-KZ Ø60 8x235/200MM		100
ITW 054913	SPIT PTH-KZ Ø60 8x255/220MM		100
ITW 054914	SPIT PTH-KZ Ø60 8x275/240MM		100
ITW 054915	SPIT PTH-KZ Ø60 8x295/260MM		100
ITW 054872	SPIT PTH-S Ø60 8x135/100MM		200
ITW 054875	SPIT PTH-S Ø60 8x195/160MM		100
ITW 054877	SPIT PTH-S Ø60 8x235/200MM		100
ITW 054878	SPIT PTH-S Ø60 8x255/220MM		100
ITW 054881	SPIT PTH-S Ø60 8x315/280MM		100
ITW 054882	SPIT PTH-S Ø60 8x335/300MM		100

pak






Nu også med  
BST550 stål!

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

**GP STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE**


	b/d mm	Øds mm	a mm		
RSV 8 15	60/60 mm	Ø8	150	1,25/5/125	m
RSV 10 15		Ø10	150	1,25/5/125	
RSV 10 20	60/80 mm	Ø10	200	1,25/5/125	
RSV 12 15		Ø12	150	1,25/5/125	
RSV 12 20		Ø12	200	1,25/5/125	



b = bøjlebredde / d = kassebredde. Øds = jerndimension / a = jernafstand ( alle mål i mm )

**GP STRITTEKASSER UBOX RSH M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE**

	b/d mm	Øds mm	a mm		
RSH 8 8 15	80/110 mm	Ø8	150	1,25/7,5/200	m
RSH 8 8 20		Ø8	200	1,25/7,5/200	
RSH 9 10 15		Ø10	150	1,25/7,5/200	
RSH 8 12 15		Ø12	150	1,25/7,5/200	
RSH 11 8 15	mm 110/140	Ø8	150	1,25/5/125	
RSH 11 8 20		Ø8	200	1,25/5/125	
RSH 11 10 15		Ø10	150	1,25/5/125	
RSH 11 10 20		Ø10	200	1,25/5/125	
RSH 12 8 15	120/150 mm	Ø8	150	1,25/5/125	
RSH 12 10 15		Ø10	150	1,25/5/125	
RSH 12 10 20		Ø10	200	1,25/5/125	
RSH 12 12 15		Ø12	150	1,25/5/125	
RSH 12 12 20	Ø12	200	1,25/5/125		
RSH 14 8 15	140/170 mm	Ø8	150	1,25/5/125	
RSH 14 10 15		Ø10	150	1,25/5/125	
RSH 14 12 15	140/170 mm	Ø12	150	1,25/5/125	
RSH 15 10 15	160/190 mm	Ø10	150	1,25/5/125	
RSH 16 10 20		Ø10	200	1,25/5/125	
RSH 15 12 15		Ø12	150	1,25/5/125	




b = bøjlebredde / d = kassebredde. Øds = jerndimension / a = jernafstand ( alle mål i mm )

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

**GP STRITTEKASSER UBOX RSH M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE**

	b/d mm	Øds mm	a mm			
RSH 18 10 15	180/210 mm	Ø10	150	1,25/5/125	m	
RSH 18 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		
RSH 18 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		
RSH 20 8 15	200/230 mm	Ø8	150	1,25/5/125		
RSH 20 8 20		Ø8	200	1,25/5/125		
RSH 20 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		
RSH 20 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		L
RSH 22 8 15	220/250 mm	Ø8	150	1,25/5/125		
RSH 22 10 15		Ø10	150	1,25/5/125		
RSH 22 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		
RSH 22 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		

Nu også med BST550 stål!



Alle dimensioner kan leveres med BST550 stål kvalitet, dog ikke Ø16 jern.

b = bøjlebredde / d = kassebredde. Øds = jerndimension / a = jernafstand (alle mål i mm)

**ARMERINGSKOBLINGER - MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER**

Andre længder og dimensioner på forespørgsel.

0052.070-00002	DEMU muffestav Ø12/M16 x 615 mm type 4010 GV	stk.	L
0052.070-00007	DEMU muffestav Ø16/M20 x 810 mm type 4010 GV		L
0052.070-00012	DEMU muffestav Ø20/M24 x 1005 mm type 4010 GV		L
0052.070-00033	DEMU muffestav Ø25/M30 x 3555 mm type 4010 GV		
0052.070-00034	DEMU muffestav Ø32/M42 x 3590 mm type 4010 GV		
0052.040-00002	DEMU gevindstav Ø12/M16 x 575 mm type 2020		L
0052.040-00110	DEMU gevindstav Ø16/M20 x 770 mm type 2020		L
0052.040-00115	DEMU gevindstav Ø20/M24 x 965 mm type 2020		
0052.040-00020	DEMU gevindstav Ø25/M30 x 1500 mm type 2020		
0052.040-00022	DEMU gevindstav Ø32/M42 x 1400 mm type 2020		



**MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER**





0710.010-00003	MBT T-12 Halfen armeringstilslutning	stk.	
0710.010-00005	MBT T-16 Halfen armeringstilslutning		L
0710.010-00006	MBT T-20 Halfen armeringstilslutning		L
0710.010-00007	MBT T-25 Halfen armeringstilslutning		L





Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt Byg afdelingen for yderligere info.





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		A	B (Fane)	C (Fas)	Længde pr. stk. m	T		
<b>AFFASNINGSLISTER AF PLAST</b>												
fas 2h	5688417	100	m	L		10	14	14	2,5	1		
fas 3h	3135225	100		L		15	15	23	2,5	1		
fas 4h	5688418	100		L		20	20	14	2,5	1		
fas 2h blød rulle		250/1.250	m	L		10	15	14	250	2		
fas 2h super 250 PE Orange		100,8/5,040		L		10	15	14	2,5	2		
fas 2h super 302 PE Orange		120,8/6.040		L		10	15	14	3,02	2		
fas 5m	1387593	100		L		6	11	10	2,5	2		
fas 6m	3135233	100		L		10	18	14	2,5	2		
fas 6m 301		120,4				10	18	16	3,01	2		
fas 6m 255		102				10	18	16	2,55	2		
fas 10m pvc		40/200		m		L		10	30	14	4	4
fas 10m 2,5 pvc	1387596	25/250				L		10	30	14	2,5	4
fas 10m 3 pvc	1387601	30/300	L		10	30		14	3	4		
fas 10m 3,0 ny		30	L		10	30		14	3	4		
fas 10m 2,5 ny		25	L		10	30		14	2,5	4		
fas 12h	1387605	100	m		L			11	11	15	2,5	5
fas 13h	3135258	100		L	15		15	21	2,5	5		
fas 14h	1387608	100		L	20		20	28	2,5	5		
fas 15h		50			25		25	35	2,5	5		
fas 16h	1387612	50		L	30		30	40	2,5	5		
fas 15 v ny	1387641	100		m				10	15	10	2,5	6
fas 12t	1387653	400	m	L		10	12	8	4	7		
<b>AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR</b>												
fas e7	3135266	fri	m	L		7	7	10	3-4	9		
fas e10	3134723	fri		L		10	10	14	3-4	9		
fas e15	1388065	fri		L		15	15	21	3-4	9		
fas e20	1387660	fri		L		20	20	28	3-4	9		
fas e25		fri				25	25	35	3-4	9		
fas e30		fri				30	30	42	3-4	9		

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>FORMAX EDGE - ENGANGS KANTFORSKALLING, LÆNGDE 225 CM</b>						
	h = mm					
Formax Edge R 14	140	1 længde á 225 cm	m			
Formax Edge R 15	150			L		
Formax Edge R 16	160					
Formax Edge R 18	180					
Formax Edge R 20	200			L		
Formax Edge R 22	220			L		
Formax Edge R 24	240					
Formax Edge R 25	250			L		
Formax Edge R 26	260					
Formax Edge R 28	280					
Formax Edge R 30	300			L		
Formax Edge R 35	350					
Formax Edge R 40	400					
Formax Edge R 45	450					
Formax Edge R 50	500					
Montage beton: Skydes fast med Simpson Strongtie skudmontage. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukkes som ønsket til indvendigt eller udvendigt hjørne.						
<b>SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE</b>						
706-14, bredde 14 cm		2,25/1.125	m			
706-16, bredde 16 cm		2,25/900				
706-18, bredde 18 cm		2,25/900				
706-20, bredde 20 cm		2,25/900				
706-22, bredde 22 cm		2,25/675				
706-24, bredde 24 cm		2,25/675				
706-25, bredde 25 cm		2,25/675		L		
706-26, bredde 26 cm		2,25/675				
706-28, bredde 28 cm		2,25/675				
706-30, bredde 30 cm		2,25/675				
<b>T LISTER PLAST- ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDSØBNING MED PUTZMEISTER</b>						
T LISTE 90X30 MM		90x30 mm	3,02/1.002,64	m	L	
T PROFIL T22		42x21 mm	2,50/100/5.000	m	L	





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>SPECIALKONUS</b>						
spk 28 50, for maks. Ø50 mm rør			100	stk.		
spk 35 54, for maks. Ø54 mm rør			100			L
spk 44 70, for maks. Ø70 mm rør			100			L
Til fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lign. Forsynet med Ø5 mm hul i center til fastgørelse på form.						
<b>KONUS FOR INSERTS</b>						
ki 10 30, for Ø10 mm bolt			500	stk.		
ki 13 35, for Ø13 mm bolt			100			L
ki 16 40, for Ø16 mm bolt			500			L
ki 20 42, for Ø20 mm bolt			500			L
Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersænkning 10 mm Anvendes til undersænkning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner.						
<b>INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE</b>						
ih 10	M10 gevind, gul		100/1.000	stk.		
ih 12	M12 gevind, rød		200/1.000			L
ih 16	M16 gevind, sort		200/1.000			L
ih 20	M20 gevind, gul		200/1.000			L
ih 24	M24 gevind, blå		100/1.000			L
ih 30	M30 gevind, grå		100/1.000			L
<b>INSERTSHOLDERE MED TAP</b>						
ihl 12, M12 gevind, plade Ø27 mm			1.000	stk.		
ihl 16, M16 gevind, plade Ø27 mm			2.000			L
<b>INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE OG TAP</b>						
ihl 16 sp, M16 gevind			100/1.000	stk.		
ihl 20 sp, M20 gevind			100/1.000			L
<b>SØMKLODSE</b>						
sø 45 20 35			1.000	stk.		
sø 60 30 40			250			L
Fremstillet af søm- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for monterings på forme og forskallinger.						

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI</b>					
ki 1 hård, 2 - 7 mm			500	stk.	L
ki 4, 10 - 50 mm			52		
Kiler til fastgørelse og oplødsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer m.m. Fremstillet af slagfast polyethylen.					
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLØDSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING</b>					
jub 2	3134749		500	stk.	L
jub 3	5949886		500		
jub 5	3134756		500		
jub 10	3134764		500		
jub 20	3676327		250		
jub 30	1328206		120		
Jub er fremstillet af HD-polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil oplødsning. Anbefalet maksimal belastning pr. oplødsning er 2,0 tons.					
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLØDSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING</b>					
jub 2 m	5949887		500	stk.	L
jub 3 m	5949888		500		
jub 5 m	5949889		500		
jub 10 m	5949890		500		
jub 20 m	5949891		250		
jub 30 m	1328201		120		
Jub M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer stabil oplødsning. Anbefalet maksimal belastning pr. oplødsning er 6,0 tons.					
<b>JUSTERBRIKKER TIL OPKLØDSNING AF ELEMENTER - GRÅ - 90X70 MM - MAKS. 12 TON BELASTNING</b>					
JUB 2 HIPS			250/14.000	stk.	L
JUB 3 HIPS			250/14.000		
JUB 5 HIPS			250/14.000		
JUB 10 HIPS			100/5.600		
JUB 15 HIPS			100/5.600		
JUB 20 HIPS			80		
<b>MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER</b>					
mpl 175 63, 175 x 63 mm			200	stk.	L
Til understøtning af eller som mellemlæg til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug af værktøj. Begge mellemlægsplader er forsynet med sømhuller.					




2 tons



6 tons



12 tons








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
<b>KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0</b>				
0 01	Ø4,4 - 6,15 mm		1.000	L
0 02	Ø6,0 - 7,75 mm		1.000	L
0 03	Ø7,6 - 9,35 mm		1.000	L
0 04	Ø8,4 - 10,15 mm		500	L
0 05	Ø9,2 - 10,95 mm		1.000	L
0 06	Ø9,9 - 11,65 mm		1.000	L
0 07	Ø10,6 - 12,35 mm		500	L
0 08	Ø11,3 - 13,05 mm		500	L
0 09	Ø12,0 - 14,10 mm		500	L
0 10	Ø12,5 - 14,60 mm		1.000	L
0 11	Ø13,5 - 15,60 mm		1.000	L
0 12	Ø14,0 - 16,10 mm		500	L
0 13	Ø14,7 - 17,00 mm		500	L
0 14	Ø16,3 - 18,60 mm		500	L
0 15	Ø17,1 - 19,40 mm		1.000	L
0 16	Ø17,5 - 20,10 mm		500	stk. L
0 17	Ø18,4 - 21,00 mm		500	L
0 18	Ø19,0 - 21,60 mm		500	L
0 19	Ø20,4 - 23,20 mm		500	L
0 20	Ø20,7 - 23,50 mm		500	L
0 21	Ø22,0 - 24,80 mm		1.000	L
0 22	Ø23,2 - 26,35 mm		500	L
0 23	Ø24,5 - 27,80 mm		250	L
0 24	Ø26,4 - 29,20 mm		500	L
0 25	Ø27,8 - 31,10 mm		500	L
0 26	Ø29,8 - 32,20 mm		250	L
0 27	Ø31,4 - 35,10 mm		500	L
0 28	Ø33,3 - 37,10 mm		100	L
0 29	Ø36,7 - 40,50 mm		250	L
0 29 K	Ø38,4 - 40,70 mm		100	
Fortsættes ...				



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
<b>KONISKE PLASTPROPPER TYPE O</b>				
0 30	Ø35,0 - 42,50 mm		100	L
0 31	Ø39,6 - 42,90 mm		100	L
0 32	Ø41,4 - 44,70 mm		200	L
0 33	Ø44,4 - 47,70 mm		200	L
0 34	Ø45,2 - 49,60 mm		100	L
0 35	Ø46,4 - 51,00 mm		100	L
0 36	Ø52,5 - 56,90 mm		100	L
0 38	Ø54,2 - 58,60 mm		100	L
0 39	Ø58,4 - 62,80 mm		100	L
0 40	Ø60,8 - 65,90 mm		100	L
0 41	Ø67,1 - 70,40 mm		100	L
0 42	Ø72,4 - 75,70 mm		100	L
0 43	Ø84,5 - 87,80 mm		100	L
For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele m.m. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af Polyethylen, gul				
<b>KONISKE PLASTPROPPER TYPE C</b>				
c 505	Ø50,5 - 53,3 mm		100	L
c 715	Ø71,5 - 73,4 mm		150	
c 740	Ø74,0 - 76,6 mm		100	L
c 790	Ø76,0 - 82,0 mm		400	L
c 815	Ø81,5 - 83,6 mm		100	L
c 840	Ø84,0 - 87,1 mm		600	
c 890	Ø88,0 - 91,5 mm		100	L
c 965	Ø94,0 - 99,0 mm		400	L
c 990	Ø98,5 - 102,5 mm		300	L
c 1015	Ø101,5 - 104,0 mm		50	L
c 1090	Ø109,0 - 112,5 mm		50	L
c 1490	Ø146,8 - 153,0 mm		130	L
c 1600	Ø159,0 - 163,0 mm		80	L
c 1990	Ø199,0 - 204,0 mm		50	L
For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele m.m. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen. Gul eller natur afhængig af dimension				





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>ISOLERING TIL FUNDAKANTER</b>						
kantisolering 100 10, 100 x 10 mm	2175413	50 m	m	L		
kantisolering 150 20, 150 x 20 mm		25 m		L		
kantisolering 150 10, 150 x 10 mm	2175414	50 m		L		
kantisolering 200 10, 200 x 10 mm	2175415	50 m		L		
10 mm eller 20 mm tykkelse						
<b>STØBESTRØMPE Ø22 CM</b>						
støbestrømpe Ø22 cm		20 m	m	L		
<b>PLASTGULVEDERE</b>						
g plast 80 r, højde 80 mm	4704318	25 m	stk.	L		
Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulve! Ekspansions- og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulve. Hulrum til føring af kabler						
<b>KOTA® BETONGULVEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL</b>						
kota a 50, højde 50 mm		1 stk. = 3,90 m	stk.	L		
kota a 75, højde 75 mm		1 stk. = 3,90 m		L		
kota a 100, højde 100 mm		1 stk. = 3,90 m				
<b>KOTA® BETONGULVEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL</b>						
kota c 65	højde 65 mm	1 stk. = 3,90 m	stk.	L		
kota c 90	højde 90 mm					
kota c 115	højde 115 mm					L
kota c 140	højde 140 mm					
kota c 165	højde 165 mm					
kota Fugeliste		2 m		L		
<b>BEMÆRK DER PÅLÆGGES FRAGT PÅ KOTA GULVLEDERE!</b>						

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS</b>					
SONOTUBE Ø200 PLUS 4		4	m	L	 <p>Andre længder og dimensioner på forespørgsel. Ø150 mm op til Ø1.000 mm. Længder op til 12 m.</p>
SONOTUBE Ø250 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø300 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø350 PLUS 3		3			
SONOTUBE Ø350 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø400 PLUS 3		3			
SONOTUBE Ø400 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø500 PLUS 4		4		L	
<b>ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING</b>					
PECAFIL VR6	Kraftig type	120x240 cm	stk.	L	Tråd Ø5.5x4.0 mm
PECAFIL LIGHT		120x225 cm			
PECAFIL VR6 M BUK	Kraftig type	Fixmål	m <sup>2</sup>		Tråd Ø5.5x4.0 mm
<p>Pecafil med buk leveres i fixmål. F.eks U-buk eller L-buk. Perfekt til linje- eller bjælkefundamenter.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>					
<b>ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING</b>					
FONDAFORM 8 mm		120x240 cm	stk.	L	
FONDAFORM 8 mm		240x240 cm			
<p>Fondaform letvægtsforskalling. Polypropylenplade med hul kerne - nem at at bearbejde på byggepladsen. Anvendes som forskalling til fundamenter eller udspæringer.</p>					




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>						
volclay RX 101, 20 x 25 mm	1685440	5 m / rl. 30 m	m	L	 	
volclay DH 101, 20 x 25 mm	1685390	5 m / rl. 30 m		L		
volclay DH 103, 10 x 15 mm	1685450	6 m / rl. 36 m		L		
Volclay Revofix net til RX/DH101	1685438	101 & DH 101 30 m		L		
Volclay Revofix net til RX/DH 103		103 & xp, 48 m		L		
<b>HYDROTITE® - EKSPANDERENDE FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>						
hydro 7 25 n	5861769	4 x 10 m	m		 	
hydro 7 25 n ta	5861770	4 x 10 m		L		
hydro Ø 20 14 n		2 x 10 m		L		
Leakmaster LV-Z, 320 ml		12/24 tuber	stk.	L	 	
Hydro klæb, 290 ml		1/12 tuber		L		
<b>HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING</b>						
Hydro Flange 15 Hurtig montage med quick lås			1	stk.	L	
<b>DOYMA LINK-SEAL® &amp; CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRINGER I BETONKONSTRUKTIONER</b>						
Link-Seal® C, S316 Til stålør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål.			1	stk.	     <i>Andre typer og dimensioner på forespørgsel</i>	
Link-Seal® BC, BS316 Til plastrør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål.			1			
Curaflex® C Gas- og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
Curaflex® Quick In C Gas- og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
Curaflex® C/M Gas- og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
<b>MURVENT - DRÆN- OG VENTILATIONSVENTIL</b>						
murvent	105 x 55 x 12 mm	7953508	100	stk.	L	
murvent flex	65 x 122 mm fleksibel	5260868	100			
murvent metal 50	H=49 mm A2 stål	5328120	10			
murvent metal 70	H=65 mm A2 stål	5328121	10			

WARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

**PVC FUGE BÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER**

Meister fugebånd og profiler forhandles. Enkelte størrelser er lagervare.

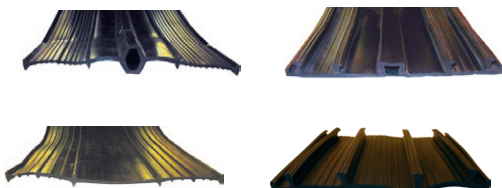

**TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR**

SV 300 Svejsøkøse 230V - 300Watt			1	stk.	L	
SV 400 Svejsesværd 230V - 400Watt			1		L	

**BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 60° SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 MPA**

NE 1 *	1 mm tykkelse		1,4 x 20	m <sup>2</sup>		
NE 2	2 mm tykkelse	3134939	1,4 x 20		L	
NE 3	3 mm tykkelse	1328909	1,4 x 10		L	
NE 4	4 mm tykkelse	1328910	1,4 x 10		L	
NE 5	5 mm tykkelse	3134947	1,4 x 10		L	
NE 6	6 mm tykkelse		1,4 x 10			
NE 8	8 mm tykkelse	1328912	1,4 x 5		L	
NE 10	10 mm tykkelse	3134954	1,4 x 5		L	
NE 12	12 mm tykkelse	1328914	1,4 x 5		L	
NE 15	15 mm tykkelse	3134962	1,4 x 5		L	
NE 20N	20 mm tykkelse	1328915	1,4 x 5		L	
NE 25 *	25 mm tykkelse		1,4 x 5			
NE 30 *	30 mm tykkelse		1,4 x 5			
NE 40 *	40 mm tykkelse		1,4 x 2,5			
NE 50 *	50 mm tykkelse		1,4 x 2,5			

Neoprene 60° shore, stanset eller skåret i fixmål, leveres med kort varsel. \* Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder.

**CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPA. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE**

COMPACTLAGER S65	5 - 30 mm tykkelse	14 MPa		
COMPACTLAGER S70	5 - 20 mm tykkelse	21 MPa		
COMPACTLAGER CR 2000	11 - 21 mm tykkelse	20 MPa		
STÅLARMERET TYPE Z	15 - 51 mm tykkelse	25 MPa		


**NEOPRENE 60° SHORE - STRIMLER**

NE 40 3	40 x 3 mm	5781766	5	m	L	
NE 50 3	50 x 3 mm	5781768	5		L	
NE 50 5	50 x 5 mm		5		L	
NE 100 5	100 x 5 mm		5		L	
NE 100 10	100 x 10 mm		5		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>VOLCLAY PRODUKTER. EPD MILJØVAREDEKLARATION - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 36: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4.</b>						
Volclay Voltex, 1,10 x 5,00 m	2027684		5,5 m <sup>2</sup>	rl.	    	
Volclay Voltex DS, 1,10 x 5,00 m			5,5 m <sup>2</sup>			
Volclay Voltex 50 20, 5,00 x 20,00 m			100 m <sup>2</sup>			
Volclay Voltex 50 40, 5,00 x 40,00 m			200 m <sup>2</sup>			
Volclay Voltex CR, 1,10 x 5,00 m	2264487		5,5 m <sup>2</sup>			
Volclay Voltex CRDS, 1,10 x 5,00 m	2264610		5,5 m <sup>2</sup>			
Volclay Voltex CRDS S, 5,00 x 40,00 m			200 m <sup>2</sup>			
Volclay Swelltite, 1,00 x 10,20 m	1685478		10,2 m <sup>2</sup>			
Ultraseal XP 10, 1,15 x 8,70 m			10 m <sup>2</sup>			
BOSCH GUS Universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner			1	stk.	 	
Volclay Seamtape, 80 mm x 35 m	1685453		4 rl/ks.	m		
Volclay Granulat, 25 Kg			1	sæk		
Volclay Maxbit SKW, 20 kg			1	spand		
Volclay Bentoseal 15, pasta			1	spand		
Volclay Seal XP, Pasta til XP, CR & CR/DS membran, 15 kg			1	spand		
Volclay Klem LVS, klemskinne			2,35 m/stk / 23,5 m/bundt	m		
<b>SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE BBP10</b>						
SB Asol FE, 1-komponent bitumen baseret. Primer og fugtmembran Forbrug: 50-250 ml/m <sup>2</sup>	2175464		28 L	spand		   
SB Combicid 2K Premium 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m <sup>2</sup>	2036398		30 kg	spand		
<b>SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE D1 og ZP1</b>						
SB Aquafin-2K/M-Plus	2083466		35 kg	spand	  	
SB Aquafin RB400 Hurtigtørrende membran	2264618		20 kg	spand		
2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-beständig multi-funktionel membran til positivt og negativt vandtryk. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i <b>DGNB</b> og <b>LEED</b> certificerede byggerier. Forbrug: 2,4-3,6 kg/m <sup>2</sup> .						
<b>CETCO GB 600 RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE</b>						
GB 600 gas membran			100 m <sup>2</sup> / rl.	rulle		
GB 600 D530 tape			30 m / rl.	rulle		
Volclay seamtape	1685453		35 m / rl.	rulle		
<b>PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER</b>						
DP Pictor	Ydeevne 1-10 l/min. Vægt 30 kg. Max kornstørrelse 3 mm. Anvendes med kompressor >200 l/min. Tilsluttes 230 V.					

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN - KRYDSLAMINERET HOPE FOLIE</b>					
Proofex 3000	1,0 x 20 m	2036546	1 / 30 rl.	rulle	L
PROOFEX PRIMER Primer 6-8 m <sup>2</sup> /l			5 liter/dunk	stk.	
ZEMSEAL® PA	0,90 x 20 m		1/25 rl.	rulle	
ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m <sup>2</sup> /l			18 liter/dunk	stk.	L
ZEMSEAL® PA PRIME LT Primer vinter 4-6 m <sup>2</sup> /l			17 liter/dunk		L
<b>BETONTETT - DGNB KRITERIUM ENV 1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
Betongtett 20		5051712	20 liter/dunk	stk.	L
<i>Vandtætning og støvbinding</i>					
<b>GP GRUNDMURSPLADE</b>					
GP GRUNDMUR 100		4341590	1/8 rl.	rulle	L
GP GRUNDMUR 150		4341608	1/8 rl.		L
GP GRUNDMUR 200		4341616	1/8 rl.		L
GP GRUNDMUR 240 *			1/8 rl.		
* ej lagervare - noppeafstand ca. 32 mm					
GP GRUNDMUR L	L = 2,00 m	8630188	2 / 20 m	m	L
Til montering på overkant af grundmursplade					
GP GRUNDMUR K Montageknapper		8630196	250 stk.	stk.	L
MNA 5 X 40 GK Slagdybel med søm		5682591	100 stk.	stk.	L
<b>HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL</b>					
F60 mørtel, pot-life ca. 50 sek.			spand/14 kg	spand	L
F30 pulver			spand/15 kg		L
<b>RENDEROC REPARATIONSMØRTEL</b>					
RENDEROC ST 05 GRÅ	0 - 5 mm pr. lag	2261316	20 kg/sæk	sæk	L
NITOBOND ST 5	Blandevæske til Renderoc ST 05	2261329	5 ltr/dunk	dunk	L
RENDEROC S	5 - 100 mm pr. lag	2261318	20 kg/sæk	sæk	L
RENDEROC HB 45 Fiberforstærket	5 - 80 mm pr. lag	2261321	20 kg/sæk	sæk	L
RENDEROC PATCH Universal tyndpudsmørtel	0 - 30 mm pr. lag	2261323	20 kg/sæk	sæk	L
BETONFJERNER Miljøvenlig betonfjerner - 1 liter rækker til ca. 6 m <sup>2</sup>		2261333	15/200 l/dunk	dunk	L
Nitobond betonklæber. Betonklæber 1-komp. Polymerbaseret primer			5 l/dunk	dunk	L










VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER				
<b>FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN</b>				
PUR O CRACK PLUS		2 kg.	Dåse x 2	L
PUR O CRACK PLUS		11 kg.	Dunk x 2	L
<b>HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND - 1-KOMPONENT POLYURETHAN</b>				
PUR O STOP FLEX		1 kg.	Dåse	L
PUR O STOP FLEX		10 kg.	Dunk	L
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)		1 kg.	Dåse	L
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)		10 kg.	Dunk	L
<b>HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND OG UDFYLDNING AF HULRUM - 2-KOMPONENT POLYURETHAN</b>				
PUR O STOP HF DUAL		395 ml	Dobbelt patroner	L
PUR O STOP FS DUAL		395 ml	Dobbelt patroner	L
<b>FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY</b>				
HYDROPOX EP1		1,44 kg.	Combidåse	L
HYDROPOX EP1		14,4 kg.	Dunk x 2	L
HYDROPOX EP1 HV		1,44 kg.	Combidåse	L
<b>HORISONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET</b>				
AQUASTOP INJEKTION		600 ml	Pose	
<b>RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT</b>				
PUR O CLEAN		2,5 kg.	Dåse	L
<b>TILBEHØR</b>				
GP HÅNDPUMPE MAN500 Injektionshåndpumpe		1	Stk.	L
GP HÅNDPUMPE SLANGE		1	Stk.	L
GP NIPPEL 13 ALU Indboringsnippel 100x13 mm til Ø14 mm hul		50	Pose	L
INJECT EASY 2.0 VP Elektrisk injektionspumpe m. 2 liter tank. Med slange og pistol.		1	Stk.	L
FUGEPISTOL DUAL til dobbelt patron		1	Stk.	L
FUGEPISTOL RS-H PS til Aquastop		1	Stk.	L
<b>BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FASTSTØBNINGSMØRTEL</b>				
fin, 5-40 mm, >70 MPa	3134475	25/1.000	Kg.	L
standard, 20-70 mm, >80 MPa	3134459	25/1.000		L
bemix s3, 20-150 mm, >60 MPa	3134483	25/1.000		L
bemix antifrost	1387744	10		L
Anvendes i mørtel og beton ned til -15°C og er forebyggende ved risiko for frostskaeder				
<b>FOSROC - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL</b>				
ELEMENTFUGEMØRTEL, >60 MPa		25/1.000	Kg.	
ELEMENTBETON, >45 MPa		25/1.000		
CONPLAST ANTIFREEZE NORDIC		7/14/250/1.400		
<b>FORMOLIE, RÆKKEVNE 60 - 70 M<sup>2</sup> / LITER. DGNB - KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 14: OPFYLDER KVALITETSTRIN 3 (GISCODE BTM10)</b>				
trenn quick ba 30	1645369	Dunk à 30 liter	L	L
trenn lidol bio 30		Dunk à 30 liter		L
trenn quick ba 200	1645375	Tromle à 200 liter		L
Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien.				



HURTIG STOP



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON</b>					
h cse nova 005	dybde ca. 0,3 mm		20		  
h cse nova 01	dybde ca. 0,5 mm		20	L	
h cse nova 02	dybde ca. 1,0 mm		20	L	
h cse nova 10	dybde ca. 1,5 mm		20	L	
h cse nova 25	dybde ca. 2,0 mm		20		
h cse nova 50	dybde ca. 2,5 mm		20	L	
h cse nova 70	dybde ca. 3,0 mm		20		
h cse nova 130	dybde ca. 4,0 mm		20	L	
h cse nova 200	dybde ca. 5,0 mm		20		
h cse nova 300	dybde ca. 6,0 mm		20	L	
h cse multishop 130	dybde ca. 4,0 mm		18		
GP Retarder Lilac	dybde 1-3 mm		20		
GP Retarder Pink	dybde 3-5 mm		20	L	
GP Retarder Brown	dybde 7-9 mm		20	L	
Kun til positiv anvendelse, med curing effekt og regnbeskyttelse, indeholder ikke opløsningsmidler. Ideel til insitu beton, ru støbeskel.					
<b>STØVBINDER - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
Betongtett	5051712		20 liter	dunk	L
<b>HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING</b>					
MESTO 3565P, Mesto højtrykssprøjte 6 liter			1		L
MESTO 3565F, Mesto højtrykssprøjte 6 liter med kompressortilslutning			1		L
MESTO 3580 P, Mesto højtrykssprøjte 10 liter			1		
MESTO 3558 Mesto rygsprøjte 18 liter			1		L
MESTO 2329, Fladstråledyse komplet til formolie			1		L
MESTO 2334, Fladstråledyse komplet for Curing			1	stk.	L
MESTO 3650, Spray lanse 50 cm for Mesto			1		L
MESTO 3701, Teleskoplanse 107-200 cm			1		L
Mesto 3701G, Teleskoplanse 130-250 cm glasfiber			1		L
MESTO 6001L, Mesto service kit			1		L
MESTO 6222NA Luftfyldningsventil			1		L
MESTO 6233W, Mesto løs pumpe for Mesto			1		L
Mesto 3961N, Bæresele for 6 liter sprøjte			1		L








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>GP CURE RTU - ASTM TESTET. DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4</b>					
GP CURE RTU 200, rækkeevne 10 m <sup>2</sup> /pr. liter			208	l.	L
GP CURE RTU 15, rækkeevne ca. 10 m <sup>2</sup> /pr. liter	2072327		15		
<i>Opfylder krav til 75% tilbageholdelse af vand</i>					
CONCURE WB, voksbaseret, rækkeevne ca. 5 m <sup>2</sup> /pr. liter			15	l.	L
PUMPE 40174 Vægtstangpumpe curing/olie				stk.	L
<b>VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÅTTER OG BETONHÆRDNINGSKABLER - 40 W/METER MED IEC309 STIK</b>					
GP vintermätte	50 x 1,5 meter		1	stk.	L
GP Thermomätte 3	1,30 x 3 meter		1/5		
GP Thermomätte 5	1,30 x 5 meter		1/8		
GP kabel 10	10,5 m / 420 W		1		L
GP kabel 20	22,5 m / 892 W		1		L
GP kabel 26	30 m / 1172 W		1		L
GP kabel 35	36 m / 1420 W		1		L
GP kabel 55	44 m / 1755 W		1		
GP kabel 50	50 m / 2000 W		1		
GP kabel 63	63 m / 2507 W		1		
GP kabel 75	75 m / 3001 W		1		
GP kabel 85	86,5 m / 3500 W		1		L
GP kabel 107	107 m / 4300 W		1		
  <p>Alle kabler kan fås med DK stik</p> 					
<b>VARMESVØB</b>					
varmesvøb 5 light	5 meter		1	stk.	
varmesvøb 10 light	10 meter		1		
varmesvøb 15 light	15 meter		1		
varmesvøb 20 light	20 meter		1		
varmesvøb 25 light	25 meter		1		
<b>VEJSALT - UREA</b>					
UREA Teknisk vejsalt			25/1.000	kg	
<b>SNESEJL</b>					
GP SNESEJL Løftekapacitet 2.500 kg	6.0x4.2 m		1	stk.	

WARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>MONTAGEBESLAG</b>					
MV Spæncom A, montagevinkel 120 x 120 x 13 mm, m/ 2 stk. 22x70 mm huller			1	stk	L
<p>I vores store program indenfor befæstigelse, kan De finde stort set alle typer af justerbolte - centreringsplader - montagevinkler - svejseplader - søljejusteringsbolte - hjørnebeslag - nedboringsbolte - skiver og møtrikker.</p> <p>Disse produkter anvendes i stor udstrækning ved montage af betonelementer, men vi kan også levere gængse boltevarer - så forhør Dem i vor salgsafdeling!</p>					
<b>SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER</b>					
ITW 060187	SPIT VIPER XTREM injektionsmasse 280 ml		1		L
Fugepistol H-14	290/300/310 ml, for klæbemasse		1	stk.	L
ITW 054298	380 / 410 ml, Akkufugepistol		1		L
<b>SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET</b>					
ITW 150631	5 x 50/30 mm	1447930	100		
ITW 150632	5 x 60/30 mm	1447931	100		
ITW 150633	6 x 80/50 mm	1447932	100		L
ITW 150634	8 x 70/30 mm	1447933	100	pk.	
ITW 150635	8 x 90/50 mm	1447934	100		
ITW 150636	8 x 110/70 mm	1447936	100		
ITW 150637	8 x 130/90 mm	1447937	100		
<b>MATERIALEKASSE 1.000 LITER</b>					
BADEKAR 1046	Materialekasse 1000 liter. Vægt 200 kg		1		L
BADEKAR 1000 KÆDE	Kædesæt til Badekar 1000		1		L
BADEKAR 1045.12VA	Materialekasse 1000 liter med bøjle. Fuldautomatisk. Kan tømmes af kranfører uden assistance. Vægt 210 kg.		1	stk.	L
BETONSPAND 1017.12	Betonspand 1.000 liter. Vægt 285 kg.		1		L
<p>Gottfred Petersen A/S forhandler produkter fra tyske Florian Eichinger GmbH. Vi har flere forskellige muligheder for at finde lige netop den løsning som du har brug for - kontakt Byg afdelingen for yderligere info.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj kvalitet</li> <li>• Kort leveringstid</li> <li>• Mange muligheder</li> <li>• Lave priser</li> </ul>					






VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>ANKERTEKNIK</b>						
G15 STAV Ikke svejsbar. Ankerstav længde 3.000 mm			1	stk.	L	
B15 ANKERSTAV Beto 18559999, Betomax 6.400 mm. Svejsbar			1		L	
G15 FIBERANKERSTAV, Ankerstav i fiber længde 5.800mm			1		L	
G15 VINGE, Svejsvinge			1		L	
G15 SEKSKANTMØTRIK, Seks-kantmøtrik 50 mm svejsbar			1		L	
G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop rund for rør Ø22 mm indv.			1		L	
G15 FLANGE, Svejsflange 130x50 mm			1		L	
G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast			1		L	
G15 KIPP, Kipp møtrik			1		L	
G15 MØTRIK, Fløj møtrik Ø90 mm og Ø70 mm			1		L	
Beto 20491810	B15 Fjeldanker		1	stk.	L	
Beto 20491812	37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm		1		L	
Beto 20480700	B15 Fløj møtrik Ø70 mm		1		L	
Beto 18402000,	B15 MKK, ABS Konus		1		L	
Beto 18392015	Beton konus til MKK		1		L	
Beto 61800300, Betomax 2K	Klæber til klæbning af betonkonus.		1		L	
Beto 61800310 Betomax 2K	Pistol		1		L	
Beto 18602400 Betomax K-tec-3	Betonskrue 400 mm		1			
Beto 18602600 Betomax K-tec-3	Betonskrue 600 mm		1			
<b>EDILGRAPPA BETONJERNKLIPPER - OG BUKKER</b>						
TJEP CUTTER C16	Armeringsklipper op til 16 mm		1	stk.		
TJEP CUTTER C16 AKKU	Armeringsklipper op til 16 mm akku.		1			

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
<b>FIRKANTEDE SØM, BLANKE, MAXIPAK</b>						
ITW 137562	2,2x45 mm		780	pk.		
ITW 114013	2,5x55 mm		740			
ITW 114015	2,8x65 mm		490			
ITW 114017	3,1x80 mm		310			
ITW 137513	3,4x90 mm		290			
ITW 114021	3,8x100 mm		210			
ITW 114022	4,6x130 mm		140			
ITW 114023	5,5x160 mm		110			
<b>ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162   MAXIPAK</b>						
ITW 114235	3,1x80 mm	3388030	250	pk.		
ITW 114236	3,4x90 mm	3388048	220			
ITW 114237	3,8x100 mm	3388055	190			
<b>SPUN+® TX 20 KÆRV, UNDERSÆNKET HOVED, ELFORZINKET - STORPAK</b>						
ITW 150370	5,0x50/35 mm	1442437	200	pk.		
ITW 150371	5,0x60/35 mm	1442438	200			
ITW 150372	5,0x70/45 mm	1442439	200			
ITW 150373	5,0x80/45 mm	1442440	200			
ITW 150374	5,0x90/54 mm	1442441	200			
ITW 150375	5,0x100/54 mm	1442443	100			
<b>SPIT PULSA 800P+ SØMPISTOL GAS</b>						
ITW 019652	Pulsa 40P+		1	stk.	L	
<b>SØM TIL PULSA 800 P+</b>						
TW 057550	15 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.	pk.	L	
ITW 057551	17 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.			
ITW 057552	22 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.			
ITW 057553	27 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.			
ITW 057554	32 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.			
ITW 011204	Stålskive ø25 mm		1000 stk.			








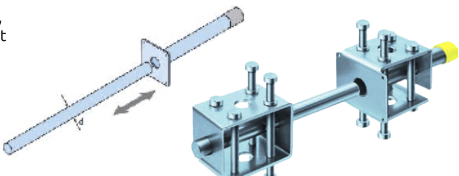
VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60</b>					
ITW 010530, krudtdreven			1	stk.	
<b>FASTENERS - SC9 BÂNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 med magasin</b>					
ITW 011340	15 mm		500	pk.	
ITW 011341	20 mm		500		
ITW 011342	25 mm		500		
ITW 011343	30 mm		500		
ITW 011344	35 mm		500		
ITW 011345	40 mm		300		
ITW 011346	50 mm		300		
<b>SC9 LØSE SØM MED Ø14 MM STÅLSKIVE TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370</b>					
ITW 032070	25 mm		100	pk.	
ITW 032100	30 mm		100		
<b>SC9 LØSE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370</b>					
ITW 032500	15 mm		100	pk.	
ITW 032510	20 mm		100		
ITW 032950	25 mm		100		
ITW 032930	30 mm		100		
ITW 032940	35 mm		100		
ITW 032920	40 mm		100		
ITW 032910	50 mm		100		
ITW 032900	60 mm		100		
ITW 032890	70 mm		100		
<b>PATRONER TIL SPITFIRE 370, SAMT MED MAGASIN</b>					
ITW 031740	Brun, ekstra Svag		100 stk/pk	pk.	
ITW 031600	Grøn, Svag		100 stk/pk		
ITW 031700	Gul, middel		100 stk/pk		
ITW 011658	Rød Stærk		100 stk/pk		

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>DIVERSE HÅNDVÆRKTØJ</b>					
BINDETANG KX4300	Bindetang 300 mm		1	stk.	L
<b>JUMBO GIANT MULTISTIGE "CLASSIC"</b>					
41LG100, 3/5 trin			1	stk.	
41LG101, 4/7 trin			1		
41LG102, 5/9 trin			1		
41LG103, 6/11 trin			1		
Ekstra kraftig håndværkermodel, med smart lås. Forsynet med praktiske transporthjul. EN 131 godkendt (150 kg)					
<b>JUMBO SUPER PROFF STIGER</b>					
Enkeltstiger med 35 mm brede ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Kraftige alu-vanger.					
41ES024, 8 trin, l = 2,5 m			1	stk.	
41ES029, 9 trin, l = 2,8 m			1		
41ES035, 11 trin, l = 3,4 m			1		
41ES041, 13 trin, l = 3,9 m			1		
41ES047, 15 trin, l = 4,5 m			1		
41ES053, 17 trin, l = 5,1 m			1		
41ES058, 19 trin, l = 5,6 m			1		
<b>JUMBO SKYDESTIGE - 2-DELT</b>					
Tophjul for lettere udskydning, selvlukkende kliklås. EN 131 godkendt (150 kg). 35 mm brede ergo-trin.					
49SS229, 2 x 8 trin, l = 4,2 m			1	stk.	
49SS240, 2 x 9 trin, l = 4,8 m			1		
49SS252, 2 x 11 trin, l = 5,9 m			1		
49SS270, 2 x 13 trin, l = 6,8 m			1		
49SS280, 2 x 15 trin, l = 7,9 m			1		





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
<b>JUMBO MASSIV TRÆ WIENERSTIGE</b>					
46 mm brede, riflede og skridsikre ergo-trin. EN 131 godkendt (150 kg). Spåndkrog i begge sider. Linoliebehandlet.					
48AW204, 2 x 4 m, h = 114 cm			1	stk.	
48AW205, 2 x 5 m, h = 140 cm			1		
48AW206, 2 x 6 m, h = 163 cm			1		
48AW207, 2 x 7 m, h = 188 cm			1		
48AW208, 2 x 8 m, h = 215 cm			1		
<b>JUMBO ARBEJDSBUK - SMAL</b>					
EN 131 godkendt (150 kg) - Topplade 22x40 cm					
41TSS202, 2 trin, h = 0,45 m			1	stk.	
41TSS203, 3 trin, h = 0,70 m			1		
41TSS204, 4 trin, h = 0,95 m			1		
<b>JUMBO ARBEJDSBUK - BRED</b>					
EN 131 godkendt (150 kg) - Topplade 22x65 cm					
41TSB202, 2 trin, h = 0,45 m			1	stk.	
41TSB203, 2 trin, h = 0,70 m			1		
41TSB204, 2 trin, h = 0,95 m			1		
Vi har mange andre muligheder i stiger, stilladser og arbejdsbukke og vi anbefaler Dem at søge yderligere informationer på: <b>WWW.JUMBO.AS</b> - Jumbo Stillads A/S er størst, når toppen skal nås, hvad enten det gælder stiger, stilladser eller lifte!					

<b>MIGUA BEVÆGELSESFUGER</b>				
MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør i salgsafdelingen! DU kan også rekvirere vores katalog: "MIGUA Dilatationsfuger", som beskriver produkterne:				
				
eller se <a href="http://www.gottfred.dk">www.gottfred.dk</a>				
<b>CRET - TVÆRKRAFTDORNE</b>				
<b>Overførelse af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele.</b> Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer.				
Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. Det kan bl.a. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne.				
Rekvirer venligst vores katalog: "Kræfter i bevægelse - lejer og dorne" eller se <a href="http://www.gottfred.dk">www.gottfred.dk</a>				
				



HTA-CE type	SKINNETYPE	STÅLKVALITET	LASTKAPACITET NRd, s, l [kN]	LASTKAPACITET VRd, s, l [kN]
-------------	------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------

HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK




HTA-CE 72/48	Varmvalset (Statisk og dynamisk last)	FV - varmforzinket	66.7	81.1	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 55/42	Varmvalset (Statisk og dynamisk last)	FV - varmforzinket	61.1	61.1	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 52/34	Varmvalset (Statisk og dynamisk last)	FV - varmforzinket	40.0	43.5	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 50/30P	Varmvalset (Statisk og dynamisk last)	FV - varmforzinket	23.9	32.8	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 40/22P	Varmvalset (Statisk og dynamisk last)	FV - varmforzinket	21.1	19.4	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 54/33	Koldvalset (Statisk last)	FV - varmforzinket	30.6	30.6	
		A4 - rustfri/syrefast			
HTA-CE 49/30	Koldvalset (Statisk last)	FV - varmforzinket	17.2	17.2	
		A4 - rustfri/syrefast			

HALFEN HTA-CE indstøbningskinner er CE mærket (ETA - 09 / 0339) og kan med fordel anvendes i DGNB byggeri, fordi der er udført en EPD (miljøvaredeklaration) på produkterne.





HS type	SKINNETYPER	STÅLKVALITET	STØRRELSER	LÆNGDER	
<b>HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK</b>					
HS 72/48	72/48, 72/49	FV - varmforsinket 4.6	M20-M30	50-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M20-M24	75-50 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M20-M24	60-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M24	50-100 mm	
HS 50/30	55/42, 52/34, 54/33, 50/30, 49/30, 50/40, 486	GV-S - elforsinket 4.6	M10-M20	30-300 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M20	35-150 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M12-M24	30-150 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10-M20	30-175 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M20	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-80 mm	
		FA-70 - rustfri/syrefast	M20	55-150 mm	
HCR-50 - rustfri/syrefast	M16	50-150 mm			
HS 40/22	40/22, 40/25, 422	GV-S - elforsinket 4.6	M10-M16	20-300 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M16	40-100 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10-M16	20-150 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10-M16	30-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-100 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M16	30-50 mm	
HS 38/17	38/17, 36/36, 36/20, 35/50	GV-S - elforsinket 4.6	M10-M16	20-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M12-M16	60 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10-M16	30-100 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M12-M16	60-70 mm	
		A2-70 - rustfri	M12	30-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M12	30-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M12	60 mm	
HS 28/15	28/15, 28/28, 26/26	GV-S - elforsinket 4.6	M6-M12	15-200 mm	
		GV-S - elforsinket 8.8	M8-M10	20-60 mm	
		FV - varmforsinket 4.6	M10	20-50 mm	
		FV - varmforsinket 8.8	M10	40 mm	
		A2-70 - rustfri	M8-M10	20-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M10	100-200 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M8-M10	20-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M10	30-50 mm	

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgschef	Klavs Mosegaard Bernberg	6341 1272	<a href="mailto:kmh@gottfred.dk">kmh@gottfred.dk</a>	2687 7202	
Salgsleder Fyn & Sydjylland	Carsten Søby		<a href="mailto:cas@gottfred.dk">cas@gottfred.dk</a>	2687 7215	
Salgsleder Bygningskonstruktør Midt & Nordjylland	John Lings		<a href="mailto:jol@gottfred.dk">jol@gottfred.dk</a>	2687 7218	
Salgsleder Sjælland	Bo Svendsen		<a href="mailto:bsv@gottfred.dk">bsv@gottfred.dk</a>	3073 8959	
Specification- & Project Manager Sjælland	Helle Larsen		<a href="mailto:hla@gottfred.dk">hla@gottfred.dk</a>	9215 2093	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	Per Lumby Andersen	6341 1256	<a href="mailto:pla@gottfred.dk">pla@gottfred.dk</a>	4046 0613	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	<a href="mailto:rfp@gottfred.dk">rfp@gottfred.dk</a>	4046 0614	
Key Account Manager Sjælland	"Hansi"		<a href="mailto:hhm@gottfred.dk">hhm@gottfred.dk</a>	2197 4666	
Teknisk salg Bygningskonstruktør Produktansvarlig	Thomas Esmann	6341 1251	<a href="mailto:tes@gottfred.dk">tes@gottfred.dk</a>	3073 9460	
Salgssupport	Ulla Eggert Nielsen	6341 1250	<a href="mailto:uen@gottfred.dk">uen@gottfred.dk</a>	63411250	



**GOTTFRED PETERSEN A/S**  
- ekspertleverandør til udvalgte brancher