



GOTTFRED PETERSEN A/S

September
2020

Forbrugsartikler





INDHOLD	SIDE
Armeringskoblinger	23
A stol, til dobbelt armering	14
Affasningslister af koldtrukket metal og plast	24
Afstandsliste til vandret dækarmring og blødt underlag	9
Afstandsrør, ru rør, til forskalling	17
Bemix, mørtler	36
Beto-Fix-Klick afstandsholder	12
Betomax forskallingsankre og tilbehør	40
Betongtett	35
Bindeapparater, bindemaskiner, bindetråd	19
Byggningsbærelejer, Neoprene 60 Shore, i fix mål	33
Cret, tværkraftdorne	44
Curing, membranhærdningsmiddel	38
Deckenring, afstandsring til dækarmring	10
Deckentrumpf, stabil afstandsring til vandret armering	10
Dilatationsfugebånd	33
Dinki, til lodret armering	16
DOYMA® Link-Seal og Curaflex	32
Dista, til dobbelt armering	13
Diwa, forskallingsfikseringsklods	16
Drafi, specielt til elementfabrikker	6
Dranfix, til store belastninger	6
Drin vandtætte spændesystemer	18
Drunterliste, afstandsliste til dækarmring	9
Drypskive	20
Edilgrappa betonjernsklipper og -bukker	40
Engangsforskalling	31
Entrepreneørsøm	41

INDHOLD	SIDE
Fasteners, SC9 bandede søm til stål og beton	42
Fiberbeton, afstandsholdere	11
Firkantede søm	41
Fuge- og understøbningsmørtler	36
Gemini, til overkantsarmering	7
GP formlåse og spændeapparat	18
GP grundmursplade	35
GP kantforskalling	25
Hydro prop og ring, til vandtætning	17
Hydrotite®, ekspanderende fugebånd	32
Højtrykssprøjter for forskallingsolier	37
Insertsholdere	26
Isolering til fundakanter	30
Isoleringsholdere, isoleringsskruer	21
Jumbo stiger og stilladser	43
Justerbrikker	27
Kaiser indstøbningsdåser	15
Kantforskalling	25
Kappe, beskyttelseshætte til armeringsender	10
Kiler	27
Klemfix, endestop for armeringsjern	8
Koniske plastpropper type 0	28-29
Konus, til afstandsrør	17
Konus for inserts	26
Kota® betongulvedere	30
Materialekasse	39
Massive propper	18

INDHOLD	SIDE
Injektionsprodukter	36
Meister fugebånd og profiler	33
Midi - til vandret armering, grå	6
Migua dilatationsfuger	44
Montagebeslag	39
Montagekapper	35
Murvent, dræn- og ventilationsventil	32
Nafuflex, smøremembraner	34
Neoprene	33
Overfladeretarder insitu beton	37
Papstøberør Sonotube®	31
Pladesøm for isolering	21
Plastflet	13
Plastgulvledere	30
Plastisoleringsstifter	21
Plastrør, glatte rør	17
Praktifix, kvadratisk afstandsholder til vandret armering	10
Praxi, specielt til svær armering	6
Propper, til afstandsør	17
Radonspærre	34
Renderoc reparationsmørtler	35
Safety, beskyttelseshætte til armeringsender	10
Selvkøbende alsidige vandtætningsmembraner	35
Skruefix, justerbar afstandsholder	15
Skudmontage	41-42
Slagdybel med søm	35
Snapfix, specielt til elementfabrikker	8
Specialkonus	26
Spit produkter, injektionsmasse, pistoler, bor, slagdorne mm.	41-42

INDHOLD	SIDE
Spitfire boltepistoler	43
Stjerne, for blødt underlag	7
Stritteskasser	22-23
Strækmetal	13
Støbeskelsforskalling	13
Støbestrøpe Ø22 cm	30
Svejseudstyr Meister	33
Sømklodser	26
T-liste	25
Tandhjul, til lodret armering	16
Trenn Quick BA, formolie, rækkeevne 60-70 m2 / liter	36
Trådbindere, specielt til elementfabrikker	20
Vandtætning	32
Vandtæt afstandssystem, drin kapper og propper	18
Vandstop RX 101, ekspanderende fugebånd	32
Vandstop RX Kondoma, fugebånd m. forsinket ekspansion	32
Vinterforanstaltninger og vintermætter	38
Volclay produkter CETCO®	32-34
ZZ afstandslister	9



Hos Gottfred Petersen A/S ved vi, hvad du taler om. Med mere end 60 års erfaring som førende leverandør af produkter til byggebranchen er det en selvfølge, at du får de bedste råd og de helt rigtige løsninger hurtigst muligt. Leveret fra dag til dag.

Du kan altid forvente en dybt professionel rådgivning ved valg af produkter inden for områderne:

- Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- Vandtætning af betonkonstruktioner, mørtler og additiver
- Produkter til betonrenovering
- Ophæng og facadebeklædning
- Produkter til intern transport af betonelementer
- Fuger i beton
- Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- Kræfter i bevægelse – lejer og dorne

Som din samarbejdspartner arbejder vi altid ud fra en holdning om, at du skal kunne bruge os som sparringspartner når som helst i din produktion eller i dine byggeprojekter. Med uddannelses- og erfaringsmæssige solide baggrunde i byggebranchen kender vi dine udfordringer. Vi kender byggebranchen indefra.

Erfaring fornægter sig ikke. Vi kender de daglige udfordringer på byggepladsen og er derfor godt rustet, når du kommer til os. Vi forstår både den teoretiske og praktiske side af de opgaver, du står med.



Det skal være nemt at være kunde hos Gottfred Petersen A/S. Som handelsvirksomhed er vi rig på traditioner og ambitioner. Vi er her, så du kan få produkter og professionel rådgivning af fagfolk til fagfolk inden for hvert af vores fire forretningsområder:

- Betonrelaterede produkter til byggeriet
- Konstruktionsprodukter til industrien
- VVS-produkter til de danske VVS-grossister

Vi tror på at kunden er den vigtigste og tager altid udgangspunkt i markedet.

- Mennesker er vores vigtigste aktiv og den vigtigste del af din løsning. Hvad betyder tusindvis af varenumre og services, hvis vi ikke ved, hvad vi taler om? Netop derfor fokuserer vi altid på at være repræsenteret af de dygtigste fagfolk med den rette indstilling. Dem der møder dig i øjenhøjde, og som går den ekstra mil for dig.

Ønsker du sparring, et tilbud eller et konstruktivt løsningsforlag, er du altid velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 63 41 12 40

Mail: byg@gottfred.dk

Eller besøg vores hjemmeside på www.gottfred.dk






VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID					
drafi 15	1475239	500/5.000	stk.	L	
drafi 15 - 5 ben	1475240	500/5.000		L	
drafi 20	1475242	500/2.500		L	
drafi 20 - 5 ben	1475243	500/2.500			
drafi 25	1475244	500/2.500		L	
drafi 30	1475245	250/2.500		L	
drafi 35	1475246	250/1.000		L	
drafi 40	1475247	125/1.000			
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER. FÅS I HVID					
dranfix 10	1475253	500/5.000	stk.	L	
dranfix 15	1475255	500/3.000		L	
dranfix 20	3768678	500/2.500		L	
dranfix 25	3126562	500/2.000		L	
dranfix 30	3126570	500/2.000		L	
dranfix 35	5781670	250/1.500		L	
dranfix 40	5781671	125/1.000		L	
dranfix 45	5781672	125/1.000		L	
dranfix 50	5781673	125/1.000		L	
PRAXI - SPECIELT TIL SVÆR ARMERING					
praxi 15	7613466	1.000	stk.		
praxi 20	3861556	1.000		L	
praxi 25	5659454	1.000		L	
praxi 30	3861564	1.000		L	
praxi 35	5781674	500		L	
praxi 40	5781675	500		L	
MIDI - TIL VANDRET ARMERING, GRÅ					
midi 10		1.000	stk.		
midi 15		1.000		L	
midi 15 HVID		1.000			
midi 20	5781676	1.000		L	
midi 20 HVID		1.000		L	
midi 25	3126588	1.000		L	
midi 25 HVID		1.000		L	
midi 30	3126596	1.000		L	
midi 30 HVID		1.000			


VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
mid 35	5781677	1.000	stk.	L	
mid 35 HVID		1.000		L	
mid 40	5962986	1.000		L	
mid 40 HVID		1.000			
mid 50	5692907	500			
mid 60	1387173	500		L	
Andre farver kan leveres, dog kan eventuel minimumsordre forekomme. Spørg gerne.					
GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING					
g 60 N	5781678	250	stk.	L	
g 70 N	5781680	250		L	
g 80 N	5781681	250		L	
g 90 N	5781682	200		L	
g 100 N	5781683	150		L	
g 120 N	5781684	125		L	
g 140	1387190	100			
g 160	1387282	75			
STJERNE - FOR BLØDT UNDERLAG					
st 15 20	5941057	500/7.500	stk.	L	
st 25 30	5855434	400/6.000		L	
st 40 50	5853660	300/4.500		L	
st 50 60	5853659	200/3.000		L	
st 70 80	5941058	100/1.500		L	
st 90 100	5941059	100/1.500		L	
st 110 120	1387297	100/1.500			
st 130 140		75/1.125			
st 140 150	1387308	75/1.125			
Anbefalet minimumsforbrug: 3 - 5 stk. / m² ved normal armering!					
SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN					
SUPERFIX 20		500/2.000/12.000	stk.	L	
SUPERFIX 25		500/1.500/12.000		L	
SUPERFIX 30		250/12.000		L	
SUPERFIX 35		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 40		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 45		250/1.000		L	
SUPERFIX 50		125/1.000/7.500		L	
SUPERFIX 55		125/7.500			




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER					
snapfix 25		1.000	stk.	L	
snapfix 30		1.000			
snapfix 35		1.000			
snapfix 40		1.000		L	
snapfix 50		1.000			
snapfix 60		500		L	
snapfix 70		500		L	
snapfix 80		250			
snapfix 90		250			
snapfix 100		250			
ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN					
e 15 04 08		1.000	stk.	L	 
e 15 08 11		500/6.000		L	
e 15 12 15		1.000			
e 20 04 08		1.000		L	
e 20 04 08 hvid		1.000		L	
e 20 08 11		500/5.000		L	
e 20 08 11 hvid		500/5.000		L	
e 20 10 16		500		L	
e 20 13 18		250/2.500		L	
e 20 19 24		250/2.500		L	
e 25 04 07		1.000/10.000		L	
e 25 04 08		1.000/5.000		L	
e 25 08 11		500/5.000		L	
e 25 12 15		500		L	
e 30 04 08		1.000		L	
e 30 08 11		500/5.000		L	
e 30 12 15		250/2.500		L	
e 30 19 24		250/1.000		L	
e 35 04 08		1.000/5.000		L	
e 35 08 11		500/5.000		L	
e 35 12 15		500/2.500		L	
e 40 08 11		500			
e 45 04 08		1.000/5.000		L	
e 45 08 11		1.000/5.000		L	
e 45 12 15		1.000/5.000			

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE					
zz liste 15		100/5.000	m	L	
zz liste 20		100/5.000		L	
zz liste 25		100/5.000		L	
zz liste 30		100/5.000		L	
zz liste 35		80/3.200		L	
zz liste 40		80/3.200			
zz liste 45		80/3.200		L	
zz liste 50		80/3.200		L	
DRUNTERLISTE - AFSTANDSLISTE TIL DÆKARMERING, LÆNGDE 2 METER					
upro 15 b		100/8.000	m	L	
upro 20 b		100/5.600		L	
upro 25 b		100/4.800		L	
upro 30 b		100/4.200		L	
upro 35 b		60/2.880		L	
upro 40 b		60/2.400		L	
upro 50 b		60/1.680			
Anbefalet min. forbrug: Ca. 1 meter/m² ved normalarmering! Andre dæklag og typer efter forespørgsel.					
AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG, LÆNGDE 2 METER					
upro 15 l h	1502446	100/6.000	m	L	
upro 20 l h	1474868	100/5.400		L	
upro 25 l h	1474869	100/5.400		L	
upro 30 l h	1474870	100/4.200		L	
upro 35 l h	1474873	40/3.000		L	
upro 40 l h	1474880	40/3.000		L	
upro 50 l h	1474886	40/2.000		L	
AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG - EKSTRA GOD KVALITET, LÆNGDE 2 METER					
upro 15 l	5260609	100/7.200	m	L	
upro 20 l	5643403	100/5.600		L	
upro 25 l	5643404	100/4.900		L	
upro 30 l	5631348	100/4.200		L	
upro 35 l	5941054	60/2.880		L	
upro 40 l	5643405	60/2.400		L	
upro 50 l	5643406	60/1.680		L	
upro 60 l		48/1.200		L	
upro 70 l	2036354	40/1.120		L	
upro 80 l	2036346	40/960		L	




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DST AFSTANDSLISTE TIL VANDRET DÆKARMERING, LÆNGDE 250CM					
DST 15		4.500	m	L	
DST 20		4.500		L	
DST 25		3.750		L	
DST 30		3.000		L	
DST 35		3.000		L	
DST 40		2.250			
DST 45		2.250		L	
DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING					
deckenring 15		400	stk.	L	
deckenring 20		400		L	
deckenring 25		400		L	
deckenring 30		200		L	
1 sæt = 8 ringe. Største ring ca. Ø330 mm. Mindste ring ca. Ø190 mm. Andre dæklag og typer efter forespørgsel.					
DECKENTRUMPF - STABIL AFSTANDSRING TIL VANDRET ARMERING					
deckentrumpf 20		125	stk.	L	
deckentrumpf 25		125		L	
deckentrumpf 30		125			
deckentrumpf 35		100			
deckentrumpf 40		100			
PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING					
praktifix 15		250	stk.		
praktifix 20		250			
praktifix 25		250		L	
praktifix 30		250			
praktifix 35		200		L	
praktifix 40		200		L	
praktifix 50		150		L	
BESKYTTELSESHÆTTE TIL ARMERINGSENDER					
Kappe 6-16, Ø8-Ø16 mm jern	5781685	250/1.500	stk.	L	
Kappe 16-32, Ø16-Ø32 mm jern	5781686	125/500		L	
Safecap 6 16		500	stk.	L	
Safety 8, Ø8-Ø16 mm jern		250	stk.	L	
Safety 16, Ø16-Ø30 mm jern		100	stk.	L	
BESKYTTELSESSKINNE FOR ARMERINGSENDER, LÆNGDE 1 METER					
Safety Profil - 8-40 mm jern		1/300	stk.	L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL, LÆNGDE CA. 100 CM					
fiber slange 25 T		1.500	stk.	L	
fiber slange 30 T		1.000		L	
fiber slange 35 T		750		L	
fiber slange 40 T		600		L	
fiber slange 45 T		500		L	
fiber slange 50 T		400		L	
FIBERBETON - SLANGE N - MED NOPPER, LÆNGDE CA. 80 CM					
fiber slange 25 n	1328219	1.000	stk.	L	
fiber slange 30 n	1328221	900		L	
fiber slange 35 n	1328224	750		L	
fiber slange 40 n	1328225	600		L	
fiber slange 45 n		500		L	
fiber slange 50 n	1328231	400			
FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM, LÆNGDE CA. 100 CM. I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERING					
fiber slange 25 i		1.000	stk.	L	
fiber slange 30 i		1.000		L	
fiber slange 35 i		800		L	
fiber slange 40 i		500		L	
fiber slange 45 i		500		L	
fiber slange 50 i		500		L	
fiber slange 60 i		300			
FIBERBETON - ZIGZAG- MED 3,1MM TRÅD, LÆNGDE CA. 80 CM - GOD TIL RULLEARMERING					
Beton ZIGZAG 30		1000	stk.	L	
Beton ZIGZAG 35		950		L	
Beton ZIGZAG 40		650		L	
Beton ZIGZAG 50		470		L	
Beton ZIGZAG 55		390			
Beton ZIGZAG 60		330		L	
Beton ZIGZAG 70		275	L		
Beton ZIGZAG 75		300	L		
Beton ZIGZAG 100		150	L		



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
DRUFA 20 25 30 u		1000	stk.	L	
DRUFA 35 40 50 u		250		L	
DRUFA 45 55 60 u		125		L	
FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
DRUFA 20 25 30		500	stk.	L	
fiber 35 40 50		250		L	
fiber 45 55 60		150	stk.	L	
Bredde på klods 24 mm. Med 1,4 mm galvaniseret tråd.					
FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
fiber 35 40 50 rf		250	stk.	L	
fiber 45 55 60 rf		150	stk.	L	
MF FIBER 65 70 75 A2		100	stk.	L	
BETO-FIX-KLICK					
Fiberklods bfk 20		800/24.000	stk.		
Fiberklods bfk 25		500/20.000			
Fiberklods bfk 30		400/16.000			
Fiberklods bfk 35		400/16.000		L	
Fiberklods bfk 40		400/16.000		L	
Fiberklods bfk 45		300/12.000		L	
Fiberklods bfk 50		300/12.000		L	
Fiberklods bfk 60		200/8.000			
Vandtætte betonafstandsklodser med indstøbt plastafstandsholder - 3-punkts design med størrelsesangivelse.					
FIBERBETON - FIBER STANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING					
FIBER KROG 30 18		20/3.000	stk.	L	
FIBER KROG 35 18		100/2.000		L	
FIBER KROG 40 18		20/2.000		L	
FIBER KROG 45 18		200/2.000		L	
FIBER KROG 50 18		15/1.500		L	
FIBER KROG 55 18		1.800		L	
FIBER KROG 60 18		1.600		L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING					
dista 3 = 30 mm	5700294	50/4.800	m	L	
dista 4 = 40 mm	5781702	50/3.600		L	
dista 5 = 50 mm	5700293	50/3.200		L	
dista 6 = 60 mm	5781704	50/2.800		L	
dista 7 = 70 mm	3126646	50/2.400		L	
dista 8 = 80 mm	5710666	50/2.000		L	
dista 9 = 90 mm	5710667	50/2.000		L	
dista 10 = 100 mm	3126653	50/1.600		L	
dista 11 = 110 mm	5710668	50/1.600		L	
dista 12 = 120 mm	5710669	50/1.200		L	
dista 13 = 130 mm	5781705	50/1.200		L	
dista 14 = 140 mm	3126661	50/1.200		L	
dista 15 = 150 mm	5781706	50/1.200		L	
dista 16 = 160 mm	5781707	50/1.200		L	
dista 17 = 170 mm	5781708	50/700		L	
dista 18 = 180 mm	5781709	50/700		L	
dista 19 = 190 mm	5781710	50/700		L	
dista 20 = 200 mm	5781712	50/1.600		L	
dista 21 = 210 mm		50/700			
dista 22 = 220 mm	1387368	50/700		L	
dista 24 = 240 mm	1387383	50/700		L	
dista 26 = 260 mm	1387384	50/700			
dista 28 = 280 mm		50/400			
dista 30 = 300 mm		50/1.200		L	
dista 35 = 350 mm		50/800			
dista 40 = 400 mm		50/700			
STRÆKMETAL					
strækmetal 4, 2000 x 445 x 0,4 mm		0,89 / 89 m²	m²	L	
PLASTFLET					
st 43	h = 47 cm	50 m	m	L	
Cementnet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve: grå					
STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2					
MASTER LINKFIX 0,75 MM	h = 80 cm	2,40	m	L	
FORFLEX 1000 1,2	h = 120 cm	2,25			
FORFLEX 1000 1,5		2,25			



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

TYPE A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM				
a stol 50		100	m	L
a stol 60		100		L
a stol 70		100		L
a stol 80		100		L
a stol 90		100		L
a stol 100		100		L
a stol 110		100		L
a stol 120		100		L
a stol 130		100		L
a stol 140		100		L
a stol 150		100		L
a stol 160		100		L
a stol 170		100		L
a stol 180		100		L
a stol 190		100		L
a stol 200		100		L
a stol 210		100		
a stol 220		100		L
a stol 230		100		L
a stol 240		100		L
a stol 250		100		
a stol 260		100		L
a stol 270		100		L
a stol 280		100		L
a stol 290		100		
a stol 300		100		L
a stol 310		100		
a stol 320		100		L
a stol 330		100		
a stol 340		100		L
a stol 350		100		
a stol 360		100		L
a stol 370		100		
a stol 380		100		
a stol 390		100		
a stol 400		100		L





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER					
0785.120-00001 bf 26, firkantet bøjle, maks. 26 mm	1328242	10/250	stk.	L	
0785.120-00003 bf 40, firkantet bøjle, maks. 40 mm	3126679	10/250		L	
0785.030-00001 be 25, rund bøjle, maks. Ø25 mm	3126687	10/250		L	
be 40, rund bøjle, maks. Ø40 mm	1328244	10/250			
gr 4, gevindrør 40 mm		10/250			
gr 7, gevindrør 70 mm		10/250			
0785.090-00007 gr 10, gevindrør 100 mm	5781713	10/250		L	
0785.090-00011 gr 14, gevindrør 140 mm	3126695	10/250		L	
0785.090-00015 gr 18, gevindrør 180 mm	5781714	10/250		L	
0785.090-00018 gr 22, gevindrør 220 mm	5781715	10/250		L	
0785.100-00001 muffe, til gevindrør	1328252	10/250		L	
safg, samlestykke til gevindrør	1328256	10/500			
0785.040-00001 fod 60, højde 60 mm	3126703	10/125		L	
rørfod gmk 45		10/125			
0785.050-00002 fp 47, højde 47 mm		10/260		L	
KAISER INDSTØBNINGSDÅSER - TIL ELEMENTFABRIKKER OG INSITU BETON					
Anvendes til afbrydere, stikkontakter og føring af kabler					
					
Kontakt Byg afdelingen for yderligere info om KAISER's sortiment					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

DINKI - TIL LODRET ARMERING						
DINKI 15	15mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781721	1.000/5.000	stk.	L	
DINKI 15 06 12	15 mm dæklag for Ø6-Ø12 mm jern		1.000		L	
DINKI 15 HVID	15 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern HVID		1.000/5.000			
DINKI 20	20 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781722	2.000		L	
DINKI 20 05 16	20 mm dæklag for Ø5 - Ø16 mm jern		500/2.500			
DINKI 20 12 20	20 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250/1.250		L	
DINKI 25	25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781723	1.000		L	
DINKI 25 04 12 HVID	25 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern HVID		1.000		L	
DINKI 25 06 20	25 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		250		L	
DINKI 25 12 20	25 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000		L	
DINKI 30	30 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781724	250/1.500		L	
DINKI 30 04 18	30 mm dæklag for Ø4 - Ø18 mm jern		125/1.000		L	
DINKI 30 12 20	30 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000		L	
DINKI 35	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781725	1.000		L	
DINKI 35 04 12 HVID	35 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern HVID		250/1.000		L	
DINKI 35 06 20	35 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		125/1.000		L	
DINKI 35 12 20	35 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		500		L	
DINKI 40	40 mm dæklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781726	750		L	
DINKI 40 06 20	40 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		125			
DINKI 40 12 20	40 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250		L	
DINKI 50	50 mm dæklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781727	100/500		L	
DINKI 50 06 20	50 mm dæklag for Ø6 - Ø20 mm jern		50/500		L	
DINKI 50 12 20	50 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		500/500			
DINKI 60 12 20	60 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250			
DINKI 60 8 18	60 mm dæklag for Ø8 - Ø18 mm jern		50/400		L	
DINKI 70	70 mm dæklag for Ø12 - Ø20 mm jern	5781730	200		L	
DIWA - FORSKALLINGSFIKSERINGSKLODS OG FORSKALLINGSLISTE						
diwa klods, Ø41 mm med fikserings-huller			100/500	stk.	L	




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING					
26 22 PE 2 meter		100/2.500	m	L	
26 22 PE - 4 meter		100/2.500		L	
28 22 - 4 meter		50/2.500			
28 22 2 - 2 meter		50/2.500		L	
30 26 - 2 meter		50/1.750		L	
38 32 - 2 meter		50/1.400		L	
26 22 og 28 22 er ru afstandsrør til forskallingssystemer, hvortil der kan leveres konus 10, 20, 30 og 50 mm samt endepropper. 38 32 er afstandsrør til forskalling med svære trækjern. Der leveres 10 mm konus, prop samt drin kappe og prop.					
PLASTRØR - GLATTE RØR					
32 29 - 4 meter		4/40	m	L	
40 36 - 4 meter		4/40		L	
50 46 - 4 meter		4/40		L	
63 59 - 6 meter		6/60		L	
Til gennemføringer, udsparinger og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - venligst spørg!					
HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING					
hydro prop 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm		10	stk.	L	
hydro ring 26 22, for 26/22 rør		10		L	
Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22. Ekspansion sker når disse udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke.					
KONUS - TIL AFSTANDSRØR					
ku 22 10, dæklag 10 mm		500/2.500	stk.	L	
ku 22 20, dæklag 20 mm	3126828	750		L	
ku 22 30, dæklag 30 mm	3126836	250/1.000		L	
ku 22 50, dæklag 50 mm	1387510	125/500		L	
ku 26 10, dæklag 10 mm		500/2.500		L	
ku 32 10, dæklag 10 mm	1388056	250/1.750		L	
ku stor, dæklag 30 mm	1387512	500/3.000	stk.	L	
PROPPER - TIL AFSTANDSRØR					
hp 22 for rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2		1.000/5.000	stk.	L	
hp 26 for rør Ø30/26		500/5.000			
hp 32 for rør Ø38/32		500/2.500			
flup 22, blød PVC-prop		500/1.000		L	
Kan leveres i andre størrelser					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER					
drin k super, for 26/22 og drin rør 26	3126802	500/2.000	stk.	L	
drin p super, for drin k super		500/4.000		L	
drin k 28, for 28/22 rør	1387554	250/1.000		L	
drin k 26, for 30/26 rør	1387550	500/2.000			
drin p 26, for drin k 26	1387556	250/1.000			
drin k 32, for 38/32 rør	1387557	125/1.000			
drin p 32, for drin k 32	1387575	250/2.500			
drin rør 26, l = 2,00 meter	1328360	100/2.500	m	L	
GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT					
sp 100, formlås for Ø10 mm rundjern	3126877	1	stk.	L	
sp 120, spændeapparat	3126885	1		L	
sp 121, kniv for spændeapparat	1328386	1		L	
MASSIVE PROPPER					
mp 1, Ø6 - Ø9 mm, l = 25 mm		5.000	stk.	L	
mp 2, Ø8 - Ø10 mm, l = 25 mm		5.000		L	
mp 2a, Ø8 - Ø12 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3, Ø12 - Ø16 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3a, Ø10 - Ø16 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 3 s, Ø9 - Ø15 mm, l = 25 mm		5.000		L	
mp 4, Ø14 - Ø18 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 4a, Ø16 - Ø20 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 5, Ø18 - Ø22 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 6, Ø20 - Ø24 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 7, Ø24 - Ø28 mm, l = 25 mm		1.000		L	
mp 8, Ø26 - Ø33 mm, l = 25 mm		500		L	
Til lukning af huller i forme. Fremstillet af slagfast grå polyethylen.					
BINDETRÅD - I "DUKKER"					
btd 15, Ø1,5 mm	3134624	25 kg	kg.	L	
btd 16 A2, Ø1,6 mm rustfri		25 kg		L	
btd 17, Ø1,7 mm	3134632	25 kg		L	
btd 20, Ø2,0 mm		25 kg		L	
btd 15 forkobret, Ø1,5 mm		25 kg		L	
btd 17 forkobret, Ø1,7 mm		25 kg		L	
Spolet i "dukker" i en størrelse, der ligger bekvemt i hånden - hurtigt at binde med!					
HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK					
Hønsering 5 mm	120x55 mm	1	stk.		
Hønsering 6 mm	120x55 mm	1		L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
BINDETRÅD - "AFHUGGET"					
bta 17 150, Ø1,5 x 150 mm	5941056	25 kg	kg.		
bta 17 250, Ø1,5 x 250 mm		25 kg		L	
Let at bukke om fingeren					
BINDETRÅD - "MED ØJER"					
bt 100, Ø1,5 x 100 mm	3768660	5.000 (5 x 1.000)	stk.	L	
bt 120, Ø1,5 x 120 mm	3134640	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 150, Ø1,5 x 150 mm	3134657	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 180, Ø1,5 x 180 mm	3134665	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 200, Ø1,5 x 200 mm	3134673	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 250, Ø1,5 x 250 mm	5890481	5.000 (5 x 1.000)		L	
bt 340, Ø1,5 x 340 mm	1387578	5.000 (5 x 1.000)		L	
Sælges kun i hele pakker à 5.000 stk. Bindetråd i andre længder og tykkelser, plastbelagt eller rustfri samt dobbelt bindetråd med øjer kan leveres - venligst spørg!					
BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM					
btr 10 rf, Ø1,0 mm i rustfri A2		5	kg.	L	
btr 17, Ø1,5 mm	1387580	25		L	
btr 18 2, Ø1,25 mm		25			
BINDEAPPARATER - BINDEMASKINER					
biap 320, spiralbinder	3134681	1	stk.	L	
krog, løs krog til biap 320	1328387	1		L	
TJEP ULTRA GRIP 40 Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd 2,3 kg. 12-40 mm.		1		L	
TJEP ULTRA GRIP 58 Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd 2,4 kg. 30-58 mm.		1	L		
MAX RB398 bindemaskine m. batteri og oplader. 0,8 mm tråd. 20-39 mm		1	stk.	L	
MAX RB518 bindemaskine m. batteri og oplader. 0,8 mm tråd. 32-51 mm		1		L	
MAX RB655 bindemaskine m. batteri og oplader. 1,5 mm tråd. 20-65 mm		1			
MAX RB441 Twintier bindemaskine m. batteri og oplader		1			
BINDETRÅD TIL MASKINER					
TJEP Wire XP, 0,8 mm tråd til TJEP bindemaskine, elgalvaniseret		40/1920	rl.	L	
TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX bindemaskine, sort		50/2000		L	
TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskine, blank		50/2000		L	
TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskine, blank		30		L	



WARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER					
draht 6-8/6-8		14.400/144.000	stk.	L	
draht 6-8/10-12		9.900/158.400		L	
draht 6-8/14-16		6.000/108.000		L	
draht 10-12/14-16		4.000/72.000		L	
draht 8-10/20-22		4.000/72.000		L	
Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker. Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage.					
PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER					
ps 70, for 25 mm isolering		1.000/5.000	stk.	L	
ps 100, for 60 mm isolering		500/4.000		L	
ps 125, for 75 mm isolering		250/2.500			
ps 150, for 100 mm isolering		250/1.000		L	
ps 200, for 150 mm isolering		125/1.000		L	
ps 250, for 200 mm isolering		100/400		L	
PS 300, for 250 mm isolering		500		L	
PS 350, for 300 mm isolering		500		L	
PS 400, for 350 mm isolering		500		L	
PS 450, for 400 mm isolering		350		L	
Til fastgørelse af isoleringsmateriale på beton.					
ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE					
dupla 4, for Ø4 mm murbinder	3135126	250/5.000	stk.	L	
iso clip 60 Ø100 mm for 3-6 mm		250/2.500		L	
Isoleringsholdere til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.					
DRYPSKIVE					
dr 3, for Ø3 og Ø4 mm murbinder	3135134	250/10.000	stk.		
Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen ind i isoleringsmaterialet.					

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ISO - ISOLERINGSSKRUER OG BITS						
ISOLER SKRUE 100		1387590		500		L
ISOLER SKRUE 140				500		
ISOLER SKRUE 190		1387591		400		L
ISOLER SKRUE 240				400	stk.	
ISOLER SKRUE 290				350		L
ISOLER SKRUE BIT 700				1		L
ISOLER SKRUE BIT 80				1		L
Isoleringsskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skruen bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skruen vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 2 - 3 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skruen og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning.						
ISOLERINGSDYBLER OG ISOLERINGSANKER						
ITW 057690	SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 MM		1727651	300	pak	L
ITW 057691	SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 MM		1727652	300		L
ITW 055720	SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 MM		1277729	200		L
ITW 055730	SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100MM		1277730	200		L
ITW 055740	SPIT CB Nylon 8x115/110-120 MM		1277731	200		L
ITW 054865	SPIT CB Nylon 8x185/150-160 MM		1677620	100		L
ITW 054867	SPIT CB Nylon 8x225/190-200 MM		1677625	100		L
ITW 057611	SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65MM		1727653	200		L
ITW 060001	SPIT ISO Nylon 10x115/75-85 MM		1727654	200		L
ITW 057630	SPIT ISO Nylon 10x130/90-100MM		1277054	200		L
ITW 057640	SPIT ISO Nylon10x150/110-120MM		1277722	200		L
ITW 057651	SPIT ISO Nylon 10x190/150-160		1371947	200		L
ITW 054905	SPIT PTH-KZ Ø60 8x95/60MM		2034858	200		L
ITW 054906	SPIT PTH-KZ Ø60 8x115/80MM		2034860	200		L
ITW 054907	SPIT PTH-KZ Ø60 8x135/100MM		2034863	200		L
ITW 054909	SPIT PTH-KZ Ø60 8x175/140MM		2035116	100		L
ITW 054910	SPIT PTH-KZ Ø60 8x195/160MM		2035118	100		L
ITW 054911	SPIT PTH-KZ Ø60 8x215/180MM		2035119	100		L
ITW 054912	SPIT PTH-KZ Ø60 8x235/200MM		2035120	100		L
ITW 054913	SPIT PTH-KZ Ø60 8x255/220MM		2035121	100		L
ITW 054914	SPIT PTH-KZ Ø60 8x275/240MM		2035123	100		L
ITW 054915	SPIT PTH-KZ Ø60 8x295/260MM		2035124	100		L
ITW 054870	SPIT PTH-S Ø60 8x95/60MM		2035284	200		L
ITW 054872	SPIT PTH-S Ø60 8x135/100MM		2035292	200		L
ITW 054875	SPIT PTH-S Ø60 8x195/160MM		2035293	100		L
ITW 054877	SPIT PTH-S Ø60 8x235/200MM		2035300	100		L
ITW 054878	SPIT PTH-S Ø60 8x255/220MM		2035328	100		L
ITW 054881	SPIT PTH-S Ø60 8x315/280MM		2035329	100		L
ITW 054882	SPIT PTH-S Ø60 8x335/300MM		2035330	100		L





Nu også med
BST550 stål!

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

GP STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE

	b/d mm	Øds mm	a mm			
RSV 8 15	60/60 mm	Ø8	150	1,25/5/125	m	L
RSV 8 20		Ø8	200	1,25/5/125		
RSV 10 15	60/80 mm	Ø10	150	1,25/5/125		L
RSV 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		L
RSV 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		L
RSV 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		

b = bøjlebredde / d = kassebredde. Øds = jerndimension / a = jernafstand (alle mål i mm)



GP STRITTEKASSER UBOX RSH M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE

	b/d mm	Øds mm	a mm			
RSH 8 8 15	80/110 mm	Ø8	150	1,25/7,5/200	m	
RSH 8 8 20		Ø8	200	1,25/7,5/200		
RSH 8 10 15		Ø10	150	1,25/7,5/200		L
RSH 8 10 20		Ø10	200	1,25/7,5/200		
RSH 8 12 15	110/140 mm	Ø12	150	1,25/7,5/200		L
RSH 11 8 15		Ø8	150	1,25/5/125		
RSH 11 8 20		Ø8	200	1,25/5/125		
RSH 11 10 15		Ø10	150	1,25/5/125		
RSH 11 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		
RSH 11 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		
RSH 11 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		
RSH 12 8 15	120/150 mm	Ø8	150	1,25/5/125		
RSH 12 8 20		Ø8	200	1,25/5/125		L
RSH 12 10 15		Ø10	150	1,25/5/125		
RSH 12 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		L
RSH 12 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		
RSH 12 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		
RSH 14 8 15	140/170 mm	Ø8	150	1,25/5/125		
RSH 14 8 20		Ø8	200	1,25/5/125		
RSH 14 10 15		Ø10	150	1,25/5/125		
RSH 14 10 20	140/170 mm	Ø10	200	1,25/5/125		
RSH 14 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		
RSH 14 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		
RSH 16 8 20	160/190 mm	Ø8	200	1,25/5/125		
RSH 16 10 15		Ø10	150	1,25/5/125		L
RSH 16 10 20		Ø10	200	1,25/5/125		
RSH 16 12 15		Ø12	150	1,25/5/125		L
RSH 16 12 20		Ø12	200	1,25/5/125		



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
GP STRITTEKASSER UBOX RSH M/CE-MÆRKET ARMERING. KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE							
	b/d mm	Øds mm	a mm				
RSH 18 8 15	180/210 mm	Ø8	150	1,25/5/125	m		
RSH 18 8 20		Ø8	200	1,25/5/125			
RSH 18 10 15		Ø10	150	1,25/5/125			
RSH 18 10 20		Ø10	200	1,25/5/125			
RSH 18 12 15		Ø12	150	1,25/5/125			
RSH 18 12 20		Ø12	200	1,25/5/125			
RSH 20 8 15	200/230 mm	Ø8	150	1,25/5/125		L	
RSH 20 8 20		Ø8	200	1,25/5/125			
RSH 20 10 15		Ø10	150	1,25/5/125			
RSH 20 10 20		Ø10	200	1,25/5/125			
RSH 20 12 15		Ø12	150	1,25/5/125			
RSH 20 12 20		Ø12	200	1,25/5/125			
RSH 22 8 15	220/250 mm	Ø8	150	1,25/5/125			
RSH 22 8 20		Ø8	200	1,25/5/125			
RSH 22 10 15		Ø10	150	1,25/5/125			
RSH 22 10 20		Ø10	200	1,25/5/125			
RSH 22 12 15		Ø12	150	1,25/5/125			
RSH 22 12 20		Ø12	200	1,25/5/125			
b = bøjlebredde / d = kassebredde. Øds = jerndimension / a = jernafstand (alle mål i mm)							
ARMERINGSKOBLINGER - MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER							
				Andre længder og dimensioner på forespørgsel.			
0052.070-00002	DEMU muffestav Ø12/M16 x 615 mm type 4010 GV			stk.		L	
0052.070-00007	DEMU muffestav Ø16/M20 x 810 mm type 4010 GV					L	
0052.070-00012	DEMU muffestav Ø20/M24 x 1005 mm type 4010 GV					L	
0052.070-00033	DEMU muffestav Ø25/M30 x 3555 mm type 4010 GV						
0052.070-00034	DEMU muffestav Ø32/M42 x 3590 mm type 4010 GV						
0052.040-00002	DEMU gevindstav Ø12/M16 x 575 mm type 2020				L		
0052.040-00110	DEMU gevindstav Ø16/M20 x 770 mm type 2020				L		
0052.040-00115	DEMU gevindstav Ø20/M24 x 965 mm type 2020						
0052.040-00020	DEMU gevindstav Ø25/M30 x 1500 mm type 2020						
0052.040-00022	DEMU gevindstav Ø32/M42 x 1400 mm type 2020						
MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER							
0710.010-00003	MBT T-12 Halfen armeringstilslutning			stk.	L		
0710.010-00005	MBT T-16 Halfen armeringstilslutning				L		
0710.010-00006	MBT T-20 Halfen armeringstilslutning				L		
0710.010-00007	MBT T-25 Halfen armeringstilslutning				L		
Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt Byg afdelingen for yderligere info.							




Nu også med
BST550 stål !




Alle dimensioner kan leveres med
BST550 stål kvalitet, dog ikke
lagervare.



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		A	B (Fane)	C (Fas)	Længde pr. stk. m	T
AFFASNINGSLISTER AF PLAST										
fas 2h	5688417	100	m	L		10	14	14	2,5	1
fas 2h 3		120		L		10	14	14	3,0	1
fas 3h	3135225	100		L		15	15	23	2,5	1
fas 4h	5688418	100		L		20	20	14	2,5	1
fas 2h blød rulle		250/1.250	m	L		10	15	14	250	2
fas 2h super 250 PE Orange		200/9.000		L		10	15	14	2,5	2
fas 2h super 302 PE Orange		120,8/6.040		L		10	15	14	3,02	2
fas 5m	1387593	100		L		6	11	10	2,5	2
fas 6m	3135233	100		L		10	18	14	2,5	2
fas 6m 301	3135233	120,4				10	18	16	3,01	2
fas 6m 255		102	m			10	18	16	2,55	2
fas 10m pvc		40/200		L		10	30	14	4	4
fas 10m 2,5 pvc	1387596	25/250		L		10	30	14	2,5	4
fas 10m 3 pvc	1387601	30/300		L		10	30	14	3	4
fas 10m 3,0 ny		30				10	30	14	3	4
fas 10m 2,5 ny		25		L		10	30	14	2,5	4
fas 12h	1387605	100	m	L		11	11	15	2,5	5
fas 13h	3135258	100		L		15	15	21	2,5	5
fas 14h	1387608	100		L		20	20	28	2,5	5
fas 15h	1387611	50		L		25	25	35	2,5	5
fas 16h	1387612	50		L		30	30	40	2,5	5
fas 15 v ny	1387641	100	m	L		10	15	10	2,5	6
fas 12t	1387653	400	m	L		10	12	8	4	7
fas 15v	1387639	100	m	L		10	15	10	2,5	8
AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR										
fas e7		fri	m	L		7	7	10	3-4	9
fas e10		fri		L		10	10	14	3-4	9
fas e15		fri		L		15	15	21	3-4	9
fas e20		fri		L		20	20	28	3-4	9
fas e25		fri				25	25	35	3-4	9
fas e30		fri				30	30	42	3-4	9

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
FORMAX EDGE - ENGANGS KANTFORSKALLING, LÆNGDE 225 CM							
	h = mm						
Formax Edge R 14	140	1 længde á 225 cm	m				
Formax Edge R 15	150			L			
Formax Edge R 16	160						
Formax Edge R 18	180						
Formax Edge R 20	200			L			
Formax Edge R 22	220			L			
Formax Edge R 24	240						
Formax Edge R 25	250			L			
Formax Edge R 26	260						
Formax Edge R 28	280						
Formax Edge R 30	300			L			
Formax Edge R 35	350						
Formax Edge R 40	400						
Formax Edge R 45	450						
Formax Edge R 50	500						
Montage beton: Skydes fast med Simpson Strongtie skudmontage. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukkes som ønsket til indvendigt eller udvendigt hjørne.							
SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE							
706-14, bredde 14 cm		2,25/1.125	m		 		
706-16, bredde 16 cm		2,25/900					
706-18, bredde 18 cm		2,25/900					
706-20, bredde 20 cm		2,25/900					
706-22, bredde 22 cm		2,25/675					
706-24, bredde 24 cm		2,25/675					
706-25, bredde 25 cm		2,25/675		L			
706-26, bredde 26 cm		2,25/675					
706-28, bredde 28 cm		2,25/675					
706-30, bredde 30 cm		2,25/675					
T LISTER PLAST- ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDSØBNING MED PUTZMEISTER							
T LISTE 90X30 MM 	90x30 mm	3,02/1.002,64	m	L			
T PROFIL T22 	42x21 mm	2,50/100/5.000		L			



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SPECIALKONUS						
spk 28 50, for maks. Ø50 mm rør			100	stk.	L	
spk 35 54, for maks. Ø54 mm rør			100		L	
spk 44 70, for maks. Ø70 mm rør			200		L	
Til fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lign. Forsynet med Ø5 mm hul i center til fastgørelse på form.						
KONUS FOR INSERTS						
ki 10 30, for Ø10 mm bolt			500	stk.	L	
ki 13 35, for Ø13 mm bolt			500		L	
ki 16 40, for Ø16 mm bolt			500		L	
ki 20 42, for Ø20 mm bolt			500		L	
Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersækning 10 mm Anvendes til undersækning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner.						
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE						
ih 10	M10 gevind, gul		200/1.000	stk.		
ih 12	M12 gevind, rød		200/1.000		L	
ih 16	M16 gevind, sort		200/1.000		L	
ih 20	M20 gevind, gul		200/1.000		L	
ih 24	M24 gevind, blå		100/1.000		L	
ih 30	M30 gevind, grå		100/500		L	
INSERTSHOLDERE MED TAP						
ihl 12, M12 gevind, plade Ø27 mm			1.000	stk.	L	
ihl 16, M16 gevind, plade Ø27 mm			1.000		L	
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE OG TAP						
ihl 16 sp, M16 gevind			100/1.000	stk.	L	
ihl 20 sp, M20 gevind			100/1.000		L	
SØMKLODSE						
sø 45 20 35			1.000	stk.	L	
sø 60 30 40			500		L	
Fremstillet af søm- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for montering på forme og forskallinger.						

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI					
ki 1 hård, 2 - 7 mm		500	stk.	L	
ki 4, 10 - 50 mm		50			
Kiler til fastgørelse og opklodsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer m.m. Fremstillet af slagfast polyethylen.					
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING					
jub 2	3134749	500	stk.	L	 2 tons
jub 3	5949886	500		L	
jub 5	3134756	500		L	
jub 10	3134764	500		L	
jub 20	3676327	250		L	
jub 30	1328206	250		L	
Jub er fremstillet af HD-polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 2,0 tons.					
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING					
jub 2 m	5949887	500	stk.	L	 6 tons
jub 3 m	5949888	500		L	
jub 5 m	5949889	500		L	
jub 10 m	5949890	400		L	
jub 20 m	5949891	200		L	
jub 30 m	1328201	250		L	
Jub M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer stabil opklodsning. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsning er 6,0 tons.					
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - ORANGE - 160X50 MM - MAKS. 12 TON BELASTNING					
JUB 2 HIPS		250/14.000	stk.	L	 12 tons
JUB 3 HIPS		250/14.000		L	
JUB 5 HIPS		250/14.000		L	
JUB 10 HIPS		100/5.600		L	
JUB 15 HIPS		100/5.600		L	
JUB 20 HIPS		80		L	
MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER					
mpl 175 63, 175 x 63 mm		100	stk.	L	
mpl 187 90, 187 x 90 mm		100		L	
Til understøtning af eller som mellemlæg til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug af værktøj. Begge mellemlægsplader er forsynet med sømhuller.					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0				
0 01	Ø4,4 - 6,15 mm		500	L
0 02	Ø6,0 - 7,75 mm		500	L
0 03	Ø7,6 - 9,35 mm		500	L
0 04	Ø8,4 - 10,15 mm		500	L
0 05	Ø9,2 - 10,95 mm		500	L
0 06	Ø9,9 - 11,65 mm		500	L
0 07	Ø10,6 - 12,35 mm		500	L
0 08	Ø11,3 - 13,05 mm		500	L
0 09	Ø12,0 - 14,10 mm		500	L
0 10	Ø12,5 - 14,60 mm		500	L
0 11	Ø13,5 - 15,60 mm		500	L
0 12	Ø14,0 - 16,10 mm		500	L
0 13	Ø14,7 - 17,00 mm		500	L
0 14	Ø16,3 - 18,60 mm		500	L
0 15	Ø17,1 - 19,40 mm		500	L
0 16	Ø17,5 - 20,10 mm		500	L
0 17	Ø18,4 - 21,00 mm		500	L
0 18	Ø19,0 - 21,60 mm		500	L
0 19	Ø20,4 - 23,20 mm		500	L
0 20	Ø20,7 - 23,50 mm		500	L
0 21	Ø22,0 - 24,80 mm		500	L
0 22	Ø23,2 - 26,35 mm		500	L
0 23	Ø24,5 - 27,80 mm		250	L
0 24	Ø26,4 - 29,20 mm		250	L
0 25	Ø27,8 - 31,10 mm		250	L
0 26	Ø29,8 - 32,20 mm		250	L
0 27	Ø31,4 - 35,10 mm		250	L
0 28	Ø33,3 - 37,10 mm		100	L
0 29	Ø36,7 - 40,50 mm		100	L
0 29 K	Ø38,4 - 40,70 mm		100	
Fortsættes ...				



stk.




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0				
0 30	Ø35,0 - 42,50 mm		100	L
0 31	Ø39,6 - 42,90 mm		100	L
0 32	Ø41,4 - 44,70 mm		100	L
0 33	Ø44,4 - 47,70 mm		100	L
0 34	Ø45,2 - 49,60 mm		100	L
0 35	Ø46,4 - 51,00 mm		100	L
0 36	Ø52,5 - 56,90 mm		100	L
0 38	Ø54,2 - 58,60 mm		100	L
0 39	Ø58,4 - 62,80 mm		100	L
0 40	Ø60,8 - 65,90 mm		100	L
0 41	Ø67,1 - 70,40 mm		50	L
0 42	Ø72,4 - 75,70 mm		100	L
0 43	Ø84,5 - 87,80 mm		500	L
For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af Polyethylen, gul				
KONISKE PLASTPROPPER TYPE C				
c 505	Ø50,5 - 53,3 mm		100	L
c 715	Ø71,5 - 73,4 mm		750	L
c 740	Ø74,0 - 76,6 mm		100	L
c 790	Ø76,0 - 82,0 mm		100	L
c 815	Ø81,5 - 83,6 mm		100	L
c 840	Ø84,0 - 87,1 mm		100	L
c 890	Ø88,0 - 91,5 mm		100	L
c 965	Ø94,0 - 99,0 mm		100	L
c 990	Ø98,5 - 102,5 mm		50	L
c 1015	Ø101,5 - 104,0 mm		100	L
c 1090	Ø109,0 - 112,5 mm		50	L
c 1490	Ø146,8 - 153,0 mm		25	L
c 1600	Ø159,0 - 163,0 mm		25	L
c 1990	Ø199,0 - 204,0 mm		25	L
For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele m.m. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen. Gul eller natur afhængig af dimension				









VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ISOLERING TIL FUNDANKANTER					
kantisolering 100 10, 100 x 10 mm		50 m	m	L	
kantisolering 150 20, 150 x 20 mm		25 m		L	
kantisolering 150 10, 150 x 10 mm		50 m		L	
kantisolering 200 10, 200 x 10 mm		5 m			
kantisolering 200 8, 200 x 8 mm		5 m			
kantisolering 220 10, 220 x 10 mm		5 m			
STØBESTRØMPE Ø22 CM					
støbestrømpe Ø22 cm	3134483	20 m	m	L	
PLASTGULVLEDERE					
g plast 80 r, højde 80 mm	4704318	5/875 m	stk.	L	
Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulve! Ekspansions- og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulve. Hulrum til føring af kabler					
KOTA® BETONGULVLEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL					
kota a 50, højde 50 mm		1 stk. = 3,90 m	stk.	L	
kota a 75, højde 75 mm		1 stk. = 3,90 m		L	
kota a 100, højde 100 mm		1 stk. = 3,90 m			
KOTA® BETONGULVLEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL					
kota c 65	højde 65 mm		1 stk. = 3,90 m	stk.	
kota c 90	højde 90 mm				
kota c 115	højde 115 mm				
kota c 140	højde 140 mm				
kota c 165	højde 165 mm				
kota Fugeliste			2 m	L	
BEMÆRK DER PÅLÆGGES FRAGT PÅ KOTA GULVLEDERE!					
UNIRAIL STÅLGULVLEDER/DILATTATIONSFUGE					
Unirail 40 60	højde 40-60 mm		1 stk. = 3,50 m	stk.	
Unirail 70 120 fod	Hæver Unirail 40 60 til 70-120 mm		1		
Unirail top	Unirail topliste 15 mm		1 stk. = 3,00 m		


VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS					
SONOTUBE Ø200 PLUS 4		4	m	L	 Andre længder og dimensioner på forespørgsel. Ø150 mm op til Ø1.000 mm. Længder op til 12 m.
SONOTUBE Ø250 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø300 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø350 PLUS 3		3		L	
SONOTUBE Ø350 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø400 PLUS 3		3		L	
SONOTUBE Ø400 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø500 PLUS 4		4		L	
ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING					
PECAFIL VR6	Kraftig type	120x240 cm	stk.	L	Tråd Ø5.5x4.0 mm
PECAFIL LIGHT		120x225 cm		L	Tråd Ø4.0x3.0 mm
PECAFIL VR6 M BUK	Kraftig type	Fixmål	m²		Tråd Ø5.5x4.0 mm
Pecafil med buk leveres i fixmål. F.eks U-buk eller L-buk. Perfekt til linje- eller bjælkefundamenter.					
					
ENGANGSFORSKALLING - POLIFORM PLASTFORSKALLING					
POLIFORM 8 mm		120x240 cm	stk.	L	
POLIFORM 8 mm		240x240 cm		L	
POLIFORM 10 mm		120x240 cm			
POLIFORM 10 mm		240x240 cm			
Letvægt polypropylenplade med hul kerne - nem at bearbejde på byggepladsen					






VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
VANDSTOP RX 101 (DYNA QUELL) - EKSPANDERENDE FUGE BÅND						
vandstop RX 101	20 x 25 mm	2027454	6 rl. á 5 m	m	L	
vandstop g	net til vandstop	2027488	1/30 m		L	
vandstop RX kondoma	20 x 25 mm m. forsinkelse		6 rl. á 5 m		L	
vandstop g kondoma	net til vandstop		1/30 m		L	
VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGE BÅND						
volclay RX 101, 20 x 25 mm		1685440	5 m / rl. 30 m	m	L	
volclay DH 101, 20 x 25 mm		1685390	5 m / rl. 30 m		L	
volclay RX 103, 10 x 15 mm		1685450	6 m / rl. 72 m		L	
Volclay Revofix,net til RX		1685438	101 & DH 101 30 m		L	
Volclay revofix xp, net til RX			103 & xp, 48 m		L	
HYDROTITE® - EKSPANDERENDE FUGE BÅND						
hydro 7 25 n		5861769	4 x 10 m	m	L	
hydro 7 25 n ta		5861770	4 x 10 m		L	
hydro Ø 20 14 n		5861755	2 x 10 m		L	
Leakmaster LV-Z			12/24 tuber	stk.	L	
Hydro klæb			1/12 tuber		L	
HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING						
Hydro Flange 15 Hurtig montage med quick lås			1	stk.	L	
DOYMA LINK-SEAL® & CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRINGER I BETONKONSTRUKTIONER						
Link-Seal® C, S316 Til stålør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål.			1	stk.		 Andre typer og dimensioner på forespørgsel
Link-Seal® BC, BS316 Til plastrør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål.			1			
Curaflex® C Gas- og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
Curaflex® Quick In C Gas- og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
Curaflex® C/M Gas- og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttet flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
MURVENT - DRÆN- OG VENTILATIONSVENTIL						
murvent	105 x 55 x 12 mm		100	stk.	L	
murvent flex	65 x 122 mm fleksibel		100		L	
murvent metal 50	H=49 mm A2 stål		1		L	
murvent metal 70	H=65 mm A2 stål		1		L	

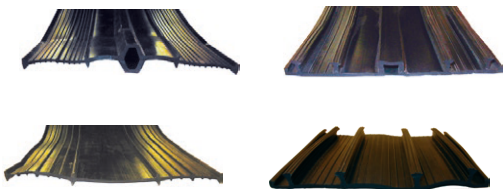VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
PVC FUGEÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER						
Meister fugebånd og profiler forhandles. Enkelte størrelser er lagervare.						
TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR						
sv 250			1	stk.	L 	
BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 60° SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 MPA						
NE 1 *	1 mm tykkelse		1,4 x 20	m ²		
NE 2	2 mm tykkelse		1,4 x 20			L
NE 3	3 mm tykkelse		1,4 x 10			L
NE 4	4 mm tykkelse		1,4 x 10			L
NE 5	5 mm tykkelse		1,4 x 10			L
NE 6	6 mm tykkelse		1,4 x 10			
NE 8	8 mm tykkelse		1,4 x 5			L
NE 10	10 mm tykkelse		1,4 x 5			L
NE 12	12 mm tykkelse		1,4 x 5			L
NE 15	15 mm tykkelse		1,4 x 5			L
NE 20	20 mm tykkelse		1,4 x 5			L
NE 25 *	25 mm tykkelse		1,4 x 5			
NE 30 *	30 mm tykkelse		1,4 x 5			
NE 40 *	40 mm tykkelse		1,4 x 2,5			
NE 50 *	50 mm tykkelse		1,4 x 2,5			
Neoprene 60° shore, stanset eller skåret i fixmål, leveres med kort varsel. * Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder samt svampegummi og gummisnor med glat hud.						
CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPA. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE						
COMPACTLAGER S65	5 - 30 mm tykkelse		14 MPa			
COMPACTLAGER S70	5 - 20 mm tykkelse		21 MPa			
COMPACTLAGER CR 2000	11 - 21 mm tykkelse		20 MPa			
STÅLARMERET TYPE Z	15 - 51 mm tykkelse		25 MPa			
NEOPRENE 60° SHORE - STRIMLER						
NE 40 3	40 x 3 mm		5	m		
NE 50 3	50 x 3 mm		5			L
NE 50 5	50 x 5 mm		5			L
NE 100 5	100 x 5 mm		5			L
NE 100 10	100 x 10 mm		5			L

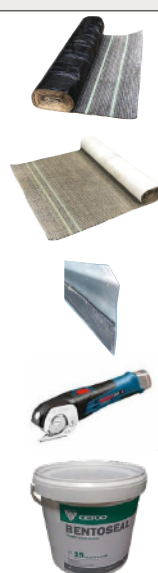

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
VOLCLAY PRODUKTER					
Volclay Voltex, 1,10 x 5,00 m	2027684	5,5 m ²	rl.	L	
Volclay Sealmat, 1,10 x 5,00 M	1685482	5,5 m ²		L	
Volclay Voltex DS, 1,10 x 5,00 m		5,5 m ²		L	
Volclay Voltex 50 20, 5,00 x 20,00 m		100 m ²		L	
Volclay Voltex 50 40, 5,00 x 40,00 m		200 m ²		L	
Volclay Voltex CR, 1,10 x 5,00 m		5,5 m ²		L	
Volclay Voltex CRDS, 1,10 x 5,00 m		5,5 m ²		L	
Volclay Voltex CRDS S, 5,00 x 40,00 m		200 m ²			
Volclay Swelltite, 1,00 x 10,20 m	1685478	10,2 m ²		L	
Ultraseal XP 10, 1,15 x 8,70 m		10 m ²	L		
BOSCH GUS Universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner		1	stk.	L	
Volclay Seamtape, 50 mm x 35 m	1685453	4 rl/ks.	m	L	
Volclay Granulat, 25 Kg		1	sæk	L	
Volclay Maxbit SKW, 20 kg		1	spand	L	
Volclay Bentoseal 25, pasta		1	spand	L	
Volclay Seal XP, Pasta til XP, CR & CR/DS membran, 20 kg		1	spand	L	
Volclay Klem LVS, klemskinne		2,35 m/stk / 23,5 m/bundt	m	L	
NAFUFLEX - SMØREMEMBRANER					
Aquamuls S3 25	2036530	25 kg	spand	L	
Nafuflex P TECH 2	2036530	28 kg	spand	L	
Glasvæv 25 20		50 m / rl	rl.	L	
SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION					
SB Combidic 2K Classic 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m ²	2036521	30 L	spand	L	 
SB Combidic 2K Premium 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m ²	2036398	30 kg	spand	L	
SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION					
SB Aquafin-2K/M-Plus	2083466	35 kg	spand	L	
2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-beständig multi-funktionel membran til positivt og negativt vandtryk. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i DGNB og LEED certificerede byggerier. Forbrug: 3,5 kg/m ²					
CETCO GB 600 RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE					
GB 600 gas membran	2036736	100 m ² / rl.	rulle	L	
GB 600 DS30 tape	2036746	30 m / rl.	rulle	L	
Volclay seamtape	1685453	35 m / rl.	rulle	L	

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN						
Proofex 3000	1,0 x 20 m	2036546	1 / 25 rL	rulle	L	
PROOFEX PRIMER Primer 6-8 m²/l			5 liter/dunk	stk.	L	
ZEMSEAL® PA	0,90 x 20 m		1/25 rL	rulle		
ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m²/l			18 liter/dunk	stk.	L	
ZEMSEAL® PA PRIME LT Primer vinter 4-6 m²/l			17 liter/dunk			
BETONGTETT						
Betongtett 2.5		5051711	2,5 liter/dunk	stk.	L	
Betongtett 20		5051712	20 liter/dunk		L	
GP GRUNDMURSPLADE						
GP GRUNDMUR 100		4341590	1/8 rL	rulle	L	
GP GRUNDMUR 150		4341608	1/8 rL		L	
GP GRUNDMUR 200		4341616	1/8 rL		L	
GP GRUNDMUR 240 *		1328390	1/8 rL			
* ej lagervare - noppeafstand ca. 32 mm						
AFSLUTNINGSPROFIL						
GP GRUNDMUR L	L = 2,00 m	8630188	2 / 20 m	m	L	
Til montering på overkant af grundmursplade						
MONTAGEKAPPER						
GP GRUNDMUR K		8630196	250 stk.	stk.	L	
SLAGDYBEL MED SØM						
MNA 5 X 40 GK		5682591	100 stk.	stk.	L	
HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL						
F60 mørtel, pot-life ca. 50 sek.			spand/14 kg	spand	L	
F30 pulver			spand/15 kg		L	
RENDEROC REPARATIONSMØRTEL						
RENDEROC ST 05 GRÅ		0 - 5 mm pr. lag	25 kg/sæk	sæk	L	
NITOBOND ST 6		Blande vask til Renderoc ST 05	6 liter/dunk	dunk	L	
RENDEROC S		5 - 100 mm pr. lag	20 kg/sæk	sæk	L	
RENDEROC HB 45 Fiberforstærket		5 - 80 mm pr. lag	20 kg/sæk	sæk	L	
RENDEROC PATCH Universal tyndpudsmørtel		0 - 30 mm pr. lag	20 kg/sæk	sæk	L	
BETONFJERNER Miljøvenlig betonfjerner - 1 liter rækker til ca. 6 m²			5/15/200 l/dunk	dunk	L	





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER

FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN

PUR O CRACK PLUS	2 kg.	Dåse x 2	L
PUR O CRACK PLUS	11 kg.	Dunk x 2	L

HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND - 1-KOMPONENT POLYURETHAN

PUR O STOP FLEX	1 kg.	Dåse	L
PUR O STOP FLEX	10 kg.	Dunk	L
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)	1 kg.	Dåse	L
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)	10 kg.	Dunk	L

HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND OG UDFYLDNING AF HULRUM - 2-KOMPONENT POLYURETHAN

PUR O STOP HF DUAL	395 ml	Dobbelt patroner	L
PUR O STOP FS DUAL	395 ml	Dobbelt patroner	

FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY

HYDROPOX EP1	1,44 kg.	Combidaåse	L
HYDROPOX EP1	14,4 kg.	Dunk x 2	L
HYDROPOX EP1 HV	1,44 kg.	Combidaåse	L

HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET

AQUASTOP INJEKTION	600 ml	Pose	
--------------------	--------	------	--

RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT

PUR O CLEAN	2,5 kg.	Dåse	L
-------------	---------	------	---

TILBEHØR

GP HÅNDPUMPE MAN500 Injektionshåndpumpe	1	Stk.	L
GP HÅNDPUMPE SLANGE	1	Stk.	L
GP NIPPEL 13 ALU Indboringsnippel 100x13 mm til Ø14 mm hul	50	Pose	L
INJECT EASY 2.0 VP Elektrisk injektionspumpe m. 2 liter tank. Med slange og pistol.	1	Stk.	L
FUGEPISTOL DUAL til dobbelt patron	1	Stk.	L
FUGEPISTOL RS-H PS til Aquastop	1	Stk.	L

BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FASTSTØBNINGSMØRTLER

fin	3134475	25 / 1.000	kg	L
standard	3134459	25 / 1.000		L
bemix s3	3134483	25 / 1.000		L

BEMIX - FUGE- OG UNDERSTØBNINGSMØRTLER

bemix elementfogbrug	1387715	25 / 1.000	kg	L
bemix elementfogbrug ff	1387721	25 / 1.000		
bemix p3		25 / 1.000		
bemix f4	1387730	25 / 1.000		
bemix antifrost	1387744	10 kg		L

TRENN QUICK BA - FORMOLIE, RÆKKEEVNE 60 - 70 M² / LITER


trenn quick ba 30	1645369	Dunk à 30 liter	L.	L
trenn quick ba 200	1645375	Tromle à 200 liter		L

Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien.



HURTIG
STOP

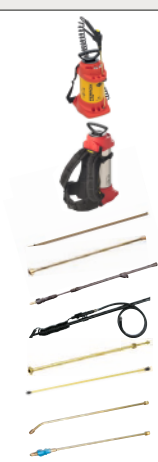


VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON					
h cse nova 005	dybde ca. 0,3 mm		20	kg	L
h cse nova 01	dybde ca. 0,5 mm		20		L
h cse nova 02	dybde ca. 1,0 mm		20		L
h cse nova 10	dybde ca. 1,5 mm		20		L
h cse nova 25	dybde ca. 2,0 mm		20		L
h cse nova 50	dybde ca. 2,5 mm		20		L
h cse nova 70	dybde ca. 3,0 mm		20		L
h cse nova 130	dybde ca. 4,0 mm		20		L
h cse nova 200	dybde ca. 5,0 mm		20		
h cse nova 300	dybde ca. 6,0 mm		20		L
h cse multitop 130	dybde ca. 4,0 mm		18		
GP Retarder Lilac	dybde 1-3 mm		20		L
GP Retarder Pink	dybde 3-5 mm		20	L	
GP Retarder Brown	dybde 7-9 mm		20	L	
Kun til positiv anvendelse, med curing effekt og regnbeskyttelse, indeholder ikke opløsningsmidler. Ideel til insitu beton, ru støbeskel.					
STØVBINDER					
Betongtett	5051712	20 liter	dunk	L	
HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSLIER OG CURING					
MESTO 3565P, Mesto højtrykssprøjte 6 liter	5351916	1	stk.	L	
MESTO 3565F, Mesto højtrykssprøjte 6 liter med kompressortilslutning	5351918	1		L	
MESTO 3580 P, Mesto højtrykssprøjte 10 liter		1			
MESTO 3558 Mesto rygsprøjte 18 liter		1		L	
MESTO 2329, Fladstråledyse komplet - til formolie		1		L	
MESTO 2334, Fladstråledyse komplet for Curing		1		L	
MESTO 3650, Spray lanse 50 cm for Mesto		1		L	
MESTO 3701, Teleskoplanse 107-200 cm		1		L	
Mesto 3701G, Teleskoplanse 130-250 cm glasfiber		1		L	
MESTO 6001L, Mesto service kit		1		L	
Luftfyldningsventil for Mesto		1		L	
MESTO 6233W, Mesto løs pumpe for Mesto		1		L	
Mesto 3961N, Bæresele for 6 liter sprøjte		1		L	



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
GP CURE RTU - ASTM TESTET						
GP CURE RTU 200, rækkeevne 10 m²/pr. liter			208	l	L	
GP CURE RTU 15, rækkeevne ca. 10 m²/pr. liter	2072327		15		L	
Opfylder krav til 75% tilbageholdelse af vand						
PUMPE 40174 Vægtstangpumpe curing/olie				stk.	L	
VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÅTTER OG BETONHÆRDNINGSKABLER - 40 W/METER MED IEC309 STIK						
GP vintermåtte	50 x 1,5 meter		1	stk.	L	 Alle kabler kan fås med DK stik
GP Thermomåtte 3	1,30 x 3 meter		1/5		L	
GP Thermomåtte 5	1,30 x 5 meter		1/8		L	
GP kabel 8	8 m / 320 W		11			
GP kabel 10,5	10,5 m / 420 W		1			
GP kabel 13	13 m / 520 W		1			
GP kabel 18	18 m / 728 W		1		L	
GP kabel 22,5	22,5 m / 892 W		1		L	
GP kabel 30	30 m / 1172 W		1		L	
GP kabel 36	36 m / 1420 W		1		L	
GP kabel 44	44 m / 1755 W		1		L	
GP kabel 50	50 m / 2000 W		1		L	
GP kabel 63	63 m / 2507 W		1		L	
GP kabel 75	75 m / 3001 W		1		L	
GP kabel 86,5	86,5 m / 3500 W		1		L	
GP kabel 107	107 m / 4300 W		1		L	
VARMESVØB						
varmesvøb 5 light	5 meter		1	stk.		
varmesvøb 10 light	10 meter		1			
varmesvøb 15 light	15 meter		1			
varmesvøb 20 light	20 meter		1			
varmesvøb 25 light	25 meter		1			
VEJSALT - UREA						
UREA Teknisk vejsalt			25/1.000	kg	L	
SNESEJL						
GP SNESEJL Løftekapacitet 2.500 kg	6.0x4.2 m		1	stk.	L	
TERMOHÆTTE TIL PALLE						
TERMOMÅTTE HELPALLE	80x120x130 cm		1	stk.	L	

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
MONTAGEBESLAG					
MV Spæncom A, montagevinkel 120 x 120 x 13 mm, m/ 2 stk. 22x70 mm huller			1	stk	L
I vores store program indenfor befæstigelse, kan De finde stort set alle typer af justerbolte - centreringsplader - montagevinkler - svejseplader - søjlejusteringsbolte - hjørnebeslag - nedboringsbolte - skiver og møtrikker.					
Disse produkter anvendes i stor udstrækning ved montage af betonelementer, men vi kan også levere gængse boltevarer - så forhør Dem i vor salgsafdeling!					
SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER					
ITW 060187	SPIT VIPER XTREM injektionsmasse 280 ml	2035161	112	stk.	L
Fugepistol H-14	280 ml, for klæbemasse	5973237	1		L
ITW 054298	380 / 410 ml, Akkufugepistol	1444608	1		L
					
SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET					
ITW 150630	5 x 26/6 mm	1447929	100	pk.	L
ITW 150631	5 x 50/30 mm	1447930	100		L
ITW 150632	5 x 60/30 mm	1447931	100		L
ITW 150633	6 x 80/50 mm	1447932	100		L
ITW 150634	8 x 70/30 mm	1447933	100		L
ITW 150635	8 x 90/50 mm	1447934	100		L
ITW 150636	8 x 110/70 mm	1447936	100		L
ITW 150637	8 x 130/90 mm	1447937	100		L
					
MATERIALEKASSE 1.000 LITER					
BADEKAR 1000	Materialekasse 1000 liter. Vægt 200 kg		1	stk.	L
BADEKAR 1000 KÆDE	Kædesæt til Badekar 1000		1		L
BADEKAR 1000 BØJLE Kan tømmes af kran- fører uden assistance	Materialekasse 1000 liter med bøjle		1		L
Betonspande og lignende kan skaffes. Kontakt Byg afdelingen for yderligere info.					 



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ANKERTEKNIK						
G15 STAV Ikke svejsbar. Ankerstav længde 5.900/3.000 mm			1	stk.	L	
B15 ANKERSTAV Beto 18559999, Betomax 6.400 mm. Svejsbar			1		L	
G15 FIBERANKERSTAV, Ankerstav i fiber længde 5.800mm			1		L	
G15 VINGE, Svejsevinge			1		L	
G15 SEKSKANTMØTRIK, Seks-kantmøtrik 50 mm svejsbar			1		L	
G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop rund for rør Ø22 mm indv.			1		L	
G15 FLANGE, Svejseflange 130x50 mm			1		L	
G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast			1		L	
G15 KIPP, Kipp møtrik			1		L	
G15 MØTRIK, Fløjmøtrik Ø90 mm og Ø70 mm			1		L	
Beto 20491810	B15 Fjeldanker		1	stk.	L	
Beto 20491812	37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm		1			
Beto 20480700	B15 Fløjmøtrik Ø70 mm		1			
Beto 18402000,	B15 MKK, ABS Konus		1		L	
Beto 18392015	Beton konus til MKK		1		L	
Beto 61800300, Betomax 2K	Klæber til klæbning af betonkonus.		1		L	
Beto 61800310 Betomax 2K	Pistol		1		L	
Beto 18602400 Betomax K-tec-3	Betonskrue 400 mm		1			
Beto 18602600 Betomax K-Tec-3	Betonskrue 600 mm		1			
EDILGRAPPA BETONJERNKLIPPER - OG BUKKER						
TJEP CUTTER C16	Armeringsklipper op til 16 mm		1	stk.	L	
TJEP CUTTER C16 AKKU	Armeringsklipper op til 16 mm akku.		1		L	

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIRKANTEDE SØM, BLANKE, MAXIPAK						
ITW 114009	2,0x40 mm	3275930	900	pk.	L	
ITW 137562	2,2x45 mm	3275948	780		L	
ITW 114013	2,5x55 mm	3275971	740		L	
ITW 114015	2,8x65 mm	3275989	490		L	
ITW 114017	3,1x80 mm	3276102	310		L	
ITW 137513	3,4x90 mm	3276110	290		L	
ITW 114021	3,8x100 mm	3276128	210		L	
ITW 114022	4,6x130 mm	3276136	140		L	
ITW 114023	5,5x160 mm	3386760	110		L	
ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK						
ITW 114235	3,1x80 mm	3388030	250	pk.	L	
ITW 114236	3,4x90 mm	3388048	220		L	
ITW 114237	3,8x100 mm	3388055	190		L	
SPUN+® TX 20 KÆRV, UNDERSÆNKET HOVED, ELFORZINKET - STORPAK						
ITW 150370	5,0x50/35 mm	1442437	200	pk.	L	
ITW 150371	5,0x60/35 mm	1442438	200		L	
ITW 150372	5,0x70/45 mm	1442439	200		L	
ITW 150373	5,0x80/45 mm	1442440	200		L	
ITW 150374	5,0x90/54 mm	1442441	200		L	
ITW 150375	5,0x100/54 mm	1442443	100		L	
SPIT PULSA 800P+ SØMPISTOL GAS						
ITW 018342	Pulsa 800 P+	1386313	1	stk.	L	
SØM TIL PULSA 800 P+						
TW 057550	15 mm til beton/ jern Inkl. gas		500 stk.	pk.	L	
ITW 057599	17 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.		L	
ITW 057552	22 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.		L	
ITW 057553	27 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.		L	
ITW 057554	32 mm til beton/jern Inkl. gas		500 stk.		L	
ITW 011204	Stålskive ø25 mm		1000 stk.		L	



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TIL ENKELTSKUD						
ITW 010550, krudtdreven		1281217	1	stk.	L	
Anvendelse: Til professionelt arbejde i stål og beton - let vedligeholdelse - justerbar slagkraft - lav rekyl og vægt - automatisk slagkolbe returnering - ergonomisk vibrationsdæmpet konstruktion - drivmiddel krudt						
SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60						
ITW 010530, krudtdreven		1281216	1	stk.	L	
FASTENERS - SC9 BÂNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 med magasin						
ITW 011340	15 mm	1281228	500	pk.	L	
ITW 011341	20 mm	1281229	500		L	
ITW 011342	25 mm	1281230	500		L	
ITW 011343	30 mm	1281231	500		L	
ITW 011344	35 mm	1281232	500		L	
ITW 011345	40 mm	1281233	300		L	
ITW 011346	50 mm	1281234	300		L	
ITW 011347	60 mm	1281235	300		L	
SC9 LØSE SØM MED Ø14 MM STÅLSKIVE TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370						
ITW 032070	25 mm	1281250	100	pk.	L	
ITW 032100	30 mm	1281251	100		L	
ITW 032090	40 mm	1281252	100		L	
ITW 032010	50 mm	1281253	100		L	
ITW 032020	60 mm	1281254	100		L	
ITW 032030	70 mm	1281255	100		L	
SC9 LØSE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370						
ITW 032500	15 mm	1281241	100	pk.	L	
ITW 032510	20 mm	1281242	100		L	
ITW 032950	25 mm	1281243	100		L	
ITW 032930	30 mm	1281244	100		L	
ITW 032940	35 mm	1281245	100		L	
ITW 032920	40 mm	1281246	100		L	
ITW 032910	50 mm	1281247	100		L	
ITW 032900	60 mm	1281248	100		L	
ITW 032890	70 mm	1281249	100		L	
PATRONER TIL SPITFIRE 370, SAMT MED MAGASIN						
ITW 031740	Brun, ekstra Svag	1281218	100 stk/pk	pk.	L	
ITW 031600	Grøn, Svag	1457017	100 stk/pk		L	
ITW 031700	Gul, middel	1281219	100 stk/pk		L	
ITW 011658	Rød Stærk	1281220	100 stk/pk		L	

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DIVERSE HÅNDVÆRKTØJ						
BINDETANG KX4 300	Bindetang 300 mm		1	stk.	L	
JUMBO GIANT MULTISTIGE "CLASSIC"						
41LG100, 3/5 trin	1270689	1	stk.	L		
41LG101, 4/7 trin	1270690	1		L		
41LG102, 5/9 trin	1270693	1		L		
41LG103, 6/11 trin	1270694	1		L		
Ekstra kraftig håndværkermodel, med smart lås. Forsynet med praktiske transporthjul. EN 131 godkendt (150 kg)						
JUMBO SUPER PROFF STIGER						
Enkeltstiger med 35 mm brede ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Kraftige alu-vanger.						
41ES024, 8 trin, l = 2,5 m	5716494	1	stk.	L		
41ES029, 9 trin, l = 2,8 m	5711071	1		L		
41ES035, 11 trin, l = 3,4 m	5711073	1		L		
41ES041, 13 trin, l = 3,9 m	5711074	1		L		
41ES047, 15 trin, l = 4,5 m	5711075	1		L		
41ES053, 17 trin, l = 5,1 m	5711076	1		L		
41ES058, 19 trin, l = 5,6 m	5711077	1		L		
JUMBO SKYDESTIGE - 2-DELT						
Tophjul for lettere udskydning, selvlukkende kliklås. EN 131 godkendt (150 kg). 35 mm brede ergo-trin.						
49SS229, 2 x 8 trin, l = 4,2 m	5956711	1	stk.	L		
49SS240, 2 x 9 trin, l = 4,8 m	5956712	1		L		
49SS252, 2 x 11 trin, l = 5,9 m	5956713	1		L		
49SS270, 2 x 13 trin, l = 6,8 m	5956715	1		L		
49SS280, 2 x 15 trin, l = 7,9 m	5956716	1		L		

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER
------------	--------	-----------	-------	-------

JUMBO MASSIV TRÆ WIENERSTIGE

46 mm brede, riflede og skridsikre ergo-trin. EN 131 godkendt (150 kg). Spandkrog i begge sider. Linoliebehandlet.

48AW204, 2 x 4 m, h = 114 cm	5931486	1	stk.	L
48AW205, 2 x 5 m, h = 140 cm	5931487	1		L
48AW206, 2 x 6 m, h = 163 cm	5931488	1		L
48AW207, 2 x 7 m, h = 188 cm	5931489	1		L
48AW208, 2 x 8 m, h = 215 cm	5931490	1		L



JUMBO ARBEJDSBUK - SMAL

EN 131 godkendt (150 kg) - Topplade 22x40 cm

41TSS202, 2 trin, h = 0,45 m	1322556	1	stk.	L
41TSS203, 3 trin, h = 0,70 m	1322557	1		L
41TSS204, 4 trin, h = 0,95 m	1322560	1		L



JUMBO ARBEJDSBUK - BRED

EN 131 godkendt (150 kg) - Topplade 22x65 cm

41TSB202, 2 trin, h = 0,45 m	1382541	1	stk.	L
41TSB203, 2 trin, h = 0,70 m	1382542	1		L
41TSB204, 2 trin, h = 0,95 m	1382551	1		L



Vi har mange andre muligheder i stiger, stilladser og arbejdsbukke og vi anbefaler Dem at søge yderligere informationer på:

WWW.JUMBO.AS

- Jumbo Stillads A/S er størst, når toppen skal nås, hvad enten det gælder stiger, stilladser eller lifte!

MIGUA BEVÆGELSESFUGER

MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør i salgsafdelingen!

DU kan også rekvirere vores katalog: "**MIGUA Dilatationsfuger**", som beskriver produkterne:


MIGUTEC




MIGUTRANS



MIGUTAN



MIGUPREN



MIGUMAX



eller se www.gottfred.dk

CRET - TVÆRKRAFTDORNE


Overførelse af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele.

Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer.

Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. Det kan bl.a. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne.

Rekvirer venligst vores katalog:

"Kræfter i bevægelse - lejer og dørne" eller se www.gottfred.dk

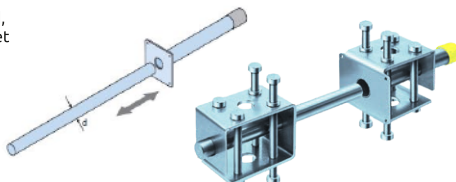



TIL NOTATER

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgschef	Klavs Moesgaard Hansen	6341 1272	kmh@gottfred.dk	2687 7202	
Salgskonsulent Fyn & Sydjylland	Carsten Søby		cas@gottfred.dk	2687 7215	
Salgskonsulent Bygningskonstruktør Midt og Nordjylland	John Lings		jol@gottfred.dk	2687 7218	
Salgskonsulent Sjælland	Frank Ellegaard Sørensen		fso@gottfred.dk	3073 8959	
Salgskonsulent Sjælland	Camilla Vilhelmsen		cvi@gottfred.dk	9215 2093	
Intern sælger Bygningskonstruktør	Per Lumby Andersen	6341 1256	pla@gottfred.dk	4046 0613	
Intern sælger Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	rfp@gottfred.dk	4046 0614	
Key Account elementfabrikker Bygningskonstruktør BTH	Jørn Dahl Blomstrøm	6341 1255	jdb@gottfred.dk	2687 7203	
Intern sælger	René Rosenfeld		rro@gottfred.dk	6341 1250	
Intern sælger Bygningskonstruktør	Thomas Esmann	6341 1251	tes@gottfred.dk	3073 9460	



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher