


VL38 Væg

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys. Det vipbare armaturhoved sikrer en optimal lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor et behageligt lys.

Project name:

Project type:

Notes:

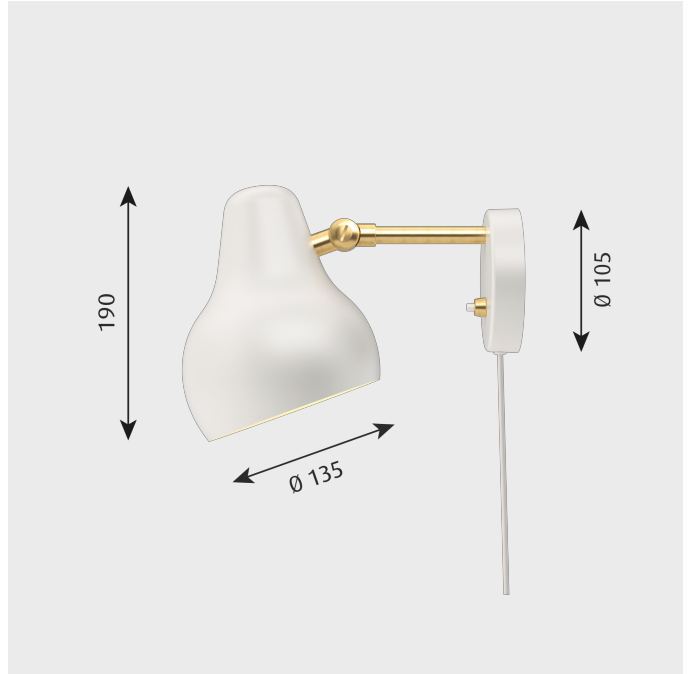

Overflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: På bagdåse. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Integreret i bagdåsen.

Klasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

Information

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timerfunktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Materialer

Bagdåse: Udstandset aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Arm: messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 190 x 290 Maks. 1,1 kg

Lyskilde & energiklasse

A++ - A | LED 2700K 9.6W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

Design

Vilhelm Lauritzen

Vægt

Min.: 1.1 kg Maks.: 1.1 kg

Overflade

Hvid, Sort

Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Skærm	Lumen	Variantnummer
LED 2700K 9.6W	Hvid	II	VIP-/DREJBAR	416	5743163429
LED 2700K 9.6W	Sort	II	VIP-/DREJBAR	416	5743163393