

## DATABLAD

### XS4 ORIGINAL+ by SALTO

XXS4 Original+ produktet er et universelt førende, elektronisk langskilt, der leder smartlåse mod nye teknologiske højder ved kombinationen af de seneste innovative tekniske sikkerhedsløsninger, design, tilslutnings- og kommunikationsmuligheder ind i en batteriforsynet adgangskontrolenhed.

[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER: XS4 ORIGINAL+ SM6xx

**SALTO**  
inspiredaccess



**TECHNICAL DATA:**

Dimensioner (H x B x D):	290,0 x 67,0 x 20,0 mm
Vægt	2,5 kg
Grebsrotation:	52°
Dørtykkelser:	32 – 120 mm
Centermål Skandinavisk oval cylinder:	105mm cylinder (udvendigt) og 105mm vrider (Indvendigt)
Firkantede grebspinde:	8mm, 8mm split.
Strømforsyning:	3 LR03 batterier (AAA str.) (lithium FR03 kan benyttes)
Antal åbninger pr. batteripakke:	40,000 - 60,000 (Under testbetingelser)
Maksimalt antal loghændelser i indbygget hukommelse:	2 000 (SVN fritstående) 1 625 (SVN BLUEnet tilstand) 1 280 (SALTO KS tilstand)
Miljømæssige betingelser udendørs:	-35 °C / +60 °C i ikke kondenserende omgivelser
Miljømæssige betingelser indendørs:	-5 °C / +50 °C i ikke kondenserende omgivelser (option -35°C / +60°C)
IP-klasse:	IP53 (option E5 - IP under certificeringstest, er på vej)
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, EN 179, EN 1634-1 (Ei30, Ei60), EN16867 47-B24D00*, EN16867 47_b24D11**

\* Afventer 47-B24D01

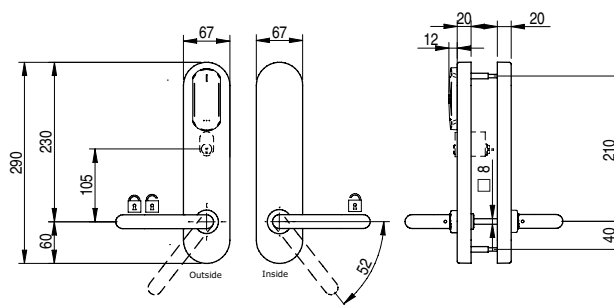
\*\* Afventer 47-B24D12

**ID TEKNOLOGIER:**

SALTO JustIN Mobile Dgital Key <sup>1</sup> :	•
NXP MIFARE <sup>®2</sup> :	•
HID <sup>®3</sup> :	–
LEGIC <sup>®4</sup> :	–

<sup>1</sup> Mobile Key Bluetooth og Near Field Communication (NFC) understøttelse.<sup>2</sup> MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV1/EV2/ EV3, MIFARE<sup>®</sup> Plus, MIFARE<sup>®</sup> Ultralight C, MIFARE<sup>®</sup> Classic.<sup>3</sup> iCLASS<sup>®</sup>, Seos<sup>®</sup>.<sup>4</sup> Legic Prime, Legic Advant.**KERNETEKNOLOGIER:**

SALTO Native Bluetooth LE trådløs kommunikation:	•
Hardware Secure Element:	•

**TEKNISK TEGNING:****PLATFORME:****SALTO Space:**

ROM	–
SVN data-on-card	•
Trådløs (SALTO RFnet)	–
Trådløs (SALTO BLUEnet)	•
SVN-Flex	•

**SALTO KS:**

Trådløs (SALTO RFnet):	•
Trådløs (SALTO BLUEnet):	•

**VALGMULIGHEDER:****Læserfarve:**

Sort:	•
Hvid:	•

**Overflader:**

IM Satin børstet rustfri stål:	•
IP Poleret rustfri stål:	•
PP PVD Poleret messing type:	•
PM PVD Satin børstet messing type:	•
NE Sort krom:	•
DB Mørk bronze:	•
BC BioCote <sup>®</sup> anti-microbiel:	•

**Dørgreb**

Kompatible dørgreb*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, 2, 3, 4, 7, 5
Højtrafik grebsbøsning:	• (tilvalg)

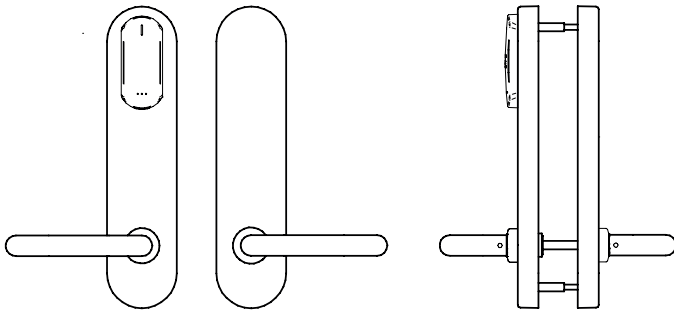
\* Ikke alle greb findes i alle overflader.

**Låse:**

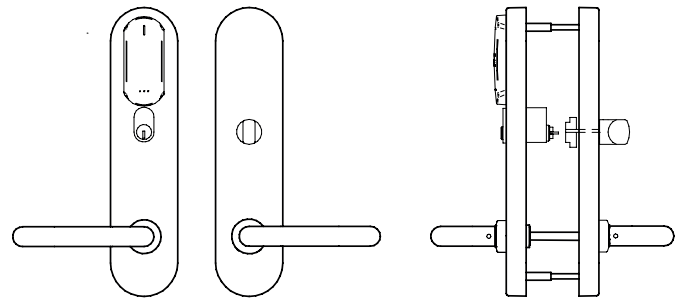
Euro-DIN:	–
ANSI:	–
Skandinavisk:	•
Cylindrisk:	–
Rørfalle:	–

**MODELS:****MODEL 50:**

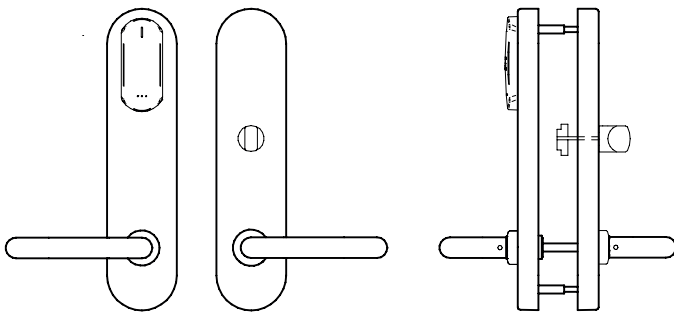
- 2 greb af enhver type.

**MODEL 55:**

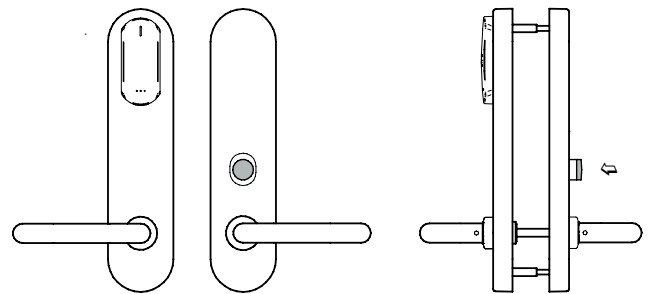
- 2 greb af enhver type.
- Udvendt cylindrehul.
- Indvendig vrid.

**MODEL 51:**

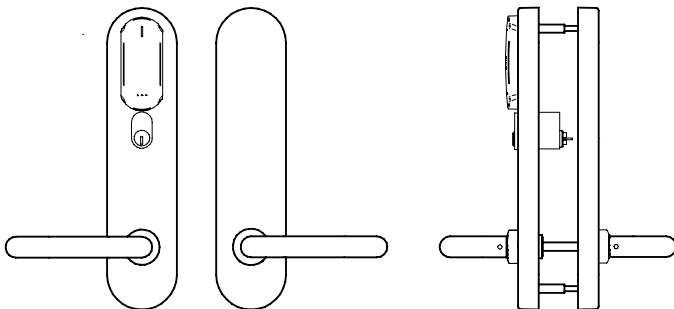
- 2 greb af enhver type.
- Indvendig vrid.

**MODEL 56:**

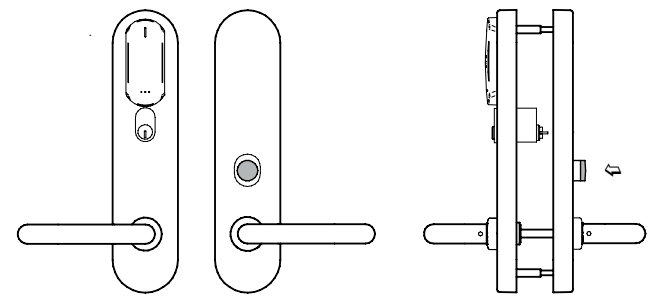
- 2 greb af enhver type.
- Elektronisk "forstyr ikke" system (ikke som selvprogrammerbar).

**MODEL 54:**

- 2 greb af enhver type.
- Udvendt cylindrehul.

**MODEL 57:**

- 2 greb af enhver type.
- Udvendt cylindrehul.
- Elektronisk "forstyr ikke" system (ikke som selvprogrammerbar).



**MODELS:**

**MODEL 78:**

- 2 greb af enhver type.
- Indvendig vrider.
- Mekanisk override med logg. (Cylinder 1 1/8").

