


AJ Eklipta

Armaturet udsender et blødt og diffust lys. Glasset er konstrueret til at give en ensartet oplyst overflade. Den mundblæste glasskærm i trelags opalt glas har en klar kant, der giver en markant afgrænsning af armaturet.

Project name:

Project type:

Notes:

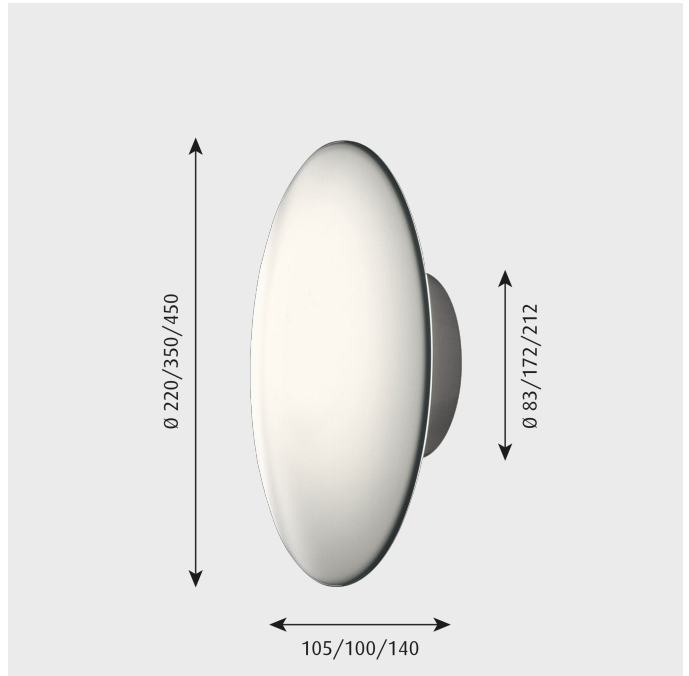

Overflade

Hvid, pulverlakeret. Hvidt opalt glas.

Montage

Klemmerække: Ø 220: 3x2,5mm², Ø 350/Ø 450: 5x2,5mm². Sløjfning: Godkendt, Ø 220 mm: Maks. 3x1,5mm², Ø 350/Ø 450: Maks. 5x1,5mm².
Forkoblingsplacering: I loft/væg dåse.

Klasse

Tæthedsklasse, LED væg/loft: IP20. Ø 220: IP20. E27 Ø350/450 Loft: IP20. E27 Ø350/450 Væg: IP44. Isolationsklasse I.

Information

Nødlys er mulig med 3-timers batteri-pakke. Kontakt venligst Louis Poulsen for nærmere information. E27 udgaver til vægmontering kan anvendes udendørs. Ø 220 og LED varianter er ikke egnede til udendørs brug. Loftmonteret variant leveres uden side kabelhuller. Den variant der er anvendelig til både væg & loft er IP20. Nødlys er kun anvendelig som IP20. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Materialer

Bagdåse: Optrukket aluminium eller støbt aluminium. Afskærmning: Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 220 x 105 x 220 Maks. 0,6 kg | 350 x 100 x 350 Maks. 3,6 kg | 450 x 100 x 450 Maks. 6,2 kg

Lyskilde & energiklasse

A++ - A | LED 2700K 7.8W

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louis Poulsen.com

Produktbeskrivelse

Cirkelformet produkt til påbygning.

Ikonisk design.

Familie med tre størrelser.

Finish i høj kvalitet, 3-lags mundblæst glas.

Enkel installation i armaturhus af stanset eller trykstøbt aluminium.

Glasset fastgøres sikkert til huset ved hjælp af fingerskruer.

Armaturhusets udvendige diameter uændret i hele armaturets historie, hvilket gør det muligt at skifte fra tidligere versioner af produktet til nyeste LED-version.

Nem at vedligeholde.

Enkel installation på væg eller loft

Monteres direkte over forsænket, ottekantet 102 mm tilslutningsboks (kun USA)

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blødt, behageligt lys uden blænding.

En stor del af lyset reflekteres tilbage på monteringsfladen for at reducere kontrasten.

Luminans er størst i midten og aftager ud mod kanten.

Trelagsglasset har en transparent kant, som giver en dekorativ ring af lys rundt om armaturet.

Ved anvendelse af højeffektive high-power-LED'er styres Tc for hver LED effektivt, så den holdes lav.

To armaturer i større størrelser bruger specialfremstillede LED-boards med linseoptik, som sikrer en perfekt fordeling af lyset i glasset foran og på den bagvedliggende reflektor.

Den mindste størrelse bruger intern diffuser for at hindre, at de enkelte LED'er kan ses.

Effektivt armatur.

Udskifteligt LED-board.

Dæmpbar.

Lille version kan dæmpes med fasedæmpning. (Kun Europa)

Design

Arne Jacobsen

Montering

Mundblæst trelagsglas med et menneskeligt touch og mange detaljer.

To større størrelser:

Armaturhus: optrukket aluminium, 2 mm, hvid pulverlakering.

Indvendige beslag: aluminiumsplade, 1,5 mm.

Fatning: Porcelæn, E27.

LED i 3000 K eller 4000 K og med en CRI på 80.

Integreret elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning. (Kun USA)

Mindste størrelse:

Armaturhus: Trykstøbt aluminium, 3 mm, hvid pulverlakering

Fatning: Porcelæn, G9-sokkel til QT-halogenlampe, 120 V (kun i USA).

LED tilgængelig i 3000 K med en CRI på 80.

LED-board med integreret driver for tilslutning direkte til netspænding. (120 V for USA)

Diffuser: Opal akryl.

Vægt

Min.: 0.48 kg Maks.: 6.238 kg

Dimensioner

Ø 220, Ø 350, Ø 450

Andre funktioner

Mulighed for sensor for nogle af størrelserne (Europa)
Programmerbar driver med standby- og hold-funktion (Europa)

Overflade

Hvid

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Klasse	Afskærmning/diffuser	Armaturhus	Montage	Lysstyring	Lumen	Variantnummer
Ø 220	1x40W QT ax-14 G9	Hvid	I	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG & LOFT	-	-	5743155563
Ø 220	LED 2700K 7.8W	Hvid	-	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG & LOFT	-	324	5743591981
Ø 220	LED 3000K 7.8W	Hvid	-	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG & LOFT	-	334	5743591994
Ø 350	1x60W E27	Hvid	I	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG	-	-	5743155712
Ø 350	1x60W E27	Hvid	I	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG	-	-	5743144804
Ø 350	LED 3000K 8.8W	Hvid	-	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG & LOFT	DALI	737	5743592207
Ø 450	1x70W E27	Hvid	I	HVID OPAL	U/SIDE KABELHULLER	VÆG	-	-	5743155738
Ø 450	1x70W E27	Hvid	I	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG	-	-	5743144820
Ø 450	LED 3000K 23W	Hvid	-	HVID OPAL	M/SIDE KABELHULLER	VÆG & LOFT	DALI	1911	5743168987

Reserve dele & tilbehør

Product	Variant number
AJ EKLIPTA 220 GLAS	5743590005
AJ EKLIPTA 350 GLAS	5743590018
AJ EKLIPTA 450 GLAS	5743590021
AJ EKLIPTA 220 DIFFUSER KIT	5743591305