



C2 Beklædningstegl - et moderne og fleksibelt facadevalg

RUSTIKOTTA Fjeldpanel[®]



REFERENCER

C2Elements har mange års erfaring og et stort antal af referenceprojekter. Her er et lille udsnit af referenceprojekter, med beklædningstegl.



Den Grønne Fatning - DK



Vasbygade - DK

illustration fra Arkitema Architects

C2 Beklædningstegl - et moderne og fleksibelt facadevalg

EGENSKABER

Rustikotta Fjeldpanel® C2: Kan anvendes til nybyggeri / renoveringsprojekter. Det er et fleksibelt produkt, som har en rå og rustik overflade, der giver en naturlig patina til facaden, så den fremstår flot.

Uanede muligheder: Rustikotta Fjeldpanel® har flere anvendelsesmuligheder, både til tag og facadebeklædning. Ventilationstegl og specielle hjørnetegl indgår også i Rustikotta Fjeldpanel® sortimentet, endnu en løsning, som gør anvendelsen af sortimentet mere spændende.

C2Elements tilbyder: Mulighed for at Rustikotta Fjeldpanel® C2 kan leveres med et komplet ophængningssystem i søvandsbestandigt aluminium. Hvis der er ønsker om en særlig farve, glasering eller form i facadetegl, så vil den blive produceret direkte til opgaven.



Giver ekstra kvadratmeter: En helt særlig gevinst ved at benytte RUSTIKOTTA Fjeldpanel® C2 er tykkelsen på vægopbygningen 71 mm, hvilket giver flere m² boligareal, fx i en ganske almindelige boligblok svare, det til 1 til 2 m² ekstra pr. lejlighed.





Enkel montering: Beklædningsteglen er pakket vilkårligt på pallerne, de skal ikke blandes på pladsen. Beklædningsteglen kan monteres vinter og sommer. Med 2,3 kg pr. tegl tilgodeses de arbejdsmæssige miljøforhold også. Facaden har en vægt på ca. 35 kg pr. m². Monteringen er med 2 skruer i hver tegl, skruer som er med gummiskiver, så teglen ikke hviler på teglen, men ligger på gummiskiverne. Montagen kan ske på aluminiumsregler eller træregler. Beklædningsteglen håndteres enkel ved deling, idet der kan bruges en almindelig fliseskærer, vådskærer kan også bruges, men det tager længere tid. Modulhøjde kan reguleres fra 145 til 175 mm. Ved synlige skruer i teglen, leverer vi farvet skruer. Når platforme skal nedtages, leverer vi såkaldte erstatningstegl, som monteres uden at øvrige tegl skal skrues af.

Ingen vedligeholdelse: Det er værd at bemærke, at til trods for at produktet har en utrolig lang levetid, består det i al sin enkelhed af ler, der er klinkebrændt ved 1200 grader. Rustikotta Fjeldpanel® C2 er 100 % frostbestandig, det er genanvendeligt, og ved destruktion vil det ikke ligge miljøet til last.

RUSTIKOTTA Fjeldpanel®


Ønsker du en unik beklædningstegl til din facade: Så kig nærmere på vores Rustikotta Fjeldpanel® C2. Et moderne og spændende facadevalg, som giver et rustik udtryk med mange nye designmuligheder og hvor facaden har et varierede udtryk med et helt naturligt farveskift.

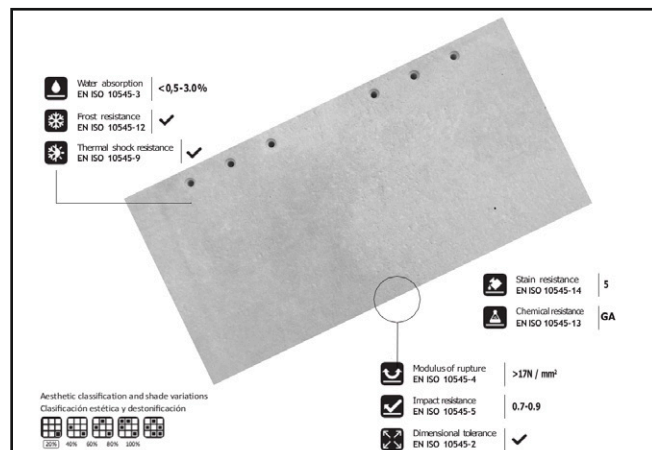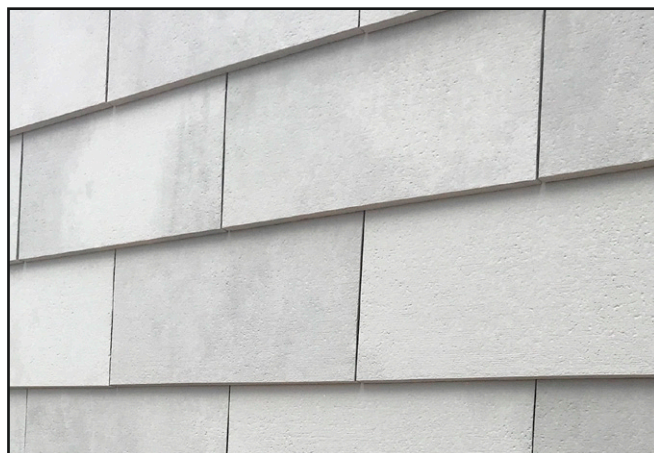


C2 Beklædningstegl - et moderne og fleksibelt facadevalg

PRODUKTINFORMATION

Rustikotta Fjeldpanel® C2 er fremstillet i terrakotta ler og er klinkebrændt ved 1200 grader.



Lysegrå



Rødfiammet



Gul



Antracit sort

Længde: 400 mm

Højde: 200 mm


Tykkelse: 14 mm

Vægt: 35 kg pr. m²

Modulhøjden: 175 mm (standard)

Forbrug: 14,3 stk. pr. m²


Levetid: +50 år

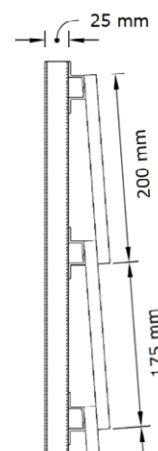

Overflader: Beklædningsteglens rå, rustikke og flammede overflade findes i fire farver: lysegrå / gul / rødfiammet / antracit sort. Vores leverandør har en stor ekspertise inden for komplekse blandingsteknikker og traditionelle brændingsmetoder. Vi hjælper gerne til med udvikling af nye spændende facadefarver.

Hjørneløsninger: I Rustikotta Fjeldpanel® sortimentet kan man også få enkel hjørnetegl og smigskåret tegl til indvendige og udvendige hjørner. Hjørnetegl fås i alle 4 farver.


Hjørnetegl



Smigskåret tegl



Hjørneløsning med aluminiumsprofil

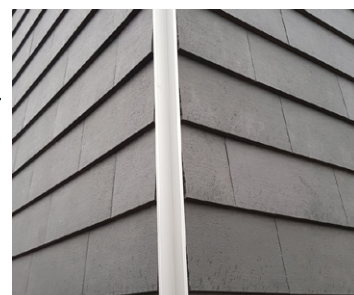

C2 Beklædningstegl - et moderne og fleksibelt facadevalg



C2Elements Aps • Ploggårdsvej 24 • 5250 Odense SV • Danmark • +45 66110040 • info@c2elements.dk